

MAGNA3

Montážní a provozní návod



Čeština (CZ) Montážní a provozní návod

Překlad originální anglické verze

Tento montážní a provozní návod popisuje čerpadla MAGNA3 model D.

Kapitoly 1-5 poskytují informace požadované k bezpečnému rozbalení, instalaci a uvedení výrobku do provozu.

Kapitoly 6-13 poskytují informace o výrobku, servisních pracích, hledání chyb a likvidaci výrobku.

OBSAH

	Strana		
1. Obecné informace	3	9. Servis výrobku	50
1.1 Prohlášení o nebezpečnosti	3	9.1 Snímač diferenčního tlaku a teploty	50
1.2 Poznámky	3	9.2 Stav externího snímače	50
1.3 Bezpečnostní symboly na čerpadle	3	9.3 Demontáž konektoru	50
2. Příjem výrobku	3	10. Hledání chyb výrobku	51
2.1 Kontrola výrobku	3	10.1 Provozní signalizace Grundfos Eye	51
2.2 Rozsah dodávky	3	10.2 Tabulka přehledu chyb	52
2.3 Zvedání čerpadla	4	10.3 Přehled poruch	53
3. Instalace výrobku	5	11. Příslušenství	54
3.1 Umístění	5	11.1 Grundfos GO	54
3.2 Nástroje	5	11.2 Modul komunikačního rozhraní, CIM	54
3.3 Mechanická instalace	5	11.3 Protipříruby	59
3.4 Umístění čerpadla	6	11.4 Externí snímače	60
3.5 Polohy řídicí jednotky	6	11.5 Kabel pro snímače	60
3.6 Poloha hlavy čerpadla	7	11.6 Zaslepovací příruba	61
3.7 Změna polohy řídicí jednotky	7	11.7 Tepelně-izolační kryty pro klimatizační a chladicí soustavy	61
3.8 Elektrická instalace	9	12. Technické údaje	61
3.9 Schémata zapojení	10	12.1 Specifikace snímače	62
3.10 Připojení na zdroj napájecího napětí, provedení se zástrčkou	12	13. Likvidace výrobku	63
3.11 Připojení na zdroj napájecího napětí, provedení se svorkami	13		
3.12 Připojení externího řízení	14		
4. Spouštění výrobku	15		
4.1 Jednoduché čerpadlo	15		
4.2 Zdvojené čerpadlo	16		
5. Manipulace s výrobkem a jeho skladování	16		
5.1 Ochrana proti mrazu	16		
6. Představení výrobku	17		
6.1 Použití	17		
6.2 Čerpané kapaliny	17		
6.3 Čerpací hlavy u zdvojených čerpadel	17		
6.4 Identifikace	18		
6.5 Typ modelu	18		
6.6 Rádiová komunikace	18		
6.7 Provoz se zavřenou armaturou	18		
6.8 Tepelně-izolační kryty	19		
6.9 Zpětný ventil	19		
7. Regulační funkce	20		
7.1 Stručný přehled řídicích režimů	20		
7.2 Provozní režimy	22		
7.3 Řídicí režimy	22		
7.4 Další funkce řídicího režimu	26		
7.5 Režimy více čerpadel	27		
7.6 Přesnost odhadu průtoku	28		
7.7 Externí připojení	29		
7.8 Priorita nastavení	29		
7.9 Vstupní a výstupní komunikace	30		
8. Nastavení výrobku	34		
8.1 Provozní panel	34		
8.2 Struktura menu	34		
8.3 Průvodce spouštěním	34		
8.4 Přehled menu	36		
8.5 Menu "Domů"	38		
8.6 Menu "Stav"	38		
8.7 Menu "Nastavení"	39		
8.8 Menu "Asistence"	48		
8.9 "Popis řídicího režimu"	49		
8.10 "Asistované rady při poruše"	49		



Před instalací si přečtěte tento dokument a stručný návod. Při instalaci a provozování je nutné dodržovat místní předpisy a uznávané osvědčené postupy.



Toto zařízení mohou používat děti od osmi let a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jestliže jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí možným rizikům.
Se zařízením si nesmějí hrát děti. Čištění a údržbu zařízení nesmějí provádět děti bez dozoru.

1. Obecné informace

1.1 Prohlášení o nebezpečnosti

Symboly a prohlášení o nebezpečnosti uvedená níže se mohou vyskytnout v montážních a instalacích pokynech k výrobkům Grundfos a v bezpečnostních a servisních pokynech.

NEBEZPEČÍ



Označuje nebezpečnou situaci, která (pokud se jí nepředejde) bude mít za následek smrt nebo újmu na zdraví.

VAROVÁNÍ



Označuje nebezpečnou situaci, která (pokud se jí nepředejde) by mohla mít za následek smrt nebo újmu na zdraví.

UPOZORNĚNÍ



Označuje nebezpečnou situaci, která (pokud se jí nepředejde) by mohla mít za následek menší nebo střední újmu na zdraví.

Prohlášení o nebezpečnosti jsou strukturována následujícím způsobem:

SIGNÁLNÍ SLOVO



Popis nebezpečí

Následky ignorování varování.
- Akce, jak nebezpečí předejít.

1.2 Poznámky

Symboly a poznámky uvedené níže se mohou vyskytnout v montážních a instalacích pokynech k výrobkům Grundfos a v bezpečnostních a servisních pokynech.



Tyto pokyny dodržujte pro výrobky odolné proti výbuchu.



Modrý nebo šedý kruh s bílým grafickým symbolem označuje, že je nutná akce, aby se předešlo nebezpečí.



Červený nebo šedý kruh s diagonálním přeskrtnutím, a případně černým grafickým symbolem, označuje, že se akce nesmí provést nebo že musí být zastavena.



Pokud nebudou tyto pokyny dodrženy, mohlo by dojít k poruše nebo poškození zařízení.



Tipy a zařízení k usnadnění práce.

1.3 Bezpečnostní symboly na čerpadle



Před dotáhnutím stahovacího pásu zkontrolujte jeho polohu. Nesprávné umístění stahovacího pásu bude mít za následek úniky z čerpadla a poškození hydraulických dílů v hlavě čerpadla.



Nasadte a utáhněte šroub držící stahovací pás na $8 \text{ Nm} \pm 1 \text{ Nm}$.



Neutahujte šroub více, ani když od stahovacího pásu odkapává voda. Kondenzovaná voda zřejmě pochází z vypouštěcího otvoru pod stahovacím pásem.

2. Příjem výrobku

2.1 Kontrola výrobku

Zkontrolujte, zda dodaný výrobek odpovídá objednávce.

Zkontrolujte, zda napětí a frekvence výrobku odpovídají napětí a frekvenci na místě instalace. Viz kapitola [6.4.1 Typový štítek](#).



Čerpadla testovaná s vodou obsahující antikorozivní přísady jsou u sacích a výtlacích portů zaslepena páskou, aby nedošlo k úniku zbytků testovací vody do balení. Před instalací čerpadla pásku odstraňte.

2.2 Rozsah dodávky

2.2.1 Jednoduché čerpadlo k připojení do zásuvky



TM06 7224 3216

Krabice obsahuje následující položky:

- čerpadlo MAGNA3,
- tepelně-izolační kryty,
- těsnění,
- rychlý průvodce,
- bezpečnostní pokyny,
- jedna zástrčka ALPHA.

2.2.2 Zdvojené čerpadlo k připojení do zásuvky



Krabice obsahuje následující položky:

- čerpadlo MAGNA3,
- těsnění,
- rychlý průvodce,
- bezpečnostní pokyny,
- dvě zástrčky ALPHA.

2.2.3 Jednoduché čerpadlo k připojení do svorkovnice



Krabice obsahuje následující položky:

- čerpadlo MAGNA3,
- tepelně-izolační kryty,
- těsnění,
- rychlý průvodce,
- bezpečnostní pokyny,
- krabička se svorkovnicí a kabelovou průchodkou M20.

2.2.4 Zdvojené čerpadlo k připojení do svorkovnice



Krabice obsahuje následující položky:

- čerpadlo MAGNA3,
- těsnění,
- rychlý průvodce,
- bezpečnostní pokyny,
- dvě krabičky se svorkovnicemi a kabelovými průchodkami M20.

2.3 Zvedání čerpadla



Zjistěte místní požadavky na omezení týkající se ručního zvedání nebo manipulace.

Při manipulaci s čerpadlem zdvihejte čerpadlo za hlavu čerpadla nebo chladicí žebra. Viz obr. 1.

Pro větší čerpadla může být nezbytné použít zdvihací zařízení. Umístěte zvedací popruhy podle obr. 1.

TM06 7225 3216



TM05 8159 2013

TM05 5820 2016



Nezvedejte hlavu čerpadla za řídící jednotku (červená oblast čerpadla). Viz obr. 2.

TM06 6791 2316



Obr. 2 Nesprávné zvedání čerpadla

TM05 5821 3216

3. Instalace výrobku

3.1 Umístění

Čerpadlo je určeno pro vnitřní instalaci.

Čerpadlo vždy instalujte do suchého prostředí, kde nebude vystaveno kapající ani stříkající vodě, například z okolních zařízení nebo konstrukcí.

Protože čerpadlo obsahuje korozivzdorné díly, je důležité, aby nebylo instalováno přímo v prostředích, jako jsou:

- Kryté bazény, kde bude čerpadlo vystaveno okolnímu prostředí bazénu.
- Místa, která jsou přímo a nepřetržitě vystavena mořské atmosféře.
- Místo, kde může kyselina chlorovodíková (HCl) tvořit kyselé aerosoly unikající například z otevřených nádrží nebo často otevřených nebo větranych zásobníků.


Výše uvedené aplikace nebrání v instalaci čerpadla MAGNA3. Je však důležité, aby čerpadlo nebylo nainstalováno přímo v těchto prostředích.

Varianty čerpadla MAGNA3 z korozivzdorné oceli lze použít k čerpání vody v bazénu. Viz kapitola [6.2 Čerpané kapaliny](#).

K zajištění účinného chlazení motoru a řídící elektroniky respektujte následující požadavky:

- Čerpadlo umístěte tak, aby bylo za provozu dostatečně chlazeno.
- Teplota okolního vzduchu nesmí přesáhnout 40 °C.

3.2 Nástroje

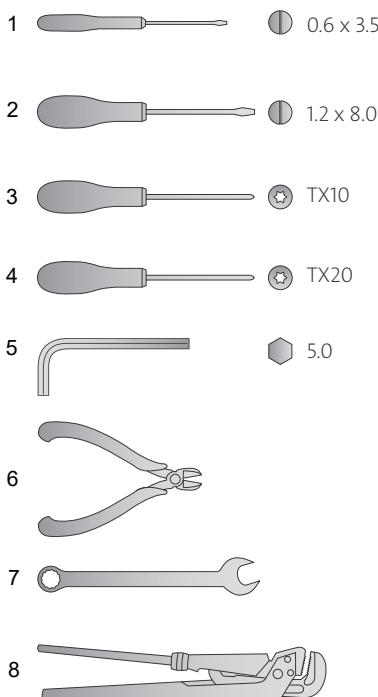

Obr. 3 Doporučené nástroje

3.3 Mechanická instalace

Řada čerpadel obsahuje buď přírubové, nebo závitové verze. Tento montážní a provozní návod platí pro obě verze, ale poskytuje obecný popis přírubových verzí. Pokud se verze liší, závitová verze bude popsána samostatně.

Čerpadlo nainstalujte tak, aby nebylo namáháno potrubím. Maximální přípustné síly a momenty z potrubních přípojek, které působí na příruby čerpadla nebo závitové spoje, viz strana [64](#).

Čerpadlo může být zavěšeno přímo v potrubí, pokud to únosnost potrubí dovolí.

Zdvojená čerpadla jsou připravena pro instalaci na montážní konzole nebo základové desce. Těleso čerpadla je opatřeno závitem M12.

Krok	Úkon	Ilustrace
1	Šipky na tělese čerpadla ukazují směr proudění čerpané kapaliny čerpadlem. Kapalina může čerpadlem protékat horizontálním nebo vertikálním směrem v závislosti na poloze svorkovnice.	
2	Zavřete uzavírací ventily a ujistěte se, že soustava není během instalace čerpadla pod tlakem.	
3	Namontujte čerpadlo s těsněními v potrubí.	


TM05 6472 4712

TM05 2862 3216 - TM05 8456 3216

TM05 2863 3216

TM05 2864 3216


Pol.	Nástroj	Velikost
1	Plochý šroubovák	0,6 x 3,5 mm
2	Plochý šroubovák	1,2 x 8,0 mm
3	Šroubovák torx	TX10
4	Šroubovák torx	TX20
5	Šestihranný klíč	5,0 mm
6	Boční štípací kleště	
7	Stranový klíč	V závislosti na velikosti DN
8	Hasák	Použití pouze pro čerpadla se šroubením

Krok	Úkon	Ilustrace
	Přírubová verze: Nasaďte šrouby a matice. Použijte správnou velikost šroubů v závislosti na tlaku soustavy.	
4	Další informace o utahovacích momentech viz strana 64.	

3.4 Umístění čerpadla

Čerpadlo musí být vždy instalováno s hřidelem motoru v horizontální poloze.

- Čerpadlo správně nainstalované ve svislém potrubí. Viz obr. 4 (A).
- Čerpadlo nainstalované správně v horizontálním potrubí. Viz obr. 4 (B).
- Neinstalujte čerpadlo s hřidelem motoru ve vertikální poloze. Viz obr. 4 (C a D).

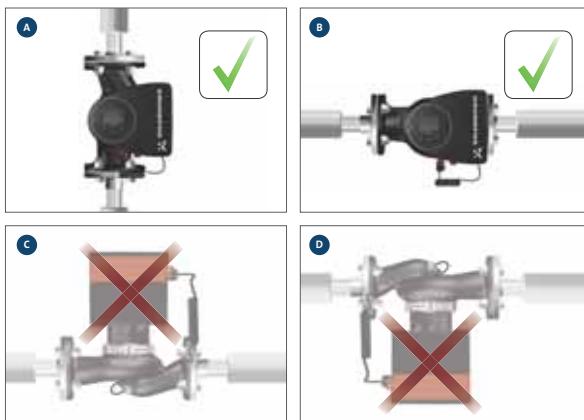


Obr. 4 Čerpadlo instalované s horizontálním hřidelem motoru

3.5 Polohy řídící jednotky

K zajištění dostatečného chlazení musí být řídící jednotka v horizontální poloze s logem Grundfos ve vertikální poloze. Viz obr. 5.



Před otočením řídící jednotky zkontrolujte, zda jsou výstupní ventily uzavřené.

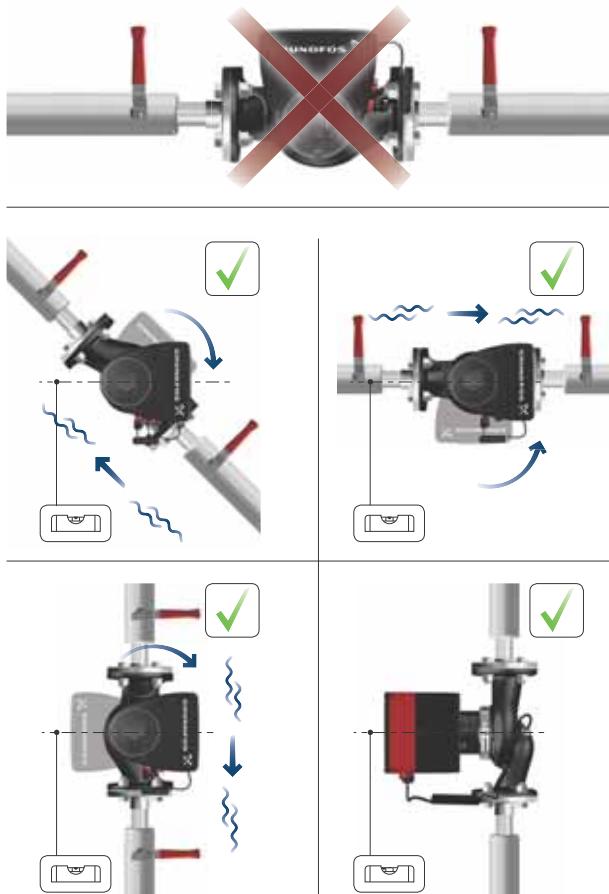

Obr. 5 Čerpadlo s řídící jednotkou v horizontální poloze

Zdvojená čerpadla instalovaná v horizontálním potrubí lze vybavit automatickým odvzdušňovacím ventilem (Rp 1/4) umístěným v horní části tělesa čerpadla, pokud není v soustavě namontován žádný odvzdušňovací ventil. Viz obr. 6.



Obr. 6 Automatický odvzdušňovací ventil

3.6 Poloha hlavy čerpadla

Jestliže hlavu čerpadla odstraníte před instalací čerpadla do potrubí, věnujte zvláštní pozornost uchycení hlavy čerpadla do tělesa čerpadla:

1. Vizuálně zkонтrolujte, zda plovoucí kroužek v těsnící soustavě je vystředěn. Viz obr. 7 a 8.
2. Jemně spusťte hlavu čerpadla s hřídelí motoru a oběžným kolem do tělesa čerpadla.
3. Před dotažením stahovacího pásu zkонтrolujte, zda se kontaktní plocha tělesa čerpadla a hlava čerpadla dotýkají. Viz obr. 9.



Obr. 7 Správně vystředěná těsnící soustava



Obr. 8 Nesprávně vystředěná těsnící soustava



Před dotáhnutím stahovacího pásu zkонтrolujte jeho polohu. Nesprávné umístění stahovacího pásu bude mít za následek úniky z čerpadla a poškození hydraulických dílů v hlavě čerpadla. Viz obr. 9.



Obr. 9 Upevnění hlavy čerpadla k tělesu čerpadla

3.7 Změna polohy řídící jednotky



Varovný symbol na stahovacím pásu držícím hlavu čerpadla a těleso čerpadla dohromady naznačuje, že existuje riziko zranění. Viz konkrétní varování uvedená níže.

UPOZORNĚNÍ

Rozdrcení nohou

Menší nebo střední újma na zdraví

- Při uvolnění stahovacího pásu neupustěte hlavu čerpadla.

UPOZORNĚNÍ

Uzavřená tlaková soustava

Menší nebo střední újma na zdraví

- Při uvolnění stahovacího pásu věnujte zvýšenou pozornost jakýmkoliv unikajícím parám.



Nasádeťte a utáhněte šroub držící stahovací pás na 8 Nm \pm 1 Nm. Neutahujte šroub více, ani když od stahovacího pásu odkapává voda. Kondenzovaná voda zřejmě pochází z vypouštěcího otvoru pod stahovacím pásem.



Před dotažením stahovacího pásu zkонтrolujte jeho polohu. Nesprávné umístění stahovacího pásu bude mít za následek úniky z čerpadla a poškození hydraulických dílů v hlavě čerpadla.



Před otočením řídící jednotky zkонтrolujte, zda jsou výstupní ventily uzavřené.

Krok	Úkon	Ilustrace	Krok	Úkon	Ilustrace
1	Uvolněte šroub na stahovacím pásu držící hlavu čerpadla a těleso čerpadla dohromady. Jestliže šroub uvolníte příliš, hlava čerpadla se zcela odpojí od tělesa čerpadla.		4b	Zdvojené čerpadlo. Stahovací pás umístěte tak, aby mezery směrovaly k šipkám. Může se jednat o polohu na 3, 6, 9 nebo 12 hodinách.	
2	Opatrně otočte hlavu čerpadla do požadované polohy. Je-li hlava čerpadla zaseklá, povolte ji lehkým úderem gumovou paličkou.				
3	Umístěte řídicí jednotku v horizontální poloze tak, že logo Grundfos je ve vertikální poloze. Hřídel motoru musí být v horizontální poloze.		5	Nasadte a utáhněte šroub držící stahovací pás na 8 Nm ± 1 Nm. Neutahujte šroub, pokud ze stahovacího pásu kape kondenzovaná voda.	
4	Umístěte mezera stahovacího pásu vzhledem k vypouštěcímu otvoru ve statoru tělesa, jak je ukázáno v kroku 4a nebo 4b.		6	Nasadte tepelně-izolační kryty. Tepelně-izolační kryty pro čerpadla v klimatizačních a chladicích soustavách je nutné objednat zvlášť.	
4a	Jednoduché čerpadlo. Umístěte stahovací pás tak, aby mezera směrovala na šipku. Může se jednat o polohu na 3, 6, 9 nebo 12 hodinách.				

Namísto použití tepelně-isolačních krytů je možné plášť čerpadla a potrubí izolovat tak, jak ukazuje obrázek 10.



V otopných soustavách neizolujte řídicí jednotku a nezakryjte provozní panel čerpadla.



TM05 2889 3216

Obr. 10 Izolace tělesa čerpadla a potrubí v otopné soustavě

3.8 Elektrická instalace

Prověďte elektrické připojení a ochranu podle místních předpisů. Zkontrolujte, zda napájecí napětí a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku.

VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Před zahájením prací na výrobku se ujistěte, že byl vypnut přívod napájecího napětí. Hlavní vypínač zajistěte v poloze 0. Typ a požadavky dle specifikace normy EN 60204-1, 5.3.2.

VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Čerpadlo připojte k externímu sítovému vypínači s minimální mezerou na kontaktech 3 mm ve všech pólech.
- Jako ochranu před nepřímým kontaktem použijte zemnění nebo nulování.
- Pokud je čerpadlo k připojení do zásuvky připojeno k elektrickému rozvodu, kde je jako dodatečná ochrana použit elektrický jistič (napěťový chránič ELCB, proudový chránič RCD nebo proudová ochrana RCCB), musí být tento jistič označen prvním nebo oběma symboly zobrazenými níže.

Pokud se jedná o čerpadlo k připojení do svorkovnice, musí být jistič označen oběma symboly zobrazenými níže.



Zajistěte, aby parametry pojistky odpovídaly typovému štítku a místním předpisům.



Všechny kabely připojte v souladu s místními předpisy.



Zajistěte, aby všechny kabely měly tepelnou odolnost do 75 °C.

Všechny kabely nainstalujte v souladu se standardy EN 60204-1 a EN 50174-2:2000.

- Zajistěte, aby bylo čerpadlo připojeno k externímu hlavnímu vypínači.
- Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu.
- Motor je vybaven tepelnou ochranou proti pomalému přetěžování a zablokování (IEC 34-11: TP 211).
- Pokud se čerpadlo zapne ze sítě, spustí se přibližně po 5 sekundách.


3.8.1 Napájecí napětí

1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE.

Tyto tolerance napětí jsou určeny pro změny napětí v sítí. Tyto tolerance napětí nelze použít pro motory pracující při jiných napětích, než jsou uvedena na typovém štítku.

3.9 Schémata zapojení


3.9.1 Připojení na napájecí napětí, provedení se zástrčkou

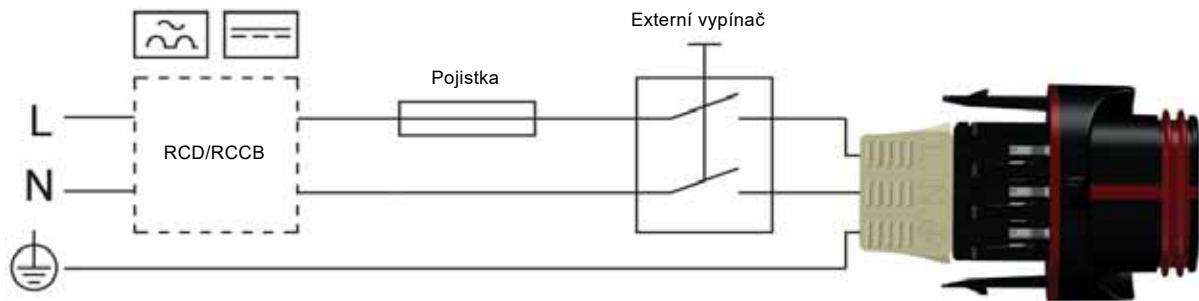

TM05 5227 3712

Obr. 11 Příklad motoru připojeného pomocí konektoru napájení s hlavním vypínačem, ochrannou pojistikou a přídavnou ochranou

3.9.2 Připojení k externím řídicím jednotkám, provedení se zástrčkou

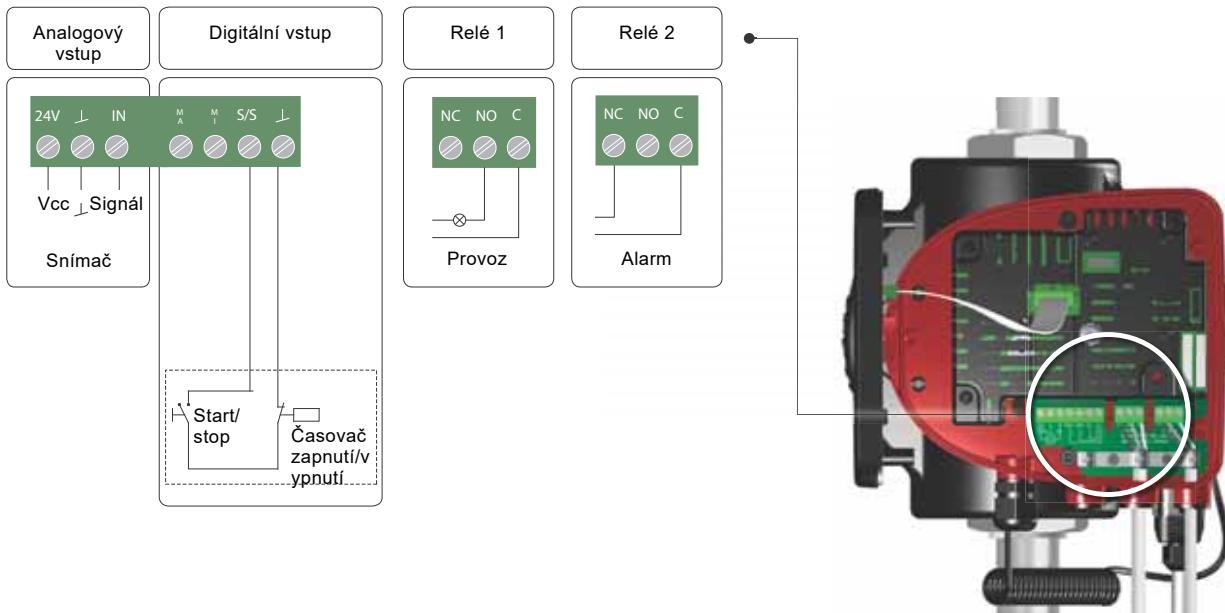

TM07 0380 1518


Obr. 12 Příklad možností připojení v elektronické jednotce pro provedení se zástrčkou



Pro signály poruch použijte C a NC, abyste umožnili sériové připojení více relé a detekci poruch signálního kabelu.

Připojovací svorky provedení se zástrčkami (obr. 12) se liší od provedení se svorkami (obr. 13), mají však stejnou funkci a možnosti připojení.

3.9.3 Připojení v řídící jednotce, provedení se svorkami

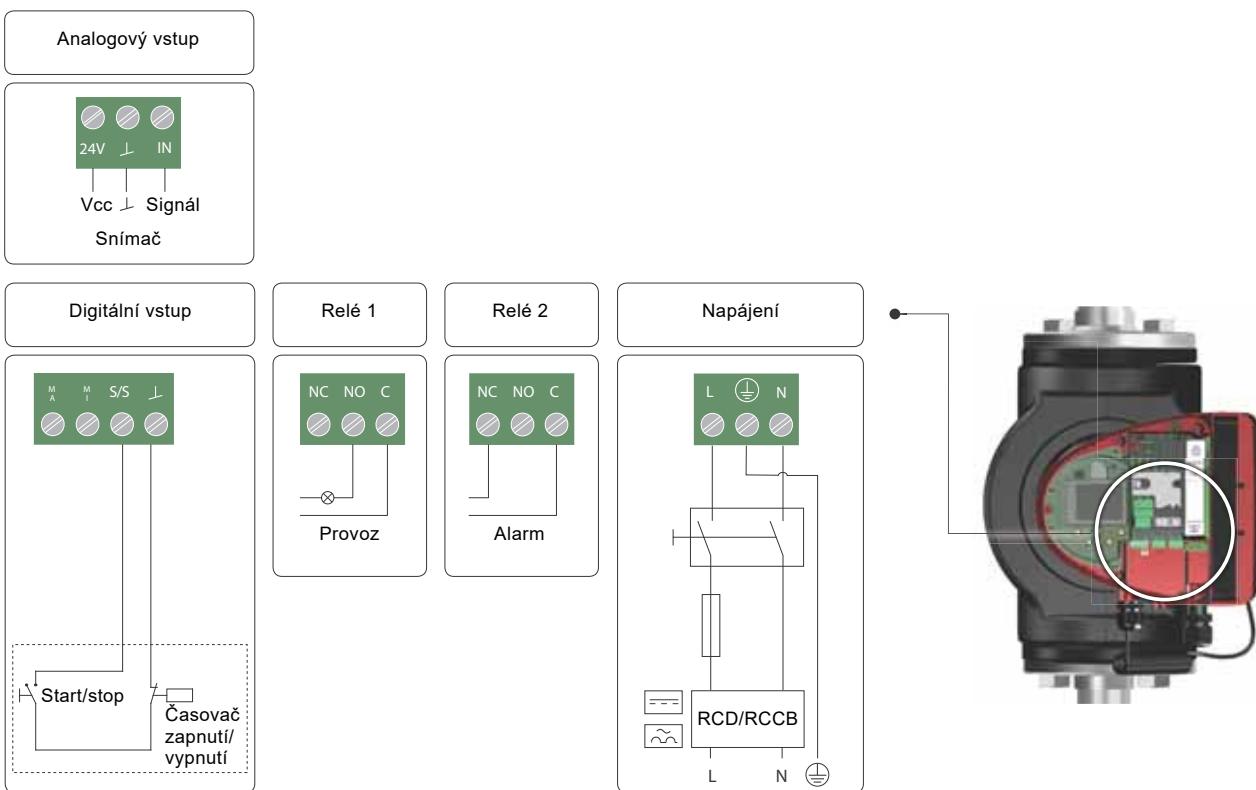

Obr. 13 Příklad možností připojení v elektronické jednotce pro provedení se svorkami







Pro signály poruch použijte C a NC, abyste umožnili sériové připojení více relé a detekci poruch signálního kabelu.

Další informace o digitálních a analogových vstupech jsou uvedeny v kapitolách [7.9.3 Digitální vstupy](#) a [7.9.4 Analogový vstup](#).




Další informace o reléových vstupech jsou uvedeny v kapitole [7.9.2 Výstupy pro relé](#).





3.10 Připojení na zdroj napájecího napětí, provedení se zástrčkou

Krok	Úkon	Ilustrace
1	Nasadte kabelovou průchodku a kryt zástrčky na kabel. Odizolujte kabelové vodiče, jak je uvedeno na obrázku.	 TM05 5538 3216
2	Připojte kabelové vodiče k napájecímu konektoru.	 TM05 5539 3812
3	Ohněte kabel s kabelovými vodiči směřujícími vzhůru.	 TM05 5540 3812
4	Vytáhněte vodiče vodicí lišty a vyhodte je.	 TM05 5541 3812
5	Zacvakněte kryt konektoru do konektoru napájení.	 TM05 5542 3812
6	Našrouubujte kabelovou průchodku na konektor napájení.	 TM05 5543 3812

Krok	Úkon	Ilustrace
7	Zasuňte konektor napájecího napětí do protikusu v řídicí jednotce čerpadla.	 TM05 8454 2213





3.11 Připojení na zdroj napájecího napětí, provedení se svorkami

Krok	Úkon	Ilustrace
1	Odstaňte čelní kryt ze svorkovnice. Neodstraňujte šrouby z krytu.	 TM05 2875 3416
2	Najděte napájecí konektor a kabelovou průchodkou v papírové krabičce dodávané s čerpadlem.	 TM05 2876 3416
3	Připojte kabelovou průchodku k řídicí jednotce.	 TM05 2877 3416
4	Protáhněte napájecí kabel přes kabelovou průchodku.	 TM05 2878 3416

Krok	Úkon	Ilustrace
5	Odizolujte kabelové vodiče, jak je uvedeno na obrázku.	 TM05 2879 3416
6	Připojte kabelové vodiče k napájecímu konektoru.	 TM05 2880 3416
7	Zasuňte konektor napájecího napětí do protikusu v řídicí jednotce čerpadla.	 TM05 2881 3416
8	Utáhněte kabelovou průchodku. Nasadte čelní kryt.	 TM05 2882 3416

3.12 Připojení externího řízení

Tento příklad odpovídá verzi čerpadla MAGNA3 v provedení připojení na svorky. Připojovací svorky verzí se zástrčkami se liší od verzí se svorkami, mají však stejnou funkci a možnosti připojení. Viz kapitoly [3.9 Schéma zapojení](#) a [7.9 Vstupní a výstupní komunikace](#).

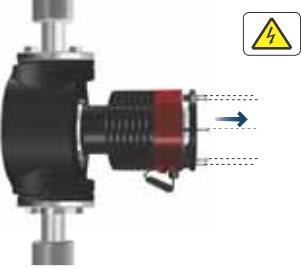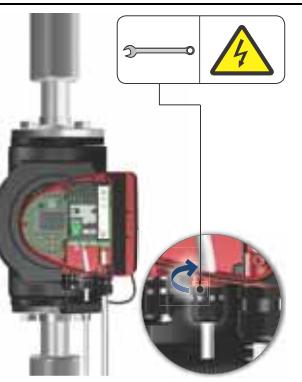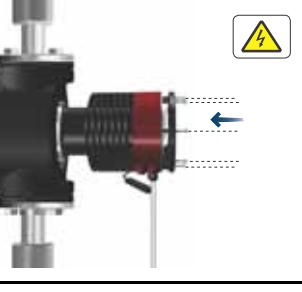Krok	Úkon	Ilustrace
1	Odstaňte čelní kryt ze svorkovnice. Neodstraňte šrouby z krytu.	 TM07 0381 1518
2	Vyhledejte připojovací svorku digitálního vstupu.	 TM07 0382 1518
3	Protáhněte kabel přes kabelovou průchodku M16 a jeden z kabelových vstupů na čerpadle. Vysuňte požadovanou svorku, připojte kabelové vodiče a svorku zasuňte zpět. Pokyny k připojení kabelu k různým svorkám na čerpadle jsou uvedeny v kapitolách 7.7 Externí připojení a 7.9 Vstupní a výstupní komunikace .	 TM07 0383 1518
4	Utáhněte kabelovou průchodku.	 TM07 1407 1518
5	Nasadte čelní kryt zpět na řídící jednotku.	 TM07 0384 1518

4. Spouštění výrobku

4.1 Jednoduché čerpadlo



Počet zapnutí a vypnutí ze sítě nesmí být vyšší než čtyřikrát za hodinu.

Čerpadlo nezapínejte, dokud celá soustava nebude naplněna čerpanou kapalinou a rádně odvzdušněna. Dále musí být na sání čerpadla zajištěn požadovaný minimální tlak. Viz kapitola 12. *Technické údaje*.

Čerpadlo je samoodvzdušňovací prostřednictvím soustavy.

Soustava musí být odvzdušněna v nejvyšším bodě.

Krok	Úkon	Illustrace
1	Zapněte zdroj napájecího napětí čerpadla. Čerpadlo je ve výrobním závodě nastaveno na režim "AUTO _{ADAPT} ", který se spustí po cca 5 sekundách.	
2	Provozní panel při prvním spuštění. Po několika sekundách se displej změní na průvodce uvedení do provozu.	
3	Průvodce uvedením do provozu vás provede obecnými nastaveními čerpadla, jako jsou jazyk, datum a čas. Pokud se nedotknete tlačítek na provozním panelu po dobu 15 minut, displej přejde do režimu spánku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí displej "Domů".	
4	Když provedete základní nastavení, zvolte požadovaný řídící režim nebo nechte čerpadlo běžet v režimu AUTO _{ADAPT} . Další nastavení viz kapitola 7. <i>Regulační funkce</i> .	

TM05 2884 0612

TM05 2885 3216

TM05 2886 3216

TM05 2887 3216

4.2 Zdvojené čerpadlo



Obr. 14 MAGNA3 D

Čerpadla jsou spárována ve výrobním závodě. Po zapnutí zdroje napájecího napětí navážou hlavy spojení. K tomu dojde přibližně po 5 sekundách.

4.2.1 Párování více čerpadel

Poznámka: K dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838.

Po zapnutí zdroje napájecího napětí se v úvodní nabídce čerpadla zobrazí dotaz, zda má být aktivován systém s více čerpadly. Lze využít několik případů.

Zachovat systém s více čerpadly

- Ke zdroji napájecího napětí je připojena pouze jedna hlava čerpadla.

Pokud jste nepřipojili obě hlavy čerpadla ke zdroji napájecího napětí a vyberete, že chcete zachovat systém s více čerpadly, zobrazí se na displeji varování 77. Viz obr. 15. Připojte druhou hlavu čerpadla. Jakmile budou obě čerpadla zapnuta, hlavy mezi sebou navážou spojení a varování se deaktivuje.

- Obě hlavy čerpadla jsou připojeny ke zdroji napájecího napětí.

Konfigurace je nutná pouze z jedné z hlav čerpadel.


Zrušit systém s více čerpadly

- Ke zdroji napájecího napětí je připojena pouze jedna hlava čerpadla.

Pokud jste nepřipojili obě hlavy čerpadla ke zdroji napájecího napětí a rozhodnete se zrušit systém s více čerpadly, druhá hlava čerpadla, pokud je připojena ke zdroji napájecího napětí, se vás zeptá, zda nechcete systém s více čerpadly zachovat. Zvolte zrušení systému s více čerpadly.

- Obě hlavy čerpadla jsou připojeny ke zdroji napájecího napětí.

Konfigurace je nutná pouze z jedné z hlav čerpadel.

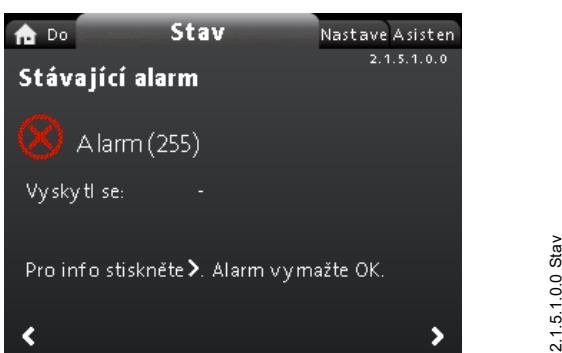

Obr. 15 Varování 77

Další možnosti uspořádání zdvojených čerpadel jsou uvedeny v kapitolách [7.9.3 Digitální vstupy](#), [7.9.2 Výstupy pro relé](#) a [7.5 Režimy více čerpadel](#).

4.2.2 Konfigurace zdvojených čerpadel

Pokud vyměníte hlavu čerpadla u zdvojeného čerpadla, bude zdvojené čerpadlo fungovat jako dvě jednoduchá čerpadla, dokud nepovedete konfiguraci hlav čerpadla a na displeji čerpadla se nezobrazí varování 77. Viz obr. 15.

Chcete-li navázat komunikaci mezi oběma hlavami čerpadla, spusťte nastavení více čerpadel pomocí menu "Asistence". Čerpadlo, ze kterého spustíte nastavení, bude řídící čerpadlo. Viz kapitola [8.8.3 "Nastavení více čerpadel"](#).

5. Manipulace s výrobkem a jeho skladování

5.1 Ochrana proti mrazu



Není-li čerpadlo používáno v zimním období, je třeba přijmout nezbytná opatření, aby se zabránilo škodám vzniklým mrazem.

6. Představení výrobku

MAGNA3 je kompletní řada oběhových čerpadel s integrovanou regulací, která umožňuje přizpůsobení výkonu čerpadla skutečným potřebám soustavy. V mnoha soustavách to bude znamenat značně nižší spotřebu energie, snížení provozní hlučnosti termostatických ventilů radiátorů a podobných armatur a celkové zlepšení řízení soustavy.

Požadovanou dopravní výšku lze nastavit na ovládacím panelu.

6.1 Použití

Čerpadlo je navrženo pro cirkulující kapaliny v následujících soustavách:

- otopné soustavy,
- soustavy cirkulace teplé vody,
- klimatizační soustavy a chladicí soustavy.

Čerpadlo je také možno použít v následujících soustavách:

- soustavy zemních tepelných čerpadel,
- solární otopné soustavy.

6.2 Čerpané kapaliny

Čerpadlo je vhodné pro řídké, čisté, neagresivní a nevýbušné kapaliny bez pevných nebo vláknitých částic, které by mohly jednotku poškodit mechanicky nebo chemicky.

V otopných soustavách musí čerpaná voda vyhovovat požadavkům zavedených norem vztahujících se na jakost vody v otopných soustavách, jako je např. německá norma VDI 2035.

Tato čerpadla jsou rovněž vhodná pro domovní teplovodní soustavy.



Dodržujte místní legislativu, týkající se materiálů tělesa čerpadla.

Varinty čerpadla MAGNA3 z korozivzdorné oceli lze použít k čerpání vody v bazénu s jednou z následujících vlastností:

- chlorid (Cl^-) $\leq 150 \text{ mg/l}$ a volný chlor $\leq 1,5 \text{ mg/l}$ při teplotách ≤ 30 stupňů Celsia,
- chlorid (Cl^-) $\leq 100 \text{ mg/l}$ a volný chlor $\leq 1,5 \text{ mg/l}$ při teplotách 30 až 40 stupňů Celsia.

Aby se zabránilo korozi, doporučujeme v aplikacích s horkou vodou v domácnostech používat čerpadla z korozivzdorné oceli.

V domácích rozvodech teplé vody doporučujeme použít čerpadel pouze pro vodu se stupněm tvrdosti nižším než cca 14 °dH.

V soustavách cirkulace teplé vody doporučujeme udržovat teplotu čerpané kapaliny pod 65 °C, aby bylo vyloučeno riziko tvorby vodního kamene.



Nečerpejte agresivní kapaliny.



Čerpadlo nepoužívejte k čerpání hořlavých nebo výbušných kapalin.

6.2.1 Glykol

Čerpadlo lze použít pro čerpání směsi vody/etylén glykolu až do 50 %.

Příklad směsi voda/etylén glykol:

Maximální viskozita: 50 cSt ~ směs 50 % voda / 50 % etylén glykol při -10 °C.

Čerpadlo má funkci omezující výkon, která je chrání proti přetížení.

Čerpání směsi etylén glykolu s vodou bude mít vliv na max. křivku a sniže výkon, v závislosti na směsi vody/etylén glykolu a teplotě kapaliny.

Chcete-li zabránit znehodnocení směsi etylén glykolu, vyhněte se teplotám vyšším než jmenovité teploty kapaliny a minimalizujte provozní dobu při vysokých teplotách.

Před přidáním směsi etylén glykolu soustavu vyčistěte a propláchněte.

Směs etylén glykolu je nutno kontrolovat a udržovat, aby nedošlo ke korozi nebo usazení vodního kamene. Pokud je nutné další ředění dodaného etylén glykolu, postupujte podle pokynů dodavatele glykolu.



Přídavné látky s hustotou, případně kinematickou viskozitou větší než voda sníží hydraulický výkon




Obr. 16 Čerpané kapaliny, závitová verze

6.3 Čerpací hlavy u zdvojených čerpadel

Těleso zdvojeného čerpadla má na výtlacné straně zpětnou klapku. Zpětná klapka utěsní hrdlo tělesa nečinného čerpadla, aby zabránila návratu čerpané kapaliny zpět na vstupní stranu. Viz obr. 17. S ohledem na zpětnou klapku se hydraulika obou hlav čerpadel liší. Viz obr. 18.




Obr. 17 Těleso zdvojeného čerpadla se zpětnou klapkou

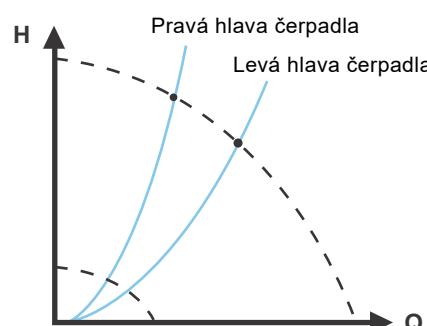

Obr. 18 Hydraulický rozdíl mezi dvěma čerpacími jednotkami

6.4 Identifikace

6.4.1 Typový štítek

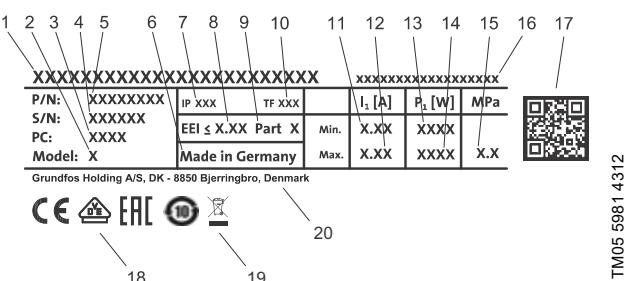

Obr. 19 Příklad typového štítku

Pol.	Popis
1	Název výrobku
2	Model
3	Výrobní kód, rok a týden ¹⁾
4	Sériové číslo
5	Objednací číslo
6	Země výroby
7	Třída krytí
8	Index energetické účinnosti (EEI)
9	Část (podle EEI)
10	Teplotní třída
11	Minimální proud [A]
12	Maximální proud [A]
13	Minimální příkon [W]
14	Maximální příkon [W]
15	Maximální tlak v soustavě
16	Napětí [V] a frekvence [Hz]
17	Kód QR
18	Značka CE a schvalovací protokoly
19	Přeškrtnutá popelnice dle EN 50419:2006
20	Název a adresa výrobce

¹⁾ Příklad výrobního kódu 1326. Čerpadlo bylo vyrobeno ve 26. týdnu roku 2013.



Obr. 20 Výrobní kód na obalu

6.5 Typ modelu

Tento montážní a provozní návod se vztahuje na všechny modely. Typ modelu je vyznačen na typovém štítku. Viz obr. 21.



Obr. 21 Typ modelu na výrobku

Různe verze modelů jsou uvedeny v brožuře s údaji MAGNA3.

6.6 Rádiová komunikace

Rádiová část tohoto produktu je zařízení třídy 1 a může být používáno kdekoli v členských státech EU bez omezení.

Účel použití

Toto čerpadlo obsahuje vysílač pro dálkový ovladač.

Čerpadlo může komunikovat s Grundfos GO a dalšími čerpadly MAGNA3 stejného typu pomocí vestavěného vysílače.

6.7 Provoz se zavřenou armaturou

Čerpadla MAGNA3 mohou pracovat při jakýchkoli otáčkách proti uzavřené armatuře po několik dní bez poškození čerpadla. Společnost Grundfos však doporučuje pracovat na nejnižší možné křivce otáček, aby se minimalizovaly ztráty energie. Neexistují žádné minimální požadavky na průtok.

Nezavírejte armaturu na sání a na výtlaku současně, vždy nechávejte jednu otevřenou, když je čerpadlo v chodu.

Teplota kapaliny ani okolní teplota nesmí nikdy překročit stanovený teplotní rozsah.



6.8 Tepelně-izolační kryty

Tepelně-izolační kryty jsou k dispozici pouze pro jednoduchá čerpadla.



Omezte ztráty tepla z tělesa čerpadla a potrubí.

Tepelné ztráty z tělesa čerpadla a potrubí snižte jejich izolací. Viz obr. 22 a 10.

- Tepelně-izolační kryty pro čerpadla v otopných soustavách jsou dodávány s čerpadlem.
- Tepelně-izolační kryty pro čerpadla v klimatizačních a chladicích soustavách (teploty až do -10 °C) je nutné objednat zvlášť. Viz kapitola [11.7 Tepelně-izolační kryty pro klimatizační a chladicí soustavy](#).

Připevněním tepelně-izolačních krytů zvýšte rozměry čerpadla.



TM05 2859 3216

Obr. 22 Tepelně-izolační kryty

Čerpadla pro systémy topení mají tepelně-izolační kryty instalovány už z výroby. Před instalací čerpadla tepelně-izolační kryty odeberte.

6.9 Zpětný ventil

Pokud je v potrubí umístěn zpětný ventil, musí být zajištěno, aby nastavený minimální výstupní tlak čerpadla byl vždy vyšší než uzavírací tlak ventilu. Viz obr. 23. To je důležité zejména v případě použití systému regulace na proporcionalní tlak s redukovanou dopravní výškou při nízkém průtoku.



TM05 3055 0912


Obr. 23 Zpětný ventil

7. Regulační funkce

7.1 Stručný přehled řídicích režimů

AUTO_{ADAPT}

- Doporučeno pro většinu otopních soustav.
- Za provozu provádí čerpadlo nezbytná přizpůsobení aktuální charakteristice systému.




Další informace jsou uvedeny v kapitole 7.3.2 AUTO_{ADAPT}.

FLOW_{ADAPT}

Řídící režim FLOW_{ADAPT} kombinuje režim řízení a funkci:


- Čerpadlo běží v režimu AUTO_{ADAPT}.
- Dodávaný průtok z čerpadla nikdy nepřekročí vybraný FLOW_{LIMIT}.



Další informace jsou uvedeny v kapitole 7.3.3 FLOW_{ADAPT}.

Proporcionální tlak


- V soustavách s relativně malými tlakovými ztrátami v potrubních sítích.
- Dopravní výška čerpadla se zvýší poměrně k průtoku v soustavě pro vyrovnání vysokých tlakových ztrát v rozvodném potrubí.



Další informace jsou uvedeny v kapitole 7.3.4 Proporcionální tlak.

Konstantní tlak


- Doporučujeme tento řídící režim v soustavách s relativně nízkými tlakovými ztrátami.
- Dopravní výška/tlakový rozdíl čerpadla je konstantní nezávisle na průtoku soustavy.



Další informace jsou uvedeny v kapitole 7.3.5 Konstantní tlak.

Konstantní teplota


V otopních soustavách s pevnou charakteristikou soustavy, např. v soustavách teplé vody v domácnostech, může být významné řízení čerpadla podle konstantní teploty vratného potrubí.



Další informace jsou uvedeny v kapitole 7.3.6 Konstantní teplota.

Diferenční teplota

- Zajišťuje konstantní pokles diferenční teploty v topných a chladicích soustavách.
- Čerpadlo bude udržovat konstantní diferenční teplotu mezi čerpadlem a externím snímačem.




Další informace jsou uvedeny v kapitole 7.3.7 Diferenční teplota.

Konstantní průtok

Poznámka: K dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838.


- Čerpadlo udržuje v soustavě konstantní průtok nezávisle na dopravní výšce.
- Nelze použít externí snímač, čerpadlo místo toho používá vlastní vnitřní snímač.



Další informace jsou uvedeny v kapitole 7.3.8 Konstantní průtok.

Konstantní křivka

- Čerpadlo může být nastaveno tak, aby při svém provozu sledovalo konstantní křivku podobně jako neregulované čerpadlo.
- Nastavte požadované otáčky v % maximálních otáček v rozsahu od minima do 100 %.



Další informace jsou uvedeny v kapitole
7.3.9 Konstantní křivka.

Režimy více čerpadel

- Střídavý provoz:
Současně je v provozu pouze jedno čerpadlo.
- Záložní provoz:
Jedna čerpací jednotka je neustále v provozu. V případě poruchy se automaticky spustí záložní čerpadlo.
- Kaskádový provoz:
Výkon čerpadla se automaticky přizpůsobuje spotřebě zapínáním nebo vypínáním čerpadel.

Další informace jsou uvedeny v kapitole
7.5 Režimy více čerpadel.

7.2 Provozní režimy

Normální

Čerpadlo běží podle zvoleného řídicího režimu.



Řídicí režim a požadovaná hodnota mohou být zvoleny, i když čerpadlo neběží v režimu Normální.

Stop


Čerpadlo se zastaví.

Min.

Provoz podle minimální křivky lze použít v období, kdy je požadován minimální průtok. Tento provozní režim je například vhodný pro ručně regulovaný noční provoz tam, kde se nevyžaduje automatický noční redukovaný provoz.

Max.

Provoz podle max. křivky lze použít v období, kdy je požadován maximální průtok. Tento provozní režim je určen např. pro období s prioritou dodávky teplé vody.

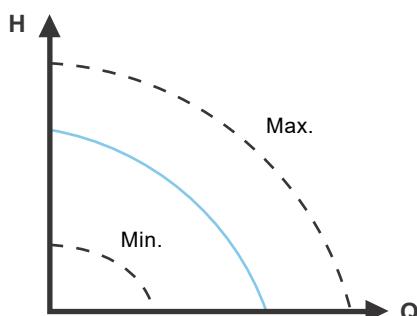

Obr. 24 Maximální a minimální křivky

7.3.2 AUTO_{ADAPT}


Doporučujeme řídicí režim AUTO_{ADAPT} pro většinu otopních soustav, zejména soustav s relativně velkými tlakovými ztrátami v distribučním potrubí, a v případě náhrad, u kterých není znám provozní bod proporcionálního tlaku.

Tento řídicí režim byl vyvinut speciálně pro otopné soustavy a nedoporučuje se pro klimatizační a chladicí soustavy.

Charakteristiky a klíčové výhody

- Automaticky přizpůsobuje čerpadlo aktuální charakteristice systému.
- Zaručuje minimální spotřebu energie a nízkou hlučnost.
- Snížení provozních nákladů a zvýšení spolehlivosti.

Technické specifikace

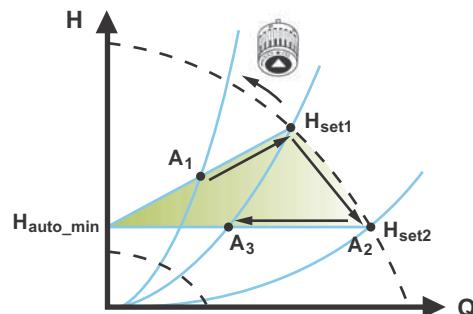

Obr. 25 Řízení AUTO_{ADAPT}

- A₁: Původní provozní bod.
A₂: Nižší registrovaná dopravní výška na max. křivce.
A₃: Nový provozní bod po řízení AUTO_{ADAPT}.
H_{set1}: Původní nastavení požadované hodnoty.
H_{set2}: Nová požadovaná hodnota po řízení AUTO_{ADAPT}.
H_{auto_min}: Pevně nastavená hodnota 1,5 m.

Řídicí režim AUTO_{ADAPT} je formou řízení na proporcionální tlak, při němž mají řídicí křivky pevný počáteční bod H_{auto_min}. Pokud povolíte řídicí režim AUTO_{ADAPT}, čerpadlo se zapne s nastavením od výrobce, H_{set1}, odpovídajícím přibližně 55 % maximální dopravní výšky, a poté upraví svůj výkon na A₁. Viz obr. 25.

Jakmile čerpadlo zaregistrouje nižší dopravní výšku/tlakový rozdíl na maximální křivce, A₂, zvolí funkce AUTO_{ADAPT} automaticky odpovídající nižší řídicí křivku, H_{set2}. Jestliže ventily v soustavě uzavřeme, čerpadlo nastaví svůj výkon na A₃. Viz obr. 25.



Ruční nastavení požadované hodnoty není možné.

7.3.3 FLOW_{ADAPT}

Řídící režim FLOW_{ADAPT} kombinuje režimy AUTO_{ADAPT} a FLOW_{LIMIT}, čerpadlo tedy pracuje v režimu AUTO_{ADAPT} a současně zajišťuje, aby průtok nikdy nepřekročil zadanou hodnotu FLOW_{LIMIT}. Tento řídící režim je vhodný pro soustavy s požadovaným limitem maximálního průtoku a kde je v soustavě kotle požadován rovnoměrný průtok kotlem. Do takové soustavy se nečerpá kapalina navíc a nedochází proto ke zbytečné spotřebě energie.


V systémech se směšovacími smyčkami může být řídicí režim FLOW_{ADAPT} použit k řízení průtoku v každé smyčce.

Charakteristiky a klíčové výhody

- Dimenzovaný průtok pro každou zónu (požadovaná tepelná energie) je určen průtokem z čerpadla. V řídícím režimu FLOW_{ADAPT} lze průtok nastavit přesně bez použití škrticích ventilů.
- Když je průtok nastaven níž, než je nastavení vyrovnavacího ventilu, čerpadlo bude klesat dolů místo ztrácení energie čerpáním proti vyrovnavacímu ventilu.
- Chladicí povrchy v klimatizačních soustavách mohou pracovat při vyšším tlaku a nízkém průtoku.

Poznámka: Čerpadlo nemůže snížit průtok na vstupní straně, ale je schopno regulovat průtok na výstupní straně, aby byl přinejmenším stejný jako na vstupu. To je způsobeno tím, že čerpadlo nemá vestavěný ventil.

Technické specifikace

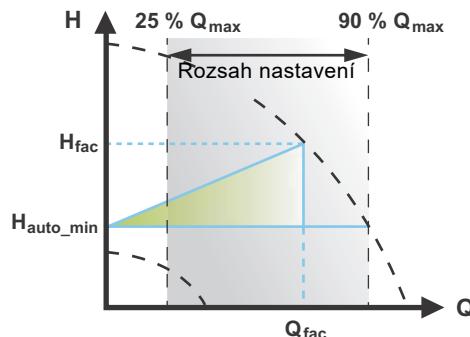


Obr. 26 Řízení FLOW_{ADAPT}

Nastavení FLOW_{ADAPT} od výrobce je průtok, při kterém nastavení AUTO_{ADAPT} od výrobce sleduje maximální křivku. Viz obr. 26.

Typická volba čerpadla je založena na požadovaném průtoku a vypočtené tlakové ztrátě. Čerpadlo je standardně předimenzované o 30 až 40 %, aby bylo zajištěno, že může překonat tlakové ztráty v soustavě. Za těchto podmínek nelze výhodu AUTO_{ADAPT} plně využít.

Za účelem zajištění maximálního průtoku tohoto "předimenzovaného" čerpadla jsou do okruhu vestavěny vyrovnavací ventily pro zvýšení odpory a snížení průtoku. Funkce FLOW_{ADAPT} omezuje potřebu použití škrticích ventilů čerpadla, viz obr. 27, ale neodstraňuje potřebu použití vyrovnavacích ventilů v otopných soustavách.

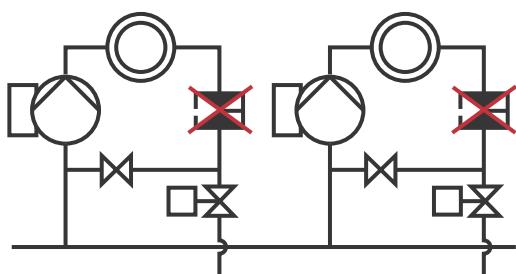

Obr. 27 Snížená potřeba škrticích ventilů čerpadla

7.3.4 Proporcionální tlak


Proporcionální tlak je vhodný v soustavách s relativně velkými ztrátami tlaku v rozvodných potrubích a klimatizačních a chladicích soustavách:

- Dvoutrubkové otopné soustavy s termostatickými ventily a:
 - velmi dlouhým rozvodným potrubím,
 - silně škrcenými potrubními vyvažovacími ventily,
 - regulátory diferenčního tlaku,
 - velkými tlakovými ztrátami v částech zařízení, kterými protéká celé množství vody (t.j. kotel, výměník tepla a rozvodné potrubí až po první odbočku).
- Čerpadla primárního okruhu v soustavách s velkými tlakovými ztrátami v primárním okruhu.
- Klimatizační soustavy s:
 - tepelnými výměníky,
 - chladicími stropy,
 - chladicími plochami.

Charakteristiky a klíčové výhody

- Dopravní výška čerpadla se zvýší poměrně k průtoku v soustavě.
- Vyrovnává vysoké tlakové ztráty v rozvodném potrubí.

Technické specifikace

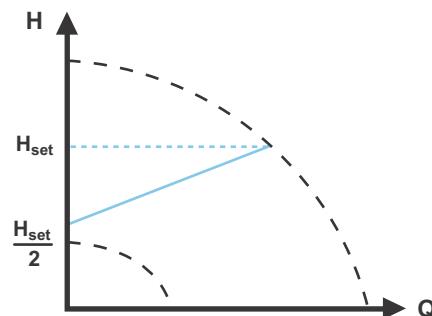

Obr. 28 Řízení na proporcionální tlak

Dopravní výška čerpadla se snižuje spolu s klesající potřebou vody a naopak se zvyšuje spolu s rostoucí potřebou vody.

Dopravní výška proti uzavřenému ventilu je polovina požadované hodnoty H_{set}. Požadovanou hodnotu lze nastavit s přesností 0,1 metru.

TM05 2448 1212

TM05 3334 1312

TM05 2685 1212

7.3.5 Konstantní tlak


Konstantní tlak je vhodný v soustavách s relativně malými tlakovými ztrátami v potrubních sítích:

- Dvoutrubkové otopné soustavy s termostatickými ventily:
 - dimenzováním pro přirozenou cirkulaci,
 - malými tlakovými ztrátami v částech zařízení, kterými protéká celé množství vody (t.j. kotel, výměník tepla a rozvodné potrubí až po první odbočku),
 - s velkou diferenční teplotou mezi přívodním a vratným potrubím (např. dálkové topení).
- Podlahové soustavy vytápění s termostatickými ventily.
- Jednotrubkové otopné soustavy s termostatickými ventily nebo s vyvažovacími ventily.
- Čerpadla primárního okruhu v soustavách s malými tlakovými ztrátami v primárním okruhu.

Charakteristiky a klíčové výhody

- Tlak čerpadla je konstantní nezávisle na průtoku soustavy.

Technické specifikace

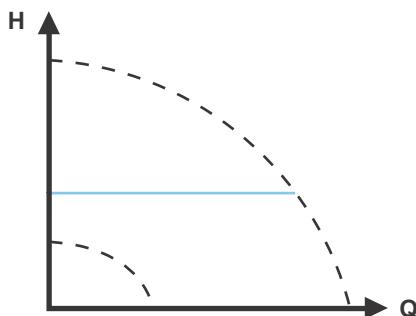

Obr. 29 Řízení na konstantní tlak


7.3.6 Konstantní teplota

Tento řídící režim je vhodný v otopných soustavách s pevnou charakteristikou, např. v soustavách teplé vody v domácnostech, kde může být významné řízení čerpadla podle konstantní teploty vratného potrubí.

Charakteristiky a klíčové výhody

- Teplota je udržována konstantní.
- K regulaci maximálního oběhového průtoku použijte FLOW_{LIMIT}.

Technické specifikace

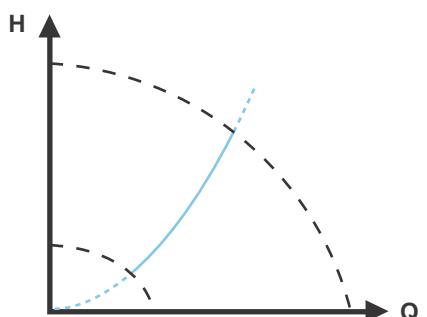


Obr. 30 Řízení na konstantní teplotu

Při použití tohoto řídícího režimu nesmí být instalovány v soustavě vyvažovací ventily.

Inverzní řízení pro chladicí aplikace je dostupné od modelu B.

Snímač teploty

Jestliže je čerpadlo instalováno v přívodním potrubí soustavy, externí teplotní snímač musí být nainstalován ve vratném potrubí soustavy. Viz obr. 31. Snímač nainstaluje co nejbližše ke spotřebiči (radiátor, výměník tepla apod.).

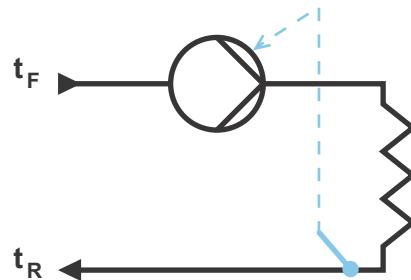


Obr. 31 Čerpadlo s externím snímačem

TM0526150312

Doporučujeme nainstalovat čerpadlo v přívodním potrubí.

Jestliže je čerpadlo instalováno v přívodním potrubí soustavy, je možné použít interní teplotní snímač. V tomto případě musí být čerpadlo nainstalováno co možná nejbližše ke spotřebiči (radiátor, výměník tepla, apod.).

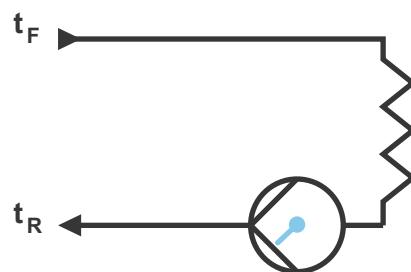

Obr. 32 Čerpadlo s interním snímačem

TM0526160312

Rozsah snímače:

- minimálně -10 °C,
- maximálně +130 °C.

Aby bylo zajištěno, že čerpadlo je schopno řízení teploty, doporučujeme nastavit rozsah snímače mezi -5 a +125 °C.


7.3.7 Diferenční teplota

Zvolte tento režim řízení, jestliže výkon čerpadla má být řízen na základě diferenčního tlaku v systému, kde je čerpadlo nainstalováno.

Charakteristiky a klíčové výhody

- Zajišťuje konstantní pokles diferenční teploty v topných a chladicích soustavách.
- Zajišťuje konstantní diferenční teplotu mezi čerpadlem a externím snímačem, viz obrázky 33 a 34.
- Vyžaduje dva teplotní snímače - interní teplotní snímač spolu s externím teplotním snímačem.

Technické specifikace

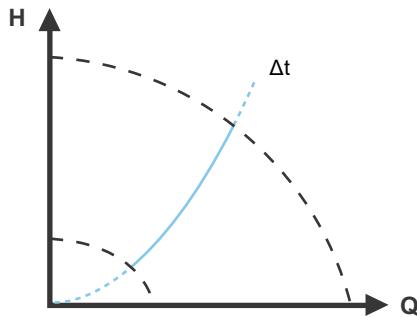


Obr. 33 Diferenční teplota

Řídící režim diferenční teploty je k dispozici u modelu B. Typ modelu je vyznačen na typovém štítku. Viz kapitola 6.5 Typ modelu.

Snímač teploty

Chcete-li změřit rozdíl teplot v přívodním a ve vratném potrubí, musíte použít interní snímač i externí snímač.

Jestliže je čerpadlo instalováno v přívodním potrubí, externí snímač musí být instalován ve vratném potrubí a naopak. Snímač vždy nainstalujte co nejblíže ke spotřebiči (radiátor, výměník tepla apod.). Viz obr. 34.

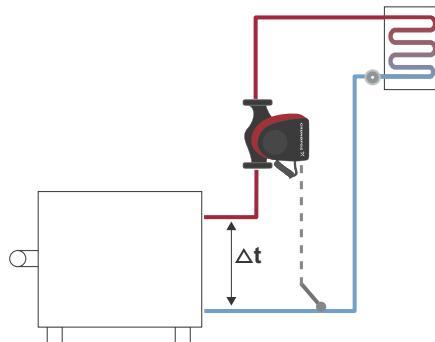

Obr. 34 Diferenční teplota

7.3.8 Konstantní průtok


Poznámka: K dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838.

Čerpadlo udržuje v soustavě konstantní průtok nezávisle na dopravní výšce. Viz obr. 35.

Konstantní průtok je vhodný v aplikacích, jako jsou vzduchotechnické jednotky, teplovodní soustavy a soustavy vytápění z pozemních zdrojů.

Charakteristiky a klíčové výhody

- Nelze použít externí snímač, čerpadlo místo toho používá vlastní vnitřní snímač.
- V systémech s více čerpadly je konstantní průtok k dispozici pouze při střídavém a záložním provozu, nikoli při kaskádovém provozu.

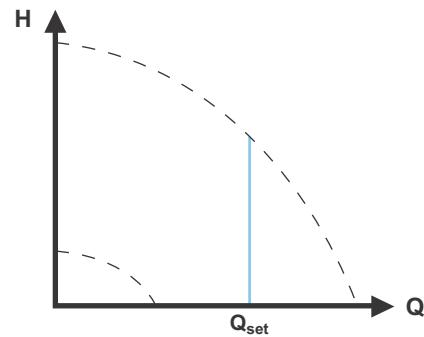

Obr. 35 Konstantní průtok

7.3.9 Konstantní křivka

Konstantní křivka je vhodná pro soustavy, které vyžadují konstantní průtok a konstantní dopravní výšku, tedy:


- topné plochy,
- chladicí plochy,
- soustavy vytápění s trojcestnými ventily,
- klimatizační soustavy s trojcestnými ventily,
- čerpadla pro chladiče.

Charakteristiky a klíčové výhody

- Jestliže je použita externí řídící jednotka, může čerpadlo přecházet z jedné konstantní křivky na druhou konstantní křivku v závislosti na hodnotě externího signálu.
- V závislosti na vašich prioritách lze čerpadlo řídit podle maximální nebo minimální křivky.

TM05 2451 5111

TM05 7955 1713

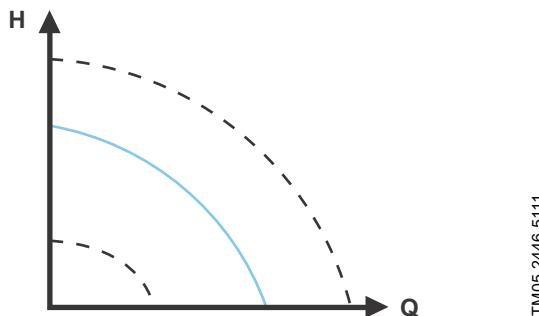
Technické specifikace

Obr. 36 Provoz podle konstantní křivky

Čerpadlo může být nastaveno tak, aby při svém provozu sledovalo konstantní křivku podobně jako neregulované čerpadlo. Viz obr. 36.

V závislosti na modelu čerpadla, otáčky můžete nastavit v % maximálních otáček. Rozpětí řízení závisí na minimálních otáčkách, výkonu a tlakovém omezení čerpadla.

Jsou-li otáčky čerpadla nastaveny v rozsahu mezi minimem a maximem, výkon a tlak jsou omezeny při chodu čerpadla na maximální křivce. To znamená, že maximálního výkonu je možné dosáhnout při otáčkách nižších než 100 %. Viz obr. 37.

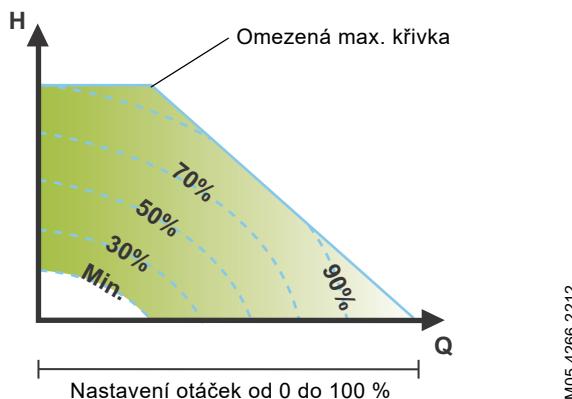

Obr. 37 Omezení výkonu a tlaku ovlivňující maximální křivku

Čerpadlo může být také nastaveno tak, aby pracovalo podle maximální nebo minimální křivky podobně jako neregulované čerpadlo:

- Provoz podle max. křivky lze použít v období, kdy je požadován maximální průtok. Tento provozní režim je určen např. pro období s prioritou dodávky teplé vody.
- Provoz podle minimální křivky lze použít v období, kdy je požadován minimální průtok. Tento provozní režim je například vhodný pro ručně regulovaný noční provoz tam, kde se nevyžaduje automatický noční redukovaný provoz.

Tyto dva provozní režimy mohou být zvoleny pomocí digitálních vstupů.

V režimu řízení na konstantní křivku můžete získat konstantní průtok výběrem požadované hodnoty na 100 % a výběrem požadované hodnoty průtoku s omezovací funkcí průtoku FLOW_{LIMIT}. Vezměte v úvahu přesnost odhadu průtoku.

7.4 Další funkce řídicího režimu

MAGNA3 nabízí další funkce pro řídicí režimy pro splnění určitých požadavků.

7.4.1 FLOW_{LIMIT}


Tato funkce je součástí řídicího modulu FLOW_{ADAPT}, ale lze ji také použít v následujících případech:

- řízení provozu podle proporcionalního tlaku,
- řízení provozu podle konstantního tlaku,
- řízení provozu podle konstantní teploty,
- řízení provozu podle konstantní křivky.

Charakteristiky a klíčové výhody

- Funkce řídicího režimu, která v případě aktivace zajistí, že nebude nikdy překročen jmenovitý maximální průtok.


Pokud aktivujete režim FLOW_{LIMIT} v soustavách, kde má MAGNA3 plné řízení, nebude jmenovitý průtok nikdy překročen a nebudou tedy potřebné žádné škrticí ventily.


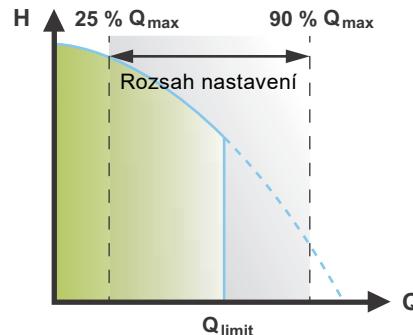
Technické specifikaceObr. 38 FLOW_{LIMIT}

Nastavení FLOW_{LIMIT} od výrobce je průtok, při kterém nastavení AUTO_{ADAPT} od výrobce sleduje maximální křivku.

Rozsah nastavení pro FLOW_{LIMIT} je 25 až 90 % Q_{max} čerpadla. Nenastavujte nižší FLOW_{LIMIT} než dimenzovaný provozní bod.

V rozsahu průtoku 0 až Q_{limit} poběží čerpadlo podle zvoleného řídicího režimu. Pokud je dosažena hodnota Q_{max}, funkce FLOW_{LIMIT} sníží otáčky čerpadla, aby zajistila, že průtok nikdy nepřekročí nastavenou hodnotu FLOW_{LIMIT} bez ohledu na to, zda soustava vyžaduje vyšší průtok z důvodu nárůstu odporu v soustavě. Viz obr. 39, 40 nebo 41.

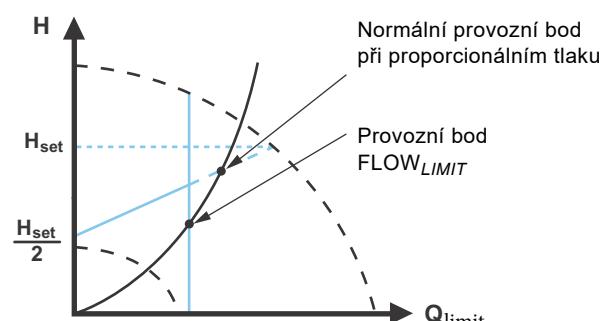Obr. 39 Řízení na proporcionalní tlak pomocí funkce FLOW_{LIMIT}

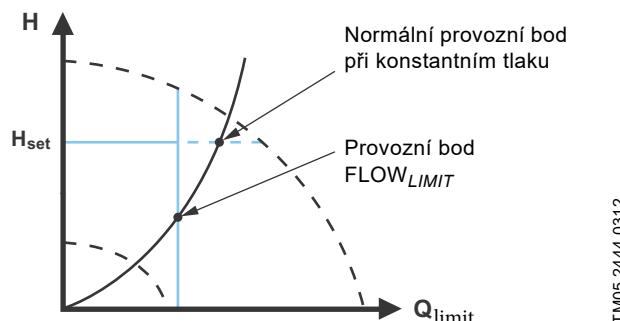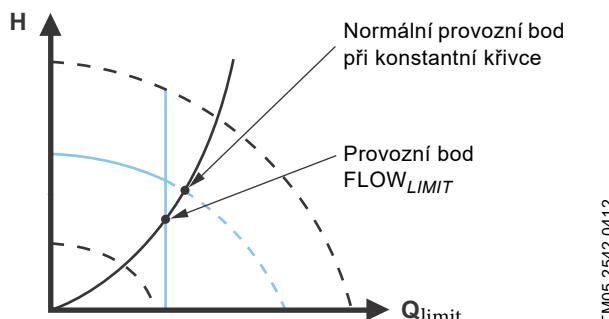Obr. 40 Řízení na konstantní tlak pomocí funkce $FLOW_{LIMIT}$ Obr. 41 Konstantní křivka pomocí funkce $FLOW_{LIMIT}$

7.4.2 Automatický noční redukováný provoz

Soustava s nočním redukováným provozem je často integrována do systému správy budov (BMS), případně je součástí odpovídajícího řídícího systému s integrovaným časovačem. Tato funkce není výhodná v místnostech s podlahovým topením z důvodu setrvačnosti regulace podlahového topení.

Charakteristiky a klíčové výhody

- Automatický noční redukováný provoz snižuje v noci teplotu místnosti a snižuje tak náklady na vytápění.
- Čerpadlo přepíná automaticky mezi normálním provozním režimem a nočním redukováným provozem (provoz při nízké poptávce) v závislosti na teplotě v přívodním potrubí.
- V případě aktivace běží čerpadlo v režimu minimální křivky.

Technické specifikace

Čerpadlo se přepíná automaticky na režim nočního redukování provozu, jakmile vestavěný snímač zaregistrouje pokles teploty v přívodním potrubí o více než 10 až 15 °C v časovém rozpětí přibližně dvou hodin. Pokles teploty musí být nejméně 0,1 °C/min.

K přepnutí na normální provoz dojde bez časové prodlevy, jakmile se teplota zvýší o přibližně 10 °C.



Automatický noční redukováný provoz nemůže být aktivován, když je čerpadlo v režimu konstantní křivky.

7.5 Režimy více čerpadel

7.5.1 Funkce více čerpadel

Funkce více čerpadel umožňuje řízení jednoduchých čerpadel zapojených paralelně a zdvojených čerpadel bez použití externích řídících jednotek. Čerpadlo je určeno pro připojení více čerpadel přes bezdrátové připojení GENlair. Zabudovaný bezdrátový modul GENlair umožňuje komunikaci mezi čerpadly a Grundfos GO bez použití přídavných modulů. Viz kapitoly 9. Servis výrobku a 11.1 Grundfos GO.

Čerpací soustava:

- Zdvojené čerpadlo.
- Dvě jednoduchá čerpadla připojená paralelně. Čerpadla musí být stejné velikosti a typu. Každé čerpadlo vyžaduje zpětný ventil v řadě s čerpadlem.

Systém s více čerpadly je nastaven pomocí zvoleného čerpadla, tj. nadřízeného čerpadla (čerpadlo zvolené jako první). Funkce s více čerpadly jsou popsány v následujících kapitolách.

Konfigurace zdvojených čerpadel je popsána v kapitole 4.2 Zdvojené čerpadlo.

Informace o vstupní a výstupní komunikaci v soustavě s více čerpadly jsou uvedeny v kapitole 7.9.1 Externí připojení v soustavě s více čerpadly.

7.5.2 Střídavý provoz

Současně je v provozu pouze jedno čerpadlo. Změna z jednoho čerpadla na jiné závisí na čase nebo energii. Jestliže má čerpadlo poruchu, další automaticky převezme jeho funkci.

7.5.3 Záložní provoz

Jedna čerpací jednotka je neustále v provozu. Záložní čerpadlo je provozováno v pravidelných intervalech, aby se zabránilo zablokování. Jestliže se provozní čerpadlo zastaví v důsledku poruchy, spustí se automaticky záložní čerpadlo.

7.5.4 Kaskádový provoz

Kaskádový provoz zajišťuje, že výkon čerpadla se automaticky přizpůsobuje spotřebě zapínáním nebo vypínáním čerpadel. Soustava tak běží jako energeticky co nejúčinnější s konstantním tlakem a omezeným počtem čerpadel.

Podřízené čerpadlo zapíná, když nadřízené čerpadlo běží na maximum nebo má poruchu, a vypíná znova, když nadřízené čerpadlo běží pod 50 %.

Kaskádový provoz je možný při konstantních otáčkách a konstantním tlaku. Může být výhodné zvolit zdvojené čerpadlo, jelikož záložní čerpadlo se spustí na krátkou dobu v situacích maximálního zatížení.

Všechna čerpadla v provozu poběží při stejných otáčkách. Přepnutí čerpadel se děje automaticky v závislosti na otáčkách, provozních hodinách a případné poruše.

7.6 Přesnost odhadu průtoku


Vnitřní snímač odhaduje rozdíl v tlaku mezi vstupním a výtláčným hrdlem čerpadla. Měření není přímým měřením diferenčního tlaku, ale při znalosti hydraulické konstrukce čerpadla lze odhadnout rozdíl tlaku mezi vstupem a výtlakem čerpadla.

K přímému odhadu skutečného provozního bodu, při kterém čerpadlo pracuje, jsou také použity otáčky a příkon.

Vypočtený průtok s přesností specifikovanou jako $\pm xx\% Q_{max}$. Čím menší průtok čerpadlem, tím méně přesný bude odečet.

Typická přesnost měření průtoku je $\pm 5\%$ maximálního průtoku konkrétního čerpadla. V extrémních případech, například při uzavřeném ventili, může být přesnost až $\pm 10\%$ maximálního průtoku. Viz také kapitola [7.9.5 Měřič tepelné energie](#).

Příklad:

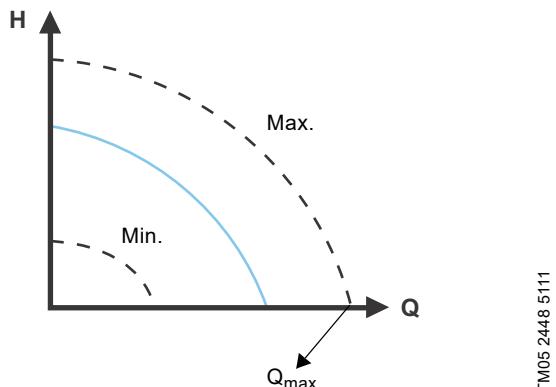

TN05 2448 5111

Obr. 42 Q_{max}

1. MAGNA3 65-60 má Q_{max} rovnou $40 \text{ m}^3/\text{h}$. Typická 5 % přesnost znamená nepřesnost $2 \text{ m}^3/\text{h}$ hodnoty $Q_{max} \pm 2 \text{ m}^3/\text{h}$.
2. Tato přesnost je platná pro celou oblast QH . Pokud čerpadlo udává $10 \text{ m}^3/\text{h}$, naměřená hodnota je $10 \pm 2 \text{ m}^3/\text{h}$.
3. Průtok může být v rozmezí $8-12 \text{ m}^3/\text{h}$.

Použití směsi vody a ethylénglyku sníží přesnost.

Pokud je průtok menší než 10 % z Q_{max} , na displeji se zobrazí nízký průtok.

7.7 Externí připojení

VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem



Menší nebo střední újma na zdraví

- Samostatné vodiče připojeny na napájecí svorky, výstupy NC, NO, C a vstup on-off (zap-vyp) musí být vzájemně od sebe i od napájení odděleny zesílenou izolací.



Zajistěte, aby všechny kabely měly tepelnou odolnost do 75 °C.

Všechny kabely nainstalujte v souladu se standardy EN 60204-1 a EN 50174-2:2000.



Všechny kabely připojte v souladu s místními předpisy.


Připojovací svorky verzí se zástrčkami se liší od verzí se svorkami, mají však stejnou funkci a možnosti připojení.

Požadavky na signální kably a signální snímače jsou uvedeny v kapitole **12. Technické údaje**.

Pro připojení externího snímače on-off (zap-vyp), digitálního vstupu, snímače a signálu požadované hodnoty použijte stíněné kably.


Připojte stíněné kably k uzemňovacím přípojkám takto:

- Verze s připojovacími svorkami:
Připojte stínění kabelu k uzemnění pomocí svorky digitálního vstupu. Viz obr. 43.
- Verze se zástrčkami:
Připojte stínění kabelu k uzemnění pomocí kabelové příchytky. Viz obr. 44.

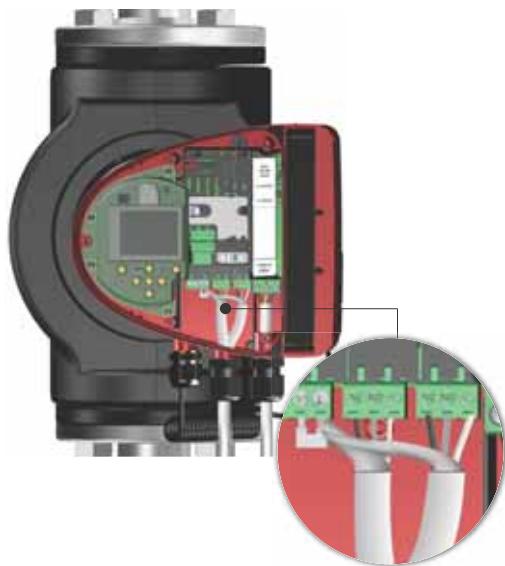

TM05 6060 2313 - TM07 15071518

Obr. 43 Připojení stínění kabelu, verze se svorkovnicí

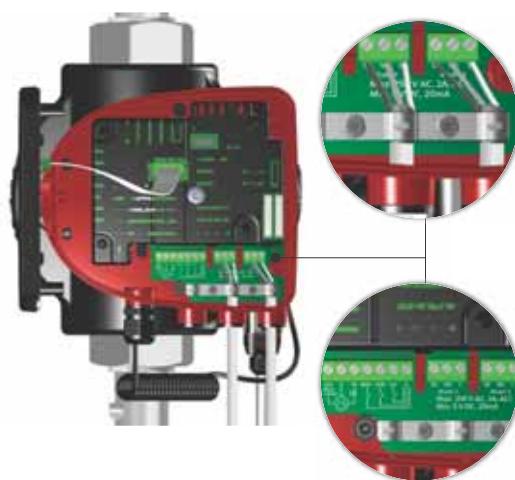

TM05 8539 2413

Obr. 44 Připojení stínění kabelu, verze se zástrčkou

7.8 Priorita nastavení

Externí signály systému nuceného řízení budou ovlivňovat parametry nastavené na provozním panelu čerpadla nebo Grundfos GO. Z provozního panelu nebo dálkovým ovladačem Grundfos GO Remote však může být čerpadlo vždy nastaveno na provoz podle max. křivky nebo na stop stav.

Jsou-li aktivovány dvě nebo více funkcí současně, čerpadlo bude v provozu podle funkce s nejvyšší prioritou.

Priorita nastavení je znázorněna v tabulce níže.

Příklad: Jestliže bylo čerpadlo vypnuto externím signálem, bude je možno z ovládacího panelu nebo pomocí Grundfos GO nastavit pouze na provozní režim podle max. křivky.

Možná nastavení			
Priorita	Provozní panel nebo Grundfos GO	Externí signály	Signální sběrnice
1	"Stop"		
2	"Max. křivka"		
3		"Stop"	
4		"Stop"	
5		"Max. křivka"	
6		"Min. křivka"	
7		"Start"	
8		"Max. křivka"	
9		"Min. křivka"	
10		"Min. křivka"	
11		"Start"	

7.9 Vstupní a výstupní komunikace

- Výstupy pro relé
Alarm, provozní připravenost a provozní indikace přes signální relé.
- Digitální vstup
 - Zapínací a vypínač hladiny (S/S)
K zajištění bezproblémového provozu doporučuje společnost Grundfos používat polovodičové relé s minimálním zatížením proudem pod 1 mA. Tato relé jako výstupní spínač obvykle používají tranzistor MOSFET. Při menším signálním provozu lze použít i relé se zlatými kontakty. Relé s tyristorovou výstupní jednotkou nelze použít.
 - Minimální křivka (MI)
 - Maximální křivka (MA).
- Analogový vstup
Řídící signál 0-10 V nebo 4-20 mA.
Bude použit pro externí řízení čerpadla nebo jako vstup pro snímač pro řízení externí požadované hodnoty.
Napájecí napětí 24 V z čerpadla na snímač je volitelné a používá se normálně, když není externí napájení k dispozici.

VAROVÁNÍ**Úraz elektrickým proudem**

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Vstupní napětí z externího zařízení oddělte od dílu pod napětím pomocí zesílené izolace.

7.9.1 Externí připojení v soustavě s více čerpadly

Následující externí připojení je třeba provést pouze k řídícímu čerpadlu:

- analogový vstup,
- digitální vstup,
- modul komunikačního rozhraní, CIM.
Pokud chcete sledovat řízené čerpadlo, namontujte model komunikačního rozhraní také na řízené čerpadlo.

Následující externí připojení je třeba provést k řídícímu i řízenému čerpadlu:

- Relé (od modelu B)

Následující parametry soustavy jsou sdíleny mezi čerpadly:

- Provozní režim, řídící režim a požadovaná hodnota
- Monitor tepelné energie:
Obě čerpadla zobrazují tepelnou energii pro celou soustavu, nikoli pro jednotlivá čerpadla. Všechny výpočty jsou prováděny v řídícím čerpadle. Pokud je přerušeno napájení řídícího čerpadla, nebude tepelná energie dále přibývat. Viz také kapitola [7.9.5 Měření tepelné energie](#).

Informace o vstupní a výstupní komunikaci v soustavě s více čerpadly jsou uvedeny v kapitolách [7.9.2 Výstupy pro relé](#), [7.9.3 Digitální vstupy](#) a [7.9.4 Analogový vstup](#).

7.9.2 Výstupy pro relé

Čerpadlo má dvě signální relé s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro externí poruchovou indikaci. Viz kapitola

3.9 Schémata zapojení.

Funkci signálního relé lze nastavit na "Alarm", "Připraveno" nebo "Provoz" na provozním panelu čerpadla nebo pomocí Grundfos GO.


Relé mohou být použita pro výstupy do 250 V a 2 A.



Relé alarmu neaktivuje žádné varování.



Pro signály poruch použijte C a NC, abyste umožnili sériové připojení více relé a detekci poruch signálního kabelu.

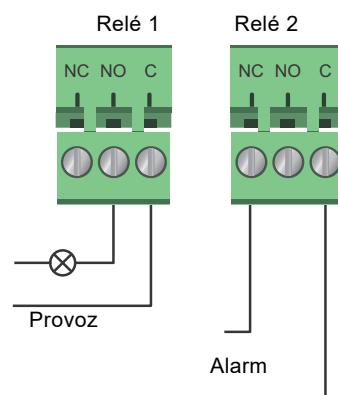

Obr. 45 Releový výstup

TM05 3338 1212

Symbol kontaktu	Funkce
NC	Normálně sepnutý kontakt
NO	Normálně rozepnutý kontakt
C	Společné

Funkce signálních relé se objeví podle tabulky níže:

Signální relé	Alarmový signál
	Neaktivováno: <ul style="list-style-type: none"> Přívod napájecího napětí je vypnut. Čerpadlo neregistrouje žádnou poruchu.
	Aktivováno: <ul style="list-style-type: none"> Čerpadlo zaregistrovalo poruchu.

Signální relé	Signál připravenosti k provozu
	Neaktivováno: <ul style="list-style-type: none"> Čerpadlo registruje poruchu a není schopno provozu. Přívod napájecího napětí je vypnut.
	Aktivováno: <ul style="list-style-type: none"> Čerpadlo bylo nastaveno na stop, ale je připraveno k provozu. Čerpadlo běží.

Signální relé	Provozní signál
	Neaktivováno: <ul style="list-style-type: none"> Přívod napájecího napětí je vypnut.
	Aktivováno: <ul style="list-style-type: none"> Čerpadlo běží.

Nastavení relé z výroby:

Relé	Funkce
1	Provozní signál
2	Alarmový signál


Výstup pro relé u zdvojených čerpadel

Výstup pro relé pro funkce "Alarm", "Připraveno" a "Provoz" pracuje nezávisle na každé hlavě čerpadla. Pokud například dojde v jednom z čerpadel k poruše, dojde k sepnutí příslušného relé.

7.9.3 Digitální vstupy

Čerpadlo je vybaveno digitálním vstupem pro externí řízení start-stop nebo nucený provoz podle maximální nebo minimální křivky. Viz kapitola [3.9 Schémata zapojení](#).

Jestliže není připojen externí vypínač zapnuto/vypnuto, propojku mezi svorkami start-stop (S/S) a kostrou (\perp) je nutno zachovat. Toto zapojení je nastaveno od výrobce.

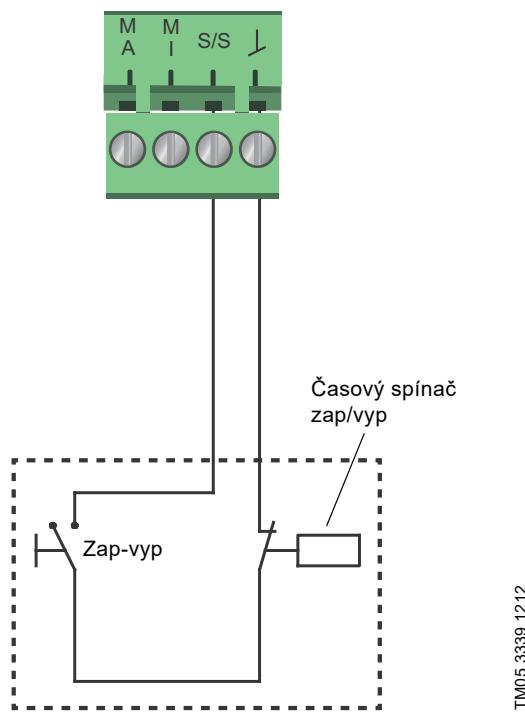


Obr. 46 Digitální vstup

Symbol kontaktu	Funkce
M	Maximální křivka
A	100 % otáčky
M I	Minimální křivka
S/S	Zap-vyp
\perp	Připojení na kostru


Externí zap-vyp

Čerpadlo můžete spustit a zastavit přes digitální vstup.

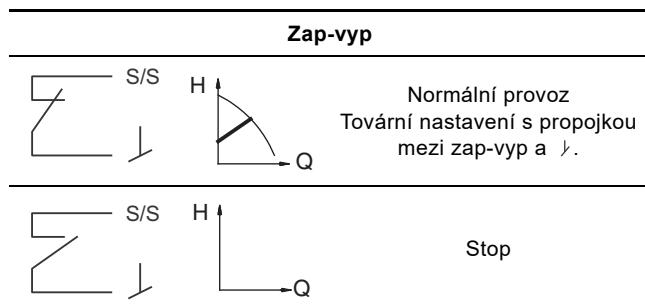

Externě vynucená maximální nebo minimální křivka

U čerpadla můžete přes digitální vstup uplatnit funkci nuceného provozu podle maximální nebo minimální křivky.

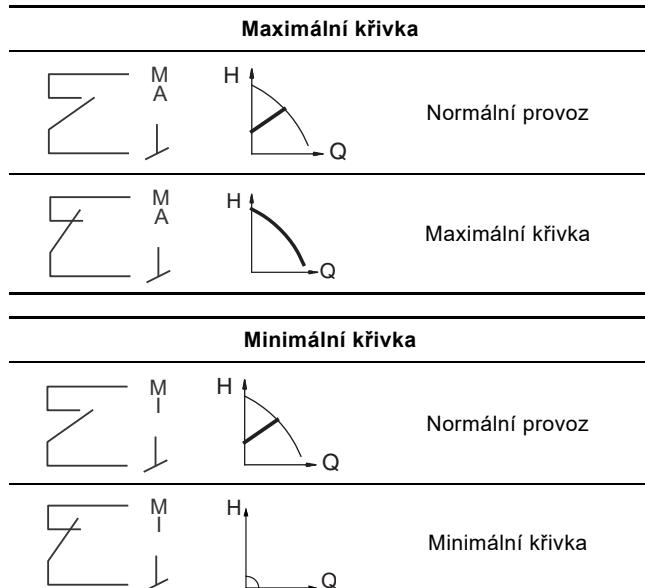


Zvolte funkci digitálního vstupu na provozním panelu čerpadla nebo pomocí Grundfos GO.

Digitální vstup u zdvojených čerpadel

Vstup start/stop pracuje na úrovni soustavy, pokud tedy řídící čerpadlo přijme signál k zastavení, soustava se zastaví.

Obecně platí, že digitální vstup je účinný pouze u řídícího čerpadla, proto je důležité vědět, které čerpadlo je přiděleno jako řídící (viz obr. 47).



TM06 6890 2516

Obr. 47 Identifikace hlavy řídícího čerpadla na typovém štítku

Z důvodu redundance lze použít souběžně digitální vstup na hlavě řízeného čerpadla. Pokud je ovšem řídící čerpadlo zapnuté, vstup na podřízené čerpací jednotce bude ignorován. V případě výpadku napájení řídícího čerpadla převezme funkci digitální vstup na řízeném čerpadle. Když se napájení hlavy řídícího čerpadla obnoví, řídící čerpadlo zase začne řídit řízené čerpadlo.

7.9.4 Analogový vstup


Čerpadlo je vybaveno analogovým vstupem pro připojení externího snímače pro měření teploty nebo tlaku. Viz kapitola [3.9 Schéma zapojení](#).

Lze použít typy snímačů se signálem 0-10 V nebo 4-20 mA.


Analogový vstup můžete také použít pro externí signál pro řízení ze systému správy budov nebo podobného řídicího systému. Viz obr. 51.

- Jestliže je vstup použit pro měření tepelné energie, ve vratném potrubí nainstalujte teplotní snímač.
- Jestliže je čerpadlo instalováno ve vratném potrubí soustavy, snímač nainstalujte v přívodním potrubí.
- Jestliže byl povolen řídicí režim na konstantní teplotu a čerpadlo je nainstalováno v přívodním potrubí soustavy, nainstalujte snímač ve vratném potrubí.
- Jestliže je čerpadlo instalováno v přívodním potrubí soustavy, je možné použít interní teplotní snímač.

Typ snímače (0-10 V nebo 4-20 mA) lze změnit na provozním panelu nebo pomocí Grundfos GO.




Obr. 48 Analogový vstup pro externí snímač, 0-10 V



Obr. 49 Analogový vstup pro externí snímač, 4-20 mA

Za účelem optimalizace výkonu čerpadla, můžete externí snímače s výhodou použít v těchto následujících případech:

Funkce řídicího režimu	Typ snímače
Monitor tepelné energie	Snímač teploty
Konstantní teplota	Snímač teploty
Proporcionální tlak	Tlakový snímač

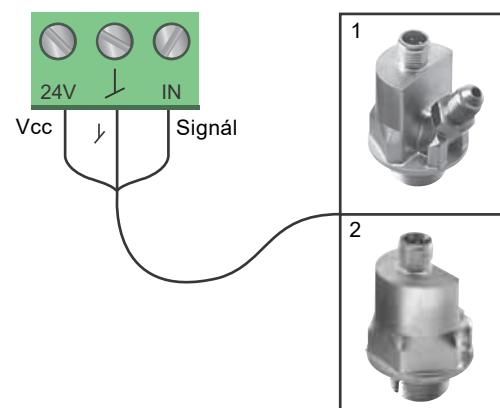

Obr. 50 Příklady externích snímačů

TMTM06 7237 3416


Pol.	Typ snímače
1	Kombinovaný teplotní a tlakový snímač, Grundfos typ RPI T2. 1/2" připojení a signál 4-20 mA.
2	Tlakový snímač, Grundfos typ RPI. 1/2" připojení a signál 4-20 mA.

Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole [11.4 Externí snímače](#).

TM05 32221 0612

TM05 2948 0612

TM05 2880 0612

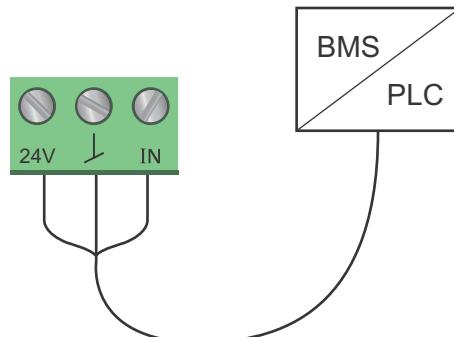

Obr. 51 Příklady externího signálu pro ovládání pomocí BMS nebo PLC

Analogový vstup u zdvojených čerpadel

Z důvodu redundance lze použít souběžně analogový vstup na hlavě řízeného čerpadla. Pokud je ovšem řídící čerpadlo zapnuto, vstup na řízeném čerpadle bude ignorován. V případě výpadku napájení řídícího čerpadla však převezme funkci analogový vstup na řízeném čerpadle. Když se napájení hlavy řídicího čerpadla obnoví, řídící čerpadlo zase začne řídit řízené čerpadlo.

7.9.5 Měřič tepelné energie

Monitor tepelné energie vypočítává spotřebu tepelné energie v soustavě. Integrovaný odhad průtoku potřebný k výpočtu má v nejhorším případě nepřesnost $\pm 10\%$ maximálního průtoku. Na displeji čerpadla MAGNA3 se zobrazí skutečná přesnost v provozním bodě (k dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838). Přesnost měření teploty navíc závisí také na typu snímače. Z tohoto důvodu nemůže být tepelná energetická hodnota použita pro účely účtování. Hodnota je ideální pro účely optimalizace, aby se zabránilo nadmerné spotřebě energie. Viz také kapitola [7.6 Přesnost odhadu průtoku](#).


K vyvážení případné nepřesnosti na vnitřním i vnějším snímači je možné ručně zadat posun teploty. Tento posun je zadán celými čísly, například 2 stupně. Posun se může pohybovat v rozmezí $\pm 20^\circ\text{C}$. Další informace o nastavení posunu teploty viz kapitola [8.7.4 "Nastavení ovladače"](#).

Poznámka: Posun snímače teploty je k dispozici u čerpadel s výrobním kódem od 1838.

Přesnost průtoku a objemu je vypočtena a zobrazena na displeji, viz kapitoly ["Odhadovaný průtok, přesnost"](#), strana 39, a ["Přesnost hodnot"](#), strana 39.



Sledování tepelné energie vyžaduje další teplotní snímač instalovaný v přívodním potrubí nebo v potrubí vratné vody v závislosti na tom, kde je čerpadlo namontované.

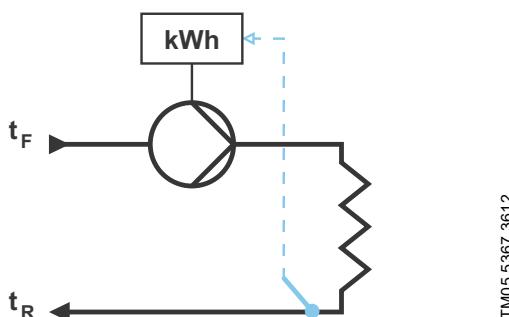

Obr. 52 MAGNA3 s vestavěným monitorem tepelné energie

V jedné soustavě lze měřit topení i chlazení. Pokud je soustava použita k topení i chlazení, na displeji se automaticky zobrazí dvě počítadla. Viz kapitola ["Tepelná energie"](#), strana 39.

Monitorování tepelné energie v soustavách s více čerpadly

V soustavě s více čerpadly vypočítává řidicí čerpadlo energii bez ohledu na to, které čerpadlo (řídící nebo řízené) běží.

Pokud dojde k výpadku napájení řidícího čerpadla nebo k poruše externího snímače, nebude akumulace tepelné energie počítána, dokud nebude napájení řidícího čerpadla obnoveno nebo dokud nebude opravena porucha externího snímače. Pokud je řidicí čerpadlo nahrazeno, hodnoty tepelné energie pro soustavu jsou resetovány.

7.9.6 Funkce externí požad. hodnoty

Analogový výstup lze použít k externímu ovlivňování nastavené hodnoty.


Funkci externí požadované hodnoty můžete nastavit dvěma způsoby:

- "Lineární s Min."
- "Lineární se stop" (k dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838)

V obou režimech je rozsah vstupního signálu ovlivňován lineárně.

"Lineární s Min."

Zde signál 0-10 V nebo 4-20 mA řídí rozsah otáček čerpadla v lineární funkci. Rozsah řízení závisí na minimálních otáčkách, výkonu a tlakovém omezení čerpadla. Viz obr. 53 a 54.

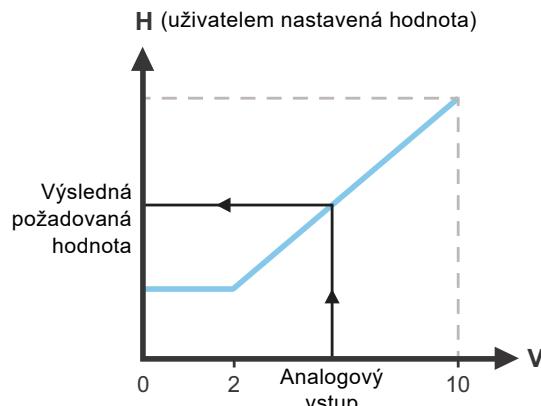

Obr. 53 "Lineární s Min.", 0-10 V

Řízení

0-2 V (0-20 %)	Výsledná požadovaná hodnota je rovna minimu.
2-10 V (20-100 %)	Výsledná nastavená hodnota je mezi minimem a uživatelem nastavenou hodnotou.

Obr. 54 Řídicí rozsah a nastavená hodnota

Funkce externí nastavené hodnoty pracuje odlišně v závislosti na modelu. U modelů A, B a C lze maximálních otáček často dosáhnout při napětích nižších než 10 V, protože rozsah řízení je omezen.


U modelů novějších než A, B a C bylo interní škálování optimizováno pomocí zvětšení dynamické oblasti, což zaručuje lepší řízení otáček čerpadla při použití funkce externí nastavené hodnoty.

Totéž platí, pokud čerpadlo dostává nastavenou hodnotu ze systému správy budov.

"Lineární se stop"

Poznámka: K dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838.

Vstupní signál klesl pod 10 %, čerpadlo přepne do provozního režimu "Zastavit". Pokud vstupní signál stoupne nad 15 %, změní se provozní režim zpět na "Normální".

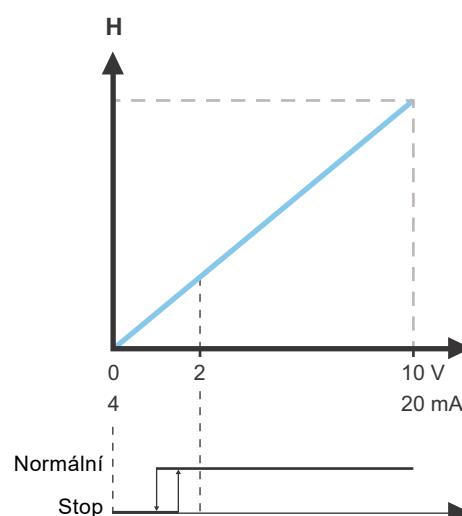

Obr. 55 "Lineární se stop", 0-10 V

8. Nastavení výrobku

UPOZORNĚNÍ

Horký povrch



Menší nebo střední újma na zdraví

- Při vysokých teplotách kapalin může být těleso čerpadla tak horké, že je možné dotýkat se pouze provozního panelu, aby nedošlo k popálení.

8.1 Provozní panel



Obr. 56 Provozní panel

Tlačítka	Funkce
Ⓐ	Přechod do menu "Domů".
Ⓑ	Vrací na předcházející displej.
⬅ ➡	Umožňuje pohyb mezi hlavními nabídkami, displeji a číslicemi. Při změně menu bude displej vždy ukazovat horní displej nového menu.
^K ^V	Umožňuje pohyb mezi dílčími menu.
OK	Ukládá změny hodnot, resetuje alarmy a rozšiřuje hodnotové pole.

8.2 Struktura menu

"Domů"

Toto menu zobrazuje až čtyři uživatelsky definované parametry se zkratkami nebo grafickými ilustracemi výkonové křivky. Viz kapitola [8.5 Menu "Domů"](#).

Stav

Toto menu ukazuje provozní stav čerpadla a soustavy a také varování a alarma. Viz kapitola [8.6 Menu "Stav"](#).



V tomto menu nelze provádět žádná nastavení.



Data se ukládají jednou za hodinu. Pokud se čerpadlo vypíná a zapíná prostřednictvím zdroje napájecího napětí častěji, budou tato data nesprávná.

Pokud potrebujete čerpadlo spouštět a zastavovat častěji než jednou za hodinu, doporučujeme používat provozní režimy "Zastavit" a "Normální".

"Nastavení"

Toto menu poskytuje přístup ke všem nastaveným parametrům. Toto menu umožňuje provést podrobné nastavení čerpadla. Viz kapitola [8.7 Menu "Nastavení"](#).

"Asistence"

Toto menu umožňuje nastavení čerpadla s pomocí, poskytuje krátký popis řídících režimů a nabízí radu při poruše. Viz kapitola [8.8 Menu "Asistence"](#).


- Zkratka do nastavení "Režim regulace"
- Zkratka do nastavení "Požad. hodnota".
- "Odhadovaná průtok"
- "Dopravní výška".

8.3 Průvodce spouštěním

Při prvním spuštění budete požádáni o výběr jazyka, po kterém vám průvodce spouštěním pomůže nastavit datum a čas.

Říďte se pokyny uvedenými na displeji a k přecházení používejte šipky.

8.3.1 "Párování více čerpadel", zdvojená čerpadla

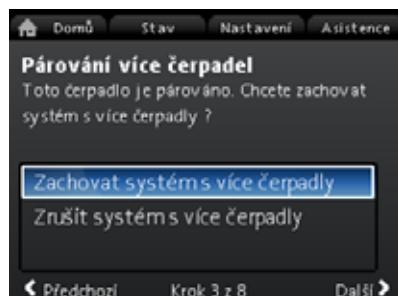

Uniq 010-099


Poznámka: K dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838. Zdvojená čerpadla jsou spárována ve výrobním závodě. Při prvním spuštění zdvojeného čerpadla se průvodce spouštěním zeptá, zda chcete zachovat systém s více čerpadly, nebo zda jej chcete zrušit.

Nastavení

1. Zvolte možnost "Zachovat systém s více čerpadly" nebo "Zrušit systém s více čerpadly" pomocí ▼ nebo ▲.
2. Stiskněte [OK] a potom ➤.
3. Potvrďte stisknutím [OK].

Soustavu s více čerpadly lze znova vytvořit v menu "Asistence". Viz kapitola [8.8.3 "Nastavení více čerpadel"](#).

8.3.2 "Nastavení čerpadla"

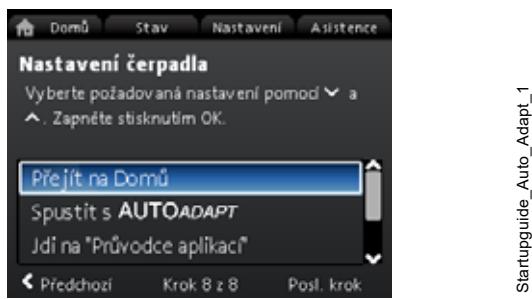

Obr. 57 Průvodce spouštěním: Nastavení čerpadla

"Spustit s AUTOADAPT"

Pokud zvolíte možnost "Spustit s AUTOADAPT", čerpadlo bude pracovat podle nastavení výrobce. Viz kapitola [7.3.1 Nastavení od výrobce](#).

"Jdi na "Průvodce aplikací""

Poznámka: K dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838.

"Průvodce aplikací" umožňuje zvolit správný režim řízení pro dané použití a zahrnuje následující:

- Kotelní čerpadlo
- Radiátor
- Ventilátorová jednotka
- Klimatizační jednotka
- Podlahové/stropní
- Horká voda
- Podzemní zdroj
- Chladicí čerpadlo.

Průvodce lze ukončit stisknutím tlačítka "Domů" (④).

Průvodce lze spustit také v menu "Asistence". Viz kapitola [8.8.1 "Průvodce aplikací"](#).

"Externí řízení otáček"

Poznámka: K dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838.

Při výběru "Externí řízení otáček" máte na vybranou z následujících možností:

- "Vstup 0-10 V" a "Vstup 4-20 mA"
Vždy vyberte "Lineární s Min." nebo "Lineární se stop".
Viz také kapitola [7.9.6 Funkce externí požad. hodnoty](#).
- "Řízeno přes sběrnici"
Pokud je daná možnost vybrána, po dokončení průvodce spouštěním přejděte do menu "Nastavení" a nakonfigurujte "Bus komunikace". Viz kapitola [8.7.9 "Bus komunikace"](#).

8.4 Přehled menu


"Domů"	Stav	"Nastavení"	"Asistence"
Režim regulace	Provozní stav	Požad. hodnota	Průvodce aplikací ¹⁾
Požad. hodnota	Provozní režim, od	Provozní režim	Kotelní čerpadlo
Odhadovaná průtok	Režim regulace	Normální	Radiátor
Nízký průtok ^{1), 2)}	Výkon čerpadla	Zastavit	Ventilátorová jednotka
Dopravní výška	Max. křivka a pracovní bod	Min.	Klimatizační jednotka
	Výsledná nastavená hodnota	Max.	Podlahové/stropní
	Teplota	Režim regulace	Horká voda
	Otáčky	AUTO _{ADAPT}	Podzemní zdroj
	Provozní hodiny	FLOW _{ADAPT}	Chladicí čerpadlo
	Výkon a spotřeba energie	Proporc.tlak	Nastavení data a času
	Příkon	Konst. tlak	Formát data, datum a čas
	Spotřeba energie	Konst. tepl.	Pouze datum
	Varování a alarm	Difer. teplota	Pouze čas
	Stávající varování nebo alarm	Konstantní průtok ¹⁾	Nastavení více čerpadel
	Záznam varování	Konst. křivka	Nastavení, analogový vstup
	Záznam varování 1 až 5	Nastavení ovladače (neplatí pro model A)	Popis řídícího režimu
	Záznam alarmu	Přírůstek ovladače Kp	AUTO _{ADAPT}
	Záznam alarmu 1 až 5	Ovl. integr. čas akce Ti	FLOW _{ADAPT}
Měříč tepelné energie	Posun teplotního snímače ¹⁾	Posun teplotního snímače ¹⁾	Proporc.tlak
	Tepelný výkon	FLOW _{LIMIT}	Konst. tlak
	Tepelná energie	Povolit funkci FLOWLIMIT	Konst. tepl.
	Odhadovaná průtok	Neaktivní	Rozdíl tepl.
	Objem	Aktivní	Konst. křivka
	Počítadlo hodin	Nastavit FLOWLIMIT	Asistované rady při poruše
	Teplota 1	Automat. noční redukov. provoz	Zablokované čerpadlo
	Teplota 2	Neaktivní	Porucha v komunikaci čerpadla
	Rozdíl tepl.	Aktivní	Interní porucha
	Přesnost hodnot	Analogový vstup	Interní chyba snímače
	Odhadovaná průtok	Funkce analogového vstupu	Nucené čerpání
	Objem	Neaktivní	Podpětí
	Provozní záznam	Řízení na diferenciální tlak	Přepětí
	Provozní hodiny	Řízení na konstantní teplotu	Vysoká teplota motoru
	Trendové údaje	Řízení od diferenční teploty	Chyba externího snímače
	Pracovní bod během času	Měříč tepelné energie	Vysoká teplota kapaliny
	3D zobrazení (Q, H, t)	Vliv externí nastavené hodnoty	Por. komun., zdvoj. čerpadlo
	3D zobrazení (Q, T, t)	Jednotka	
	3D zobrazení (Q, P, t)	°C	
	3D zobrazení (T, P, t)	°F	
Osazené moduly	Rozsah snímače, min. hodnota	Rozsah snímače, min. hodnota	
Datum a čas	Rozsah snímače, max. hodnota	Rozsah snímače, max. hodnota	
	Elektrický signál	Elektrický signál	
	0-10 V	0-10 V	
	4-20 mA	4-20 mA	
Identifikace čerpadla	Reléové výstupy	Reléové výstupy	
Systém více čerpadel	Reléový výstup 1	Reléový výstup 1	
	Neaktivní	Neaktivní	
	Připraveno	Připraveno	
	Alarm	Alarm	
	Provoz	Provoz	
	Reléový výstup 2	Reléový výstup 2	
	Neaktivní	Neaktivní	
	Připraveno	Připraveno	
	Alarm	Alarm	
	Provoz	Provoz	
Výkon systému	Vliv nastavené hodnoty	Vliv nastavené hodnoty	
	Funkce externí požad. hodnoty	Funkce externí požad. hodnoty	
	Neaktivní	Neaktivní	
	Lineární s Min.	Lineární s Min.	
	Lineární se stop ¹⁾	Lineární se stop ¹⁾	
Výkon a spotřeba energie	Teplotní vliv	Teplotní vliv	
Příkon			
Spotřeba energie			
Další čerpadlo, soust. více čerp.			
Provozní režim, od			
Otáčky			
Provozní hodiny			
Identifikace čerpadla			
Příkon			

"Domů"	Stav	"Nastavení"	"Asistence"
	Stávající varování nebo alarm	Neaktivní Aktivní, Tmax. = 50 °C Aktivní, Tmax. = 80 °C Bus komunikace Číslo čerpadla Vynucený místní režim Umožnit Zakázat Výběr profilu více čerpadel Kompatibilita modelů A, B, C Obecný profil Grundfos Automaticky Obecná nastavení Jazyk Nastavit datum a čas Vyberte formát data Nastavení data Vyberte formát času Nastav čas Jednotky Jednotky SI nebo US Vlastní jednotky Diferenční tlak Dopravní výška Hladina Průtok Objem Teplota Rozdíl tepl. Elektrický výkon Elektrická energie Tepelný výkon Tepelná energie Povolit/blokovat nastavení Umožnit Zakázat Nastavení alarmů a varování Chyba interního snímače (88) Umožnit Zakázat Interní chyba (157) Umožnit Zakázat Vymazat historii Smazat pracovní záznam Smazat údaje o tepelné energii Smazat spotřebu energie Definovat displej Domů Vybrat typ displeje Domů Seznam dat Grafické znázornění Definovat obsah displeje Domů Seznam údajů Grafické znázornění Jas displeje Jas Návrat k továrnímu nastavení Spustit průvodce spouštěním	

¹⁾ K dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838.

²⁾ Aktivováno, pokud průtok čerpadlem klesne pod 10 %. Viz kapitola [8.5.1 Signalizace nízkého průtoku](#).

8.5 Menu "Domů"

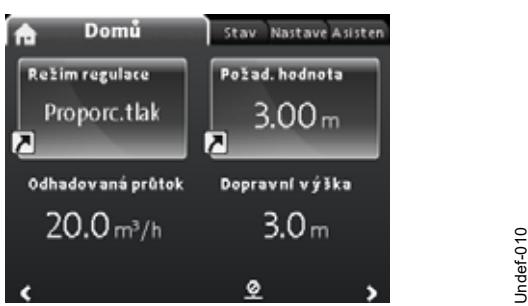

Undef-010

Navigace

"Domů"

Stisknutím přejdete do menu "Domů".

Toto menu nabízí následující (nastavení od výrobce):


- Zkratka do nastavení "Režim regulace"
 - Zkratka do nastavení "Požad. hodnota"
 - Odhadovaná průtok
 - Dopravní výška.
- Pohyb v displeji pomocí nebo a změna mezi dvěma zkratkami nebo .

Ikony displeje

Symbol	Popis
	Funkce automatického nočního redukovaného provozu je aktivní.
	Nastavení uzamčeno. Na tomto displeji nelze změnit nastavení.
	Čerpadlo pracuje v režimu dálkového ovládání, například z aplikacní sběrnice.
	Je aktivní systém s více čerpadly.
	Řídící čerpadlo v systému s více čerpadly.
	Řízená čerpací jednotka v systému s více čerpadly.
	Je aktivní nucený místní režim. Čerpadlo nelze nastavit do režimu dálkového ovládání, například z aplikacní sběrnice.

Displej "Domů" lze definovat. Viz kapitola "[Definovat displej Domů](#)", strana 47.


8.5.1 Signalizace nízkého průtoku

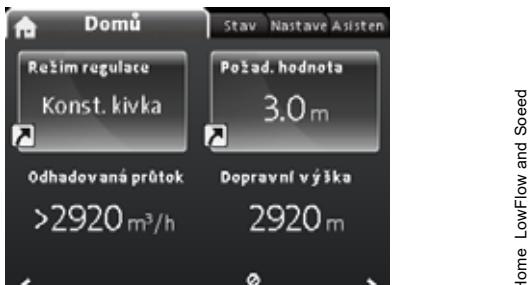

Home_LowFlow and Soed

Poznámka: K dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838. K nízkému průtoku čerpadlem může dojít například v důsledku uzavření armatur. V případech, kdy je průtok nižší než 10 %, tedy příliš nízký pro měření vnitřním snímačem čerpadla, to bude uvedeno v menu "Domů". Otáčky pod indikací nízkého průtoku udávají, že čerpadlo stále běží, ale podle minimální křivky. Pokud je průtok dostatečně vysoký, aby jej mohlo čerpadlo změřit, displej "Domů" se vrátí do běžného stavu.

8.6 Menu "Stav"

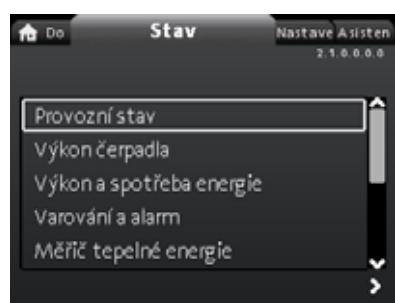

21.0.0.0 Stav

Navigace

"Domů" > "Stav"

Stiskněte a pomocí přejděte na menu "Stav".

Toto menu nabízí následující stavové informace:

- Provozní stav
- Výkon čerpadla
- Výkon a spotřeba energie
- Varování a alarm
- Měřič tepelné energie
- Provozní záznam
- Osazené moduly
- Datum a čas
- Identifikace čerpadla
- Systém více čerpadel.

Data se ukládají jednou za hodinu. Pokud se čerpadlo vypíná a zapíná prostřednictvím zdroje napájecího napětí častěji, budou tato data nesprávná.



Pokud potřebujete čerpadlo spouštět a zastavovat častěji než jednou za hodinu, doporučujeme používat provozní režimy "Zastavit" a "Normální".

Navigace

- Mezi dílčími menu přecházejte pomocí nebo .
- Dílčí menu vyberte pomocí tlačítka [OK] nebo .
- Do menu Stav se vrátěte pomocí .


Podrobné informace o "Měřič tepelné energie" jsou k dispozici v následující kapitole [8.6.1 "Měřič tepelné energie"](#).



2.1.1.0.0 Operating mode

Obr. 58 Příklad dílčího menu "Provozní stav" zobrazujícího čerpadlo běžící v běžném režimu v soustavě s více čerpadly.

8.6.1 "Měřič tepelné energie"

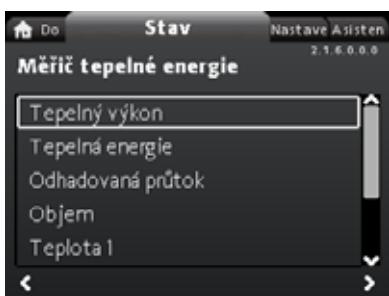

Navigace

"Domů" > Stav > "Měřič tepelné energie"

"Měřič tepelné energie" vypočítává spotřebu tepelné energie v soustavě. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole [7.9.5 Měřič tepelné energie](#).

Informace o nastavení snímače vstupní teploty k monitorování tepelné energie jsou uvedeny v kapitole [8.8.4 "Nastavení, analogový vstup"](#).

Následující dílčí menu jsou probrána v následujících:

- Tepelná energie
- Odhadovaná průtok
- Přesnost hodnot.

"Tepelná energie"



Navigace

"Domů" > Stav > "Měřič tepelné energie" > "Tepelná energie"

V jedné soustavě lze měřit topení i chlazení. Pokud je soustava použita k topení i chlazení, na displeji se automaticky zobrazí dvě počítadla.

Časové razítka data označuje nejnovější použití konkrétního počítadla.

Hodnota "Poslední rok (2):" představuje posledních 52 po sobě jdoucích týdnů, ve kterých bylo čerpadlo napájeno. Uživatel může hodnotu resetovat ručně. Viz kapitola ["Vymazat historii"](#), strana [47](#).

"Odhadovaný průtok, přesnost"




Navigace

"Domů" > Stav > "Měřič tepelné energie" > "Odhadovaná průtok" Interní snímač odhaduje rozdíl v tlaku mezi vstupním a výtlakním hrdlem čerpadla. Měření není přímým měřením diferenčního tlaku, ale při znalosti hydraulické konstrukce čerpadla lze odhadnout rozdíl tlaku mezi vstupem a výtlakem čerpadla.

Další informace jsou uvedeny v kapitole [7.6 Přesnost odhadu průtoku](#).

"Přesnost hodnot"

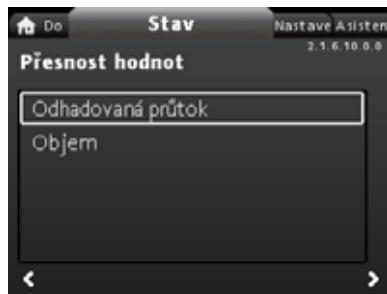

Navigace

"Domů" > Stav > "Měřič tepelné energie" > "Přesnost hodnot"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Odhadovaná průtok
- Objem.

Dílčí menu vyberte pomocí ▼ nebo ▲.

Toto menu umožňuje zobrazit toleranci aktuálního průtoku a přesnost průměrného objemu za posledních 52 po sobě jdoucích týdnů ("Min. rok:") a za celou životnost čerpadla.

8.7 Menu "Nastavení"



Navigace

"Domů" > "Nastavení"

Stiskněte ⌂ a pomocí ➤ přejděte do menu "Nastavení".

Toto menu nabízí následující možnosti:


- Požad. hodnota
- Provozní režim
- Režim regulace
- Nastavení ovladače, neplatí pro model A
- FLOW_{LIMIT}
- Automat. noční redukov. provoz
- Analogový vstup
- Reléové výstupy
- Vliv nastavené hodnoty
- Bus komunikace
- Obecná nastavení.

Mezi dílčími menu přecházejte pomocí ▼ nebo ▲.

8.7.1 "Požad. hodnota"



8.7.3 "Režim regulace"

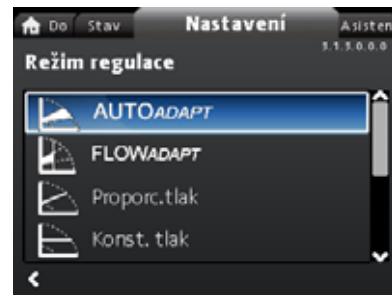

3.1.3.0.0 Režim regulace

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Požad. hodnota"

Nastavení

- Stiskněte [OK].
- Zvolte číslice pomocí tlačítka **<** a **>** a upravte pomocí **▼** nebo **▲**.
- Uložte stisknutím [OK].

Požadovanou hodnotu lze nastavit s přesností 0,1 metru. Dopravní výška čerpadla proti zavřené armatuře činí požadovanou hodnotu.

Požadovanou hodnotu nastavte tak, aby odpovídala požadavkům obsluhované soustavy. Příliš vysoké nastavení má za následek hluk v soustavě, zatímco nízké nastavení způsobuje nedostatečné vytápění nebo chlazení soustavy.

Řídicí režim	Měřicí jednotka
Proporcionální tlak	m, ft
Konstantní tlak	m, ft
Konstantní teplota	°C, °F, K
Konstantní křivka	%

8.7.2 "Provozní režim"



3.1.2.0.0 Provozní režim

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Provozní režim"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Normální
- Zastavit
- Min.
- Max.

Nastavení

- Zvolte provozní režim pomocí **▼** nebo **▲**.
 - Uložte stisknutím [OK].
- Podrobnější informace o provozních režimech jsou uvedeny v kapitole [7.2 Provozní režimy](#).

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Režim regulace"



Aby bylo možné aktivovat řídicí režim, provozní režim musí být nastaven na "Normální".

Toto menu nabízí následující možnosti nastavení:

- $\text{AUTO}_{\text{ADAPT}}$ (čerpadlo se spustí s nastavením od výrobce)
- $\text{FLOW}_{\text{ADAPT}}$
- Proporc.tlak (proporcionální tlak)
- Konst. tlak (konstantní tlak)
- Konst. tepl. (konstantní teplota)
- Rozdíl tepl. (diferenční teplota)
- Konstantní průtok (k dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838)
- Konst. křivka.

Nastavení

- Řídicí režim zvolte pomocí **▼** nebo **▲**.

- Řídicí režim aktivujte stisknutím [OK].

Podrobnosti o jednotlivých řídicích režimech jsou uvedeny v kapitole [7.3 Řídicí režimy](#).

Požadovaná hodnota


Po výběru požadovaného řídicího režimu lze v dílčím menu "Požad. hodnota" nastavit požadovanou hodnotu pro všechny řídicí režimy mimo $\text{AUTO}_{\text{ADAPT}}$ a $\text{FLOW}_{\text{ADAPT}}$. Viz kapitola [8.7.1 "Požad. hodnota"](#).

Funkce řídicího režimu

Všechny řídicí režimy mimo "Konst. křivka" můžete kombinovat s automatickým nočním redukováním provozem. Viz kapitola ["Automat. noční redukov. provoz"](#).

Funkci $\text{FLOW}_{\text{LIMIT}}$ můžete také kombinovat s posledními pěti řídicími režimy zmíněnými výše. Viz kapitola [8.7.5 "FLOWLIMIT"](#).

8.7.4 "Nastavení ovladače"

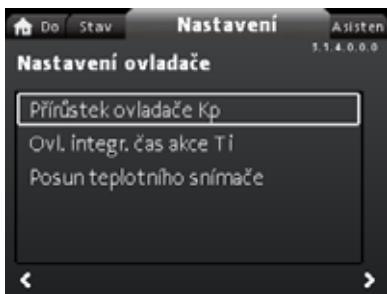

Controller_setting_menu_with_temperature_offset

Není k dispozici pro MAGNA3 model A.

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Nastavení ovladače"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Přírůstek ovladače Kp
- Ovl. integr. čas akce Ti
- Posun teplotního snímače (k dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838).

Nastavení

1. Zvolte "Nastavení ovladače" pomocí \downarrow nebo \uparrow a stiskněte [OK].
2. Pomocí \downarrow nebo \uparrow vyberte "Přírůstek ovladače Kp", "Ovl. integr. čas akce Ti" nebo "Posun teplotního snímače". Stiskněte [OK].
3. Nastavení spusťte stisknutím [OK].
4. Zvolte číslice pomocí tlačítka \leftarrow a \rightarrow a upravte pomocí \downarrow nebo \uparrow .
5. Uložte stisknutím [OK].

Změna hodnot zesílení a integrační časové konstanty ovlivní všechny režimy řízení. Jestliže režim řízení změňte zpět na jiný režim řízení, změňte hodnoty zesílení a integrační časové konstanty zpět na tovární nastavení.

Nastavení od výrobce pro všechny ostatní režimy řízení:

Zesílení, K_p , je rovno 1.

Integrační časová konstanta, T_i , je rovna 8.

Níže uvedená tabulka uvádí doporučená nastavení řídicí jednotky:

Pokud jako jeden ze snímačů použijete zabudovaný snímač teploty, je nutno umístit čerpadlo co nejbližše ke spotřebiči.

Soustava/aplikace	K_p			
Otopná soustava ¹⁾	Otopná soustava ¹⁾	Chladicí soustava ²⁾	T_i	
	0,5	- 0,5	10 + 5 ($L_1 + L_2$)	
		- 0,5	10 + 5 ($L_1 + L_2$)	
	0,5	- 0,5	30 + 5 L_2	

- 1) U systémů topení se zvýšený výkon čerpadla projeví zvýšením teploty na snímači.
- 2) U chladicích soustav se zvýšený výkon čerpadla projeví snížením teploty na snímači.
- 3) Vestavěný snímač teploty.

L1: Vzdálenost v metrech mezi čerpadlem a spotřebičem.

L2: Vzdálenost v metrech mezi spotřebičem a snímačem.

Pokyny pro nastavení řídicí jednotky PI

U většiny aplikací bude tovární nastavení konstant zesílení a integrační časové konstanty řídicí jednotky zajišťovat optimální provoz čerpadla. V některých aplikacích však může být potřeba změnit nastavení řídicí jednotky.

Požadovaná hodnota je zobrazena na obrázcích 59 a 60.



Obr. 59 "Přírůstek ovladače Kp"



Obr. 60 "Ovl. integr. čas akce Ti"

Postupujte následovně:

1. Zvýšte zesílení, dokud se motor nedostane do nestabilní provozní oblasti. Nestabilní provoz se projevuje kolísáním měřené hodnoty. Nestabilní provoz je postižitelný sluchem, protože se projevuje vibracemi.
Některé soustavy jako např. soustavy řízení od teploty reagují pomalu, takže může trvat i několik minut, než se motor dostane do nestabilní provozní oblasti.
2. Nastavte zesílení na polovinu hodnoty, při níž se motor dostal do nestabilní provozní oblasti.
3. Snižujte integrační časovou konstantu až do okamžiku, kdy se motor dostane do nestabilní provozní oblasti.
4. Integrační časovou konstantu nastavte na dvojnásobek hodnoty, při níž se motor dostal do nestabilní provozní oblasti.

Obecná pravidla

Jestliže regulátor reaguje příliš pomalu, zvýšte zesílení.

Jestliže regulátor vibruje nebo vykazuje nestabilní chování, utlumte systém snížením zesílení nebo zvýšením integrační časové konstanty.

Model A:

Ke změně konstant zesílení a integrační časové konstanty regulátoru použijte Grundfos GO. Můžete nastavit pouze kladné hodnoty.

Modely B, C a D:

Nastavení regulace změňte pomocí displeje nebo Grundfos GO. Můžete nastavit kladné i záporné hodnoty.

8.7.5 "FLOWLIMIT"



Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "FLOWLIMIT"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Povolit funkci FLOWLIMIT
- Nastavit FLOWLIMIT.

Nastavení


1. Pro povolení funkce zvolte "Povolit funkci FLOWLIMIT" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
2. Pro nastavení FLOW_{LIMIT} stiskněte [OK].
3. Zvolte číslice pomocí tlačítka < a > a upravte pomocí ▼ nebo ▲.
4. Uložte stisknutím [OK].

Funkci FLOW_{LIMIT} můžete také kombinovat s následujícími řídicími režimy:

- Proporc.tlak
- Konst. tlak
- Konst. tepl.
- Konst. křivka.

Další informace o funkci FLOW_{LIMIT} viz kapitola [7.4.1 FLOWLIMIT](#).

"Automat. noční redukov. provoz"

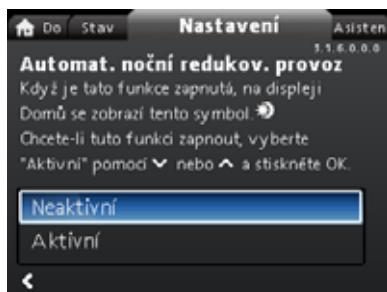

Navigace


"Domů" > "Nastavení" > "Automat. noční redukov. provoz"

Nastavení

Pro povolení funkce zvolte "Aktivní" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].

Další informace o funkci Automat. noční redukov. provoz viz kapitola [7.4.2 Automatický noční redukovaný provoz](#).

8.7.6 "Analogový vstup"

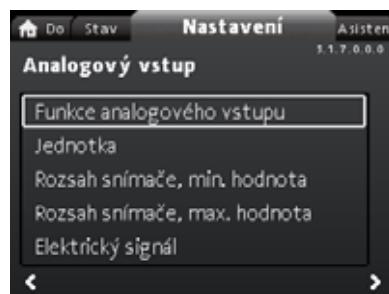

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Analogový vstup"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Funkce analogového vstupu
- Jednotka
- Rozsah snímače, min. hodnota
- Rozsah snímače, max. hodnota
- Elektrický signál.

Nastavení

1. Zvolte "Funkce analogového vstupu" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
2. Zvolte funkci vstupu pomocí ▼ nebo ▲.

Neaktivní
Řízení na diferenciální tlak
Řízení na konstantní teplotu
Řízení od diferenční teploty
Měřič tepelné energie
Vliv externí nastavené hodnoty

3. Režim funkce aktivujte stisknutím [OK].


Po výběru požadované funkce zadejte parametry snímače:

4. Do menu "Analogový vstup" se vraťte pomocí < .
5. Nyní nastavte parametry snímače "Jednotka", "Rozsah snímače, min. hodnota", "Rozsah snímače, max. hodnota" a "Elektrický signál".
6. Vyberte požadovaný parametr pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
7. Vyberte hodnotu nebo nastavte číslice pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
8. Do menu "Analogový vstup" se vraťte pomocí < .

Poznámka: K nastavení analogového vstupu můžete také použít menu "Asistence". Zde vás průvodce provede jednotlivými kroky konfigurace. Viz kapitola [8.8.4 "Nastavení, analogový vstup"](#). Další informace k "Analogový vstup" jsou uvedeny v kapitole [7.9.4 Analogový vstup](#).

Další informace o "Měřič tepelné energie" naleznete v kapitole [7.9.5 Měřič tepelné energie](#).

8.7.7 "Reléové výstupy"

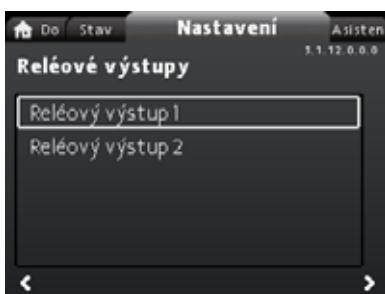

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Reléové výstupy"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Reléový výstup 1
- Reléový výstup 2.

Nastavení

1. Zvolte "Reléový výstup 1" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
2. Zvolte funkci vstupu pomocí ▼ nebo ▲.
"Neaktivní": Signální relé je deaktivováno.
"Připraveno": Signální relé je aktivní, jestliže je čerpadlo v provozu nebo bylo nastaveno na stop, ale je připraveno k provozu.
"Alarm": Signální relé je aktivováno spolu s červenou signálkou na čerpadle.
"Provoz": Signální relé je aktivováno spolu se zelenou signálkou na čerpadle.
3. Pro uložení stiskněte [OK].


Opakujte kroky 1-3 pro "Reléový výstup 2".

Podrobné informace o "Reléové výstupy" jsou uvedeny v kapitole [7.9.2 Výstupy pro relé](#).

Provozní rozsahy pro řízení na proporcionální tlak a konstantní tlak jsou uvedeny na jednotlivých datových listech v [technickém katalogu MAGNA3](#).

V provozním režimu s konstantní křivkou můžete řídit čerpadlo od minima do 100 %. Rozsah řízení závisí na minimálních otáčkách, výkonu a tlakovém omezení čerpadla.

8.7.8 "Vliv nastavené hodnoty"

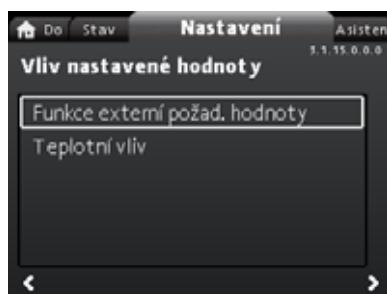


Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Vliv nastavené hodnoty"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Funkce externí požad. hodnoty
- Teplotní vliv.

"Funkce externí požad. hodnoty"

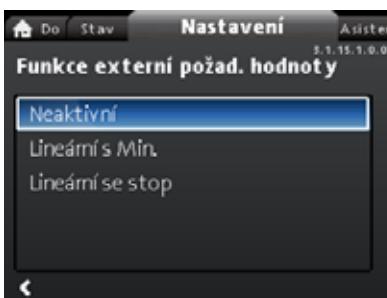

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Vliv nastavené hodnoty" > "Funkce externí požad. hodnoty"

Nastavení

1. Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte "Lineární s Min." nebo "Lineární se stop" a stiskněte [OK] (k dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838).

Poznámka: "Funkce externí požad. hodnoty" může být povoleno, až když je analogový vstup nastaven na "Vliv externí nastavené hodnoty".

Pokud je analogový vstup nastaven na vliv externí požadované hodnoty, funkce externí požadované hodnoty je automaticky aktivována pomocí "Lineární s Min.". Viz kapitola [7.9.4 Analogový vstup](#).

Podrobné informace o "Funkce externí požad. hodnoty" jsou uvedeny v kapitole [7.9.6 Funkce externí požad. hodnoty](#).

"Teplotní vliv"

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Vliv nastavené hodnoty" > "Teplotní vliv"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Neaktivní
- Aktivní, Tmax. = 50 °C
- Aktivní, Tmax. = 80 °C.


Nastavení

- Zvolte "Teplotní vliv" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
- Vyberte požadovanou maximální teplotu pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].

V případě aktivace této funkce v době, kdy čerpadlo pracuje v režimu regulace na proporcionální nebo na konstantní tlak, bude požadovaná hodnota dopravní výšky redukována v závislosti na teplotě čerpané kapaliny.

Funkci teplotního vlivu je možno nastavit na teploty kapaliny nižší než 80 °C nebo 50 °C. Uvedené mezní teploty se označují T_{max} .

Požadovaná hodnota se snižuje podle níže uvedené charakteristiky v poměru k nastav. hodnotě (která je rovna 100 %).

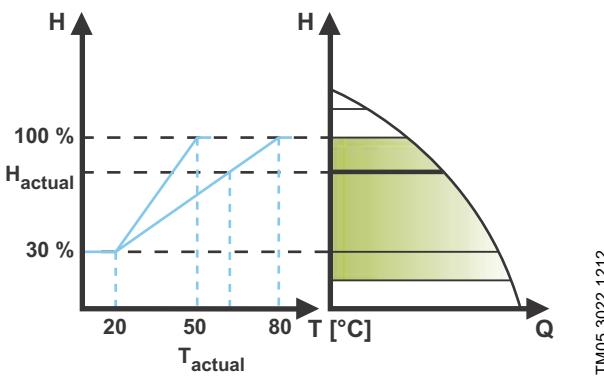

Obr. 61 "Teplotní vliv"

Pro shora uvedený příklad byla zvolena hodnota $T_{max.} = 80$ °C. Aktuální teplota kapaliny T_{actual} způsobí snížení požadované hodnoty dopravní výšky ze 100 % na H_{actual} .

Požadavky

Pro uplatnění funkce teplotního vlivu musejí být splněny tyto předpoklady:

- režim regulace na proporcionální tlak, konstantní tlak nebo konstantní křivku,
- Čerpadlo instalováno v přívodním potrubí,
- soustava s regulací teploty v přívodní potrubní větvi.

Vliv teploty je vhodný pro následující soustavy:

- Otopné soustavy s proměnnými průtoky (např. dvoutrubkové otopné soustavy), v nichž aktivace funkce vlivu teploty zajišťuje další snížení výkonu čerpadla v době, kdy jsou malé požadavky na teplo, a tudíž je také nižší teplota v přívodní potrubní větvi soustavy.
- Otopné soustavy s téměř konstantním průtokem (např. jednotrubkové otopné soustavy a systémy podlahového vytápění), v nichž nelze registrovat měnící se požadavky na teplo jako změny dopravní výšky čerpadla jako v případě dvoutrubkových soustav. V takových soustavách je výkon čerpadla možno reguloval pouze aktivací funkce teplotního vlivu.


Výběr maximální teploty

V soustavách s dimenzovanou teplotou přívodního potrubí:

- do 55 °C včetně zvolte maximální teplotu rovnou 50 °C,
- nad 55 °C zvolte maximální teplotu rovnou 80 °C.

Funkci teplotního vlivu nelze použít v klimatizačních soustavách a chladicích soustavách.

8.7.9 "Bus komunikace"

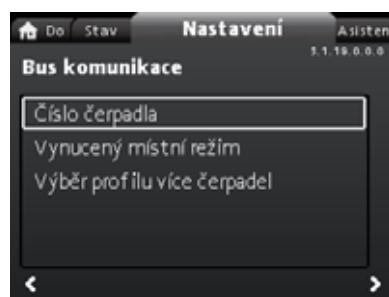

3.1.18.3.0.0 - Settings_BusCommunication

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Bus komunikace"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Číslo čerpadla
- Vynucený místní režim
- Výběr profilu více čerpadel

"Číslo čerpadla"



3.1.18.1.0.0 Číslo čerpadla

Navigace


"Domů" > "Nastavení" > "Bus komunikace" > "Číslo čerpadla"

Nastavení

- Nastavení spusťte stisknutím "OK". Čerpadlo přiřadí čerpadlu jedinečné číslo.

Toto jedinečné číslo vám umožní rozlišit mezi čerpadly spojenými pomocí komunikace bus.

"Vynucený místní režim"

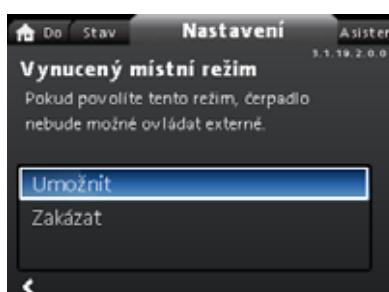

3.1.18.2.0.0 Forced local mode

Navigace


"Domů" > "Nastavení" > "Bus komunikace" > "Vynucený místní režim"

Nastavení

Pro aktivaci funkce zvolte "Umožnit" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK]. Pro deaktivaci funkce zvolte "Zakázat" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].

Vzdálené povely ze systémů správy budov lze dočasně potlačit a provést místní nastavení. Když deaktivujete funkci "Vynucený místní režim", čerpadlo se znova připojí k síti, když obdrží vzdálený příkaz ze systému správy budovy.

3.1.18.2.0.0 Forced local mode

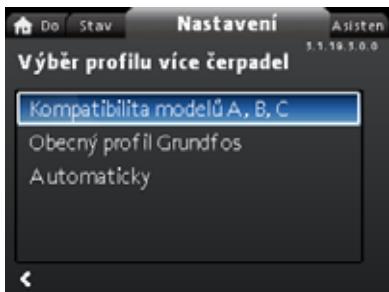"Výběr profilu více čerpadel"**Navigace**

"Domů" > "Nastavení" > "Bus komunikace" > "Výběr profilu více čerpadel"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Kompatibilita modelů A, B, C
- Obecný profil Grundfos
- Automaticky.

Nastavení

Vyberte režim pomocí ▼ a ▲ a stiskněte [OK].


Všechna nastavení je třeba provést z řídícího čerpadla.

Čerpadlo MAGNA3 model D dokáže automaticky rozpoznat stávající soustavu s čerpadly starších verzí nebo starším BMS a přizpůsobit se jím. Tuto funkci aktivuje výběrem možnosti "Automaticky" na displeji.

"Obecný profil Grundfos" potlačí automatické rozpoznání a čerpadlo je spuštěno jako model D. Pokud je však systém BMS nebo stávající čerpadlo starších verzí, doporučujeme vybrat režim "Automaticky" nebo "Kompatibilita modelů A, B, C".

Další informace o automatickém rozpoznání viz kapitola

[11.2.4 Automatické rozpoznání modulů komunikačního rozhraní.](#)

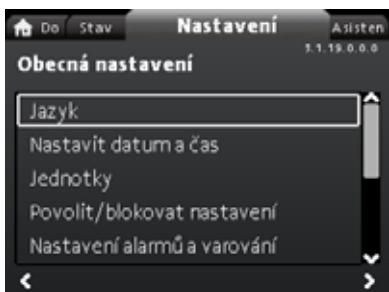8.7.10 "Obecná nastavení"**Navigace**

"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení"

Toto menu nabízí následující možnosti:

- Jazyk
- Nastavit datum a čas
- Jednotky
- Povolit/blokovat nastavení
- Nastavení alarmů a varování
- Vymazat historii
- Definovat displej Domů
- Jas displeje
- Návrat k továrnímu nastavení
- Spustit průvodce spouštěním.

"Jazyk"**Navigace**

"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Jazyk"


Nastavení

1. Zvolte jazyk pomocí ▼ a ▲.
2. Jazyk aktivujte stisknutím [OK].

Displej může ukazovat text v některé z následujících jazykových verzích:

- Bulharština
- Chorvatština
- Čeština
- Dánština
- Holandština
- Angličtina
- Estonština
- Finština
- Francouzština
- Němčina
- Řečtina
- Maďarština
- Italština
- Japonština
- Korejština
- Lotyština
- Litevština
- Poľština
- Portugalština
- Rumunština
- Ruština
- Srbská
- Zjednodušená čínština
- Slovenština
- Slovinština
- Španělština
- Švédština
- Turečtina
- Ukrajinská.

Měřicí jednotky jsou automaticky změněny podle zvoleného jazyka.

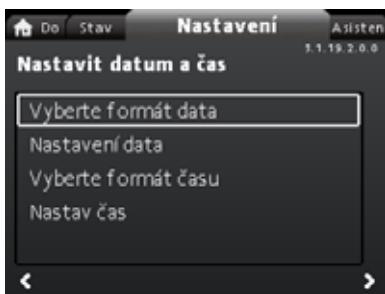"Nastavit datum a čas"

3.1.19.2.0.0 Nastavit datum a čas

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Nastavit datum a čas"

Toto menu nabízí následující možnosti:


- Vyberte formát data
- Nastavení data
- Vyberte formát času
- Nastav čas.

Nastavení data

1. Zvolte "Vyberte formát data" pomocí \downarrow nebo \uparrow a stiskněte [OK]. Zvolte "RRRR-MM-DD", "DD-MM-RRRR" nebo "MM-DD-RRRR".
2. Stisknutím \leftarrow se vraťte do "Nastavit datum a čas".
3. Zvolte "Nastavení data" pomocí \downarrow nebo \uparrow a stiskněte [OK].
4. Zvolte číslice pomocí tlačítka \leftarrow a \rightarrow a upravte pomocí \downarrow nebo \uparrow .
5. Uložte stisknutím [OK].

Nastavení času

1. Zvolte "Vyberte formát času" pomocí \downarrow nebo \uparrow a stiskněte [OK]. Zvolte "HH:MM 24hodinový" nebo "HH:MM am/pm 12hodinový".
2. Stisknutím \leftarrow se vratte do "Nastavit datum a čas".
3. Zvolte "Nastav čas" pomocí \downarrow nebo \uparrow a stiskněte [OK].
4. Zvolte číslice pomocí tlačítka \leftarrow a \rightarrow a upravte pomocí \downarrow nebo \uparrow .
5. Uložte stisknutím [OK].

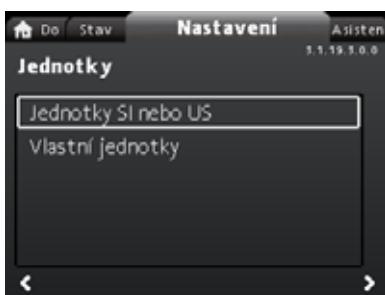"Jednotky"

3.1.19.3.0.0 Jednotky

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Jednotky"

Toto menu nabízí následující:

- Jednotky SI nebo US
- Vlastní jednotky.

V této nabídce lze vybrat mezi jednotkami SI a US. Nastavení lze provést obecně pro všechny parametry nebo je přizpůsobit jednotlivým parametru:

- Tlak
- Diferenční tlak
- Dopravní výška
- Hladina
- Průtok
- Objem
- Teplota
- Rozdíl tepl.
- Výkon
- Energie.


Nastavení, obecné

1. Zvolte "Jednotky SI nebo US" pomocí \downarrow nebo \uparrow a stiskněte [OK].
2. Zvolte jednotky SI nebo US pomocí \downarrow nebo \uparrow a stiskněte [OK].

Nastavení, upravené

1. Zvolte "Vlastní jednotky" pomocí \downarrow nebo \uparrow a stiskněte [OK].
2. Zvolte parametr a stiskněte [OK].
3. Zvolte jednotku pomocí \downarrow nebo \uparrow . Stiskněte [OK].
4. K parametrům se vraťte pomocí \leftarrow . V případě potřeby zopakujte kroky 2-4.

Pokud jste zvolili Jednotky SI nebo US, upravené jednotky jsou resetovány.

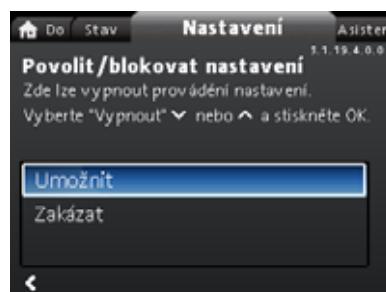"Povolit/blokovat nastavení"

3.1.19.4.0.0 Povolit/blokovat nastavení

Navigace


"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Povolit/blokovat nastavení"

Nastavení

5. Zvolte "Zakázat" pomocí \downarrow nebo \uparrow a stiskněte [OK]. Čerpadlo je nyní uzamčeno pro nastavení. K dispozici je pouze displej "Domů".

V tomto displeji lze deaktivovat možnost provádění nastavení. Pro odemknutí čerpadla a umožnění nastavení stiskněte zároveň \downarrow a \uparrow po dobu nejméně 5 sekund nebo nastavení znovu aktivujte v menu.

"Nastavení alarmů a varování"

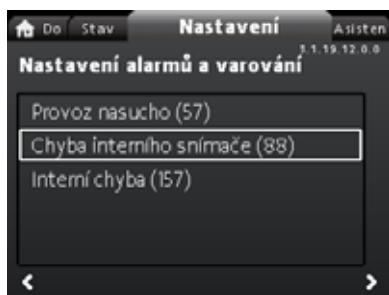

3.1.19.12.0.0 - Settings_GenSettings_Alarm...

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Nastavení alarmů a varování"

Toto menu nabízí následující:

- Provoz nasucho (57)
- Chyba interního snímače (88)
- Interní chyba (157).

"Chyba interního snímače (88)"

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Chyba interního snímače (88)"

Nastavení

1. Zvolte "Umožnit" nebo "Zakázat" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].

V případě potíží snímače souvisejícím s kvalitou kapaliny může čerpadlo ve většině případu pokračovat v provozu s uspokojivým výkonom. V takových případech můžete deaktivovat "Chyba interního snímače (88)".

"Interní chyba (157)"

Navigace


"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Interní chyba (157)"

Nastavení

1. Zvolte "Umožnit" nebo "Zakázat" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].

Pokud jsou hodiny reálného času mimo provoz, například z důvodu vybití baterie, se zobrazí varování. Toto varování lze deaktivovat.

"Vymazat historii"

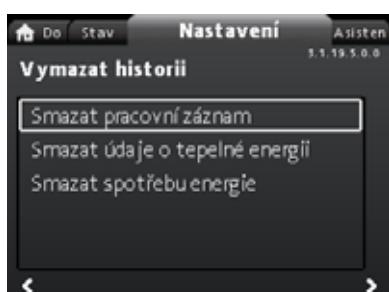

3.1.19.5.0.0 Vymazat historii

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Vymazat historii"

Toto menu nabízí následující:


- Smazat pracovní záznam
- Smazat údaje o tepelné energii
- Smazat spotřebu energie.

Nastavení

1. Vyberte dílčí menu pomocí ▲ nebo ▼ a stiskněte [OK].
2. Zvolte možnost "Ano" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK] nebo zrušte stisknutím ⌂.

Můžete odstranit údaje z čerpadla, např. jestliže je čerpadlo přesunuto do jiné soustavy nebo jestliže jsou požadovány nové údaje změnou soustavy.

"Definovat displej Domů"

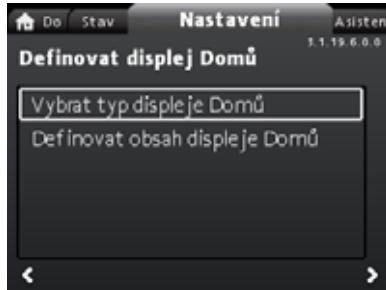

3.1.19.6.0.0 Definovat displej Domů

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Definovat displej Domů"

Toto menu nabízí následující:

- Vybrat typ displeje Domů
 - Seznam dat
 - Grafické znázornění
- Definovat obsah displeje Domů.
 - Seznam údajů.

V tomto menu může být displej "Domů" nastaven tak, aby ukazoval až čtyři uživatelem definované parametry nebo grafické ilustrace charakteristické křivky.

Nastavení: "Vybrat typ displeje Domů"

1. Zvolte "Vybrat typ displeje Domů" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
2. Zvolte "Seznam dat" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK]. Stiskněte [OK].
3. Na displeji se objeví seznam parametrů. Zvolte nebo zrušte pomocí [OK].
4. Vraťte se do "Vybrat typ displeje Domů" pomocí ▲.
5. Zvolte "Grafické znázornění" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
6. Zvolte požadovanou křivku. Uložte stisknutím [OK].

Pro specifikaci obsahů jděte na "Definovat obsah displeje Domů".

Nastavení: "Definovat obsah displeje Domů"

1. Zvolte "Definovat obsah displeje Domů" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
2. Zvolte "Seznam údajů" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
3. Na displeji se objeví seznam parametrů. Zvolte nebo zrušte pomocí [OK].

Vybrané parametry jsou nyní zobrazeny v menu "Domů". Viz obr. 62. Šipka označuje, že parametr odkazuje na menu "Nastavení" a funguje jako rychlý odkaz pro rychlá nastavení.



Definovat obsah displeje Domů

Obr. 62 Příklad: Parametry menu "Domů"

"Jas displeje"

3.1.19.7.1.0

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Jas displeje"

Nastavení

1. Stiskněte [OK].
2. Nastavte jas pomocí < a >.
3. Pro uložení stiskněte [OK].

"Návrat k továrnímu nastavení"

3.1.19.10.1.0 Návrat k továrnímu nastavení

Navigace

"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Návrat k továrnímu nastavení"

Nastavení

Pro přepis aktuálního nastavení továrním nastavením zvolte "Ano" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].

Je možné využít tovární nastavení a přepsat aktuální nastavení. Všechna nastavení uživatele v menu "Nastavení" a "Asistence" budou vrácena zpět na nastavení od výrobce. To zahrnuje i jazyk, jednotky, nastavení analogového vstupu, funkci více čerpadel apod.

"Spustit průvodce spouštěním"

3.1.19.11.0 Spustit průvodce spouštěním

Navigace


"Domů" > "Nastavení" > "Obecná nastavení" > "Spustit průvodce spouštěním"

Nastavení

Ke spuštění průvodce spouštěním zvolte "Ano" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].

Průvodce spuštěním se spustí automaticky při prvním spuštění čerpadla; průvodce spuštěním však můžete kdykoli později spustit pomocí tohoto menu.

Průvodce spuštěním vás provede obecnými nastaveními čerpadla, jako jsou jazyk, datum a čas.

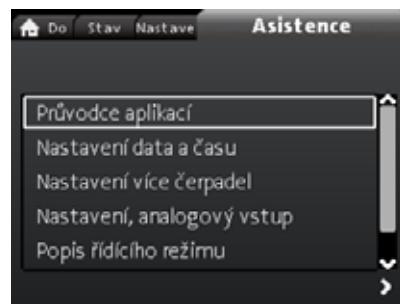8.8 Menu "Asistence"

3.1.19.7.1.0

Navigace


"Domů" > "Asistence"

Stiskněte ⌂ a přejděte na menu "Asistence" pomocí >.

Menu vás provede a nabídne vám následující:

- Průvodce aplikací (k dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838)
- Nastavení data a času
- Nastavení více čerpadel
- Nastavení, analogový vstup
- Popis řídícího režimu
- Asistované rady při poruše.

Menu "Asistence" provádí uživatele nastavením čerpadla. Každé dílčí menu obsahuje průvodce, který uživatele provede nastavením čerpadla.

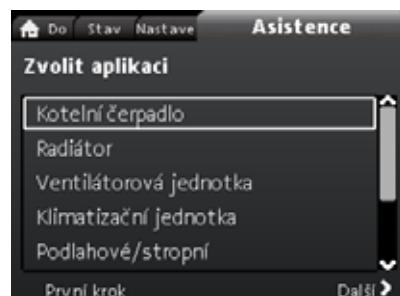8.8.1 "Průvodce aplikací"

3.1.19.10.1.0 Návrat k továrnímu nastavení

K dispozici pro čerpadla s výrobním kódem od 1838.

Navigace

"Domů" > "Asistence" > "Průvodce aplikací"

Toto menu vás provede kompletním nastavením čerpadla a pomůže vám nastavit správný režim ovládání.

Aplikace dostupné v tomto menu:

- Kotelní čerpadlo
- Radiátor
- Ventilátorová jednotka
- Klimatizační jednotka
- Podlahové/stropní
- Horká voda
- Podzemní zdroj
- Chladicí čerpadlo.

Nastavení

1. Zvolte soustavu, která se vztahuje na funkci čerpadla, pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte tlačítko [OK] a potom >.

2. Zvolte charakteristiky platné pro danou soustavu pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte tlačítko [OK] a potom >.

3. V tomto postupu pokračujte až do dokončení nastavení. Pokud chcete vybraný řídící režim změnit, buď znova spusťte "Průvodce aplikací", nebo řídící režim zvolte v menu "Nastavení". Viz kapitola [8.7.3 "Režim regulace"](#).


8.8.2 "Nastavení data a času"

Navigace

"Domů" > "Asistence" > "Nastavení data a času"

Toto menu vás provede nastavením času a data. Viz také kapitola "["Nastavit datum a čas"](#)".

8.8.3 "Nastavení více čerpadel"

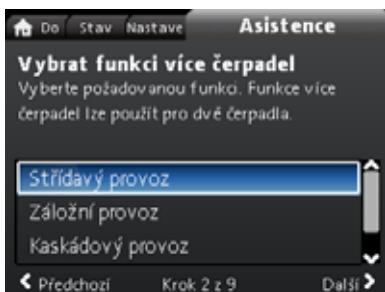

Undef-083 Select multi pump function

Navigace

"Domů" > "Asistence" > "Nastavení více čerpadel"


Toto menu nabízí následující:

- Střídavý provoz
- Záložní provoz
- Kaskádový provoz
- Bez funkce více čerpadel.

Nastavení: "Střídavý provoz", "Záložní provoz" a "Kaskádový provoz"

1. Vyberte požadovaný provozní režim pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
2. Nastavení více čerpadel dokončete pomocí podrobného průvodce. Začněte výběrem jednotek snímače, viz obr. 65, a skončete souhrnným displejem.
3. Zkontrolujte zadané hodnoty.
4. Nastavení potvrďte a aktivujte stisknutím [OK].


Systém více čerpadel lze nastavit z vybraného čerpadla, které se potom stane řídícím čerpadlem. Zkontrolujte displej a určete řídící čerpadlo v systému s více čerpadly. Viz obr. 63 a kapitola ["Ikony displeje"](#), strana 38.

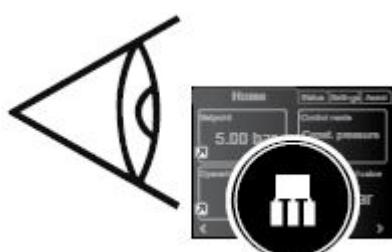

TM06 7499 3516

Obr. 63 Identifikace řídícího čerpadla v systému s více čerpadly

Zdvojené čerpadlo je z výroby nastaveno na funkci více čerpadel. Zde je hlava čerpadla I definována jako řídící čerpadlo. Řídící čerpadlo identifikujte podle typového štítku. Viz obr. 64.



TM06 6890 2516


Obr. 64 Identifikace řídícího čerpadla ve zdvojeném čerpadle

Podrobné informace o řídících režimech viz kapitola ["7.5 Režimy více čerpadel"](#).

Nastavení: "Bez funkce více čerpadel"

1. Zvolte "Bez funkce více čerpadel" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
2. Čerpadla běží jako jednoduchá čerpadla.

8.8.4 "Nastavení, analogový vstup"

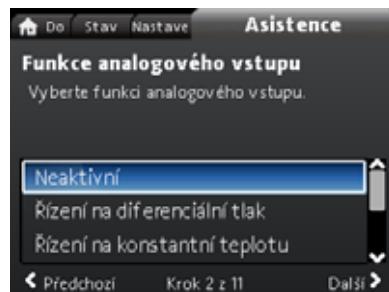


Měří tepelné energie

Navigace

"Domů" > "Asistence" > "Nastavení, analogový vstup"

Nastavení, příklad: "Analogový vstup" > "Měří tepelné energie"

1. Pro povolení vstupu snímače zvolte "Měří tepelné energie" pomocí ▼ nebo ▲ a stiskněte [OK].
2. Nastavení vstupu snímače dokončete pomocí podrobného průvodce. Začněte výběrem jednotek snímače, viz obr. 65, a skončete souhrnným displejem.
3. Zkontrolujte zadané hodnoty.
4. Nastavení potvrďte a aktivujte stisknutím [OK].

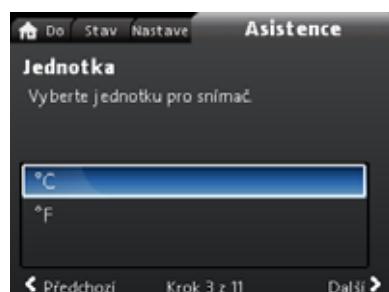

under-147

Obr. 65 Zobrazení jednotek

Další informace o "Měří tepelné energie" viz kapitola ["7.9.5 Měří tepelné energie"](#) a "Tepelná energie" viz kapitola ["Tepelná energie"](#), strana 39.

8.9 "Popis řídícího režimu"

Navigace

"Domů" > "Asistence" > "Popis řídícího režimu"

Toto menu popisuje možné režimy řízení.

8.10 "Asistované rady při poruše"

Navigace

"Domů" > "Asistence" > "Asistované rady při poruše"

Toto menu poskytuje průvodce a nápravná opatření v případě selhání čerpadel.

9. Servis výrobku

Před demontáží

VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Zajistěte, aby ostatní čerpadla nebo zdroje nevynucovala průtok čerpadlem, i když je čerpadlo zastaveno. To způsobí, že motor bude pracovat jako generátor a bude generovat napětí.

VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Nejméně 3 minuty před započetím jakékoli práce na výrobku vypněte napájecí napětí.
- Hlavní vypínač zajistěte v poloze 0. Typ a požadavky dle specifikace normy EN 60204-1, 5.3.2.

VAROVÁNÍ

Magnetické pole



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Osoby s kardiotimulátorem musí dbát při demontáži tohoto výrobku zvýšené opatrnosti během manipulace s magnetickými materiály vestavěnými do rotoru.

9.1 Snímač diferenčního tlaku a teploty

Čerpadlo zahrnuje snímač diferenčního tlaku a teploty. Snímač se nachází uvnitř tělesa čerpadla v kanáku mezi sací a výtlacnou stranou. Snímače zdvojených čerpadel jsou připojeny ke stejnemu kanálu a čerpadla proto registrují stejný diferenční tlak a teplotu.

Snímač pošle přes kabel elektrický signál pro diferenční tlak čerpadla a pro teplotu kapaliny řídící jednotce v ovládací skříni.

Pokud snímač selže, čerpadlo dále používá poslední měření ze snímače a pracuje na jeho základě. V dřívějších verzích softwaru, modelu A, v případě poruchy snímače běží čerpadlo při maximálních otáčkách.

Po opravení chyby bude čerpadlo nadále pracovat podle nastavených parametrů.

Snímač diferenčního tlaku a teploty nabízí zásadní výhody:

- přímou zpětnou vazbu na displej čerpadla,
- kompletní řízení čerpadla,
- měření zátěže čerpadla pro přesné a optimální řízení s důsledkem vyšší energetické účinnosti.

9.2 Stav externího snímače

V případě chybějícího signálu snímače:

- Čerpadla vyrobená před týdnem 4, 2016: Čerpadlo běží při maximálních otáčkách.
- Čerpadla vyrobená po týdnu 4, 2016: Čerpadlo běží na 50 % jmenovitých otáček.

9.3 Demontáž konektoru

Krok	Úkon	Illustrace
1	Uvolněte kabelovou průchodku a odstraňte ji z konektoru.	 TM05 5545 3812
2	Vytáhněte kryt konektoru stisknutím na obou stranách.	 TM05 5546 3812
3	Uvolněte vodiče kabelu jeden po druhém jemným stiskem šroubováku do svorky svorkovnice. x 3	 TM05 5547 3812
4	Zástrčka byla nyní odstraněna z konektoru napájení.	 TM05 5548 3812

10. Hledání chyb výrobku

10.1 Provozní signalizace Grundfos Eye

Grundfos Eye	Signalizace	Příčina
	Signálky nesvítí.	Napájení je vypnuto. Čerpadlo neběží.
	Dvě protilehlé zelené signálky rotují ve směru otáčení čerpadla.	Napájení je zapnuto. Čerpadlo běží.
	Dvě protilehlé zelené signálky trvale svítí.	Napájení je zapnuto. Čerpadlo neběží.
	Jedna žlutá signálka běží ve směru otáčení čerpadla.	Varování. Čerpadlo běží.
	Jedna žlutá signálka stále svítí.	Varování. Čerpadlo se vypnulo.
	Dvě protilehlé červené signálky blikají současně.	Alarm. Čerpadlo se vypnulo.
	Jedna zelená signálka uprostřed stále svítí (kromě jiné indikace).	Dálkově řízeno. Čerpadlo je v současné době ovládáno pomocí Grundfos GO.
Signály z Grundfos Eye		
Provozní stav čerpadla během jeho komunikace s dálkovým ovládáním indikuje Grundfos Eye na provozním panelu.		
Signalizace	Popis	Grundfos Eye
Zelená signálka ve středu rychle bliká čtyřikrát.	Jedná se o signál zpětné vazby, který čerpadlo vysílá, aby zajistilo vlastní identifikaci.	→
Zelená signálka ve středu průběžně bliká.	S čerpadlem zkouší komunikovat ovladač Grundfos GO nebo jiné čerpadlo. Umožňuje komunikaci stisknutím [OK] na provozním panelu čerpadla.	→
Zelená signálka ve středu stále svítí.	Dálkové ovládání pomocí ovladače Grundfos GO prostřednictvím rádia. Čerpadlo komunikuje s ovládáním Grundfos GO prostřednictvím rádiového spojení.	→

10.2 Tabulka přehledu chyb

Kódy varování a alarmů	Porucha	Automatický reset a restart	Odstranění
"Porucha v komunikaci čerpadla" (10) "Alarm"	Porucha komunikace mezi různými částmi elektroniky.	Ano	Kontaktujte servis Grundfos, případně čerpadlo vyměňte. Zkontrolujte, zda čerpadlo pracuje v provozu turbíny. Viz kód (29) "Nucené čerpání".
"Nucené čerpání" (29) "Alarm"	Ostatní čerpadla nebo zdroje vynutí průtok čerpadlem, i když je čerpadlo zastaveno a vypnuto.	Ano	Vypněte čerpadlo na hlavním vypínači. Jestliže svítí indikátor na Grundfos Eye, čerpadlo běží v režimu nuceného čerpání. Zkontrolujte, jestli nejsou vadné zpětné ventily, a v případě potřeby je vyměňte. Zkontrolujte správnou polohu zpětných ventilů v soustavě, apod.
"Podpětí" (40, 75) "Alarm"	Příliš nízké napájecí napětí na čerpadle.	Ano	Zkontrolujte, zda je napájecí napětí v určeném rozsahu.
"Zablokováno čerpadlo" (51) "Alarm"	Čerpadlo je zablokováno.	Ano	Demontujte čerpadlo a odeberte cizí látky či nečistoty, které brání otáčení čerpadla.
"Vysoká teplota motoru" (64) "Alarm"	Příliš vysoká teplota ve vinutí statoru.	Ne	Kontaktujte servis Grundfos, případně čerpadlo vyměňte.
"Interní porucha" (72 a 155) "Alarm"	<ul style="list-style-type: none"> • Vnitřní porucha v elektronice čerpadla. • Nepravidelnosti v napájecím napětí mohou způsobit alarm 72. • Přetížení výstupu 24 V ss. může způsobit alarm 72. Viz kapitola Vstupní a výstupní komunikace. 	Ano	V aplikaci, která vynucuje průtok čerpadlem, může dojít k vlivnému proudění. Zkontrolujte, zda není snímač zablokován usazeninami. K tomu může dojít, pokud čerpaná kapalina obsahuje nečistoty. Čerpadlo vyměňte, případně kontaktujte servis Grundfos.
"Přepětí" (74) "Alarm"	Příliš vysoké napájecí napětí na čerpadle.	Ano	Zkontrolujte, zda je napájecí napětí v určeném rozsahu.
"Por. komun., zdvoj. čerpadlo" (77) "Varování"	Komunikace mezi čerpacími jednotkami je rušená nebo přerušená.	-	Zkontrolujte, zda je druhá čerpací jednotka napájena nebo připojena k napájení.
"Interní porucha" (84, 85 a 157) "Varování"	Porucha v elektronice čerpadla.	-	Kontaktujte servis Grundfos, případně čerpadlo vyměňte.
"Interní chyba snímače" (88) "Varování"	Čerpadlo přijímá signál z interního snímače, který je mimo normální rozsah.	-	Zkontrolujte, zda jsou zástrčka a kabel správně zapojeny do snímače. Snímač je umístěn na zadní straně tělesa čerpadla. Snímač vyměňte, případně kontaktujte servis Grundfos.
"Chyba externího snímače" (93) "Varování"	Čerpadlo přijímá signál z externího snímače, který je mimo normální rozsah.	-	Odpovídá výstupní signál snímače nastavenému elektrickému signálu (0-10 V nebo 4-20 mA)? Jestliže ne, změňte nastavení analogového vstupu nebo vyměňte snímač za jiný, který odpovídá nastavení. Zkontrolujte, zda není kabel snímače poškozený. Zkontrolujte kabelové připojení na čerpadlo a na snímač. Opravte připojení v případě potřeby. Viz kapitola 9.1 Snímač diferenčního tlaku a teploty . Snímač byl odstraněn, ale analogový vstup nebyl zablokován. Snímač vyměňte, případně kontaktujte servis Grundfos.



Relé alarmu neaktivuje žádné varování.

10.3 Přehled poruch

Poruchovou indikaci můžete resetovat jedním z následujících způsobů:

- Po odstranění příčiny závady se čerpadlo vrátí do normálního provozu.
- Pokud závada zmizí sama od sebe, upozornění se automaticky resetuje.

Příčina poruchy je vždy uložena v registrační paměti čerpadla.

UPOZORNĚNÍ

Uzavřená tlaková soustava



Menší nebo střední újma na zdraví

- Před demontáží čerpadla vypusťte soustavu nebo zavřete uzavírací ventily na obou stranách čerpadla. Nebezpečí opaření - čerpaná kapalina může být horká a pod vysokým tlakem



Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní partner výrobce nebo podobně způsobilá osoba.

VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Nejméně 3 minuty před započetím jakékoli práce na výrobku vypněte napájecí napětí. Hlavní vypínač zajistěte v poloze 0. Typ a požadavky dle specifikace normy EN 60204-1, 5.3.2.



VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem

Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Zajistěte, aby ostatní čerpadla nebo zdroje nevynucovala průtok čerpadlem, i když je čerpadlo zastaveno.

11. Příslušenství

11.1 Grundfos GO

Čerpadlo je určeno pro bezdrátovou radiovou nebo infračervenou komunikaci s ovládáním Grundfos GO. Ovládání Grundfos GO umožňuje nastavení funkcí a přístup k přehledům stavů, technickým informacím o výrobku a aktuálním provozním parametru.



Rádiové spojení mezi čerpadlem a Grundfos GO je šifrováno pro ochranu před zneužitím.

Grundfos GO je dostupné na Apple App Store a Google Play. Grundfos GO nahrazuje dálkové ovládání Grundfos R100. To znamená, že všechny výrobky podporované R100 jsou podporovány Grundfos GO.

Grundfos GO můžete použít pro následující funkce:

- Odečet provozních údajů.
- Odečet varování a alarmů.
- Nastavení řídicího režimu.
- Nastavení požadované hodnoty.
- Volba externího signálu požadované hodnoty.
- Přidělení čísla čerpadla, které umožňuje rozlišovat mezi čerpadly, která jsou připojena přes GENibus.
- Volba funkce digitálního vstupu.
- Generování zpráv ve formátu PDF.
- Funkce Assist (Asistence).
- Nastavení více čerpadel.
- Zobrazení příslušné dokumentace.


Pokyny ohledně funkce a připojení k čerpadlu jsou obsaženy v samostatné instalacní a provozní příručce uvádějící požadovaný typ nastavení Grundfos GO.

11.2 Modul komunikačního rozhraní, CIM

Čerpadlo může komunikovat prostřednictvím bezdrátového připojení GENIair nebo komunikačního modulu.

To umožňuje, aby čerpadlo komunikovalo s jinými čerpadly a s různými typy sítových řešení.

Modul komunikačního rozhraní Grundfos umožňuje čerpadlu připojení na standardní síť fieldbus.



TM052210 0012

Obr. 66 Systém pro řízení budovy (BMS - building management system) se dvěma čerpadly připojenými paralelně

Modul komunikačního rozhraní je přídavný komunikační propojovací modul.

Modul komunikačního rozhraní umožňuje přenos dat mezi čerpadlem a externím systémem, například BMS (systém řízení budov) nebo SCADA (nadřazený řídicí systém).

Modul komunikačního rozhraní komunikuje pomocí protokolů aplikacích sběrnic.



Brána je zařízení, které usnadňuje přenos dat mezi dvěma různými sítěmi na základě různých komunikačních protokolů.

Čerpadla starší než model C musí mít modul CIM namontován v řízeném i řídicím čerpadle. Čerpadla od modelu C mají integrovaný posilovací profil, který umožňuje sledovat data z řízeného čerpadla v čerpadle řídicím. Tento posilovací profil podporuje novější verze modulů CIM, takže stačí připojit modul CIM pouze na řídicí čerpadlo. Moduly CIM podporující posilovací profil jsou uvedeny v přehledu níže.

Dostupné moduly pro komunikační rozhraní

Modul	Fieldbus protokol	Objednací číslo	Kompatibilní s posilovacím profilem, od
CIM 050	GENibus	96824631	
CIM 100	LonWorks	96824797	V03.03.00
CIM 150	PROFIBUS DP	96824793	V08.07.00
CIM 200	Modbus RTU	96824796	V09.16.00
CIM 250	GSM/GPRS	96824795	V07.04.00
CIM 270	GRM	96898815	V04.11.00
CIM 300	BACnet MS/TP	96893770	V04.12.00
CIM 500	Ethernet	98301408	V05.04.00

11.2.1 Popis modulů komunikačního rozhraní

Modul	Fieldbus protokol	Popis	Funkce
CIM 050	GENIbus	CIM 050 je komunikační propojovací modul Grundfos pro komunikaci se sítí GENIbus. TM06 7238 3416	CIM 050 má svorky pro připojení GENIbus.
CIM 100	LonWorks	CIM 100 je komunikační propojovací modul Grundfos pro komunikaci se sítí LonWorks. TM06 7279 3416	CIM 100 má svorky pro připojení LonWorks. Dvě LED diody se používají k indikování aktuálního stavu komunikace CIM 100. Jedna LED dioda slouží pro indikaci správného připojení k čerpadlu a druhá se používá pro indikování stavu komunikace LonWorks.
CIM 150	PROFIBUS DP	CIM 150 je komunikační propojovací modul Grundfos pro komunikaci se sítí Profibus. TM06 7280 3416	CIM 150 má svorky pro připojení PROFIBUS DP. Přepínače DIP se používají k nastavení zakončení linky. Dva hexadecimální otočné přepínače slouží k nastavení adresy PROFIBUS DP. Dvě LED diody se používají k indikování aktuálního stavu komunikace CIM 150. Jedna LED dioda slouží pro indikaci správného připojení k čerpadlu a druhá se používá pro indikování stavu komunikace PROFIBUS.
CIM 200	Modbus RTU	CIM 200 je komunikační propojovací modul Grundfos pro komunikaci se sítí Modbus RTU. TM06 7281 3416	CIM 200 má svorky pro připojení Modbus. Přepínače DIP se používají pro výběr paritních a ukončovacích bitů, pro výběr přenosové rychlosti a pro nastavení zakončení linky. Dva hexadecimální otočné přepínače slouží k nastavení adresy Modbus. Dvě LED diody se používají k indikování aktuálního stavu komunikace CIM 200. Jedna LED dioda slouží pro indikaci správného připojení k čerpadlu a druhá se používá pro indikování stavu komunikace Modbus.
CIM 250	GSM/GPRS	CIM 250 je modul komunikačního rozhraní Grundfos pro komunikaci GSM nebo GPRS. CIM 250 slouží ke komunikaci v síti GSM. TM06 7282 3416	CIM 250 má drážku pro SIM kartu a přípojku SMA k anténě GSM. CIM 250 má také interní záložní baterii. Dvě LED diody se používají k indikaci aktuálních stavů komunikace CIM 250. Jedna LED dioda slouží k indikaci správného připojení k čerpadlu a druhá se používá pro indikování stavu komunikace GSM/GPRS. Poznámka: Karta SIM není součástí dodávky modulu CIM 250. Karta SIM od poskytovatele služeb musí podporovat datové/faxové služby pro volání z prostředí PC Tool nebo SCADA. Karta SIM od poskytovatele služeb musí podporovat službu GPRS pro použití ethernetové služby z prostředí PC Tool nebo SCADA.

Modul	Fieldbus protokol	Popis	Funkce
CIM 270			
	Dálkové řízení od společnosti Grundfos	CIM 270 je modem Grundfos GSM nebo GPRS pro komunikaci se systémem Grundfos Remote Management. To vyžaduje anténu GSM, SIM kartu a smlouvu s Grundfos.	Díky CIM 270 máte bezdrátový přístup ke svému účtu kdykoliv a kdekoliv, pokud máte připojení k internetu, například prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu PC, notebooku nebo počítače. Varování a alarmy mohou být zasílány e-mailem nebo SMS na mobilní telefon nebo do počítače. Získáte kompletní přehled o stavu celého systému Grundfos Remote Management. To vám umožní plánovat údržbu a servis na základě skutečných provozních dat.
CIM 300	BACnet MS/TP	CIM 300 je komunikační propojovací modul Grundfos pro komunikaci se sítí BACnet MS/TP.	CIM 300 má svorky pro připojení BACnet MS/TP. Přepínače DIP se používají k nastavení přenosové rychlosti a ukončení linky a k výběru uživatelského čísla (Device Object Instance Number). Dva hexadecimální otočné přepínače slouží k nastavení adresy BACnet. Dvě LED diody se používají k indikování aktuálního stavu komunikace CIM 300. Jedna LED dioda slouží pro indikaci správného připojení k čerpadlu a druhá se používá pro indikování stavu komunikace BACnet.
CIM 500	Ethernet	CIM 500 je modul komunikačního rozhraní, který slouží k přenosu dat mezi průmyslovou sítí Ethernet a produktem Grundfos. CIM 500 podporuje různé průmyslové protokoly Ethernet: <ul style="list-style-type: none">• PROFINET• Modbus TCP• BACnet/IP• Ethernet/IP	CIM 500 podporuje různé průmyslové protokoly Ethernet. CIM 500 je konfigurován pomocí vestavěného webového serveru s použitím standardního webového prohlížeče v PC. Viz příslušný funkční profil na disku DVD-ROM dodaném spolu s modulem Grundfos CIM.

11.2.2 Montáž modulu komunikačního rozhraní

VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem



Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Zajistěte, aby ostatní čerpadla nebo zdroje nevynucovala průtok čerpadlem, i když je čerpadlo zastaveno. To způsobí, že motor bude pracovat jako generátor a bude generovat napětí.

VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem



Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Nejméně 3 minuty před započetím jakékoli práce na výrobku vypněte napájecí napětí. Zajistěte, aby zdroj napájecího napětí nemohl být náhodně zapnut.
- Sítový vypínač musí jít zablokovat v poloze 0. Typ a požadavky dle specifikace normy EN 60204-1, 5.3.2.



Čerpadla starší než model C musí mít modul CIM namontován v řízeném i řídícím čerpadle.

Čerpadla od modelu C spolu s novějšími verzemi modulů CIM vyžadují pouze montáž modulu CIM na řídící čerpadlo, nikoli na řízené. Viz kapitola


[11.2 Modul komunikačního rozhraní, CIM](#).

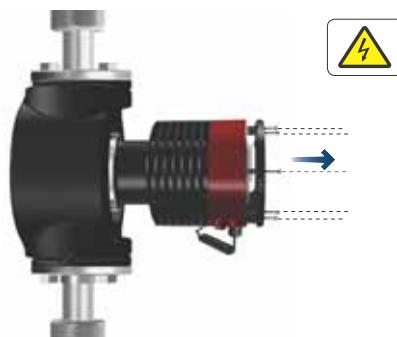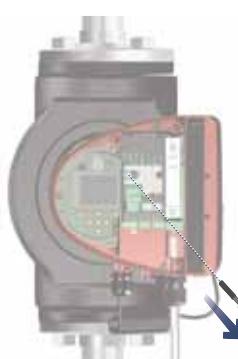Krok	Úkon	Illustrace
1	A. Verze s připojovacími svorkami: Odstraňte čelní kryt ze svorkovnice. B. Verze se zástrčkami: Otevřete čelní kryt.	 
2	Odšrouubujte zemnicí připojení.	

TM05 2875 3416


TM05 8458 3416

TM06 6907 3416

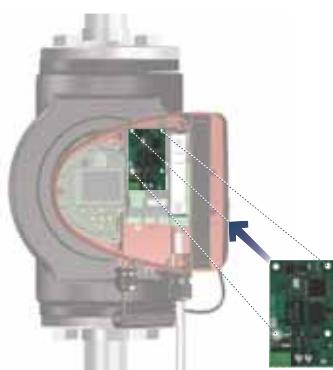Krok	Úkon	Illustrace
3	Nasaděte modul komunikačního rozhraní podle obrázku a klikněte na něj.	 TM05 2914 3416
4	Utáhněte šroub upevňující modul komunikačního rozhraní a zajistěte připojení uzemnění.	 TM05 2912 3416
5	Připojení k sítím fieldbus, viz samostatný instalacní a provozní návod pro požadovaný modul komunikačního rozhraní.	 TM05 2913 3416

11.2.3 Opětovné použití modulů komunikačního rozhraní

Modul komunikačního rozhraní v jednotce CIU použitý s čerpadly Grundfos MAGNA řady 2000 může být znova použit v čerpadlech MAGNA3. Před použitím modulu komunikačního rozhraní v čerpadle modul nakonfigurujte znova. Kontakujte nejbližší pobočku firmy Grundfos.

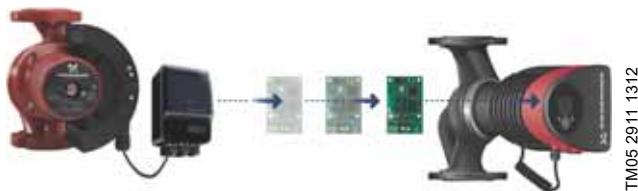

Obr. 67 Opětovné použití modulu komunikačního rozhraní

11.2.4 Automatické rozpoznání modulů komunikačního rozhraní

Pokud je čerpadlo v soustavě s více čerpadly nahrazeno novou verzí (modelem D), nové čerpadlo automaticky rozpozná, zda jsou stávající čerpadla, případně systém BMS starší, a náležitě se přizpůsobí.

K automatickému rozpoznání zdvojených čerpadel dojde, když je jedno z čerpadel nahrazeno a spárováno s novějším modelem než je stávající, tj. MAGNA3 model D. Nové čerpadlo automaticky rozpozná verzi modelu stávajícího čerpadla. Pokud je staré čerpadlo starší model, nové čerpadlo se přizpůsobí tak, aby bylo kompatibilní se starou soustavou.

Automatické rozpoznání lze ručně změnit, pokud je soustava řízena pomocí systému SCADA. Avšak při začlenění novějšího modelu do staršího uspořádání doporučujeme použít režim kompatibility.

Další informace o správě automatického rozpoznání přímo na čerpadle viz kapitola "["Výběr profilu více čerpadel"](#)", strana 45.

11.2.5 Dálkové řízení od společnosti Grundfos

Grundfos Remote Management je snadno instalovatelné a nenákladné řešení pro bezdrátové monitorování a řízení produktů Grundfos. Je založeno na centrálně hostované databázi a webovém serveru s bezdrátovým sběrem dat přes modem GSM nebo GPRS. Systém vyžaduje pouze připojení k internetu, webový prohlížeč, modem Grundfos Remote Management a anténu, jakož i smlouvu se společností Grundfos, což vám umožní sledovat a spravovat systémy čerpadel Grundfos.

Máte bezdrátový přístup ke svému účtu kdykoliv a kdekoli, pokud máte připojení k internetu, například prostřednictvím mobilního zařízení. Varování a alarmy mohou být zasílány e-mailem nebo SMS na mobilní zařízení.

Použití	Popis	Objednací číslo
CIM 270	Dálkové řízení od společnosti Grundfos Vyžaduje smlouvu s Grundfos a SIM kartu.	96898815
GSM anténa pro montáž na střeše	Anténa pro použití na horní části kovových skříní. S ochranou proti vandalismu. 2 metrový kabel. Čtyřpásmová pro globální použití.	97631956
Anténa GSM pro montáž na stůl	Anténa pro univerzální použití, například uvnitř plastových skříní. Upevněno pomocí dodané dvojitě lepicí pásky. 4 metrový kabel. Čtyřpásmová pro globální použití.	97631957

Ohledně Grundfos Remote Management se obraťte na místní pobočku Grundfos.

11.3 Protipříruby

Souprava protipřírub je složena ze dvou přírub, dvou podložek, šroubů a matic, které umožňují umístit čerpadlo do jakéhokoliv potrubí. Viz [technický katalog MAGNA3](#), část Příslušenství, kde najdete správný rozměr a objednací číslo.

11.4 Externí snímače

11.4.1 Snímač teploty

Snímač	Typ	Měřicí rozsah [bar]	Měřicí rozsah [°C]	Výstup snímače [mA]	Napájecí napětí [VDC]	Procesní připojení	Objednací číslo
Kombinovaný teplotní a tlakový snímač	RPI T2	0-16	-10 až +120	4-20	12,5 - 30	G 1/2	98355521

11.4.2 Tlakový snímač

Snímač	Typ	Dodavatel	Měřicí rozsah [bar]	Výstup snímače [mA]	Napájecí napětí [VDC]	Procesní připojení	Objednací číslo
Tlakový snímač	RPI	Grundfos	0 - 0,6	4-20	12-30	G 1/2	97748907
			0 - 1,0				97748908
			0 - 1,6				97748909
			0 - 2,5				97748910
			0 - 4,0				97748921
			0 - 6,0				97748922
			0-12				97748923
			0-16				97748924

11.4.3 Snímač DPI V.2

Kombinovaný snímač diferenčního tlaku a teploty

Rozsah dodávky:

- snímač DPI V.2,
- kabel 2 m s volným koncem s přípojkou M12 na jednom konci,
- kapilární trubice s připojovacími kusy,
- rychlý průvodce.



TM04 7866 2510

Obr. 68 Snímač DPI V.2

Snímač	Měřicí rozsah [bar]	Měřicí rozsah [°C]	Výstup snímače	Napájecí napětí [VDC]	Měření teploty	O-kroužek EPDM ¹⁾	Procesní připojení	Objednací číslo
Grundfos DPI	0 - 0,6	0-100	4-20 mA	12,5 - 30	●	●		97747194
			0-10 VDC	16,5 - 30				97747202
Grundfos DPI	0 - 1,0	0-100	4-20 mA	12,5 - 30	●	●	G 1/2	97747195
			0-10 VDC	16,5 - 30				97747203
Grundfos DPI	0 - 1,6	0-100	4-20 mA	12,5 - 30	●	●	G 1/2	97747196
			0-10 VDC	16,5 - 30				97747204
Grundfos DPI	0 - 2,5	0-100	4-20 mA	12,5 - 30	●	●	G 1/2	97747197
			0-10 VDC	16,5 - 30				97747205


¹⁾ Poznámka: EPDM: schváleno pro pitnou vodu.

11.5 Kabel pro snímače

Popis	Délka [m]	Objednací číslo
Stíněný kabel	2,0	98374260
Stíněný kabel	5,0	98374271

11.6 Zaslepovací příruba

Zaslepovací příruba se používá k zaslepení otvoru, když je jedna z hlav zdvojeného čerpadla odebrána k údržbě, pro zajištění nepetržitého provozu druhé hlavy čerpadla. Viz obr. 69.

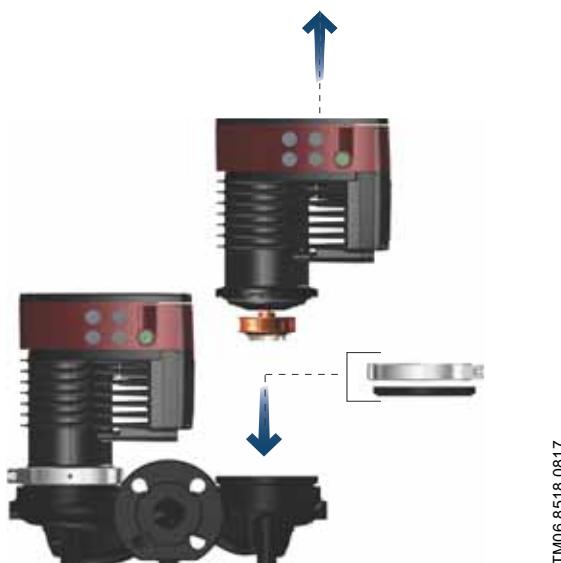

Obr. 69 Poloha zaslepovací přírudy

Typ čerpadla	Objednací číslo
MAGNA3 32-40/60/80/100 (F)	
MAGNA3 40-40/60 F	98159373
MAGNA3 32-120 F	
MAGNA3 40-80/100/120/150/180 F	
MAGNA3 50-40/60/80/100/120/150/180 F	
MAGNA3 65-40/60/80/100/120/150 F	98159372
MAGNA3 80-40/60/80/100/120 F	
MAGNA3 100-40/60/80/100/120 F	

11.7 Tepelně-izolační kryty pro klimatizační a chladicí soustavy

Na jednoduchá čerpadla pro klimatizační a chladicí soustavy lze nainstalovat tepelně-izolační kryty. Souprava obsahuje dva kryty vyrobené z polyuretanu a samopřilnavé těsnění pro zajištění těsnosti sestavy.

Rozměry tepelně-izolačních krytů pro čerpadla v klimatizačních a chladicích soustavách se liší od rozměrů tepelně-izolačních krytů pro čerpadla v otopních soustavách.

Typ čerpadla	Objednací číslo
MAGNA3 25-40/60/80/100/120 (N)	98354534
MAGNA3 32-40/60/80/100/120 (N)	98354535
MAGNA3 32-40/60/80/100 F (N)	98354536
MAGNA3 32-120 F (N)	98063287
MAGNA3 40-40/60 F (N)	98354537
MAGNA3 40-80/100 F (N)	98063288
MAGNA3 40-120/150/180 F (N)	98145675
MAGNA3 50-40/60/80 F (N)	98063289
MAGNA3 50-100/120/150/180 F (N)	98145676
MAGNA3 65-40/60/80/100/120 F (N)	96913593
MAGNA3 80-40/60/80/100/120 F	98134265
MAGNA3 100-40/60/80/100/120 F	96913589

Tepelně-izolační kryty pro čerpadla v otopních soustavách jsou dodávány s čerpadlem.

12. Technické údaje

Napájecí napětí

1x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE.

Motorová ochrana

Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu.

Třída krytí

IPX4D (EN 60529).

Třída izolace

F.

Relativní vlhkost

Maximálně 95 %.

Okolní teplota

0 až +40 °C.

Během přepravy: -40 až +70 °C.

Teplotní třída

TF110 (EN 60335-2-51).

Teplokapaliny

Při nepetržitém provozu: -10 až +110 °C.

Čerpadla z korozivzdorné oceli v domácích horkovodních otopních soustavách:

V soustavách cirkulace teplé vody doporučujeme udržovat teplotu čerpané kapaliny pod 65 °C, aby bylo vyloučeno riziko tvorby vodního kamene.

Tlak v soustavě



Součet skutečného vstupního tlaku a tlaku čerpadla proti uzavřené armatuře musí být vždy nižší než maximální přípustný tlak soustavy.

Maximální přípustný tlak soustavy je uveden na typovém štítku čerpadla:

- PN 6: 6 bar / 0,6 MPa,
- PN 10: 10 bar / 1,0 MPa,
- PN 16: 16 bar / 1,6 MPa.

Zkušební tlak

Čerpadla mohou snést zkušební tlaky uvedené v EN 60335-2-51. Viz níže.

- PN 6: 7,2 bar
- PN 10: 12 bar
- PN 6/10: 12 bar
- PN 16: 19,2 bar

Při běžném provozu by čerpadlo nemělo být používáno při vyšších tlacích, než je uvedeno na typovém štítku.

Zkouška tlaku byla provedena s vodou obsahující antikorozivní aditiva při teplotě 20 °C.

Minimální tlak na vstupu

Následující relativní minimální vstupní tlak musí být k dispozici na vstupu do čerpadla během provozu, aby se zabránilo kavitaci a poškození ložisek čerpadla.



Hodnoty v níže uvedené tabulce platí pro jednoduchá čerpadla a zdvojená čerpadla v provozu s jednou hlavou.

MAGNA3	Teplota kapaliny		
	75 °C	95 °C	110 °C
Vstupní tlak [bar] / [MPa]			
25-40/60/80/100/120	0.10 / 0.01	0.35 / 0.035	1.0 / 0.10
32-40/60/80/100/120	0.10 / 0.01	0.35 / 0.035	1.0 / 0.10
32-40/60/80/100/120 F	0.10 / 0.01	0.35 / 0.035	1.0 / 0.10
32-120 F	0.10 / 0.01	0.20 / 0.020	0.7 / 0.07
40-40/60 F	0.10 / 0.01	0.35 / 0.035	1.0 / 0.10
40-80/100/120/150/180 F	0.10 / 0.01	0.50 / 0.05	1.0 / 0.10
50-40/60/80 F	0.10 / 0.01	0.40 / 0.04	1.0 / 0.10
50-100/120 F	0.10 / 0.01	0.50 / 0.05	1.0 / 0.10
50-150/180 F	0.70 / 0.07	1.20 / 0.12	1.7 / 0.17
65-40/60/80/100/120/150 F	0.70 / 0.07	1.20 / 0.12	1.7 / 0.17
80-40/60/80/100/120 F	0.50 / 0.05	1.00 / 0.10	1.5 / 0.15
100-40/60/80/100/120 F	0.70 / 0.07	1.20 / 0.12	1.7 / 0.17

V případě provozu se dvěma hlavami musí být požadovaný relativní vstupní tlak oproti uvedených hodnotám pro jednoduchá nebo zdvojená čerpadla, kdy je použita pouze jedna hlava, navýšen o 0,1 bar / 0,01 MPa.

Relativní minimální vstupní tlak se vztahuje na čerpadla instalovaná do 300 metrů nad mořem. Pro nadmořské výšky nad 300 metrů musí být relativní vstupní tlak zvýšen o 0,01 bar / 0,001 MPa na každých 100 metrů výšky. Čerpadlo MAGNA3 je schváleno pouze pro nadmořskou výšku do 2000 metrů.

Úroveň akustického tlaku

Hladina akustického tlaku čerpadla závisí na energetické spotřebě. Tyto hodnoty jsou určovány v souladu s normami ISO 3745 a ISO 11203, metoda Q2.

Velikost čerpadla	Max. dB(A)
25-40/60/80/100/120	
32-40/60/80/100/120	39
40-40/60	
50-40	
32-120 F	
40-80/100	
50-60/80	45
65-40/60	
80-40	
40-120/150/180	
50-100/120/150/180	
65-80/100/120	50
80-60/80	
100-40/60	
65-150	
80-100/120	55
100-80/100/120	

Svodový proud

Použití filtru síťového napájecího napětí způsobuje za provozu vznik svodového zemního proudu. Svodový proud je menší než 3,5 mA.

Spotřeba, když je čerpadlo zastaveno

4 až 10 W, v závislosti na činnosti, tj. čtení displeje, použití Grundfos GO, interakce s moduly.

4 W, když se zastaví čerpadlo a nemá žádnou aktivitu.

Vstupní a výstupní komunikace

Dva digitální vstupy	Externí beznapěťový kontakt. Zatížení kontaktů: 5 V, 10 mA. Stíněný kabel. Odpor smyčky: Maximálně 130 Ω.
Analogový vstup	4-20 mA, zatížení: 150 Ω. 0-10 VDC, zatížení: Větší než 10 kΩ.
Dva výstupy pro relé	Interní bezpotenciálový přepínačí kontakt. Maximální zatížení: 250 V, 2 A, AC1. Minimální zatížení: 5 VDC, 20 mA. Stíněný kabel závisející na hladině signálu.
Napájení 24 VDC	Maximální zatížení: 22 mA. Kapacitní zatížení: Méně než 470 μF.

Kabelové průchody

Pro vstupní a výstupní přípojky používejte kabelové průchody M16 (nedodávané s čerpadlem).

Účiník

Verze s připojovacími svorkami mají vestavěné aktivní řízení PFC (Power Factor Correction), které udává cos φ od 0,98 do 0,99.

Verze se zástrčkou mají vestavěné pasivní řízení PFC s cívkou a rezistory, které zaručují, aby proud odebíraný z elektrické sítě byl sfázován s napětím. Proud je přibližně sinusoidní a poskytuje cos φ od 0,55 do 0,98.

12.1 Specifikace snímače**12.1.1 Teplota**

Rozsah teplot při provozu	Přesnost
-10 až +35 °C	± 4 °C
+35 až +90 °C	± 2 °C
+90 až +110 °C	± 4 °C

13. Likvidace výrobku

Tento výrobek byl navržen s ohledem na likvidaci a recyklaci materiálů. Následující průměrné hodnoty při likvidaci platí pro všechny varianty čerpadel:

- 85 % recyklovatelných materiálů,
- 10 % spalitelných materiálů,
- 5 % uložení na skládkách.

Tento výrobek nebo jeho části musí být po skončení doby jeho životnosti ekologicky zlikvidovány:

1. Využijte služeb místní veřejné či soukromé organizace, zabývající se sběrem a zpracováním odpadů.
2. Pokud taková organizace ve vaší lokalitě neexistuje, kontaktujte nejbližší pobočku Grundfos nebo servisní středisko.



Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že musí být likvidován odděleně od domovního odpadu. Pokud výrobek označený tímto symbolem dosáhne konce životnosti, vezměte jej do sběrného místa určeného místními úřady pro likvidaci odpadu.

Oddělený sběr a recyklace těchto výrobků pomůže chránit životní prostředí a lidské zdraví.

Bližší informace najdete v informacích o konci životnosti na webové stránce www.grundfos.com/product-recycling.

VAROVÁNÍ

Magnetické pole




Smrt nebo závažná újma na zdraví

- Osoby s kardiostimulátorem musí dbát při demontáži tohoto výrobku zvýšené opatrnosti během manipulace s magnetickými materiály vestavěnými do rotoru.

Dodatek


Dimensions

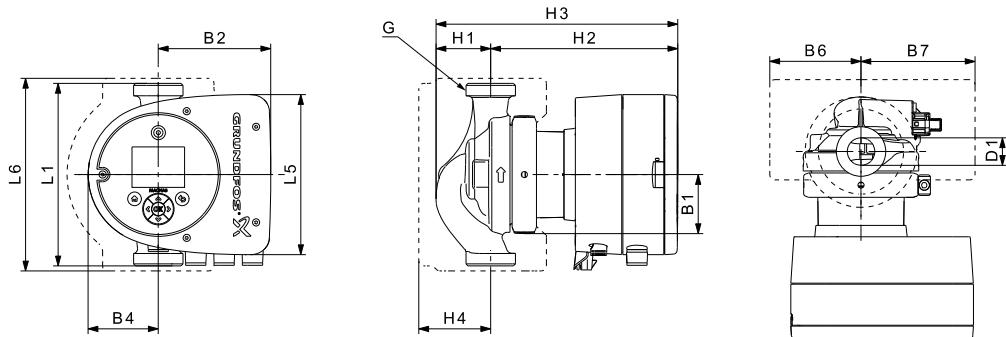

TM05 7938 2013

Obr. 1 Dimensions, single-head pumps, threaded versions


Pump type	Dimensions [mm]													
	L1	L5	L6	B1	B2	B4	B6	B7	H1	H2	H3	H4	D1	G
MAGNA3 25-40 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	25	1 1/2
MAGNA3 25-60 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	25	1 1/2
MAGNA3 25-80 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	25	1 1/2
MAGNA3 25-100 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	25	1 1/2
MAGNA3 25-120 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	25	1 1/2
MAGNA3 32-40 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	32	2
MAGNA3 32-60 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	32	2
MAGNA3 32-80 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	32	2
MAGNA3 32-100 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	32	2
MAGNA3 32-120 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	32	2

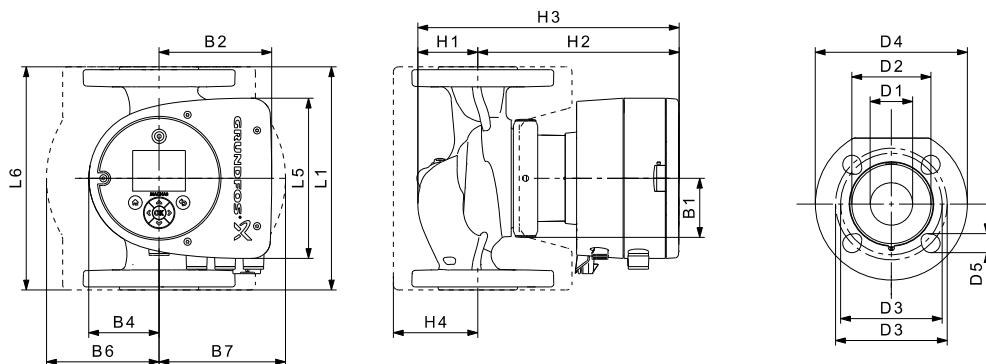

TM05 7938 2013


Obr. 2 Dimensions, single-head pumps, flanged versions

Pump type	Dimensions [mm]																
	L1	L5	L6	B1	B2	B4	B6	B7	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	D4	D5
MAGNA3 32-40 F (N)	220	158	220	58	111	69	100	110	65	185	250	82	32	76	90/100	140	14/19
MAGNA3 32-60 F (N)	220	158	220	58	111	69	100	110	65	185	250	82	32	76	90/100	140	14/19
MAGNA3 32-80 F (N)	220	158	220	58	111	69	100	110	65	185	250	82	32	76	90/100	140	14/19
MAGNA3 32-100 F (N)	220	158	220	58	111	69	100	110	65	185	250	82	32	76	90/100	140	14/19
MAGNA3 40-40 F (N)	220	158	220	58	111	69	105	105	65	199	264	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA3 40-60 F (N)	220	158	220	58	111	69	105	105	65	199	264	83	40	84	100/110	150	14/19

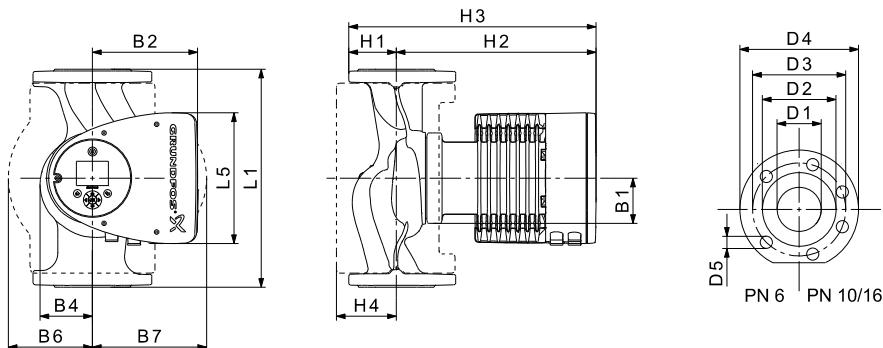

Obr. 3 Dimensions, single-head pumps, flanged versions


Pump type	Dimensions [mm]															
	L1	L5	B1	B2	B4	B6	B7	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	D4	D5
MAGNA3 32-120 F (N)	220	204	84	164	73	106	116	65	301	366	86	32	76	90/100	140	14/19
MAGNA3 40-80 F (N)	220	204	84	164	73	106	128	65	304	369	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA3 40-100 F (N)	220	204	84	164	73	106	128	65	304	369	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA3 40-120 F (N)	250	204	84	164	73	106	128	65	304	369	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA3 40-150 F (N)	250	204	84	164	73	106	128	65	304	369	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA3 40-180 F (N)	250	204	84	164	73	106	128	65	304	369	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA3 50-40 F (N)	240	204	84	164	73	127	127	71	304	374	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA3 50-60 F (N)	240	204	84	164	73	127	127	71	304	374	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA3 50-80 F (N)	240	204	84	164	73	127	127	71	304	374	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA3 50-100 F (N)	280	204	84	164	73	127	127	72	304	376	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA3 50-120 F (N)	280	204	84	164	73	127	127	72	304	376	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA3 50-150 F (N)	280	204	84	164	73	127	127	72	304	376	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA3 50-180 F (N)	280	204	84	164	73	127	127	72	304	376	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA3 65-40 F (N)	340	204	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA3 65-60 F (N)	340	204	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA3 65-80 F (N)	340	204	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA3 65-100 F (N)	340	204	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA3 65-120 F (N)	340	204	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA3 65-150 F (N)	340	204	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA3 80-40 F	360	204	84	164	73	163	163	96	318	413	115	80	128	150/160	200	19
MAGNA3 80-60 F	360	204	84	164	73	163	163	96	318	413	115	80	128	150/160	200	19
MAGNA3 80-80 F	360	204	84	164	73	163	163	96	318	413	115	80	128	150/160	200	19
MAGNA3 80-100 F	360	204	84	164	73	163	163	96	318	413	115	80	128	150/160	200	19
MAGNA3 80-120 F	360	204	84	164	73	163	163	96	318	413	115	80	128	150/160	200	19
MAGNA3 100-40 F	450	204	84	164	73	178	178	103	330	433	120	100	160	170	220	19
MAGNA3 100-60 F	450	204	84	164	73	178	178	103	330	433	120	100	160	170	220	19
MAGNA3 100-80 F	450	204	84	164	73	178	178	103	330	433	120	100	160	170	220	19
MAGNA3 100-100 F	450	204	84	164	73	178	178	103	330	433	120	100	160	170	220	19
MAGNA3 100-120 F	450	204	84	164	73	178	178	103	330	433	120	100	160	170	220	19

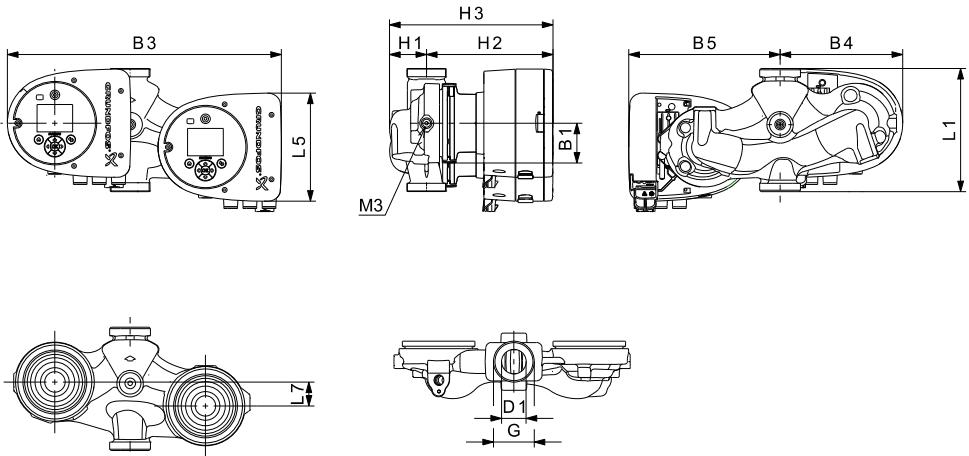

TM05 7939 2013

Obr. 4 Dimensions, twin-head pumps, threaded versions


Pump type	Dimensions [mm]													
	L1	L5	L7	B1	B3	B4	B5	H1	H2	H3	D1	G	M3	
MAGNA3 D 32-40	180	158	35	58	400	179	221	54	185	239	32	2	1/4	
MAGNA3 D 32-60	180	158	35	58	400	179	221	54	185	239	32	2	1/4	
MAGNA3 D 32-80	180	158	35	58	400	179	221	54	185	239	32	2	1/4	
MAGNA3 D 32-100	180	158	35	58	400	179	221	54	185	239	32	2	1/4	

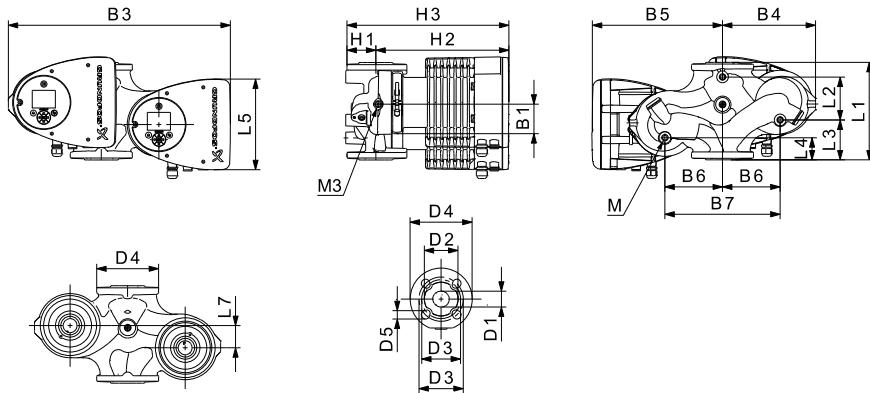

TM05 5294 3612

Obr. 5 Dimensions, twin-head pumps, flanged versions

Pump type	Dimensions [mm]																					
	L1	L2	L3	L4	L5	L7	B1	B3	B4	B5	B6	B7	H1	H2	H3	D1	D2	D3	D4	D5	M	M3
MAGNA3 D 32-40 F	220	73	120	85	158	35	58	400	179	221	130	260	69	185	254	32	76	90/100	140	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 32-60 F	220	73	120	85	158	35	58	400	179	221	130	260	69	185	254	32	76	90/100	140	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 32-80 F	220	73	120	85	158	35	58	400	179	221	130	260	69	185	254	32	76	90/100	140	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 32-100 F	220	73	120	85	158	35	58	400	179	221	130	260	69	185	254	32	76	90/100	140	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 32-120 F	220	97	90	50	204	50	84	502	210	294	130	260	68	300	368	32	76	90/100	140	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 40-40 F	220	53	140	60	158	15	58	452	211	241	130	260	76	199	275	40	84	100/110	150	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 40-60 F	220	53	140	60	158	15	58	452	211	241	130	260	76	199	275	40	84	100/110	150	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 40-80 F	220	53	140	60	204	15	84	502	210	294	130	260	76	303	379	40	84	100/110	150	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 40-100 F	220	53	140	60	204	15	84	502	210	294	130	260	76	303	379	40	84	100/110	150	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 50-40 F	240	48	160	45	204	45	84	515	221	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125	165	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 50-60 F	240	48	160	45	204	45	84	515	221	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125	165	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 50-80 F	240	48	160	45	204	45	84	515	221	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125	165	14/19	M12	Rp 1/4

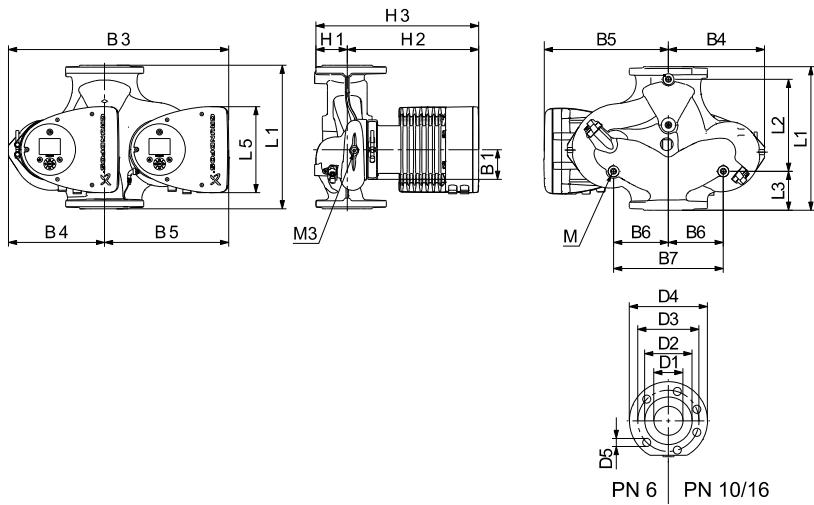


Obr. 6 Dimensions, twin-head pumps

Pump type	Dimensions [mm]																				
	L1	L2	L3	L4	L5	B1	B3	B4	B5	B6	B7	H1	H2	H3	D1	D2	D3	D4	D5	M	M3
MAGNA3 D 40-120 F	250	58	155	75	204	84	512	220	294	130	260	69	303	372	40	84	100/110	150	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 40-150 F	250	58	155	75	204	84	512	220	294	130	260	69	303	372	40	84	100/110	150	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 40-180 F	250	58	155	75	204	84	512	220	294	130	260	69	303	372	40	84	100/110	150	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 50-100 F	280	175	75	75	204	84	517	223	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125	165	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 50-120 F	280	175	75	75	204	84	517	223	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125	165	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 50-150 F	280	175	75	75	204	84	517	223	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125	165	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 50-180 F	280	175	75	75	204	84	517	223	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125	165	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 65-40 F	340	218	92	92	204	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145	185	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 65-60 F	340	218	92	92	204	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145	185	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 65-80 F	340	218	92	92	204	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145	185	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 65-100 F	340	218	92	92	204	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145	185	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 65-120 F	340	218	92	92	204	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145	185	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 65-150 F	340	218	92	92	204	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145	185	14/19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 80-40 F	360	218	102	102	204	84	538	244	294	130	260	97	318	415	80	128	150/160	200	19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 80-60 F	360	218	102	102	204	84	538	244	294	130	260	97	318	415	80	128	150/160	200	19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 80-80 F	360	218	102	102	204	84	538	244	294	130	260	97	318	415	80	128	150/160	200	19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 80-100 F	360	218	102	102	204	84	538	244	294	130	260	97	318	415	80	128	150/160	200	19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 80-120 F	360	218	102	102	204	84	538	244	294	130	260	97	318	415	80	128	150/160	200	19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 100-40 F	450	243	147	147	204	84	551	252	299	135	270	103	330	434	100	160	170	220	19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 100-60 F	450	243	147	147	204	84	551	252	299	135	270	103	330	434	100	160	170	220	19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 100-80 F	450	243	147	147	204	84	551	252	299	135	270	103	330	434	100	160	170	220	19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 100-100 F	450	243	147	147	204	84	551	252	299	135	270	103	330	434	100	160	170	220	19	M12	Rp 1/4
MAGNA3 D 100-120 F	450	243	147	147	204	84	551	252	299	135	270	103	330	434	100	160	170	220	19	M12	Rp 1/4

Flange forces and moments

Maximum permissible forces and moments from the pipe connections acting on the pump flanges or threaded connections are indicated in fig. 7.

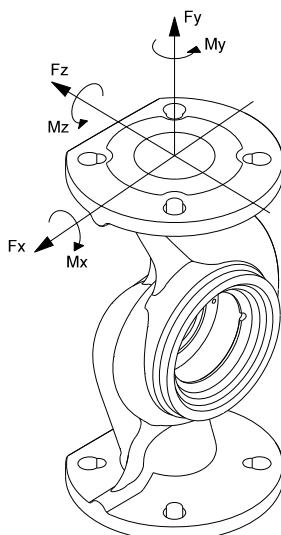

TM05 5039 4012

Obr. 7 Forces and moments from the pipe connections acting on the pump flanges or threaded connections

Diameter DN	Force [N]				Moment [Nm]			
	Fy	Fz	Fx	ΣF_b	My	Mz	Mx	ΣM_b
25*	350	425	375	650	300	350	450	650
32*	425	525	450	825	375	425	550	800
40	500	625	550	975	450	525	650	950
50	675	825	750	1300	500	575	700	1025
65	850	1050	925	1650	550	600	750	1100
80	1025	1250	1125	1975	575	650	800	1175
100	1350	1675	1500	2625	625	725	875	1300

* The values also apply to pumps with threaded connection.

The above values apply to cast-iron versions. For stainless-steel versions, the values can be multiplied by two according to the ISO 5199 standard.

Tightening torques for bolts

Recommended tightening torques for bolts used in flanged connections:

Bolt dimension	Torque
M12	27 Nm
M16	66 Nm

1. 中国RoHS

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
泵壳	X	O	O	O	O	O
印刷电路板	X	O	O	O	O	O
紧固件	X	O	O	O	O	O
管件	X	O	O	O	O	O
定子	X	O	O	O	O	O
转子	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 该规定的限量要求。

 该产品环保使用期限为 10 年，标识如左图所示。
此环保期限只适用于产品在安装与使用说明书中所规定的条件下工作

Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana Km. 37.500 Centro
Industrial Garín
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel.: +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA
GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 via Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.
Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

Denmark
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: +372 606 1690
Fax: +372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumpum AB
Truukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0) 207 889 500

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malcombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökállint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Ciliilitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Riga,
Tāl.: +371 714 9640, 7 149 641
Fakss: +371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico
GRUNDFOS AB
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwzezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 2015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznań
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bomba GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
ООО Grundfos Россия
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 8811
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievorská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0) 1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa
Grundfos (PTY) Ltd.
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: +(27) 10 248 6000
Fax: +(27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@grundfos.com

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 00
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
Бізнес Центр Свропа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: +(38 044) 237 04 00
Факс: +(38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation
9300 Loiret Blvd.
Lenexa, Kansas 66219
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The
Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: +(998) 71 150 3290 / 71 150
3291
Факс: +(998) 71 150 3292

Addresses Revised 15.01.2019

be think innovate

98091805 0719

ECM: 1265030

www.grundfos.com

GRUNDFOS 