

SIEMENS




LEDEN 2026

Výběr z ceníku Siemens Buildings

Vytápění, větrání, chlazení a požární zabezpečení
[siemens.cz/buildings-cenik](https://www.siemens.cz/buildings-cenik)



Cloudové aplikace a konektivita



BMS/SCADA řešení pro monitorování a řízení





Měření a regulace primárních zdrojů



Regulace místností (IRC)



HVAC Periferie




Řídicí systém Designo

Od periférií (čidla, ventily, pohony, vodoměry, kalorimetry, servopohony VZT klapek, frekvenční měniče), přes regulátory primárních zařízení a pokojové regulátory, až po BMS/SCADA a cloudová řešení. Portfolio Designo zahrnuje vše, co potřebujete při vytváření moderních řešení automatizace budov.

siemens.cz/designo



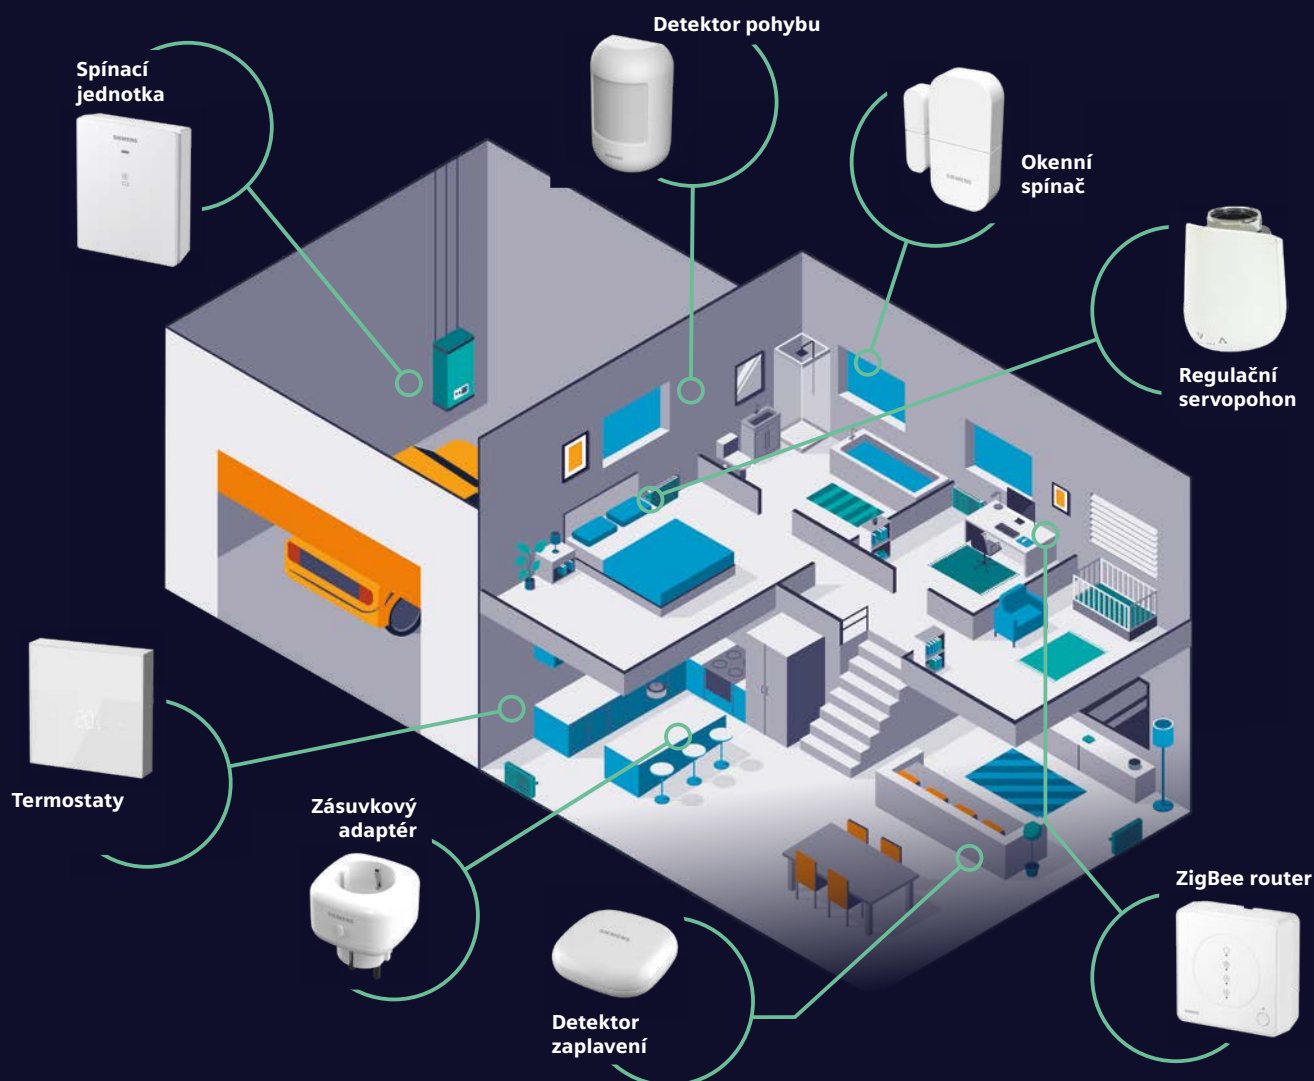


Connected Home

Connected Home je bezdrátový systém domácí automatizace vhodný nejen do nových projektů, ale díky snadné a rychlé instalaci bez nutnosti stavebních zásahů také do stávajících bytů, domů a budov. Systém Connected Home je založený na bezdrátové komunikaci ZigBee 3.0 kdy k jednomu ZigBee routeru lze připojit až 40 přístrojů (max. 32 přístrojů s bateriovým napájením).

Hlavním přínosem tohoto řešení jsou úspory energie na vytápění a snížení provozních nákladů. Časové programy, požadované teploty v místnostech a všechny další funkce se pohodlně ovládají přes uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci.

siemens.cz/connectedhome

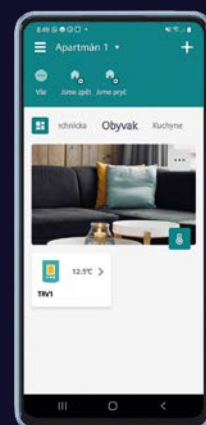



Prostorové regulátory

Siemens nabízí kompletní portfolio prostorových regulátorů, od jednoduchých mechanických a digitálních termostatů pro základní řízení prostředí v místnosti až po pokročilé regulátory s komunikací KNX nebo Modbus pro integraci do automatizačních systémů budov.

[siemens.cz/termostaty](https://www.siemens.cz/termostaty)





Inovativní čidla Symaro

Strukturovaná řada čidel pro všechna typická měření v HVAC aplikacích.

Čidla Symaro zaznamenávají a přenášejí hodnoty rychle a přesně, což poskytuje optimální základ pro energeticky a nákladově efektivní regulaci celého systému HVAC.

S inovacemi, jako je integrovaný vlastní monitoring a vysoce univerzální kombinovaná čidla pro různé aplikace, jsou čidla Symaro bezpečnou investicí do budoucna. A díky osvědčenému instalačnímu konceptu je lze rychle nainstalovat a uvést do provozu – takže vaše investice se vyplatí hned od začátku.

[siemens.cz/symaro](https://www.siemens.cz/symaro)





Ventily a pohony **Acvatix**

Acvatix je všestranný sortiment ventilů a pohonů, navržený pro snadné použití, vysokou přesnost regulace a energetickou účinnost. Sortiment Acvatix vám pomůže vyřešit většinu požadavků na regulaci systémů pro výrobu, distribuci a spotřebu tepla a chladu.

[siemens.cz/acvatix](https://www.siemens.cz/acvatix)





Měřiče tepla a vodoměry pro dálkový odečet

Široké portfolio měřičů, vodoměrů a průtokoměrů od společnosti Siemens zajišťuje přesný monitoring energetické spotřeby při vytápění a chlazení v komerčních nebo rezidenčních budovách. Kromě elektronických a ultrazvukových měřičů tepla, kombinovaných měřičů tepla a chladu, nabízíme také mechanické vodoměry na teplou a studenou vodu i s možností impulsního nebo M-Bus výstupu, díky kterému je možné měřiče snadno integrovat do automatizačních systémů. Systémy Siemeca WalkBy nebo AMR umožňují měření spotřeby energií s dálkovým bezdrátovým odečtem.

[siemens.cz/merice](https://www.siemens.cz/merice)





Hořákový sortiment

Součástí Siemens portfolia je také hořákový sortiment vysoce kvalitních mechanických, elektronických, snímacích a dalších součástí, které se uplatňují v nejrůznějších průmyslových oblastech a které umožňují zohledňovat různé požadavky na regulaci.

[siemens.cz/horaky](https://www.siemens.cz/horaky)





Klapkové pohony pro VZT aplikace

Servopohony vzduchotechnických klapek OpenAir jsou vybaveny motory s nízkou spotřebou a přesným funkčním řízením. Při vývoji byl kladen důraz na jejich dlouhou životnost, velmi nízkou spotřebu energie a vysokou mechanickou odolnost během přepravy, instalace i provozu.

[siemens.cz/vzt_servopohony](https://www.siemens.cz/vzt_servopohony)





Požární signalizace **Cerberus PRO**

System elektrické požární signalizace Cerberus PRO využívá hlásiče požáru s algoritmovou technologií a poskytuje uživatelům možnosti využití vzdáleného přístupu prostřednictvím cloudu – pro ochranu životů a majetku ve všech typech objektů.

[siemens.com/cerberuspro](https://www.siemens.com/cerberuspro)



Produkty HVAC

Abecední rejstřík produktů HVAC	Strana 19
Ruční a termostatické hlavice	Strana 29
ATN4	Ruční hlavice
RTN..	Termostatické hlavice
ATN2	Ochranný kryt pro termostatické hlavice
Regulační a uzavírací šroubení ADN.. / AEN.. pro otopná tělesa	Strana 29
Termostatické ventily	Strana 30
VDN1../VEN1..	Termostatické ventily, stavební délka DIN
VDN2../VEN2..	Termostatické ventily, zkrácené NF provedení
VUN2..	Termostatické ventily, axiální provedení
VPD../VPE../VPU..	Tlakově nezávislé termostatické ventily
Elektrotermické a elektromotorické pohony s nízkým zdvihem	Strana 32
STA.. / STP..	Elektrotermické pohony
SUA.. / SUE..	Motorické servopohony s vratnou pružinou
SFA.. / SFP..	Motorické servopohony s vratnou pružinou
SSA.. / SSF..	Motorické servopohony
Připojovací závitová šroubení s plochým těsněním	Strana 35
ALG..2 / ALG..3	Závitová šroubení s plochým těsněním, temperovaná litina
ALG..2B / ALG..3B	Závitová šroubení s plochým těsněním, mosaz
Dvoucestné a třicestné ventily se zdvihem 2,5 mm	Strana 36
VVI46.. / VXI46..	Dvoucestné a třicestné zónové ventily, zdvih 2,5 mm, PN16
VVP47.. / VXP47..	Dvoucestné a třicestné regulační ventily, zdvih 2,5 mm, PN16
Regulační sady s přímými a třicestnými zónovými ventily	Strana 37
SVI46../SFA21	Přímé regulační sady s motorickým pohonem s vratnou pružinou
SXI46../SFA21	Třicestné regulační sady s motorickým pohonem s vratnou pružinou
SXI46../SFP21	Třicestné regulační sady s motorickým pohonem s vratnou pružinou
SVI46../SUA21	Přímé regulační sady s motorickým pohonem
SXI46../SUA21	Třicestné regulační sady s motorickým pohonem
Dvoucestné a třicestné regulační ventily a pohony se zdvihem 5,5 mm	Strana 38
VVP45.. / VXP45..	Dvoucestné a třicestné regulační ventily, zdvih 5,5 mm, PN16
SSB.. / SSC..	Servopohony 200 / 300 N, zdvih 5,5 mm, pro VVP45.. a VXP45..
SVP45.. / SXP45..	Dvoucestné a třicestné regulační sady (ventil a pohon)
VVG44.. / VVG44..	Dvoucestné a třicestné regulační ventily, zdvih 5,5 mm, PN16
SAS..	Servopohony 400 N, zdvih 5,5 mm, pro VVG44, VVG44.. a VVG55..
VVG549..	Dvoucestné regulační ventily, zdvih 5,5 mm, PN25
SAT..	Servopohony 300 N, zdvih 5,5 mm, pro VVG549..
Dvoucestné a třicestné regulační ventily a pohony se zdvihem 20 (40) mm	Strana 44
VVG41..	Dvoucestné regulační ventily, zdvih 20 mm, závit, PN16
VVG41..	Třicestné regulační ventily, zdvih 20 mm, závit, PN16
VVF22..	Dvoucestné regulační ventily, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN6
VVF32..	Dvoucestné regulační ventily, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN10
VVF42..	Dvoucestné regulační ventily, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN16
VVF43..	Dvoucestné regulační ventily, zdvih 40 mm, příruba, PN16
VVF43..K	Dvoucestné ventily s kompenzovanou kuželkou, zdvih 40 mm, příruba, PN16
VVF53..	Dvoucestné regulační ventily, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN25
VVF53..K	Dvoucestné ventily s kompenzovanou kuželkou, zdvih (20) 40 mm, příruba, PN25
VVF63..	Dvoucestné regulační ventily, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN40
VVF63..K	Dvoucestné regulační ventily s kompenzovanou kuželkou, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN40
VXF22..	Třicestné regulační ventily, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN6
VXF32..	Třicestné regulační ventily, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN10
VXF42..	Třicestné regulační ventily, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN16
VXF43..	Třicestné regulační ventily, zdvih 40 mm, příruba, PN16
VXF53..	Třicestné regulační ventily, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN25
VXF63..	Třicestné regulační ventily, zdvih 20 (40) mm, příruba, PN40
SAX..	Servopohony 800 N, zdvih 20 mm
SKD..	Elektrohydraulické servopohony 1000 N, zdvih 20 mm
SKB.. / SKC	Elektrohydraulické servopohony 2800 N, zdvih 20 / 40 mm
Inteligentní ventily	Strana 57
EVG.., EVF..	Inteligentní dvoucestné ventily
EXG.., EXF..	Inteligentní třicestné ventily

Obsah

Kombiventily - tlakově nezávislé regulační ventily (PICV)	Strana 58
VQP46..(Q)	Kombiventily, on/off, PN25, vnější závit, Qnom 520 až 1 800 l/h
VQI46..(Q)	Kombiventily, on/off, PN25, vnitřní závit, Qnom 520 až 1 800 l/h
VPP46..(Q)	Kombiventily, PN25, vnější závit, Qnom 200 až 4 001 l/h
VPI46..(Q)	Kombiventily, PN25, vnitřní závit, Qnom 200 až 11 500 l/h
SAY..P03	Servopohony 200 N pro kombiventily řady VPI46..F
SAY..P03	Servopohony 200 N pro kombiventily řady VPI46..F
VPF43..	Kombiventily, PN16, příruba, V100 15 až 280 m3/h
VPF53.., VPF54..	Kombiventily, PN25, příruba, V100 15 až 280 m3/h
SAX..P03	Servopohony 800 N pro kombiventily řady VPF43.. a VPF53..
SAV..P00	Servopohony 1100 N pro kombiventily řady VPF43.. a VPF53..
SQV..	Servopohony 1100 N pro kombiventily řady VPF43.. a VPF53..
Příslušenství pro kombiventily VPP46..(Q), VPI46..(Q), VPF43.. a VPF53..	Strana 66
Regulační ventily s magnetickým pohonem	Strana 67
MXG461..	Dvou a třicestné ventily s magnetickým pohonem, závitové provedení, PN16
MXG461S..	Dvou a třicestné ventily s magnetickým pohonem, závitové provedení, nerezová ocel, PN16
MXF461..	Dvou a třicestné ventily s magnetickým pohonem, přírubové provedení, PN16
M3P..FY	Dvou a třicestné ventily s magnetickým pohonem, přírubové provedení, PN16
MXG461B	Dvoucestné a třicestné ventily s magnetickým pohonem, závitové provedení, PN16
MXG461K	Dvoucestné a třicestné ventily s magnetickým pohonem, pro nízké teploty, závitové provedení, PN16
MXG462S...	Třicestné směšovací ventily s magnetickým pohonem, nerez ocel, PN16
MVF461H..	Dvoucestné regulační ventily s magnetickým pohonem, přírubové provedení, PN16
Závitová šroubení s plochým těsněním a zaslepovací příruby pro magn. ventily MXG461 / MXF461, M3P.FY	Strana 70
ALG..3	Sady závitových šroubení
Z155...	Zaslepovací příruby
Třicestné rotační směšovací kohouty	Strana 71
VBF21..	Třicestné rotační regulační kohouty, příruba, PN6
Mezipřírubové škrtkové klapky	Strana 71
VFW41..U	Mezipřírubové škrtkové klapky
VFW41..	Mezipřírubové škrtkové klapky
VFL41..	Mezipřírubové škrtkové klapky
Rotační servopohony s úhlem natočení 90° pro škrtkové klapky a přírubové kohouty	Strana 73
SAL..	Rotační servopohony s úhlem natočení 90°
SQL..	Rotační servopohony s úhlem natočení 90°
Kulové ventily a pohony pro kulové ventily	Strana 75
I/VBZ..	Přímé kulové ventily, PN16, DN15 až DN50
MP60.20	Rotační servopohon pro I/VBZ.. DN15 až DN32
TG/XBZ..	Třicestné kulové ventily, PN16, DN20 až DN32
SMP..	Rotační servopohony pro TG/XBZ..
VAG60..	Přímé uzavírací kulové ventily, vnější závit, PN40, DN15 až DN50
VBG60..T / VBG60..L	Třicestné přepínací kulové ventily, vnější závit, PN40, DN15 až DN50
VAI60..	Přímé uzavírací kulové ventily, vnitřní závit, PN40, DN15 až DN50
VBI60..L	Třicestné přepínací kulové ventily, vnitřní závit, PN40, DN15 až DN50
VBI60..T	Třicestné přepínací kulové ventily, vnitřní závit, PN40, DN15 až DN50
VAG61..	Přímé regulační kulové ventily, vnější závit, PN40, DN15 až DN50
VBG61..	Třicestné regulační kulové ventily, vnější závit, PN40, DN15 až DN50
VAI61..	Přímé regulační kulové ventily, vnitřní závit, PN40, DN15 až DN50
VBI61..	Třicestné regulační kulové ventily, vnitřní závit, PN40, DN15 až DN50
VWG42.10..	6cestné regulační kulové ventily, DN10, vnější závit, PN16
VWG41.20..	6cestné regulační kulové ventily, DN20, vnější závit, PN16
GSD...9A	Servopohony pro kulové ventily VAI60.. a VBI60.. DN15 až DN25
GQD...9A	Servopohony pro kulové ventily VAI60.., VAI61.., VBI60.. a VBI61..
GDB...9E	Servopohony pro kulové ventily VAI61.. a VBI61.. DN15 až DN25
GLB...9E	Servopohony pro kulové ventily VAI60.., VAI61.., VBI60.. a VBI61..
GLD...9E	Servopohony pro kulové ventily VAI61.., VAG61.., VBI61.. a VBG61..
GMA...9A	Servopohony pro kulové ventily VAI60.., VAI61.., VBI60.. a VBI61..
VP651..	6cestné tlakově nezávislé regulační kulové ventily (PICV)
GDB161.9..	Servopohony pro 6cestné PICV
Ventily a regulační sady pro chlazení	Strana 86
MVL661..	Ventily pro chlazení pro organická bezpečnostní chladiva
MVL702..	Ventily pro chlazení pro běžně používaná chladiva
MVS661..N	Ventily pro chlazení pro čpavek a bezpečnostní chladiva
CPS40..	Regulační sady pro chlazení
Bytové a domovní vodoměry, možnost doplnění komunikace Siemens WalkBy/AMR nebo M-Bus	Strana 87
WF..30..	Bytové vodoměry na studenou a teplou vodu
WM..	Domovní vodoměry na studenou a teplou vodu
WF..240..	Bytové vodoměry, možnost doplnění impulzního výstupu

Obsah

Příslušenství k vodoměrům a k měřičům WFE50.., Megatron 5 a Ultraheat UH30..	Strana 88
HMXI-K..	Montážní sady k měřičům tepla, 2 speciální kulové kohouty, těsnění
FKM... / WZT-K..	Kulové kohouty s otvorem pro teplotní čidlo měřiče tepla
Měřiče tepla, měřiče tepla a chladu	Strana 89
WFE50....	Měřiče tepla pro solární systémy
WFM50..	Měřiče tepla Megatron 5, optoelektronický IrDA výstup
WFM54..	Měřiče tepla Megatron 5, komunikace M-Bus, 2 impulzní vstupy
WFM54..	Měřiče tepla a chladu Megatron 5, komunikace M-Bus, 2 impulzní vstupy
T230..	Malé plastové ultrazvukové měřiče tepla a chladu Ultraheat T230..
UH30..	Malé ultrazvukové měřiče tepla a chladu UH30..
UH50-A..	Ultrazvukové měřiče tepla Ultraheat UH50
Příslušenství k měřičům tepla Ultraheat UH50-A... a kalorimetrický počítadlům UC50..	Strana 93
UC50..	Kalorimetrická počítadla
Elektronické rozdělovače topných nákladů řady WHE5..	Strana 94
Siemeca WalkBy, Siemeca AMR - Bezdrátové systémy dálkového odečtu	Strana 94
Siemeca WalkBy, Siemeca AMR - Společné produkty	Strana 94
Siemeca WalkBy - Produkty pro pochozí bezdrátový systém dálkového odečtu spotřeby tepla a vody	Strana 96
Siemeca AMR - Produkty pro uzlový bezdrátový systém dálkového odečtu spotřeby tepla a vody	Strana 96
Komunikace M-bus	Strana 97
Komunikační centrály, převodníky a zesilovače pro M-Bus systém	Strana 97
Telefonní terminály pro dálkové ovládání prostorových, ekvitermních a univerzálních regulátorů	Strana 98
GD04K	GSM dálkové ovládání, 4x vstup, 2x výstupní relé
Prostorové termostaty a regulátory prostorové teploty	Strana 98
RAA..	Prostorové termostaty
RDH100..	Elektronické prostorové termostaty bez časového programu
RDD50.1	Elektronický prostorový termostat bez časového programu
RDD100..	Elektronické prostorové termostaty bez časového programu
RDE50.1..	Elektronické prostorové termostaty s týdenním programem
RDE100..	Elektronické prostorové termostaty s týdenním programem
Bezdrátová zónová regulace RDD100.1RF / RDE100.1RF + RDE-MZ6	Strana 100
RDE100.1DHW	Programovatelný prostorový termostat pro vytápění a přípravu teplé vody
RDE410/EH	Elektronický prostorový termostat pro elektrické vytápění
Programovatelné prostorové termostaty RDL.. pro vytápění a/nebo chlazení	Strana 101
RDL131RF.ST	Bezdrátový prostorový termostat s týdenním programem pro vytápění, komunikace OpenTherm
RDL211..	Elektronické prostorové termostaty s týdenním programem pro vytápění a chlazení
REV24/34..	Programovatelné regulátory prostorové teploty s týdenním programem
Speciální prostorové termostaty pro průmyslové aplikace TRG2..	Strana 102
Siemens Connected Home - bezdrátový systém regulace jednotlivých místností	Strana 103
Termostaty a regulátory pro fan-coilové jednotky	Strana 105
RAB..	Prostorové termostaty pro fan-coilové jednotky
RCC..	Elektronické fan-coilové regulátory bez displeje
RDG..	Elektronické univerzální a fan-coilové regulátory s displejem
RDF..	Elektronické univerzální a fan-coilové regulátory s displejem, zapuštěná montáž

Přístroje a regulátory s komunikací KNX	Strana 109
Napájecí zdroje pro sběrnici KNX	Strana 109
Systémové přístroje pro sběrnici KNX	Strana 109
Tlačítka pro sběrnici KNX	Strana 110
Webové servery pro přístroje na sběrnici KNX	Strana 111
Vstupní jednotky pro sběrnici KNX	Strana 111
Nástěnné detektory pohybu a senzory intenzity osvětlení pro sběrnici KNX	Strana 112
Stropní detektory pohybu a senzory intenzity osvětlení pro sběrnici KNX	Strana 112
Stropní detektory pohybu a přítomnosti do 400 m2 včetně regulace teploty, osvětlení a kvality vzduchu	Strana 112
Výstupní jednotky pro sběrnici KNX	Strana 113
Kombinované vstupní / výstupní jednotky	Strana 114
Výstupní jednotky pro sběrnici KNX - stmívače	Strana 114
Rozhraní KNX/DALI	Strana 115
Žaluziové / roletové jednotky pro sběrnici KNX	Strana 115
Meteostanice pro KNX	Strana 116
Akční členy, servopohony ventilů a VZT klapky pro sběrnici KNX	Strana 116
GDB/GLB181.. Kompaktní VAV regulátory	Strana 117
Prostorová čidla / regulátory teploty, relativní vlhkosti a kvality vzduchu s komunikací KNX	Strana 117
AQR25.. Prostorová čidla do rámečku 55 x 55 mm	Strana 117
QMX6.. Prostorové přístroje	Strana 118
QMX3.. Prostorové regulátory a čidla	Strana 119
Multifunkční displeje s komunikací KNX	Strana 120
UP 205.. Vícefunkční displeje TC5	Strana 120
UP 204.. Vícefunkční displeje TC4	Strana 120
Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX pro jednotlivé místnosti	Strana 120
UP227 Prostorový přístroj do rámečku 55 x 55 mm	Strana 120
RDF600KN.. Prostorové regulátory se zapuštěnou montáží	Strana 120
RDG2..KN Prostorové regulátory teploty a rel. vlhkosti	Strana 121
GDB/GLB181.. Kompaktní VAV regulátory	Strana 122
Synco 700 Univerzální regulátory s komunikací KNX	Strana 123
OZW772.. Web server pro regulátory Synco a Synco living s komunikací KNX	Strana 124
RWD.. Univerzální regulátory Polygyr Phoenix RWD..	Strana 124
Desigo PXC4/PXC5/PXC7 - Volně programovatelný systém měření a regulace	Strana 125
PXC4/PXC5/PXC7 Volně programovatelný systém měření a regulace	Strana 125
TXM1.. Periferní moduly pro PXC4 a PXC7	Strana 126
EM1.. Periferní I/O moduly s komunikací Modbus RTU	Strana 126
Desigo Control Point - Dotykové panely a webové servery	Strana 127
Bezdrátové řešení pro individuální regulaci jednotlivých místností	Strana 127
Plug and Play Automation - Regulace jednotlivých místností pro malé a střední budovy	Strana 128
Příslušenství pro regulátory a čidla	Strana 128
SEA45.5 Proudový ventil pro řízení elektrických topných těles	Strana 128
SEM61.4 Převodník signálu pro proudový ventil	Strana 128
SEM62.. Transformátory 24 V AC na DIN lištu	Strana 128
BAU200 Univerzální digitální displej	Strana 128
PVA82.. Poruchová signalizace	Strana 128
SOVIK KOTELNIK Sada poruchové signalizace	Strana 129
E26.. Detektory plynů pro poruchové signalizace	Strana 129
Příložné a kapilárové termostaty	Strana 130
RAM.. Příložné termostaty	Strana 130
RAK-TR.2000M.. Ponorný termostat	Strana 130
RAK../RAZ.. Jímkové / příložné kapilárové termostaty	Strana 130
TKM2 Protipožární termostat	Strana 132
Protimrazové ochrany	Strana 132
QAF.. Protimrazové ochrany	Strana 132

Čidla teploty: Symaro T	Strana 133
QAA2..	Čidla prostorové teploty
QAC2..	Pasivní čidla venkovní teploty
QAC31..	Aktivní čidla venkovní teploty
QAM16..	Kanálová teplotní čidla Basic
QAM21..	Kanálová teplotní čidla Standard
QAM31..	Kanálová teplotní čidla s vysokou přesností
QAD2..	Příložná teplotní čidla
QAP../QAZ..	Kabelová teplotní čidla
QAE16...	Ponorná teplotní čidla řady Basic
QAE21...	Ponorná teplotní čidla řady Standard
Jímky pro kabelová a ponorná teplotní čidla	Strana 137
QAE26.9...	Přímo ponorná teplotní čidla do 180 °C
QAE30..	Ponorná teplotní čidla do 200 °C
FT-TP..	Ponorná teplotní čidla do 260 °C
FTG-PT1000	Čidlo teploty spalín
QAT22	Okenní teplotní čidlo
Čidla vlhkosti: Symaro H	Strana 139
QFM81..	Kanálové hygrometry
QXA21..	Čidla kondenzace
QFA20..	Prostorová čidla vlhkosti a teploty
QFA2260..	Aktivní prostorová čidla teploty a relativní vlhkosti
QFA2260..	Aktivní prostorová čidla teploty a relativní vlhkosti
QFA31..	Prostorová čidla teploty a vlhkosti s vysokou přesností
QFA41..	Prostorová čidla teploty a vlhkosti s vysokou přesností, kalibrační certifikát
QFM1661	Kanálové čidlo teploty a vlhkosti, řada Basic
QFM21..	Kanálová čidla teploty a vlhkosti, řada Standard
QFM31..	Kanálová čidla teploty a vlhkosti s vysokou přesností
QFM41..	Kanálová čidla teploty a vlhkosti s vysokou přesností, s kalibračním certifikátem
Čidla kvality vzduchu: Symaro A	Strana 145
QPA84	Regulátor kvality vzduchu
QPA..	Prostorová čidla kvality vzduchu
QPM..	Kanálová čidla kvality vzduchu
QNA27.. / QNA28.. Kombinovaná čidla vnitřního prostředí	Strana 148
Čidla jemných prachových částic PM2,5 a PM10	Strana 148
QSA27..	Prostorová čidla jemných prachových částic PM2,5 a PM10
QSM21..	Kanálová čidla jemných prachových částic PM2,5 a PM10
E26.. Detektory plynů	Strana 149
AQR25.. Prostorová čidla pro zapuštěnou montáž do rámečku 55 x 55 mm	Strana 150
Čidla tlaku: Symaro P	Strana 151
QBM81..	Diferenční tlakové spínače
QBM2030.., QBM2130..	Čidla diferenčního tlaku
QBM3460-3	Čidlo diferenčního tlaku pro VAV boxy
QBM3020.., QBM3120..	Čidla diferenčního tlaku, vysoká přesnost
QBM4000..	Čidla diferenčního tlaku, kalibrační certifikát
QBM37..	Čidla diferenčního tlaku s komunikací Modbus RTU
QBM68/69..	Čidla diferenčního tlaku s komunikací Modbus RTU
QBE3...	Čidla diferenčního tlaku pro kapaliny a plyny
QBE61.3...	Čidla diferenčního tlaku pro kapaliny a plyny
QBE63...	Čidla diferenčního tlaku pro kapaliny a plyny
QBE1900..	Tlakové spínače
QBE92..	Čidla relativního tlaku, keramická membrána
QBE93..	Čidla relativního tlaku, nerezová membrána
QBE2003...	Čidla relativního tlaku
QBE2004...	Čidla tlaku pro chladiva
Speciální čidla: Symaro X	Strana 157
QLS60	Čidlo oslunění
QVM62.1-HE	Čidlo rychlosti proudění vzduchu
QVE19..	Průtokové spínače pro kapaliny

Servopohony VZT klapek	Strana 158
GSD..	Servopohony VZT klapek, rotační 2 Nm, bez havarijní funkce
GDB..	Servopohony VZT klapek, rotační 5 Nm, bez havarijní funkce
GLB..	Servopohony VZT klapek, rotační 10 Nm, bez havarijní funkce
GEB..	Servopohony VZT klapek, rotační 20 Nm, bez havarijní funkce
GBB..	Servopohony VZT klapek, rotační 25 Nm, bez havarijní funkce
GIB..	Servopohony VZT klapek, rotační 35 Nm, bez havarijní funkce
GQD..	Servopohony VZT klapek, rotační 2 Nm, s havarijní funkcí
GPC..	Servopohony VZT klapek, rotační 4 Nm, s havarijní funkcí
GMA..	Servopohony VZT klapek, rotační 7 Nm, s havarijní funkcí
GCA..	Servopohony VZT klapek, rotační 18 Nm, s havarijní funkcí
GDD..	Rychlé servopohony VZT klapek, rotační 5 Nm, 30 s, bez havarijní funkce
GDA..	Rychlé servopohony VZT klapek, rotační 5 Nm, 90 s, bez havarijní funkce
GLD..	Rychlé servopohony VZT klapek, rotační 8 Nm, 30 s, bez havarijní funkce
GLA..	Rychlé servopohony VZT klapek, rotační 10 Nm, 90 s, bez havarijní funkce
GAP..	Velmi rychlé servopohony VZT klapek, rotační 6 Nm
GNP..	Velmi rychlé servopohony VZT klapek, rotační 6 Nm, s havarijní funkcí
Servopohony VZT klapek s komunikací	Strana 161
VAV regulátory pro zónové aplikace	Strana 162
Frekvenční měniče	Strana 163
V20..	Jednoduché frekvenční měniče
G120P..	Modulární frekvenční měniče
Ekvitermní regulátory	Strana 166
RVS..	Ekvitermní regulátory řady Albatros2
OZW672..	Web servery pro regulátory s komunikací LPB (Albatros)
RVD...	Ekvitermní regulátory řady pro výměňkové stanice
Produkty EPS	
Abecední rejstřík produktů EPS	Strana 171
Ústředny EPS a ovládací terminál	Strana 172
Akumulátory	Strana 173
Externí ovládání	Strana 174
Linkové karty	Strana 175
I/O karty	Strana 175
Komunikační karty	Strana 175
Rozšíření smyčky	Strana 176
Souprava ovládání hlášení	Strana 176
Síťové moduly a příslušenství	Strana 176
Převodník BACnet na Modbus TPC/IP	Strana 178
Automatické hlásiče a příslušenství	Strana 178
Doplňky k patici	Strana 180
Poplachové indikátory	Strana 181
Hlásič plamene a příslušenství	Strana 181
Lineární hlásiče kouře a příslušenství	Strana 182
Bezdrátová EPS	Strana 184
EPS do prostředí SNV (Ex)	Strana 185

Obsah

<i>Detekce kouře ve VZT potrubí</i>	Strana 187
<i>Aktivní nasávací hlásiče kouře</i>	Strana 188
<i>Tlačítkové hlásiče a příslušenství</i>	Strana 190
<i>Linkové moduly a příslušenství</i>	Strana 194
<i>Adresovatelný poplachový indikátor</i>	Strana 197
<i>Poplachová signalizace do hlásičové linky a příslušenství</i>	Strana 197
<i>Driver pro synoptická tabla</i>	Strana 205
<i>Licenční klíče do ústředny</i>	Strana 205
<i>Instalační souprava do 19" skříně</i>	Strana 205
<i>Napájecí zdroje</i>	Strana 206
<i>Příslušenství - ovládací terminály</i>	Strana 206
<i>Zkušební přípravky a příslušenství</i>	Strana 207

<i>Seznam distributorů ekvitermních a prostorových regulátorů a vybraného VZT sortimentu</i>	Strana 209
<i>Nejvýznamnější partnerské velkoobchody</i>	Strana 210
<i>Seznam firem pro návrh, montáž a oživení ekvitermních regulátorů řady RVS</i>	Strana 217
<i>Seznam firem pro projektování, montáž a oživení VZT regulátorů</i>	Strana 219
<i>Seznam firem pro návrh, montáž a uvedení do provozu frekvenčních měničů</i>	Strana 220
<i>Seznam partnerů pro rozúčtování tepla a spotřeby dalších energií</i>	Strana 221
<i>Nejdůležitější internetové odkazy Siemens Smart Infrastructure Buildings</i>	Strana 225
<i>Kontaktní osoby společnosti Siemens Smart Infrastructure Buildings</i>	Strana 226

Výběr z ceníku HVAC produktů

Abecední rejstřík produktů HVAC

<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>
421314160	135	ALG323	35,70	AQR2548NF	150
9927599204	93	ALG323B	35	AQR2570NF	117
4AC2402	109	ALG402	35	AQR2576NF	117
5TG1321	110	ALG402B	35	AQS2100	148
5TG1322	110	ALG403	35,70	AQS2700	148
5TG1323	110	ALG403B	35	AQY2010	141,142
5TG1324	110	ALG502	35	ARG200	107,122
5TG1325	110	ALG502B	35	ARG200-DINRAIL	107,122
5TG2551-0	110	ALG503	35,70	ARG22.1	135
5TG2552-0	110	ALG503B	35	ARG22.2	135
5TG2553-0	110	ALI10VWG42	82	ARG70.3	108
5TG2554-0	110	ALI15VWPG51	85	ARG86.3	105,107
5TG2555-0	110	ALI20VWG41	82	ASC1.6	56
6SL3210-5BB11-2BV1	163	ALI20VWPG51	85	ASC10.21	74
6SL3210-5BB12-5BV1	163	ALN13.156B	82	ASC10.42	65
6SL3210-5BB13-7BV1	163	ALN14.152B	85	ASC10.51	42,43,54
6SL3210-5BB15-5BV1	163	ALN14.202B	85	ASC2.1/18	33
6SL3210-5BB17-5BV1	163	ALN15.156B	82	ASC9.3	56
6SL3210-5BB21-1BV1	163	ALN15.202B/1	85	ASK31N	71
6SL3210-5BB21-5BV1	163	ALN15.206B	82	ASK32N	71
6SL3210-5BB22-2BV1	163	ALN15.252B	85	ASK39.1	42,43,54
6SL3210-5BB23-0BV1	163	ALP45	66	ASK41NF04SP	72
6SL3255-0VA00-2AA1	163	ALP46	66	ASK41NF05SP	72
6SL3255-0VA00-4BA1	163	ALP47	66	ASK41NF07SP	72
6SL3266-1AA00-0VA0	163	ALP48	66	ASK41NF10SP	72
6SL3266-1AB00-0VA0	163	ALP49	66	ASP1.1	65
6SL3266-1AC00-0VA0	163	ALP50	66	AST20	162
6SL3266-1AR00-0VA0	163	ALP55	85	AST22	162
ACT20	97	ALP56	85	ASZ6.6	44,45,47
ACT26	96	ALP57	85	ASZ7.3	56
ACT50	94,97	ALP58	85	ASZ7.31	56
ACT531	97	ALP59	85	ASZ7.32	56
ADN10	29	ALP60	85	ASZ7.5/1000	54,65,73
ADN15	29	ALT-AB200	131	ASZ7.6/1000	65
ADN20	29	ALT-SS100	137	ATN2	29
AEN10	29	ALT-SS150	137	ATN4	29
AEN15	29	ALT-SS280	137	ATN7	103,127
AEN20	29	ALT-SS450	137	AVS13.399/201	167
AGS12X	169	ALT-SSF100	137	AVS37.294/109	167
AGS14X	169	ALT-SSF150	137	AVS38.291/109	168
AGS26X	169	ALT-SSF200	137	AVS71.393/101	167
ALE10	66	ALT-SSF280	137	AVS74.261/109	167
ALE11	66	ALT-SSF450	137	AVS75.370/109	166
ALF41B100	52	ALT-SSF600	137	AVS75.391/109	166
ALF41B125	52	AN05 2G-3G	98	AVS82.490/109	168
ALF41B15	52	AP 257/22	116	AVS82.491/109	168
ALF41B150	52	AP 257/51	116	AVS92.290/109	167
ALF41B25	52	AP 257/61	116	AZX61.1	54
ALF41B40	52	AP 258E11	112	B990009020	97
ALF41B50	52	AQB2002	154	BAU200	128
ALF41B65	52	AQB2004	156	BBV4003	94
ALF41B80	52	AQB2005	156	BBV4004	94
ALG122	35	AQB68.01	151,152	BBV4005	94
ALG123	35	AQE2102	136	CPS40.040	86
ALG13.156B	82	AQF3100	141	CPS40.100	86
ALG132	35	AQF3101	141,142	CPS40.250	86
ALG133	35	AQF3102	141,142	CPS40.630	86
ALG13G156B	82	AQF3103	141,142	CXE.L1-B	128
ALG142	35	AQF3150	141,144	CXE200	128
ALG143	35	AQF3151	141,144	E2630-CO	129,149
ALG15.156B	82	AQF3153	141,142	E2630-HFC-230	149
ALG15.206B	82	AQF4150	142,144	E2630-LEL	129,149
ALG15.256B	82	AQM63.0	132	E2632-CO-CH4	129,149
ALG152	35	AQM63.2	132	EM1.8D	126
ALG152B	35	AQM63.3	132	EM1.8R	126
ALG153	35,70	AQR2500NF	150	EM1.8U	126
ALG153B	35	AQR2510NFW	150,150	EVF4U20A065	57
ALG202	35	AQR2510NHW	150,150	EVF4U20A080	57
ALG202B	35	AQR2530NNW	117,150	EVF4U20A100	57
ALG203	35,70	AQR2531ANW	150	EVF4U20A125	57
ALG203B	35	AQR2532NNW	117,150	EVG4U10A015	57
ALG252	35	AQR2534ANW	150	EVG4U10A020	57
ALG252B	35	AQR2535NNW	117,150	EVG4U10A025	57
ALG253	35,70	AQR2535NNWQ	117,150	EVG4U10A032	57
ALG253B	35	AQR2540NF	150	EVG4U10A040	57
ALG322	35	AQR2546NF	150	EVG4U10A050	57
ALG322B	35	AQR2547NF	150	EXF4U20A065	57

Abecední rejstřík produktů HVAC

<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>
EXF4U20A080	57	G120P-5.5/35B	165	GLB141.9E	84
EXF4U20A100	57	G120P-55/32A	164	GLB161.1E	158
EXG4U10A015	57	G120P-55/32B	164	GLB161.9E	84
EXG4U10A020	57	G120P-55/35A	165	GLB161.9E/MO	84
EXG4U10A025	57	G120P-55/35B	165	GLB181.1E/3	162
EXG4U10A032	57	G120P-7.5/32A	164	GLB181.1E/BA	162
EXG4U10A040	57	G120P-7.5/32B	164	GLB181.1E/KN	117,122
EXG4U10A050	57	G120P-7.5/35A	165	GLB181.1E/MO	162
FGT-PT1000	138	G120P-7.5/35B	165	GLB341.1E	158
FKM0023	88	G120P-75/32A	164	GLB341.9E	84
FKM0024	88	G120P-75/32B	164	GLB361.1E	158
FKM0025	88	G120P-75/35A	165	GLD141.1E	160
FKM0070	88	G120P-75/35B	165	GLD146.1E	160
FKM0074	88	G120P-90/35A	165	GLD161.1E	160
FKM0075	88	G120P-90/35B	165	GLD161.9E	84
FK-PZ1	151,152	G120P-BCOVER	164,165	GLD161.9E/MO	84
FK-PZ2	151,152	G120P-BOP-2	164,165	GMA121.1E	159
FK-PZ3	151,152	G120P-IOP-2-BT	164,165	GMA121.9E	84
FK-TP/200	135	G120P-SAM	164,165	GMA131.1E	159
FK-TZ1	132	GAP191.1E	161	GMA131.9E	84
FT-TP/100	138	GAP196.1E	161	GMA161.1E	159
FT-TP/400	138	GBB141.1E	158	GMA161.1E/MO	161
G120P-0.75/32A	164	GBB161.1E	158	GMA161.9E	84
G120P-0.75/32B	164	GBB341.1E	158	GMA161.9E/MO	84
G120P-0.75/35A	165	GCA121.1E	159	GMA321.1E	159
G120P-0.75/35B	165	GCA131.1E	159	GMA321.9E	84
G120P-1.1/32A	164	GCA161.1E	159	GNP191.1E	161
G120P-1.1/32B	164	GCA161.1E/MO	161	GNP196.1E	161
G120P-1.1/35A	165	GCA321.1E	159	GPC121.1A	159
G120P-1.1/35B	165	GD04A	98	GPC131.1A	159
G120P-1.5/32A	164	GD04K	98	GPC161.1A	159
G120P-1.5/32B	164	GDA141.1E	160	GPC321.1A	159
G120P-1.5/35A	165	GDA146.1E	160	GQD121.1A	159
G120P-1.5/35B	165	GDA161.1E	160	GQD121.9A	83
G120P-11/32A	164	GDB111.1E/KN	116,161	GQD131.1A	159
G120P-11/32B	164	GDB111.1E/MO	161	GQD131.9A	83
G120P-11/35A	165	GDB111.9E/KN	83,116	GQD161.1A	159
G120P-11/35B	165	GDB111.9E/MO	83	GQD161.9A	83
G120P-15/32A	164	GDB141.1E	158	GQD321.1A	159
G120P-15/32B	164	GDB141.9E	83	GQD321.9A	83
G120P-15/35A	165	GDB161.1E	158	GSD141.1A	158
G120P-15/35B	165	GDB161.9E	83	GSD141.9A	82
G120P-18.5/32A	164	GDB161.9E/6P	85	GSD161.1A	158
G120P-18.5/32B	164	GDB161.9E/6W	85	GSD161.9A	82
G120P-18.5/35A	165	GDB161.9E/MO	83	GSD341.1A	158
G120P-18.5/35B	165	GDB161.9E/MO6P	85	GSD341.9A	82
G120P-2.2/32A	164	GDB161.9G/6P	85	GSD361.1A	158
G120P-2.2/32B	164	GDB161.9G/6W	85	GSM485-SOVIK	129
G120P-2.2/35A	165	GDB161.9H/6P	85	GTW100ZB	103
G120P-2.2/35B	165	GDB161.9H/6W	85	HCAP-H001-001	94
G120P-22/32A	164	GDB181.1E/3	162	HMR5000G0010	94
G120P-22/32B	164	GDB181.1E/BA	162	HMR5000G1010	94
G120P-22/35A	165	GDB181.1E/KN	117,122	HMR5000G2010	94
G120P-22/35B	165	GDB181.1E/MO	162	HMR500AG0080	95
G120P-3/32A	164	GDB341.1E	158	HMR500AG1085	95
G120P-3/32B	164	GDB341.9E	83	HMR500AG2085	95
G120P-3/35A	165	GDB361.1E	158	HMRIK001-001	89
G120P-3/35B	165	GDD141.1E	160	HMXIK001-001	88
G120P-30/32A	164	GDD146.1E	160	HMXIK001-002	88
G120P-30/32B	164	GDD161.1E	160	HMXI-K001004	88
G120P-30/35A	165	GEB141.1E	158	HMXIK001-005	88
G120P-30/35B	165	GEB161.1E	158	HMXIK004001	88
G120P-37/32A	164	GEB161.1E/MO	161	I/ALG11/4-VS	75
G120P-37/32B	164	GEB341.1E	158	I/ALG1-VS	75
G120P-37/35A	165	GEB361.1E	158	I/ALG3/4-VS	75
G120P-37/35B	165	GIB141.1E	158	I/VBZ1	75
G120P-4/32A	164	GIB161.1E	158	I/VBZ1/2	75
G120P-4/32B	164	GIB161.1E/MO	161	I/VBZ11/2	75
G120P-4/35A	165	GIB341.1E	158	I/VBZ11/4	75
G120P-4/35B	165	GLA141.1E	160	I/VBZ2	75
G120P-45/32A	164	GLA146.1E	160	I/VBZ3/4	75
G120P-45/32B	164	GLA161.1E	160	IM003G	97
G120P-45/35A	165	GLB111.1E/KN	116,161	IRA211	108
G120P-45/35B	165	GLB111.1E/MO	161	M3P100FY	68
G120P-5.5/32A	164	GLB111.9E/KN	116	M3P80FY	68
G120P-5.5/32B	164	GLB111.9E/MO	84	M-BUS-SOVIK	129
G120P-5.5/35A	165	GLB141.1E	158	MP60.20	75

Abecední rejstřík produktů HVAC

Typové označení	Strana	Typové označení	Strana	Typové označení	Strana
MVF461H15-0.6	69	N 512/11	114	QAC2010	134
MVF461H15-1.5	69	N 512/21	114	QAC2012	134
MVF461H15-3	69	N 513/11	114	QAC2030	134
MVF461H20-5	69	N 513/21	114	QAC22	134, 169
MVF461H25-8	69	N 528D01	114	QAC3161	134
MVF461H32-12	69	N 530D31	113	QAC3171	134
MVF461H40-20	69	N 530D51	113	QAC32	134
MVF461H50-30	69	N 530D61	113	QAC34/101	167
MVL661.15-0.4	86	N 532D31	113	QAD2010	135
MVL661.15-1.0	86	N 532D51	113	QAD2012	135
MVL661.20-2.5	86	N 532D61	113	QAD2030	135
MVL661.25-6.3	86	N 534D31	113	QAD22	135, 169
MVL661.32-10	86	N 534D51	113	QAD26.220	135
MVL702.09-09-0.1	86	N 534D61	113	QAD36/101	167
MVS661.25-0.4N	86	N 535D31	113	QAE1612.010	136
MVS661.25-016N	86	N 535D51	113	QAE1630.010	136
MVS661.25-1.0N	86	N 535D61	113	QAE2111.010	136
MVS661.25-2.5N	86	N 536D51	114	QAE2111.015	136
MVS661.25-6.3N	86	N 543D31	115	QAE2112.010	136
MXF461.15-0.6	67	N 543D51	115	QAE212.015	136
MXF461.15-1.5	67	N 554D31	114	QAE2120.010	136, 169
MXF461.15-3.0	67	N 562/11	114	QAE2120.015	136
MXF461.20-5.0	67	N 562/21	114	QAE2121.010	136
MXF461.25-8.0	67	N 567/22	113	QAE2121.015	136
MXF461.32-12	67	N 605D41	116	QAE2130.010	136
MXF461.40-20	67	OCI351.01/109	168	QAE2130.015	136
MXF461.50-30	67	OCI365.03/101	168	QAE2154.010/MO	136
MXF461.65-50	67	OCI700.1	168	QAE2164.010	136
MXG461.15-0.6	67	OCI702	109	QAE2164.015	136
MXG461.15-1.5	67	OCT110.BR	127, 128	QAE2174.010	136
MXG461.15-3.0	67	OCT200.KNBA	127	QAE2174.015	136
MXG461.20-5.0	67	OZW672.01	168	QAE26.90	137
MXG461.25-8.0	67	OZW672.04	168	QAE26.91	137, 169
MXG461.32-12	67	OZW672.16	168	QAE26.93	137
MXG461.40-20	67	OZW772.01	111, 124	QAE26.95	137
MXG461.50-30	67	OZW772.04	111, 124	QAE3010.010	137
MXG461B15-0.6	68	OZW772.16	111, 124	QAE3010.016	137
MXG461B15-1.5	68	OZW772.250	111, 124	QAE3075.010	137
MXG461B15-3	68	POL94M.00/STD	86	QAE3075.016	137
MXG461B20-5	68	PVA82.3	128	QAF63.2-J	132
MXG461B25-8	68	PVA82.3/24	128	QAF63.6-J	132
MXG461B32-12	68	PXC4.E16-2	125	QAF64.2-J	132
MXG461B40-20	68	PXC4.E16S-2	125	QAF64.6-J	132
MXG461B50-30	68	PXC4.M16-2	125	QAF65.3AR-J	132
MXG461K15-0.6	68	PXC4.M16S-2	125	QAF65.3M-J	132
MXG461K15-1.5	68	PXC5.E003	125	QAF65.6AR-J	132
MXG461K15-3	68	PXC5.E24	125	QAF65.6M-J	132
MXG461K20-5	68	PXC7.E400L	125	QAF81.3	132
MXG461K25-8	68	PXC7.E400M	125	QAF81.6	132
MXG461K32-12	68	PXC7.E400S	125	QAF81.6M	132
MXG461K40-20	68	PXG3.W100-2	127	QAH11.1	105, 107
MXG461K50-30	68	PXG3.W200-2	127	QAM1612.020	134
MXG461S15-1.5	67	PXM30.E	127	QAM1630.020	134
MXG461S20-5.0	67	PXM40.E	127	QAM2110.040	134
MXG461S25-8.0	67	PXM50.E	127	QAM2112.040	134
MXG461S32-12	67	QAA2010	133	QAM2112.200	134
MXG462S40-20	69	QAA2012	133	QAM2120.040	134
MXG462S50-30	69	QAA2030	101, 133	QAM2120.200	134
N 125/13	109	QAA2061	133	QAM2120.600	134
N 125/23	109	QAA2061D	133	QAM2130.040	134
N 140/13	109	QAA2071	133	QAM2151.040/MO	134
N 141/14	115	QAA2160	133	QAM2161.040	134
N 141/32	115	QAA2160/BK	133	QAM2171.040	134
N 143/01	109	QAA2160D	133	QAM3153.040/MO	135
N 146/03	109	QAA2160D/BK	133	QAM3163.040	135
N 148/12	109	QAA24	133	QAM3173.040	135
N 148/23	109	QAA25	133	QAP1030.200	135
N 152/01	111	QAA26	133	QAP1030/UFH	99
N 262D31	111	QAA27	133	QAP2010.150	135
N 262D51	111	QAA2890/WI	127	QAP2012.150	135
N 262E11	111	QAA32	99	QAP21.2	135, 169
N 263D31	111	QAA50.110/101	169	QAP21.3	135
N 263D51	111	QAA55.110/101	167	QAP21.3/8000	135
N 263E11	111	QAA58.110/101	167	QAP22	135, 169
N 264E11	111	QAA64	133	QAT22	138
N 501/01	115	QAA74.611/101	167	QAW740	124
N 502/02	114	QAA74.614/101	167	QAZ.100JIMKA	137, 167

Abecední rejstřík produktů HVAC

<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>
QAZ.150JIMKA	137, 167, 169	QBM2030-30	151	QFA3173	141
QAZ.200JIMKA	137, 167, 169	QBM2030-5	151	QFA3173D	141
QAZ.250JIMKA	137, 167, 169	QBM2130-1U	151	QFA4160	142
QAZ.80JIMKA	137, 167, 169	QBM2130-30	151	QFA4160D	142
QAZ21.682/101	135	QBM2130-5	151	QFA4171	142
QAZ36.481/101	167	QBM3020-1	151	QFA4171D	142
QAZ36.526/109	167	QBM3020-10	151	QFM1661	143
QBE1900-P32	155	QBM3020-10D	151	QFM2100	143
QBE1900-P32M	155	QBM3020-1D	151	QFM2101	143
QBE1900-P7	155	QBM3020-1U	151	QFM2120	143
QBE1900-P7M	155	QBM3020-25	151	QFM2150/MO	143
QBE2003-P1	156	QBM3020-25D	151	QFM2160	143
QBE2003-P1.6	156	QBM3020-3	151	QFM2171	143
QBE2003-P10	156	QBM3020-3D	151	QFM3100	143
QBE2003-P16	156	QBM3020-5	151	QFM3101	143
QBE2003-P2.5	156	QBM3020-5D	151	QFM3150/MO	143
QBE2003-P25	156	QBM3120-1	152	QFM3160	143
QBE2003-P4	156	QBM3120-10	152	QFM3160D	144
QBE2003-P40	156	QBM3120-10D	152	QFM3173	143
QBE2003-P6	156	QBM3120-1D	152	QFM3173D	144
QBE2003-P60	156	QBM3120-1U	152	QFM4160	144
QBE2004-P10U	156	QBM3120-25	152	QFM4171	144
QBE2004-P25U	156	QBM3120-25D	152	QFM81.2	139
QBE2004-P30U	156	QBM3120-3	152	QFM81.21	139
QBE2004-P60U	156	QBM3120-3D	152	QLS60	157
QBE2103-P1	156	QBM3120-5	152	QMA230KT	127
QBE2103-P1.6	156	QBM3120-5D	152	QMX3.P02	119
QBE2103-P10	156	QBM3460-3	151	QMX3.P02-1BSC	119
QBE2103-P16	156	QBM3700-13/MO	153	QMX3.P30	119
QBE2103-P2.5	156	QBM3700-25/MO	153	QMX3.P30-1BSC	119
QBE2103-P25	156	QBM3700-5/MO	153	QMX3.P34	119
QBE2103-P4	156	QBM4000-1	152	QMX3.P34-1BSC	119
QBE2103-P40	156	QBM4000-10	152	QMX3.P37	119
QBE2103-P6	156	QBM4000-25	152	QMX3.P37-1BSC	119
QBE2103-P60	156	QBM4000-3	152	QMX3.P40	119
QBE2104-P10U	156	QBM4100-1D	152	QMX3.P40-1BSC	119
QBE2104-P25U	156	QBM4100-1U	152	QMX3.P44	119
QBE2104-P30U	156	QBM68.1200	153	QMX3.P44-1BSC	119
QBE2104-P60U	156	QBM68.1200D	153	QMX3.P70	119
QBE3000-D1	154	QBM68.1212	153	QMX3.P70-1BSC	119
QBE3000-D1.6	154	QBM68.1212D	153	QMX3.P74	119
QBE3000-D10	154	QBM68.2500	153	QMX3.P74-1BSC	119
QBE3000-D16	154	QBM68.2500D	153	QMX6.P30	118
QBE3000-D2.5	154	QBM68.2512	153	QMX6.P30-1BSC	118
QBE3000-D4	154	QBM68.2512D	153	QMX6.P34	118
QBE3000-D6	154	QBM68.2525	153	QMX6.P34-1BSC	118
QBE3100-D1	154	QBM68.5500	153	QMX6.P40	118
QBE3100-D1.6	154	QBM68.7070D	153	QMX6.P40-1BSC	118
QBE3100-D10	154	QBM69.2512	153	QMX6.P44	118
QBE3100-D16	154	QBM69.2525	153	QMX6.P44-1BSC	118
QBE3100-D2.5	154	QBM81-10	151	QMX6.P70	118
QBE3100-D4	154	QBM81-20	151	QMX6.P70-1BSC	118
QBE3100-D6	154	QBM81-3	151	QMX6.P74	118
QBE61.3-DP10	154	QBM81-5	151	QMX6.P74-1BSC	118
QBE61.3-DP2	154	QBM81-50	151	QNA2600D	148
QBE61.3-DP5	154	QFA2000	139	QNA2700D.BA1	148
QBE63-DP01	154	QFA2001	139	QNA2700D.BA2	148
QBE63-DP02	154	QFA2020	139	QNA2820D.EU	148
QBE63-DP05	154	QFA2050/MO	139	QPA1000	145
QBE63-DP1	154	QFA2050D/MO	139	QPA1004	145
QBE9200-P10	155	QFA2060	139	QPA1064	145
QBE9200-P16	155	QFA2060D	139	QPA2000	145
QBE9200-P25	155	QFA2071	139	QPA2001	146
QBE9200-P6	155	QFA2260	140	QPA2001/BK	146
QBE9210-P10	155	QFA2260/BK	140	QPA2002	145
QBE9210-P16	155	QFA2260D	140	QPA2002D	145
QBE9210-P25	155	QFA2260D/BK	140	QPA2052/MO	145
QBE9210-P6	155	QFA2261	140	QPA2060	145
QBE9300-P10	155	QFA2261/BK	140	QPA2060D	145
QBE9300-P16	155	QFA2261D	140	QPA2062	145
QBE9300-P25	155	QFA2261D/BK	140	QPA2062D	145
QBE9300-P6	155	QFA2890/WI	127	QPA2080	145
QBE9310-P10	155	QFA3100	141	QPA2080D	145
QBE9310-P16	155	QFA3101	141	QPA2161	146
QBE9310-P25	155	QFA3150/MO	141	QPA2161/BK	146
QBE9310-P6	155	QFA3160	141	QPA2260	146
QBM2030-1U	151	QFA3160D	141	QPA2260/BK	146

Abecední rejstřík produktů HVAC

<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>
QPA2260D	146	RCC20	105	RVS46.543/109	166
QPA2260D/BK	146	RCC30	105	RWD62	124
QPA2360	146	RCR100RF	99,100	RWD68	124
QPA2360/BK	146	RCR110.2ZB	103	RWD82	124
QPA2360D	146	RCR111ZB	104	S 190/01	109
QPA2360D/BK	146	RDD100	99	SAL31.00T10	73
QPA2892/WI	127	RDD100.1	99	SAL31.00T20	73
QPA84	145	RDD100.1RF	100	SAL31.00T40	73
QPM1100	147	RDD100.1RFS	99	SAL31.03T10	73
QPM1104	147	RDD50.1	99	SAL31.03T10/F05	73
QPM1160	147	RDE100	99	SAL61.00T10	73
QPM1162	147	RDE100.1	99	SAL61.00T20	73
QPM1164	147	RDE100.1DHW	100	SAL61.00T40	73
QPM2100	147	RDE100.1RF	100	SAL61.03T10	73
QPM2102	147	RDE100.1RFS	99	SAL61.03T10/F05	73
QPM2102/MO	147	RDE410/EH	100	SAL81.00T10	73
QPM2102D	148	RDE50.1	99	SAL81.00T20	73
QPM2150/MO	147	RDE50.1RF/SET	99	SAL81.00T40	73
QPM2152/MO	147	RDE-MZ6	100	SAL81.03T10	73
QPM2153/MO	147	RDF600	108	SAL81.03T10/F05	73
QPM2160	147	RDF600KN	108,120	SAS31.00	42
QPM2160D	148	RDF600KN/S	108,120	SAS31.03	42
QPM2162	147	RDF600KN/VB	108,120	SAS31.50	42
QPM2162D	148	RDF600T	108	SAS31.53	42
QPM2163	147	RDF660MB	108	SAS61.03	42
QPM2180	147	RDG100	107	SAS61.03/MO	42
QSA2700	148	RDG110	107	SAS61.33	42
QSA2700D	148	RDG200KN	106,121	SAS61.33/MO	42
QSM2100	148	RDG200KN/BK	106,121	SAS61.53	42
QSM2162	148	RDG200T	107	SAS81.00	42
QVE1900	157	RDG200T/BK	107	SAS81.03	42
QVE1901	157	RDG204KN	106,121	SAS81.33	42
QVE1902.010	157	RDG260KN	106,121	SAT31.008	43
QVE1902.015	157	RDG260KN/BK	106,121	SAT31.51	43
QVE1902.020	157	RDG260T	107	SAT61.008	43
QVE1902.025	157	RDG260T/BK	107	SAT61.008/MO	43
QVM62.1-HE	157	RDG264KN	106,121	SAT61.51	43
QXA2100	139	RDH100	98	SAT61.51/MO	43
QXA2101	139	RDH100RF/SET	98	SAV31P00	65
RAA11	98	RDL131RF.ST	101	SAV61P00	65
RAA21	98	RDL211	101	SAV61P00/MO	65
RAA31	98	RDL211RF.ST	101	SAV81P00	65
RAA31.16	98	RDZ100ZB	103	SAX31.00	54
RAA31.26	98	RDZ101ZB	103	SAX31.03	54
RAA41	98	RDZ103ZB	104	SAX31P03	65
RAB11	105	RDZ200ZB	103	SAX61.03	54
RAB11.1	105	REV24	102	SAX61.03/MO	54
RAB21	105	REV24RF/SET	102	SAX61P03	65
RAB21-DC	105	REV34-XA	102	SAX61P03/MO	65
RAB31	105	RL 605D23	116	SAX81.00	54
RAB31.1	105	RMB795B-1	123	SAX81.03	54
RAB91	105	RMH760B-1	123	SAX81P03	65
RAK-ST.010FP-M	130	RMK770-1	123	SAY31P03	63
RAK-ST.020FP-M	130	RMS705B-1	123	SAY61P03	63
RAK-ST.030FP-M	130	RMU710B-1	123	SAY61P03/MO	63
RAK-ST.1310P-M	130	RMU720B-1	123	SAY81P03	63
RAK-ST.1385M	130	RMU730B-1	123	SEA45.5	128
RAK-ST.1430S-M	130	RMZ780	124	SEM61.4	128
RAK-ST.1600MP	130	RMZ782B	124	SEM62.1	128
RAK-TB.1400S-M	130	RMZ783B	124	SEM62.2	128
RAK-TB.1410B-M	130	RMZ785	124	SFA21/18	33
RAK-TB.1420S-M	130	RMZ787	124	SFA71/18	33
RAK-TR.1000B-H	131	RMZ788	124	SFP21/18	33
RAK-TR.2000M	130	RMZ789	124	SFP71/18	33
RAK-TW.1000HB	131	RMZ790	124	SCH010ZB	104
RAK-TW.1000S-H	131	RMZ791	124	SCH020ZB	104
RAK-TW.1200B-H	131	RMZ792	124	SCH030ZB	104
RAK-TW.5000S-H	131	RTN51	29	SCH040ZB	104
RAK-TW.5010S-H	131	RTN51G	29	SCH-MZ10	101,104
RAMECEKPV82	128	RTN71	29	SCH-MZ6	101,104
RAM-TR.2000M/HU	130	RTN81	29	SCH-OT103	104
RAM-TW.2000M/HU	130	RVD125/109-A	169	SCH-OT111	104
RAZ-ST.011FP-J	131	RVD145/109-A	169	SCH-PACK1	103
RAZ-ST.030FP-J	131	RVD255/109-A	169	SCH-PACK2	103
RAZ-ST.1510P-J	131	RVD265/109-A	169	SKB32.50	55
RAZ-TW.1000P-J	131	RVS43.345/109	166	SKB32.51	55
RCC10	105	RVS46.530/109	166	SKB60	55

Abecední rejstřík produktů HVAC

Typové označení	Strana	Typové označení	Strana	Typové označení	Strana
SKB62	55	STP321.65L10	32	TXM1.16D	126
SKB62/MO	55	STP321.65L20	32	TXM1.4D3R	126
SKB62UA	55	SUA21/3	33	TXM1.6R	126
SKB82.50	55	SUA21/3P	33	TXM1.8D	126
SKB82.51	55	SUE21P	33	TXM1.8T	126
SKC32.60	56	SVA125-KOMPLET	169	TXM1.8U	126
SKC32.61	56	SVA145-KOMPLET	169	TXM1.8X	126
SKC60	56	SVA255-KOMPLET	169	UA10V	107,122
SKC62	56	SVA265-KOMPLET	169	UC50-9000	93
SKC62/MO	56	SVI46.15/SFA21	37	UC50-L	93
SKC62UA	56	SVI46.15/SUA21	37	UH30-C05	90
SKC82.60	56	SVI46.20/SFA21	37	UH30-C05-M	91
SKC82.61	56	SVI46.20/SUA21	37	UH30-C21	90
SKD32.21	55	SVI46.25/SFA21	37	UH30-C21-M	91
SKD32.50	55	SVI46.25/SUA21	37	UH30-C36	90
SKD32.51	55	SVP45.10-1.6/230	40	UH30-C36-M	91
SKD60	55	SVP45.10-1.6/24	40	UH30-C43/GJ	90
SKD62	55	SVP45.10-1.6/DC	40	UH30-C43/KWH	90
SKD62/MO	55	SVP45.10-1/230	40	UH30-C43-M/GJ	91
SKD62UA	55	SVP45.10-1/24	40	UH30-C43-M/KWH	91
SKD82.50	55	SVP45.10-1/DC	40	UH30-C53/GJ	90
SKD82.51	55	SVP45.15-2.5/230	40	UH30-C53/KWH	90
SMP28	75	SVP45.15-2.5/24	40	UH30-C53-M/GJ	91
SMP28-10	75	SVP45.15-2.5/DC	40	UH30-C53-M/KWH	91
SMP48	75	SVP45.20-4/230	40	UH50-A05	91
SONDAIRUSB-1	93	SVP45.20-4/24	40	UH50-A21	91
SOVIK-KOTELNIK	129	SVP45.20-4/DC	40	UH50-A23	91
SOVIK-KOTELNIK-VR	129	SVP45.25-6.3/230	40	UH50-A38	91
SOVIK-KOTELNIK-VR-MB	129	SVP45.25-6.3/24	40	UH50-A45	91
SQL341E100	74	SVP45.25-6.3/DC	40	UH50-A46	92
SQL341E1200	74	SVS43.345-KOMPLET	166	UH50-A50	91
SQL341E25	74	SVS46.530-KOMPLET	166	UH50-A52	92
SQL341E40	74	SVS46.543-KOMPLET	166	UH50-A60	92
SQL341E400	74	SVS75.370-KOMPLET	166	UH50-A61	92
SQL361E100	74	SVS75.391-KOMPLET	166	UH50-A65	92
SQL361E1200	74	SXI46.15/SFA21	37	UH50-A70	92
SQL361E25	74	SXI46.15/SFP21	37	UH50-A74	92
SQL361E40	74	SXI46.15/SUA21	37	UH50-A82	92
SQL361E400	74	SXI46.20/SFA21	37	UH50-A83	92
SQV91P30	65	SXI46.20/SFP21	37	UH50-chlad	93
SQV91P40	65	SXI46.20/SUA21	37	UH50-ověření	93
SSA118.09HKN	34,116	SXI46.25/SFA21	37	UH50-ověření s potvrzením	93
SSA131.00	34	SXI46.25/SFP21	37	UH50-průtokoměr	93
SSA151.05HF	34	SXI46.25/SUA21	37	UH50-přívod	93
SSA161.05	34	SXI46.25T/SFA21	37	UP 117/12	110
SSA161.05HF	34	SXI46.25T/SFP21	37	UP 204S12	120
SSA161E.05HF	34	SXI46.25T/SUA21	37	UP 204S22	120
SSA31.04	34	SXP45.10-1.6/230	40	UP 205/12	120
SSA331.00	34	SXP45.10-1.6/24	40	UP 205/22	120
SSA911.02TH	127	SXP45.10-1.6/DC	40	UP 220/21	111
SSA911.02ZB	103	SXP45.10-1/230	40	UP 220D31	111
SSB131.09H	39	SXP45.10-1/24	40	UP 221/13	110
SSB161.05HF	39	SXP45.10-1/DC	40	UP 222/13	110
SSB31.1	39	SXP45.15-2.5/230	40	UP 223/13	110
SSB331.09H	39	SXP45.15-2.5/24	40	UP 227	120
SSB81.1	39	SXP45.15-2.5/DC	40	UP 251/11	112
SSC131.09H	39	SXP45.20-4/230	40	UP 251/12	112
SSC161.05HF	39	SXP45.20-4/24	40	UP 255D21	112
SSC161.35HF	39	SXP45.20-4/DC	40	UP 258D12	112
SSC331.09H	39	SXP45.25-6.3/230	40	UP 258D31	112
SSD131.09UT	63	SXP45.25-6.3/24	40	UP 258D33	112
SSD131.29UT	63	SXP45.25-6.3/DC	40	UP 258D41	112
SSD161S.05DUT	63	T230-C05	90	UP 258D51	112
SSD161S.25DUT	63	T230-C05-M	90	UP 258D61	112
SSF131.09H	34	T230-C05-PEL	90	UP 258E22	112
SSF161.05HF	34	T230-C21	90	UP 285/13	110
SSF331.09H	34	T230-C21-M	90	UP 286/13	110
STA121.65L10	32	T230-C21-PEL	90	UP 287/13	110
STA121.65L20	32	T230-C36	90	UP 510/03	113
STA161.65L10	32	T230-C36-M	90	UP 510/13	113
STA162.65L10	32	T230-C36-PEL	90	UP 511S32	113
STA321.65L10	32	TG/XBZ1	75	UP 520/03	115
STA321.65L20	32	TG/XBZ11/4	75	UP 520/13	115
STP121.65L10	32	TG/XBZ3/4	75	UP 525/03	114
STP121.65L20	32	TKM2	132	UP 525/13	114
STP161.65L10	32	TRG2	102	UP 525S32	114
STP162.65L10	32	TRG22	102	UP 562S32	115

Abecední rejstřík produktů HVAC

<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>
VAG60.15-9	76	VBG61.20-4	78	VFW41.80	72
VAG60.20-17	76	VBG61.20-6.3	78	VFW41.80U	71
VAG60.25-22	76	VBG61.25-10	78	VMP47.10-0.25	36
VAG60.32-35	76	VBG61.32-16	78	VMP47.10-0.4	36
VAG60.40-68	76	VBG61.40-25	78	VMP47.10-0.63	36
VAG60.50-96	76	VBG61.50-40	78	VMP47.10-1	36
VAG61.15-1	78	VBI60.15-12T	77	VMP47.10-1.6	36
VAG61.15-1.6	78	VBI60.15-5L	77	VMP47.15-2.5	36
VAG61.15-2.5	78	VBI60.20-16T	77	VPD110A-135	31
VAG61.15-4	78	VBI60.20-9L	77	VPD115A-135	31
VAG61.15-6.3	78	VBI60.25-16T	77	VPD120A-135	31
VAG61.20-10	78	VBI60.25-9L	77	VPD210A-135	31
VAG61.20-6.3	78	VBI60.32-13L	77	VPD215A-135	31
VAG61.25-10	78	VBI60.32-25T	77	VPD220A-135	31
VAG61.25-16	78	VBI60.40-25L	77	VPE110A-135	31
VAG61.32-10	78	VBI60.40-49T	77	VPE115A-135	31
VAG61.32-16	78	VBI60.50-37L	77	VPE120A-135	31
VAG61.32-25	78	VBI60.50-73T	77	VPE210A-135	31
VAG61.40-16	78	VBI61.15-1.6	79	VPE215A-135	31
VAG61.40-25	78	VBI61.15-2.5	79	VPE220A-135	31
VAG61.40-40	78	VBI61.15-4	79	VPF43.200F210	64
VAG61.50-25	78	VBI61.15-6.3	79	VPF43.200F280	64
VAG61.50-40	78	VBI61.20-4	79	VPF44.100F70	64
VAG61.50-63	78	VBI61.20-6.3	79	VPF44.100F90	64
VAI60.15-15	77	VBI61.25-10	79	VPF44.125F110	64
VAI60.20-22	77	VBI61.32-16	79	VPF44.125F135	64
VAI60.25-22	77	VBI61.40-25	79	VPF44.150F150	64
VAI60.32-35	77	VBI61.50-40	79	VPF44.150F200	64
VAI60.40-68	77	VBI61.50-63	79	VPF44.50F15	64
VAI60.50-96	77	VDN110	30	VPF44.50F25	64
VAI61.15-0.25	79	VDN115	30	VPF44.65F25	64
VAI61.15-0.4	79	VDN120	30	VPF44.65F35	64
VAI61.15-0.63	79	VDN210	30	VPF44.80F35	64
VAI61.15-1	79	VDN215	30	VPF44.80F45	64
VAI61.15-1.6	79	VDN220	30	VPF53.200F210	64
VAI61.15-10	79	VEN110	30	VPF53.200F280	64
VAI61.15-2.5	79	VEN115	30	VPF54.100F70	64
VAI61.15-4	79	VEN120	30	VPF54.100F90	64
VAI61.15-6.3	79	VEN210	30	VPF54.125F110	64
VAI61.20-10	79	VEN215	30	VPF54.125F135	64
VAI61.20-4	78,79	VEN220	30	VPF54.150F150	64
VAI61.20-6.3	79	VFL41.100	72	VPF54.150F200	64
VAI61.25-10	79	VFL41.125	72	VPF54.50F15	64
VAI61.25-16	79	VFL41.150	72	VPF54.50F25	64
VAI61.25-6.3	78,79	VFL41.200	72	VPF54.65F25	64
VAI61.32-10	79	VFL41.250	72	VPF54.65F35	64
VAI61.32-16	79	VFL41.300	72	VPF54.80F35	64
VAI61.32-25	79	VFL41.350	72	VPF54.80F45	64
VAI61.40-16	79	VFL41.40	72	VPI46.15F1.4	61
VAI61.40-25	79	VFL41.400	72	VPI46.15F1.4Q	62
VAI61.40-40	79	VFL41.450	72	VPI46.15L0.2	61
VAI61.50-25	79	VFL41.50	72	VPI46.15L0.2Q	62
VAI61.50-40	79	VFL41.500	72	VPI46.15L0.4	61
VAI61.50-63	79	VFL41.600	72	VPI46.15L0.4Q	62
VBFB21.100	71	VFL41.65	72	VPI46.15L0.6	61
VBFB21.125	71	VFL41.80	72	VPI46.15L0.6Q	62
VBFB21.150	71	VFW41.100	72	VPI46.20F1.4	61
VBFB21.40	71	VFW41.100U	71	VPI46.20F1.4Q	62
VBFB21.50	71	VFW41.125	72	VPI46.20F1.8	61
VBFB21.65	71	VFW41.125U	71	VPI46.20F1.8Q	62
VBFB21.80	71	VFW41.150	72	VPI46.20L0.6	61
VBG60.15-5L	76	VFW41.150U	71	VPI46.20L0.6Q	62
VBG60.15-8T	76	VFW41.200	72	VPI46.25F1.8	61
VBG60.20-13T	76	VFW41.200U	71	VPI46.25F1.8Q	62
VBG60.20-8L	76	VFW41.250	72	VPI46.25F3.6	61
VBG60.25-13T	76	VFW41.300	72	VPI46.25F3.6Q	62
VBG60.25-9L	76	VFW41.350	72	VPI46.32F4	61
VBG60.32-13L	76	VFW41.40	72	VPI46.32F4Q	62
VBG60.32-25T	76	VFW41.400	72	VPI46.40F9.5Q	62
VBG60.40-25L	76	VFW41.40U	71	VPI46.50F12Q	62
VBG60.40-49T	76	VFW41.450	72	VPP46.10L0.2	59
VBG60.50-37L	76	VFW41.50	72	VPP46.10L0.2Q	60
VBG60.50-73T	76	VFW41.500	72	VPP46.10L0.4	59
VBG61.15-1.6	78	VFW41.50U	71	VPP46.10L0.4Q	60
VBG61.15-2.5	78	VFW41.600	72	VPP46.15F1.4	59
VBG61.15-4	78	VFW41.65	72	VPP46.15F1.4Q	60
VBG61.15-6.3	78	VFW41.65U	71	VPP46.15L0.2	59

Abecední rejstřík produktů HVAC

<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>
VPP46.15L0.2Q	60	VVF42.32-16	46	VVF63.150-315K	49
VPP46.15L0.4	59	VVF42.40-16	46	VVF63.15-1.25	49
VPP46.15L0.4Q	60	VVF42.40-25	46	VVF63.15-2	49
VPP46.15L0.6	59	VVF42.50-31.5	46	VVF63.15-3.2	49
VPP46.15L0.6Q	60	VVF42.50-40	46	VVF63.20-6.3	49
VPP46.20F1.4	59	VVF42.50-40K	46	VVF63.25-5	49
VPP46.20F1.4Q	60	VVF42.65-50	46	VVF63.25-8	49
VPP46.20F1.8	59	VVF42.65-63	46	VVF63.32-16	49
VPP46.20F1.8Q	60	VVF42.65-63K	46	VVF63.40-12.5	49
VPP46.20L0.6	59	VVF42.80-100	46	VVF63.40-20	49
VPP46.20L0.6Q	60	VVF42.80-100K	46	VVF63.50-31.5	49
VPP46.25F1.8	59	VVF42.80-80	46	VVF63.50-40K	49
VPP46.25F1.8Q	60	VVF43.100-125	47	VVF63.65-50	49
VPP46.25F3.6	59	VVF43.100-150K	47	VVF63.65-63K	49
VPP46.25F3.6Q	60	VVF43.100-160	47	VVF63.80-100K	49
VPP46.32F4	59	VVF43.125-200	47	VVF63.80-80	49
VPP46.32F4Q	60	VVF43.125-220K	47	VVG41.11	44
VPU110A-135	31	VVF43.125-250	47	VVG41.12	44
VPU115A-135	31	VVF43.150-315	47	VVG41.13	44
VQI46.15F1.3	58	VVF43.150-315K	47	VVG41.14	44
VQI46.15F1.3Q	58	VVF43.150-400	47	VVG41.15	44
VQI46.15L0.5	58	VVF43.200-450K	47	VVG41.20	44
VQI46.15L0.5Q	58	VVF43.250-630K	47	VVG41.25	44
VQI46.20F1.5	58	VVF43.65-50	47	VVG41.32	44
VQI46.20F1.5Q	58	VVF43.65-63	47	VVG41.40	44
VQI46.25F1.8	58	VVF43.65-63K	47	VVG41.50	44
VQI46.25F1.8Q	58	VVF43.80-100	47	VVG44.15-0.25	41
VQP46.10L0.5	58	VVF43.80-100K	47	VVG44.15-0.4	41
VQP46.10L0.5Q	58	VVF43.80-80	47	VVG44.15-0.63	41
VQP46.15F1.3	58	VVF53.100-150K	49	VVG44.15-1	41
VQP46.15F1.3Q	58	VVF53.100-160	48	VVG44.15-1.6	41
VQP46.15L0.5	58	VVF53.125-220K	49	VVG44.15-2.5	41
VQP46.15L0.5Q	58	VVF53.125-250	48	VVG44.15-4	41
VQP46.20F1.5	58	VVF53.15-0.16	48	VVG44.20-6.3	41
VQP46.20F1.5Q	58	VVF53.15-0.2	48	VVG44.25-10	41
VQP46.25F1.8	58	VVF53.15-0.25	48	VVG44.32-16	41
VQP46.25F1.8Q	58	VVF53.15-0.32	48	VVG44.40-25	41
VUN210	30	VVF53.15-0.4	48	VVG549.15-0.25	43
VUN215	30	VVF53.15-0.5	48	VVG549.15-0.4	43
VVF22.100-160	45	VVF53.15-0.63	48	VVG549.15-0.63	43
VVF22.25-10	45	VVF53.15-0.8	48	VVG549.15-1	43
VVF22.25-2.5	45	VVF53.150-315K	49	VVG549.15-1.6	43
VVF22.25-4	45	VVF53.150-400	48	VVG549.15-2.5	43
VVF22.25-6.3	45	VVF53.15-1	48	VVG549.20-4K	43
VVF22.40-16	45	VVF53.15-1.25	48	VVG549.25-6.3K	43
VVF22.40-25	45	VVF53.15-1.6	48	VVI46.15/2	36
VVF22.50-40	45	VVF53.15-2	48	VVI46.20/2	36
VVF22.65-63	45	VVF53.15-2.5	48	VVI46.25/2	36
VVF22.80-100	45	VVF53.15-3.2	48	VVP45.10-0.25	38
VVF32.100-160	45	VVF53.15-4	48	VVP45.10-0.4	38
VVF32.125-250	45	VVF53.200-450K	49	VVP45.10-0.63	38
VVF32.150-400	45	VVF53.20-6.3	48	VVP45.10-1	38
VVF32.15-1.6	45	VVF53.250-630K	49	VVP45.10-1.6	38
VVF32.15-2.5	45	VVF53.25-10	48	VVP45.15-2.5	38
VVF32.15-4	45	VVF53.25-5	48	VVP45.20-4	38
VVF32.25-10	45	VVF53.25-6.3	48	VVP45.25-10	38
VVF32.25-6.3	45	VVF53.25-8	48	VVP45.25-6.3	38
VVF32.40-16	45	VVF53.32-16	48	VVP45.32-16	38
VVF32.40-25	45	VVF53.40-12.5	48	VVP45.40-25	38
VVF32.50-40	45	VVF53.40-16	48	VVP47.10-0.25	36
VVF32.65-63	45	VVF53.40-20	48	VVP47.10-0.4	36
VVF32.80-100	45	VVF53.40-25	48	VVP47.10-0.63	36
VVF42.100-125	46	VVF53.50-31.5	48	VVP47.10-1	36
VVF42.100-160	46	VVF53.50-40	48	VVP47.10-1.6	36
VVF42.100-160K	46	VVF53.50-40K	49	VVP47.15-2.5	36
VVF42.125-200	46	VVF53.65-63	48	VVP47.20-4	36
VVF42.125-250	46	VVF53.65-63K	49	VWG41.20-0.25-2.5	81
VVF42.125-250K	46	VVF53.80-100	48	VWG41.20-0.25-3.45	81
VVF42.150-315	46	VVF53.80-100K	49	VWG41.20-0.25-4.25	81
VVF42.150-360K	46	VVF63.100-125	49	VWG41.20-0.4-2.5	81
VVF42.150-400	46	VVF63.100-150K	49	VWG41.20-0.4-3.45	81
VVF42.15-1.6	46	VVF63.125-200	49	VWG41.20-0.4-4.25	81
VVF42.15-2.5	46	VVF63.125-220K	49	VWG41.20-0.65-2.5	81
VVF42.15-4	46	VVF63.15-0.32	49	VWG41.20-0.65-3.45	81
VVF42.20-6.3	46	VVF63.15-0.5	49	VWG41.20-0.65-4.25	81
VVF42.25-10	46	VVF63.15-0.8	49	VWG41.20-1.0-2.5	81
VVF42.25-6.3	46	VVF63.150-315	49	VWG41.20-1.0-3.45	81

Abecední rejstřík produktů HVAC

<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>
VWG41.20-1.0-4.25	81	VXF42.15-4	51	VXP45.10-0.4	38
VWG41.20-1.3-2.5	81	VXF42.20-6.3	51	VXP45.10-0.63	38
VWG41.20-1.3-3.45	81	VXF42.25-10	51	VXP45.10-1	38
VWG41.20-1.3-4.25	81	VXF42.25-6.3	51	VXP45.10-1.6	38
VWG41.20-1.6-2.5	81	VXF42.32-16	51	VXP45.15-2.5	38
VWG41.20-1.6-3.45	81	VXF42.40-16	51	VXP45.20-4	38
VWG41.20-1.6-4.25	81	VXF42.40-25	51	VXP45.25-10	38
VWG41.20-2.5-2.5	81	VXF42.50-31.5	51	VXP45.25-6.3	38
VWG41.20-2.5-3.45	81	VXF42.50-40	51	VXP45.32-16	38
VWG41.20-2.5-4.25	81	VXF42.65-50	51	VXP45.40-25	38
VWG41.20-3.45-3.45	81	VXF42.65-63	51	VXP47.10-0.25	36
VWG41.20-4.25-4.25	81	VXF42.80-100	51	VXP47.10-0.4	36
VWG42.10-0.25-0.25	80	VXF42.80-80	51	VXP47.10-0.63	36
VWG42.10-0.25-0.4	80	VXF43.100-125	52	VXP47.10-1	36
VWG42.10-0.25-0.65	80	VXF43.100-160	52	VXP47.10-1.6	36
VWG42.10-0.25-1.0	80	VXF43.125-200	52	VXP47.15-2.5	36
VWG42.10-0.25-1.3	80	VXF43.125-250	52	VXP47.20-4	36
VWG42.10-0.25-1.6	80	VXF43.150-315	52	WFE502-E..	89
VWG42.10-0.25-1.95	80	VXF43.150-400	52	WFK240.D080	88
VWG42.10-0.4-0.4	80	VXF43.65-50	52	WFK240.D110	88
VWG42.10-0.4-0.65	80	VXF43.65-63	52	WFK240.E130	88
VWG42.10-0.4-1	80	VXF43.80-100	52	WFK30.D080	87
VWG42.10-0.4-1.3	80	VXF43.80-80	52	WFK30.D110	87
VWG42.10-0.4-1.6	80	VXF53.100-160	52	WFK30.E130	87
VWG42.10-0.4-1.95	80	VXF53.125-250	52	WFK636.D110	95
VWG42.10-0.65-0.65	80	VXF53.150-400	52	WFK636.D11C	95
VWG42.10-0.65-1	80	VXF53.15-1.6	52	WFM501-E000H0	89
VWG42.10-0.65-1.3	80	VXF53.15-2.5	52	WFM502-E000H0	89
VWG42.10-0.65-1.6	80	VXF53.15-4	52	WFM503-J000H0	89
VWG42.10-0.65-1.95	80	VXF53.20-6.3	52	WFM541-G000H0	89
VWG42.10-1.0-1.0	80	VXF53.25-10	52	WFM542-G000H0	89
VWG42.10-1.0-1.3	80	VXF53.25-6.3	52	WFM543-L000H0	89
VWG42.10-1.0-1.6	80	VXF53.32-16	52	WFM681-G000H0	94
VWG42.10-1.0-1.95	80	VXF53.40-16	52	WFM682-G000H0	94
VWG42.10-1.3-1.3	80	VXF53.40-25	52	WFM683-L000H0	94
VWG42.10-1.3-1.6	80	VXF53.50-40	52	WFM683-L000H0	94
VWG42.10-1.3-1.95	80	VXF53.65-63	52	WFM683-L000H0	94
VWG42.10-1.6-1.6	80	VXF53.80-100	52	WFM683-L000H0	94
VWG42.10-1.6-1.95	80	VXF63.100-125	53	WFM683-L000H0	94
VWG42.10-1.95-1.95	80	VXF63.125-200	53	WFM683-L000H0	94
VWPG51.15F1.2	85	VXF63.150-315	53	WFM683-L000H0	94
VWPG51.15F1.2Q	85	VXF63.15-1.6	53	WFW240.D080	88
VWPG51.15L0.9	85	VXF63.15-2.5	53	WFW240.D110	88
VWPG51.15L0.9Q	85	VXF63.15-4	53	WFW240.E130	88
VWPG51.20F4.3	85	VXF63.20-6.3	53	WFW30.D080	87
VWPG51.20F4.3Q	85	VXF63.25-10	53	WFW30.D110	87
VXF22.100-160	50	VXF63.25-6.3	53	WFW30.E130	87
VXF22.25-10	50	VXF63.32-16	53	WFW636.D110	95
VXF22.25-2.5	50	VXF63.40-16	53	WFW636.D11C	95
VXF22.25-4	50	VXF63.40-25	53	WFZ.PS	95
VXF22.25-6.3	50	VXF63.50-31.5	53	WFZ311	87
VXF22.40-16	50	VXF63.65-50	53	WFZ43	88
VXF22.40-25	50	VXF63.80-80	53	WFZ44	88
VXF22.50-40	50	VXG41.1301	44	WFZ51	89
VXF22.65-63	50	VXG41.1401	44	WFZ661	87,95
VXF22.80-100	50	VXG41.15	44	WFZ662C	89,95
VXF32.100-160	50	VXG41.20	44	WHE502-D10	94
VXF32.125-250	50	VXG41.25	44	WHE542-D100S	94
VXF32.150-400	50	VXG41.32	44	WMDH0000A	87
VXF32.15-1.6	50	VXG41.40	44	WMDH0000B	87
VXF32.15-2.5	50	VXG41.50	44	WMDH0000C	87
VXF32.15-4	50	VXG44.15-0.25	41	WMDH0000D	87
VXF32.25-10	50	VXG44.15-0.4	41	WMDH0000F	87
VXF32.25-6.3	50	VXG44.15-0.63	41	WMDH0000G	87
VXF32.40-16	50	VXG44.15-1	41	WMDH0010A	87
VXF32.40-25	50	VXG44.15-1.6	41	WMDH0010B	87
VXF32.50-40	50	VXG44.15-2.5	41	WMDH0010C	87
VXF32.65-63	50	VXG44.15-4	41	WMDH0010D	87
VXF32.80-100	50	VXG44.20-6.3	41	WMDH0010F	87
VXF42.100-125	51	VXG44.25-10	41	WMDH0010G	87
VXF42.100-160	51	VXG44.32-16	41	WME5010N2011	95
VXF42.125-200	51	VXG44.40-25	41	WME5010T2011	95
VXF42.125-250	51	VXI46.15/2	36	WME5011N2011	95
VXF42.150-315	51	VXI46.20/2	36	WME5011T2011	95
VXF42.150-400	51	VXI46.25/2	36	WTT568-AF0305	96
VXF42.15-1.6	51	VXI46.25T/2	36	WTT662-BA1100	96
VXF42.15-2.5	51	VXP45.10-0.25	38	WTT726-FE7300	96

Abecední rejstřík produktů HVAC

<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>	<i>Typové označení</i>	<i>Strana</i>
WTT768-CF0304	96	WZT-GLG	92	WZU-MI	93
WTV531-GA5060	97	WZT-K2	88	WZU-NE24	93
WTV776-HB6035	97	WZT-K54	88	WZU-P2	93
WTX631-GA0090	97	WZT-S100/CZ	92	WZU-RF	93
WZM-E1	90	WZT-S150/CZ	92	Z155/100	70
WZM-E1/CZ	88	WZU-485E-MOD	93	Z155/15F	70
WZM-E2.1	88	WZU5-1020	92	Z155/20F	70
WZM-E34	90	WZU5-1050	92	Z155/25F	70
WZM-E34/CZ	88	WZU5-1520	92	Z155/32F	70
WZM-E54/CZ	88	WZU5-1550	92	Z155/40	70
WZT-A12/CZ	91	WZU5-2815	91	Z155/50	70
WZT-A1420/CZ	155	WZU5-2825	91	Z155/65	70
WZT-G10/CZ	91	WZU-AC110/230-15	93	Z155/80	70
WZT-G12/CZ	92	WZU-AM	93	Z366	69
WZT-G14/CZ	92	WZU-BD	93	ZVA82.3	128
WZT-G1412/CZ	155	WZU-MBG4	93		

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Ruční hlavice ATN4		https://hit.sbt.siemens.com/				
Ruční hlavice, přípojovací závit M30 x 1,5		ATN4	37,-	BP3	2 roky	
Termostatické hlavice RTN..		acvatix https://hit.sbt.siemens.com/				
Termostatické hlavice, kapalinové teplotní čidlo, přípojovací závit M30 x 1,5 mm		RTN51	275,-	BP3	5 let	
		RTN51G	275,-	BP3	5 let	
		RTN71	1 039,-	BP3	5 let	
		RTN81	1 121,-	BP3	5 let	
Ochranný kryt pro termostatické hlavice		ATN2	112,-	BP3	2 roky	
Regulační a uzavírací šroubení ADN.. / AEN.. pro otopná tělesa		https://hit.sbt.siemens.com/				
ADN..						
Přímé provedení		3/8", DN10, kv = 0,15 až 1,8	ADN10	243,-	BP3	5 let
		1/2", DN15, kv = 0,2 až 2,5	ADN15	254,-	BP3	5 let
		3/4", DN20, kv = 0,2 až 3,0	ADN20	343,-	BP3	5 let
AEN..						
Rohové provedení		3/8", DN10, kv = 0,15 až 1,8	AEN10	243,-	BP3	5 let
		1/2", DN15, kv = 0,2 až 2,5	AEN15	254,-	BP3	5 let
		3/4", DN20, kv = 0,2 až 3,0	AEN20	343,-	BP3	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Termostatické ventily VDN../ VEN../ VUN..			https://hit.sbt.siemens.com/		
Pro ovládání termostatických ventilů lze použít hlavice RTN..., termoelektrické pohony STA..., elektromotorické pohony SSA..., bezdrátové pohony SSA911...					
Provedení DIN					
VDN1.. Přímé radiátorové ventily, stavební délka podle normy DIN, přednastavení hodnoty kv, závit hlavice nebo pohonu M30 x 1,5 mm  3/8", DN10, kv = 0,09 až 0,63 VDN110 260,- BP3 5 let 1/2", DN15, kv = 0,10 až 0,89 VDN115 295,- BP3 5 let 3/4", DN20, kv = 0,31 až 1,41 VDN120 427,- BP3 5 let					
VEN1.. Rohové radiátorové ventily, stavební délka podle normy DIN, přednastavení hodnoty kv, závit hlavice nebo pohonu M30 x 1,5 mm  3/8", DN10, kv = 0,09 až 0,63 VEN110 260,- BP3 5 let 1/2", DN15, kv = 0,10 až 0,89 VEN115 295,- BP3 5 let 3/4", DN20, kv = 0,31 až 1,41 VEN120 427,- BP3 5 let					
Zkrácené NF provedení					
VDN2.. Přímé radiátorové ventily, krátké NF provedení, přednastavení hodnoty kv, závit hlavice nebo pohonu M30 x 1,5 mm  3/8", DN10, kv = 0,09 až 0,63 VDN210 260,- BP3 5 let 1/2", DN15, kv = 0,10 až 0,89 VDN215 295,- BP3 5 let 3/4", DN20, kv = 0,31 až 1,41 VDN220 427,- BP3 5 let					
VEN2.. Rohové radiátorové ventily krátké NF provedení, přednastavení hodnoty kv, závit hlavice nebo pohonu M30 x 1,5 mm  3/8", DN10, kv = 0,09 až 0,63 VEN210 260,- BP3 5 let 1/2", DN15, kv = 0,10 až 0,89 VEN215 295,- BP3 5 let 3/4", DN20, kv = 0,31 až 1,41 VEN220 427,- BP3 5 let					
VUN2.. Axiální radiátorové ventily, přednastavení hodnoty kv, závit hlavice nebo pohonu M30 x 1,5 mm  3/8", DN10, kv = 0,14 až 0,6 VUN210 285,- BP3 5 let 1/2", DN15, kv = 0,13 až 0,77 VUN215 329,- BP3 5 let					

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Minikombiventily - tlakově nezávislé radiátorové ventily VPD../ VPE../VPU..			https://hit.sbt.siemens.com/		
Pro ovládání minikombiventilů lze použít hlavice RTN..., termoelektrické pohony STA..., elektromotorické pohony SSA..., bezdrátové pohony SSA911...					
Provedení DIN					
VPD1.. Přímé tlakově nezávislé radiátorové ventily, stavební délka dle DIN, min. požadovaná tlaková ztráta 0,1 bar, max. 0,6 bar, závit hlavice nebo pohonu M30 x 1,5 mm 	3/8", DN10, nastavitelný průtok 20...135 l/h 1/2", DN15, nastavitelný průtok 20...135 l/h 3/4", DN20, nastavitelný průtok 20...135 l/h	VPD110A-135 VPD115A-135 VPD120A-135	703,- 703,- 992,-	BP3 BP3 BP3	5 let 5 let 5 let
VPE1.. Rohové tlakově nezávislé radiátorové ventily, stavební délka dle DIN, min. požadovaná tlaková ztráta 0,1 bar, max. 0,6 bar, závit hlavice nebo pohonu M30 x 1,5 mm 	3/8", DN10, nastavitelný průtok 20...135 l/h 1/2", DN15, nastavitelný průtok 20...135 l/h 3/4", DN20, nastavitelný průtok 20...135 l/h	VPE110A-135 VPE115A-135 VPE120A-135	703,- 703,- 992,-	BP3 BP3 BP3	5 let 5 let 5 let
VPU1.. Axiální tlakově nezávislé radiátorové ventily, stavební délka dle DIN, min. požadovaná tlaková ztráta 0,1 bar, max. 0,6 bar, závit hlavice nebo pohonu M30 x 1,5 mm 	3/8", DN10, nastavitelný průtok 20...135 l/h 1/2", DN15, nastavitelný průtok 20...135 l/h	VPU110A-135 VPU115A-135	703,- 703,-	BP3 BP3	5 let 5 let
Zkrácené provedení NF					
VPD2.. Přímé tlakově nezávislé radiátorové ventily, stavební délka dle NF, min. požadovaná tlaková ztráta 0,1 bar, max. 0,6 bar, závit hlavice nebo pohonu M30 x 1,5 mm 	3/8", DN10, nastavitelný průtok 20...135 l/h 1/2", DN15, nastavitelný průtok 20...135 l/h 3/4", DN20, nastavitelný průtok 20...135 l/h	VPD210A-135 VPD215A-135 VPD220A-135	703,- 703,- 992,-	BP3 BP3 BP3	5 let 5 let 5 let
VPE2.. Rohové tlakově nezávislé radiátorové ventily, stavební délka dle NF, min. požadovaná tlaková ztráta 0,1 bar, max. 0,6 bar, závit hlavice nebo pohonu M30 x 1,5 mm 	3/8", DN10, nastavitelný průtok 20...135 l/h 1/2", DN15, nastavitelný průtok 20...135 l/h 3/4", DN20, nastavitelný průtok 20...135 l/h	VPE210A-135 VPE215A-135 VPE220A-135	703,- 703,- 992,-	BP3 BP3 BP3	5 let 5 let 5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Elektrotermické a elektromotorické pohony s nízkým zdvihem		acvatix	https://hit.sbt.siemens.com/			
STA.. Elektrotermické pohony normálně zavřené (NC), přestavná síla 125 N, doba přeběhu cca 270 s, zdvih max. 6,5 mm, vhodné pro minikombiventily, radiátorové ventily, zónové ventily V.I46.. a kombiventily VPP46..(Q) a VPI46..(Q) - do DN32, připojení k ventilům závitěm M30 x 1,5 mm		Napájení AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, kabel 1 m	STA321.65L10	658,-	BP2	5 let
		Napájení AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, kabel 2 m	STA321.65L20	760,-	BP2	5 let
		Napájení AC/DC 24 V, 2-bod. nebo PDM řídicí signál, kabel 1 m	STA121.65L10	658,-	BP2	5 let
		Napájení AC/DC 24 V, 2-bod. nebo PDM řídicí signál, kabel 2 m	STA121.65L20	760,-	BP2	5 let
		Napájení AC 24 V, řídicí signál DC 0...10 V, kabel 1 m	STA161.65L10	1 768,-	BP2	5 let
		Napájení AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0...10 V, kabel 1 m zpětná vazba od polohy	STA162.65L10	1 885,-	BP2	5 let
STP.. Elektrotermické pohony normálně otevřené (NO), přestavná síla 125 N, doba přeběhu cca 270 s, zdvih max. 6,5 mm, vhodné pro malé ventily V.P47..., připojení k ventilům závitěm M30 x 1,5 mm		Napájení AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, kabel 1 m	STP321.65L10	658,-	BP2	5 let
		Napájení AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, kabel 2 m	STP321.65L20	760,-	BP2	5 let
		Napájení AC/DC 24 V, 2-bod. nebo PDM řídicí signál, kabel 1 m	STP121.65L10	658,-	BP2	5 let
		Napájení AC/DC 24 V, 2-bod. nebo PDM řídicí signál, kabel 2 m	STP121.65L20	760,-	BP2	5 let
		Napájení AC 24 V, řídicí signál DC 0...10 V, kabel 1 m	STP161.65L10	1 768,-	BP2	5 let
		Napájení AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0...10 V, kabel 1 m zpětná vazba od polohy	STP162.65L10	1 885,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
SUA.. / SUE.. Dvoubodové (SPST) motorické pohony s přípojovací maticí M30 x 1,5 mm a kabelem 0,8 m a signalizací pohybu LED, doba přeběhu 10 s; SUA21/3 servopohon pro zónové ventily VVI46 a VXI46, přestavná síla 170 N, zdvih 2,5 mm; SUA21/3P servopohon pro tlakové nezávislé ventily VPI46/VPP46 se zdvihem 2,5 mm, přestavná síla 100 N; SUE21P servopohon pro tlakové nezávislé ventily VQI46/VQP46 a VPI46/VPP46 se zdvihem 5 mm, přestavná síla 100 N		Napájení 230 V AC, zdvih 2,5 mm pro zónové ventily SUA21/3	641,-	BP2	5 let
		Napájení 230 V AC, zdvih 2,5 mm, pro kombiventily SUA21/3P	933,-	BP2	5 let
		Napájení 230 V AC, zdvih 5 mm, pro kombiventily SUE21P	913,-	BP2	5 let
SFA.. Motorické servopohony pro zónové ventily V..I46..., 2-polohové ovládání, zpětná pružina, přestavná síla 200 N, zdvih 2,5 mm, možnost ručního ovládání, kabel 1,8 m		Napájení 230 V AC, doba přeběhu 10 s SFA21/18	2 252,-	BP2	2 roky
		Napájení 24 V AC, doba přeběhu 10 s SFA71/18	2 252,-	BP2	2 roky
SFP.. Motorické servopohony pro zónové ventily V.P47..., 2-polohové ovládání, zpětná pružina, přestavná síla 135 N, zdvih 2,5 mm, možnost ručního ovládání, kabel 1,8 m		Napájení 230 V AC, doba přeběhu 10 s SFP21/18	2 504,-	BP2	2 roky
		Napájení 24 V AC, doba přeběhu 10 s SFP71/18	2 504,-	BP2	2 roky
Elektrický pomocný spínač pro dodatečnou montáž na pohony řady SFA.. a SFP..., spíná přibližně v polovině zdvihu kuželky ventilu, kabel 1,8 m		Přepínací kontakt 1 A / 250 V AC ASC2.1/18	596,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
SSA..					
Servopohony pro termostatické ventily, minikombiventily a kombiventily řady VPP46/VPI46 (do DN32)	3-bodové řízení, napájení 230 V AC, doba běhu 27 s/mm	SSA331.00	2 420,-	BP2	5 let
Přestavná síla 100 N, zdvih 1,2 až 6,5 mm, kabel 1,5 m, připojení k ventilu závitem M30 x 1,5, montáž v každé poloze, krytí IP54, LED signalizace provozu, tiché provedení	3-bodové řízení, napájení 24 V AC, doba běhu 27 s/mm	SSA131.00	2 065,-	BP2	5 let
Pohony ...HF navíc: signál zpětné vazby (0 až 10 V), možnost ručního ovládání, LED signalizace všech provozních stavů, automatická kalibrace zdvihu	Řídicí signál 0 až 10 V DC, napájení 24 V AC/DC, doba běhu 10 s/mm	SSA161.05	2 844,-	BP2	5 let
	Řídicí signál 0 až 10 V DC, napájení 24 V AC/DC, doba běhu 10 s/mm	SSA161.05HF	3 140,-	BP2	5 let
	Řídicí signál 0 až 10 V DC, napájení 24 V AC/DC, doba běhu 10 s/mm, rovnoprocentní charakteristika	SSA161E.05HF	3 140,-	BP2	5 let
	Řídicí signál 4 až 20 mA DC, napájení 24 V AC/DC, doba běhu 10 s/mm	SSA151.05HF	3 117,-	BP2	5 let
	Řídicí signál KNX-TP, doba běhu 20 s/mm, 2 binární vstupy, napájení ze sběrnice 15 mA 	SSA118.09HKN	4 940,-	BP2	5 let
Servopohon pro zónové ventily V.I46..., přestavná síla 160 N, zdvih 2,5 mm, možnost ručního ovládání, kabel 1,5 m, připojení k ventilům závitem M30 x 1,5, po připojení napětí na svorku Y1 se vřeteno pohonu zasouvá	3-bodové nebo SPDT řízení, napájení 230 V AC, doba přeběhu 43 s	SSA31.04	2 986,-	BP2	5 let
SSF..					
Servopohony pro regulační ventily V..47..., přestavná síla 200 N, zdvih 1,2 až 6,5 mm, možnost ručního ovládání, kabel 1,5 m, připojení k ventilu závitem M30 x 1,5, po připojení napětí na svorku Y1 se vřeteno pohonu vysouvá	3-bodové řízení, napájení 230 V AC, doba přeběhu 16 s/mm	SSF331.09H	3 081,-	BP2	5 let
	3-bodové řízení, napájení 24 V AC, doba přeběhu 16 s/mm	SSF131.09H	2 712,-	BP2	5 let
	Řídicí signál 0 až 10 V DC, napájení 24 V AC/DC, doba přeběhu 5 s/mm	SSF161.05HF	4 030,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Závitová šroubení ALG.. s plochým těsněním, temperovaná litina					
ALG...2					
Sada závitových šroubení pro 2-cestné ventily; sada obsahuje: 2 převlečné matice, 2 závitové nátrubky, 2 plochá těsnění; materiál temperovaná litina, fosforizovaný povrch, olejový nátěr <i>G - vnitřní závit pro připojení k ventilu</i> <i>R - vnější závit pro připojení k potrubí</i> <i>Rp - vnitřní závit pro připojení k potrubí</i> 	Matice G 3/4", šroubení Rp 3/8"	ALG122	336,-	BP2	2 roky
	Matice G 1/2", šroubení R 3/8"	ALG132	268,-	BP2	2 roky
	Matice G 3/4", šroubení R 1/2"	ALG142	438,-	BP2	2 roky
	Matice G 1", šroubení Rp 1/2"	ALG152	189,-	BP2	2 roky
	Matice G 1 1/4", šroubení Rp 3/4"	ALG202	239,-	BP2	2 roky
	Matice G 1 1/2", šroubení Rp 1"	ALG252	285,-	BP2	2 roky
	Matice G 2", šroubení Rp 1 1/4"	ALG322	384,-	BP2	2 roky
	Matice G 2 1/4", šroubení Rp 1 1/2"	ALG402	454,-	BP2	2 roky
	Matice G 2 3/4", šroubení Rp 2"	ALG502	758,-	BP2	2 roky
ALG...3					
Sada závitových šroubení pro 3-cestné ventily; sada obsahuje: 3 převlečné matice, 3 závitové nátrubky, 3 plochá těsnění; materiál temperovaná litina, fosforizovaný povrch, olejový nátěr. <i>G - vnitřní závit pro připojení k ventilu</i> <i>R - vnější závit pro připojení k potrubí</i> <i>Rp - vnitřní závit pro připojení k potrubí</i> 	Matice G 3/4", šroubení Rp 3/8"	ALG123	501,-	BP2	2 roky
	Matice G 1/2", šroubení R 3/8"	ALG133	403,-	BP2	2 roky
	Matice G 3/4", šroubení R 1/2"	ALG143	654,-	BP2	2 roky
	Matice G 1", šroubení Rp 1/2"	ALG153	285,-	BP2	2 roky
	Matice G 1 1/4", šroubení Rp 3/4"	ALG203	366,-	BP2	2 roky
	Matice G 1 1/2", šroubení Rp 1"	ALG253	430,-	BP2	2 roky
	Matice G 2", šroubení Rp 1 1/4"	ALG323	580,-	BP2	2 roky
	Matice G 2 1/4", šroubení Rp 1 1/2"	ALG403	688,-	BP2	2 roky
	Matice G 2 3/4", šroubení Rp 2"	ALG503	1 149,-	BP2	2 roky
Závitová šroubení ALG.. s plochým těsněním, mosaz					
<i>pro pitnou vodu a pro teploty média do 100 °C, s užitím v aplikacích, kde může vznikat kondenzace a korozí</i>					
ALG..2B					
Sada mosazných závitových šroubení pro 2-cestné ventily; sada obsahuje: 2 převlečné matice, 2 závitové nátrubky, 2 plochá těsnění. <i>G - vnitřní závit pro připojení k ventilu</i> <i>Rp - vnitřní závit pro připojení k potrubí</i> 	Matice G 1", šroubení Rp 1/2"	ALG152B	324,-	BP2	2 roky
	Matice G 1 1/4", šroubení Rp 3/4"	ALG202B	480,-	BP2	2 roky
	Matice G 1 1/2", šroubení Rp 1"	ALG252B	608,-	BP2	2 roky
	Matice G 2", šroubení Rp 1 1/4"	ALG322B	807,-	BP2	2 roky
	Matice G 2 1/4", šroubení Rp 1 1/2"	ALG402B	1 251,-	BP2	2 roky
	Matice G 2 3/4", šroubení Rp 2"	ALG502B	2 032,-	BP2	2 roky
ALG..3B					
Sada mosazných závitových šroubení pro 3-cestné ventily; sada obsahuje: 3 převlečné matice, 3 závitové nátrubky, 3 plochá těsnění <i>G - vnitřní závit pro připojení k ventilu</i> <i>Rp - vnitřní závit pro připojení k potrubí</i> 	Matice G 1", šroubení Rp 1/2"	ALG153B	486,-	BP2	2 roky
	Matice G 1 1/4", šroubení Rp 3/4"	ALG203B	725,-	BP2	2 roky
	Matice G 1 1/2", šroubení Rp 1"	ALG253B	908,-	BP2	2 roky
	Matice G 2", šroubení Rp 1 1/4"	ALG323B	1 203,-	BP2	2 roky
	Matice G 2 1/4", šroubení Rp 1 1/2"	ALG403B	1 870,-	BP2	2 roky
	Matice G 2 3/4", šroubení Rp 2"	ALG503B	3 019,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Dvoucestné a třícestné ventily se zdvihem 2,5 mm			https://hit.sbt.siemens.com/		
VVI46.. Přímé zónové ventily PN 16, zdvih 2,5 mm, 1 až 110 °C, vnitřní závit, mosaz, pro použití s pohony SFA, STA, SUA21 (bez napětí ventil uzavřen) / STP (bez napětí ventil otevřen) a SSA31.04	 DN 15, kvs = 2,0	VVI46.15/2	1 081,-	BP2	2 roky
	DN 20, kvs = 3,5	VVI46.20/2	1 173,-	BP2	2 roky
	DN 25, kvs = 5,0	VVI46.25/2	1 704,-	BP2	2 roky
VXI46.. Třícestné rozdělovací ventily PN 16, zdvih 2,5 mm, 1 až 110 °C, vnitřní závit, mosaz (VXI46.25T/2 bronz), pro použití s pohony SFA, STA, SUA21 (bez napětí ventil uzavřen) / STP (bez napětí ventil otevřen) a SSA31.04 <i>Poznámka: S výjimkou ventilu VXI46.25T/2, není kuželka v obtoku utěsněná, netěsnost ve směru AB - B je 2 až 5%</i>	 DN 15, kvs = 2,0	VXI46.15/2	1 151,-	BP2	2 roky
	DN 20, kvs = 3,5	VXI46.20/2	1 600,-	BP2	2 roky
	DN 25, kvs = 5,0	VXI46.25/2	2 461,-	BP2	2 roky
	DN 25, kvs = 5,0 těsný obtok AB-B (0,05% kvs)	VXI46.25T/2	3 818,-	BP2	2 roky
VVP47.. Přímé regulační ventily PN 16, zdvih 2,5 mm, 2 až 110 °C, vnější závit, mosaz, lineární průtoková charakteristika, pro použití s pohony STP (bez napětí ventil uzavřen) / STA (bez napětí ventil otevřen), s pohony SSF a s pohony SFP (bez napětí ventil uzavřen) <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>	 DN 10, kvs = 0,25 (ALG132)	VVP47.10-0.25	1 040,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 0,4 (ALG132)	VVP47.10-0.4	1 040,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 0,63 (ALG132)	VVP47.10-0.63	1 040,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,0 (ALG132)	VVP47.10-1	1 040,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 (ALG132)	VVP47.10-1.6	1 040,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 (ALG142)	VVP47.15-2.5	1 238,-	BP2	5 let
DN 20, kvs = 4,0 (ALG152, ALG152B)	VVP47.20-4	1 550,-	BP2	5 let	
VXP47.. Třícestné směšovací ventily PN 16, zdvih 2,5 mm, 2 až 110 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika v přímém směru i v obtoku, pro použití s pohony STP (bez napětí ventil uzavřen) / STA (bez napětí ventil otevřen), s pohony SSF a s pohony SFP (bez napětí ventil uzavřen) <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>	 DN 10, kvs = 0,25 (ALG133)	VXP47.10-0.25	1 255,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 0,4 (ALG133)	VXP47.10-0.4	1 255,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 0,63 (ALG133)	VXP47.10-0.63	1 220,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,0 (ALG133)	VXP47.10-1	1 220,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 (ALG133)	VXP47.10-1.6	1 220,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 (ALG143)	VXP47.15-2.5	1 459,-	BP2	5 let
DN 20, kvs = 4,0 (ALG153, ALG153B)	VXP47.20-4	1 720,-	BP2	5 let	
VMP47.. Třícestné směšovací ventily s T obtokem, PN 16, zdvih 2,5 mm, 2 až 110 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika v přímém směru i v obtoku, pro použití s pohony STP (bez napětí ventil uzavřen) / STA (bez napětí ventil otevřen) a s pohony SSF a SFP (bez napětí ventil uzavřen) <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>	 DN 10, kvs = 0,25 (2 x ALG132)	VMP47.10-0.25	1 347,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 0,4 (2 x ALG132)	VMP47.10-0.4	1 318,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 0,63 (2 x ALG132)	VMP47.10-0.63	1 318,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,0 (2 x ALG132)	VMP47.10-1	1 318,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 (2 x ALG132)	VMP47.10-1.6	1 318,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 (2 x ALG142)	VMP47.15-2.5	1 628,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Regulační sady s přímými a třicestnými zónovými ventily			https://hit.sbt.siemens.com/		
Přímé regulační sady SVI46.../SFA21 (ventil VVI46.. + motorický pohon SFA21)					
Regulační sady sestávající z přímého zónového ventilu a servopohonu s dvoubodovým řídicím signálem; zónové ventily VVI46..., PN16, 1...110°C, vnitřní závit, mosaz; servopohon SFA21 s možností ručního ovládání, napájecí napětí AC 230 V, zdvih 2,5 mm, doba přeběhu 10 s, připojovací kabel 1,8 m		DN15 (Rp = ½"), kvs = 2,0 m³/h	SVI46.15/SFA21	3 003,-	BP2 2 roky
		DN20 (Rp = ¾"), kvs = 3,5 m³/h	SVI46.20/SFA21	3 080,-	BP2 2 roky
		DN25 (Rp = 1"), kvs = 5,0 m³/h	SVI46.25/SFA21	3 558,-	BP2 2 roky
Třicestné regulační sady SXI46.../SFA21 (ventil VXI46.. + motorický pohon SFA21)					
Sady třicestného rozdělovacího ventilu a dvoubodového servopohonu; třicestné rozdělovací ventily VXI46..., PN16, 1 až 110 °C, vnitřní závit, mosaz, ventil v sadě SXI46.25T/SFA21 z bronzu; servopohon SFA21, s možností ručního ovládání, napájení 230 V AC, doba přeběhu 10 s, kabel 1,8 m; bez napětí směr AB - A zavřený (bez pohonu směr AB - A otevřený)		DN15 (Rp = ½"), kvs = 2,0 m³/h	SXI46.15/SFA21	3 060,-	BP2 2 roky
		DN20 (Rp = ¾"), kvs = 3,5 m³/h	SXI46.20/SFA21	3 464,-	BP2 2 roky
		DN25 (Rp = 1"), kvs = 5,0 m³/h	SXI46.25/SFA21	4 239,-	BP2 2 roky
		DN 25 (Rp=1"), kvs = 5,0 m³/h	SXI46.25T/SFA21	5 459,-	BP2 2 roky
Třicestné regulační sady SXI46.../SFP21 (ventil VXI46.. + motorický pohon SFP21)					
Stejně jako SXI46.../SFA21, ale pohon SFP21 má opačný směr pohybu vřetene oproti pohonu SFA21, bez napětí směr AB - A otevřený		DN15 (Rp = ½"), kvs = 2,0 m³/h	SXI46.15/SFP21	3 284,-	BP2 2 roky
		DN20 (Rp = ¾"), kvs = 3,5 m³/h	SXI46.20/SFP21	3 688,-	BP2 2 roky
		DN25 (Rp = 1"), kvs = 5,0 m³/h	SXI46.25/SFP21	4 463,-	BP2 2 roky
		DN 25 (Rp=1"), kvs = 5,0 m³/h	SXI46.25T/SFP21	5 684,-	BP2 2 roky
Přímé regulační sady SVI46.../SUA21 (ventil VVI46.. + motorický pohon SUA21)					
Regulační sady sestávající z přímého zónového ventilu a servopohonu s dvoubodovým řízením bez zpětné pružiny; přímé zónové ventily VVI46..., PN16, 1...110°C, vnitřní závit, mosaz; servopohon SUA21, napájecí napětí AC 230 V, zdvih 2,5 mm, doba přeběhu 10 s, připojovací kabel 0,8 m		DN15 (Rp = ½"), kvs = 2,0 m³/h	SVI46.15/SUA21	1 551,-	BP2 2 roky
		DN20 (Rp = ¾"), kvs = 3,5 m³/h	SVI46.20/SUA21	1 633,-	BP2 2 roky
		DN25 (Rp = 1"), k v = 5,0 m³/h	SVI46.25/SUA21	2 111,-	BP2 2 roky
Třicestné regulační sady SXI46.../SUA21 (ventil VXI46.. + motorický pohon SUA21)					
Regulační sady sestávající z třicestného rozdělovacího ventilu a servopohonu s dvoubodovým řízením bez zpětné pružiny; třicestné rozdělovací ventily VXI46..., PN16, 1...110°C, vnitřní závit, mosaz; servopohon SUA21, napájecí napětí AC 230 V, zdvih 2,5 mm, doba přeběhu 10 s, připojovací kabel 0,8 m		DN15 (Rp = ½"), kvs = 2,0 m³/h	SXI46.15/SUA21	1 613,-	BP2 2 roky
		DN20 (Rp = ¾"), kvs = 3,5 m³/h	SXI46.20/SUA21	2 017,-	BP2 2 roky
		DN25 (Rp = 1"), kvs = 5,0 m³/h	SXI46.25/SUA21	2 792,-	BP2 2 roky
		DN 25 (Rp=1"), kvs = 5,0 m³/h	SXI46.25T/SUA21	4 012,-	BP2 2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Dvoucestné a třicestné regulační ventily a pohony se zdvihem 5,5 mm			https://hit.sbt.siemens.com/		
VVP45.. Dvoucestné regulační ventily PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 110 °C, vnější závit, bronz Rg5, průtoková charakteristika ekviprocentní (do kvs = 6,3) nebo lineární (pro kvs = 10 až 25), ovládání pohony SSB (200 N, do kvs = 6,3) nebo SSC (300 N) <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i> 	DN 10, kvs = 0,25 (ALG132)	VVP45.10-0.25	1 247,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 0,4 (ALG132)	VVP45.10-0.4	1 247,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 0,63 (ALG132)	VVP45.10-0.63	1 247,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,0 (ALG132)	VVP45.10-1	1 247,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 (ALG132)	VVP45.10-1.6	1 247,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 (ALG142)	VVP45.15-2.5	1 561,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 4,0 (ALG152, ALG152B)	VVP45.20-4	1 886,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 (ALG202, ALG202B)	VVP45.25-6.3	3 155,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 10 (ALG252, ALG252B)	VVP45.25-10	4 092,-	BP2	5 let
	DN 32, kvs = 16 (ALG322, ALG322B)	VVP45.32-16	5 349,-	BP2	5 let
DN 40, kvs = 25 (ALG402, ALG402B)	VVP45.40-25	7 026,-	BP2	5 let	
VXP45.. Trojcestné směšovací ventily, PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 110 °C, vnější závit, bronz Rg5, průtoková charakteristika v přímém směru ekviprocentní (do kvs = 6,3) nebo lineární (pro kvs = 10 až 25), průtoková charakteristika v obtoku lineární, ovládání pohony SSB (200 N, do kvs = 6,3) nebo SSC (300 N), ventily lze použít pouze pro směšování <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>  	DN 10, kvs = 0,25 (ALG133)	VXP45.10-0.25	1 573,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 0,4 (ALG133)	VXP45.10-0.4	1 573,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 0,63 (ALG133)	VXP45.10-0.63	1 535,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,0 (ALG133)	VXP45.10-1	1 535,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 (ALG133)	VXP45.10-1.6	1 535,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 (ALG143)	VXP45.15-2.5	1 841,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 4,0 (ALG153, ALG153B)	VXP45.20-4	2 154,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 (ALG203, ALG203B)	VXP45.25-6.3	3 475,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 10 (ALG253, ALG253B)	VXP45.25-10	4 191,-	BP2	5 let
	DN 32, kvs = 16 (ALG323, ALG323B)	VXP45.32-16	5 670,-	BP2	5 let
DN 40, kvs = 25 (ALG403, ALG403B)	VXP45.40-25	7 296,-	BP2	5 let	

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
SSB.. Servopohony, přestavovací síla 200 N, zdvih 1,2 až 6,5 mm, možnost ručního ovládání Pro ventily VVP45, VXP45 a VMP45 do DN20 včetně	 3-bodové řízení, doba přeběhu 16 s/mm, kabel 1,5 m, napájení 230 V AC	SSB331.09H	3 081,-	BP2	5 let
		SSB131.09H	2 712,-	BP2	5 let
		SSB161.05HF	4 443,-	BP2	5 let
	 3-bodové řízení, 150 s, kabel 1,5 m, napájení 230 V AC, nastavitelný pomocný spínač	SSB31.1	4 576,-	BP2	5 let
		SSB81.1	4 340,-	BP2	5 let
	SSC.. Servopohony, přestavovací síla 300 N, zdvih 1,2 až 6,5 mm, možnost ručního ovládání Pro ventily VVP45, VXP45 a VMP45 od DN25 do DN40	 3-bodové řízení, doba přeběhu 16 s/mm, napájení 230 V AC	SSC331.09H	4 141,-	BP2
SSC131.09H			3 845,-	BP2	5 let
SSC161.35HF			8 628,-	BP2	5 let
SSC161.05HF			5 845,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Přímé regulační sady SVP45.. Regulační sady sestávající z přímého ventilu a servopohonu s třibodovým nebo DC 0...10 V řídicím signálem. Pohony s 3-bodovým řídicím signálem mají dobu přeběhu 150 s, pohon se spojitým řídicím signálem 30 s. Dvoucestné regulační ventily, PN 16, zdvih 5,5 mm, 1 až 110 °C, vnější závit, bronz Rg5, průtoková charakteristika ekviprocentní, závitové šroubení ALG...2 se objednává samostatně. Servopohony s možností ručního ovládání, připojovací kabel 1,5 m. <i>Poznámka: Sady .../DC používají pohon SSB161.05HF, který má titanově šedou barvu (pohon viz. předchozí strana)</i>	DN 10, kvs = 1,0 pohon 230 V AC	SVP45.10-1/230	3 616,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 pohon 230 V AC	SVP45.10-1.6/230	3 616,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 pohon 230 V AC	SVP45.15-2.5/230	3 873,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 4,0 pohon 230 V AC	SVP45.20-4/230	4 140,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 pohon 230 V AC	SVP45.25-6.3/230	5 187,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,0 pohon 24 V AC	SVP45.10-1/24	3 287,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 pohon 24 V AC	SVP45.10-1.6/24	3 287,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 pohon 24 V AC	SVP45.15-2.5/24	3 544,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 4,0 pohon 24 V AC	SVP45.20-4/24	3 811,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 pohon 24 V AC	SVP45.25-6.3/24	4 859,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,0 pohon 0 - 10 V DC	SVP45.10-1/DC	4 578,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 pohon 0 - 10 V DC	SVP45.10-1.6/DC	4 578,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 pohon 0 - 10 V DC	SVP45.15-2.5/DC	4 835,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 4,0 pohon 0 - 10 V DC	SVP45.20-4/DC	5 103,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 pohon 0 - 10 V DC	SVP45.25-6.3/DC	6 149,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,0 pohon 230 V AC	SXP45.10-1/230	3 873,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 pohon 230 V AC	SXP45.10-1.6/230	3 873,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 pohon 230 V AC	SXP45.15-2.5/230	4 128,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 4,0 pohon 230 V AC	SXP45.20-4/230	4 389,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 pohon 230 V AC	SXP45.25-6.3/230	5 503,-	BP2	5 let
Třícestní regulační sady SXP45.. Regulační sady sestávající ze směšovачo ventilu a servopohonu s třibodovým nebo DC 0...10 V řídicím signálem. Pohony s 3-bodovým řídicím signálem mají dobu přeběhu 150 s, pohon se spojitým řízením 30 s. Trojcestné směšovací ventily, PN 16, zdvih 5,5 mm, 1 až 110 °C, vnější závit, bronz Rg5, průtoková charakteristika v přímém směru ekviprocentní, v obtoku lineární, ventily lze použít pouze pro směšování, závitové šroubení ALG...3 se objednává samostatně; Servopohony s možností ručního ovládání, připojovací kabel 1,5 m. <i>Poznámka: Sady .../DC používají pohon SSB161.05HF, který má titanově šedou barvu (pohon viz. předchozí strana)</i>	DN 10, kvs = 1,0 pohon 24 V AC	SXP45.10-1/24	3 544,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 pohon 24 V AC	SXP45.10-1.6/24	3 544,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 pohon 24 V AC	SXP45.15-2.5/24	3 798,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 4,0 pohon 24 V AC	SXP45.20-4/24	4 060,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 pohon 24 V AC	SXP45.25-6.3/24	5 173,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,0 pohon 0 - 10 V DC	SXP45.10-1/DC	4 835,-	BP2	5 let
	DN 10, kvs = 1,6 pohon 0 - 10 V DC	SXP45.10-1.6/DC	4 835,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 pohon 0 - 10 V DC	SXP45.15-2.5/DC	5 089,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 4,0 pohon 0 - 10 V DC	SXP45.20-4/DC	5 351,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 pohon 0 - 10 V DC	SXP45.25-6.3/DC	6 464,-	BP2	5 let



Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
VVG44.. Dvoucestné regulační ventily PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, ovládání pohony SAS... (400 N) <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>	DN 15, kvs = 0,25 (ALG152, ALG152B)	VVG44.15-0.25	3 377,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 0,4 (ALG152, ALG152B)	VVG44.15-0.4	3 377,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 0,63 (ALG152, ALG152B)	VVG44.15-0.63	3 377,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 1,0 (ALG152, ALG152B)	VVG44.15-1	3 377,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 1,6 (ALG152, ALG152B)	VVG44.15-1.6	3 377,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 (ALG152, ALG152B)	VVG44.15-2.5	3 377,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 4,0 (ALG152, ALG152B)	VVG44.15-4	3 377,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 6,3 (ALG202, ALG202B)	VVG44.20-6.3	3 599,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 10 (ALG252, ALG252B)	VVG44.25-10	4 141,-	BP2	5 let
VVG44.. Trojcestné směšovací a rozdělovací ventily, PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika v přímém směru i v obtoku, ovládání pohony SAS... (400 N) <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>	DN 15, kvs = 0,25 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-0.25	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 0,4 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-0.4	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 0,63 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-0.63	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 1,0 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-1	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 1,6 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-1.6	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-2.5	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 4,0 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-4	3 268,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 6,3 (ALG203, ALG203B)	VVG44.20-6.3	3 483,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 10 (ALG253, ALG253B)	VVG44.25-10	4 008,-	BP2	5 let
VVG44.. Trojcestné směšovací a rozdělovací ventily, PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika v přímém směru i v obtoku, ovládání pohony SAS... (400 N) <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>	DN 32, kvs = 16 (ALG323, ALG323B)	VVG44.32-16	5 415,-	BP2	5 let
	DN 40, kvs = 25 (ALG403, ALG403B)	VVG44.40-25	7 061,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 0,25 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-0.25	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 0,4 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-0.4	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 0,63 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-0.63	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 1,0 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-1	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 1,6 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-1.6	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-2.5	3 268,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 4,0 (ALG153, ALG153B)	VVG44.15-4	3 268,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
SAS..					
	3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC, možnost ručního ovládání	SAS31.00	5 761,-	BP2	5 let
Servopohony, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm					
Pro ventily VVG44.. a VXG44..	3-bodové řízení, 30 s, napájení 230 V AC, možnost ručního ovládání	SAS31.03	5 761,-	BP2	5 let
	3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC, havarijní funkce	SAS31.50	8 792,-	BP2	5 let
	3-bodové řízení, 30 s, napájení 230 V AC, havarijní funkce	SAS31.53	8 792,-	BP2	5 let
	DC 0...10 V, 4...20 mA, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání	SAS61.03	6 888,-	BP2	5 let
	Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání 	SAS61.03/MO	8 892,-	BP2	5 let
	DC 0...10 V, 4...20 mA, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání, havarijní funkce	SAS61.33	10 545,-	BP2	5 let
	Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání, havarijní funkce 	SAS61.33/MO	15 480,-	BP2	5 let
	DC 0...10 V, 4...20 mA, 30 s, napájení 24 V AC/DC, havarijní funkce	SAS61.53	10 545,-	BP2	5 let
	3-bodové řízení, 120s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání	SAS81.00	5 761,-	BP2	5 let
	3-bodové řízení, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání	SAS81.03	5 761,-	BP2	5 let
	3-bodové řízení, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání, havarijní funkce	SAS81.33	8 868,-	BP2	5 let
Pomocný kontakt pro pohony SAS.. nastavitelná mez sepnutí, do pohonů SAS.. může být namontován max. 1 ks ASC10.51		Zatížitelnost 24...230 V AC, 6 (2) A ASC10.51	1 345,-	BP2	2 roky
Kryt proti účinkům vlivů venkovního prostředí, při použití krytu nedochází ke změně třídy ochrany IP54		ASK39.1	2 922,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
VVG549.. (náhrada ventilů VVG55)					
Dvoucestné regulační ventily PN 25, zdvih 5,5 mm, 2 až 130 °C, vnější závit, bronzové tělo, ústrojí nerez, průtoková charakteristika 0 až 30% zdvihu lineární, 30 až 100% zdvihu ekviprocentní, ovládání pohony SAT... (400 N) <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i> 	DN 15, kvs = 0,25 (ALG122)	VVG549.15-0.25	2 736,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 0,4 (ALG122)	VVG549.15-0.4	2 736,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 0,63 (ALG122)	VVG549.15-0.63	2 736,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 1,0 (ALG122)	VVG549.15-1	2 736,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 1,6 (ALG122)	VVG549.15-1.6	2 736,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 2,5 (ALG122)	VVG549.15-2.5	2 736,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 4,0 (ALG152, ALG152B)	VVG549.20-4K	3 624,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 (ALG202, ALG202B)	VVG549.25-6.3K	4 881,-	BP2	5 let
SAT..					
Servopohony, přestavovací síla 300N, zdvih 5,5 mm, s ukazatelem polohy a LED signalizací stavu, ruční ovládání (kromě typů SATxx.5x) Pro ventily VVG549...  	3-bodové řízení, 8 s, napájení 230 V AC, možnost ručního ovládání	SAT31.008	5 862,-	BP2	5 let
	3-bodové řízení, 15 s, napájení 230 V AC, havarijní funkce	SAT31.51	8 868,-	BP2	5 let
	DC 0...10 V, 4...20 mA, 8 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání	SAT61.008	6 888,-	BP2	5 let
	Modbus RTU, 8 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání 	SAT61.008/MO	11 798,-	BP2	5 let
	DC 0...10 V, 4...20 mA, 15 s, napájení 24 V AC/DC, havarijní funkce	SAT61.51	10 545,-	BP2	5 let
	DC 0...10 V, 4...20 mA, 15 s, napájení 24 V AC/DC, havarijní funkce 	SAT61.51/MO	15 480,-	BP2	5 let
Pomocný kontakt pro pohony SAS.. a SAT..., nastavitelná mez sepnutí, do pohonů může být namontován max. 1 ks ASC10.51  	Zatížitelnost 24...230 V AC, 6 (2) A	ASC10.51	1 345,-	BP2	2 roky
		ASK39.1	2 922,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Dvoucestné a třicestné regulační ventily a pohony se zdvihem 20 (40) mm  https://hit.sbt.siemens.com/					
VVG41..					
Dvoucestné regulační ventily PN 16, zdvih 20 mm, -25 až 150 °C, vnější závit, bronz Rg5, pro teploty média pod 0 °C je třeba použít elektrické vyhřívání vřetene typ ASZ6.6 <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i> 	DN 15/2,5, kvs = 0,63 (ALG152, ALG152B)	VVG41.11	7 445,-	BP2	5 let
	DN 15/4, kvs = 1,0 (ALG152, ALG152B)	VVG41.12	7 445,-	BP2	5 let
	DN 15/6, kvs = 1,6 (ALG152, ALG152B)	VVG41.13	7 445,-	BP2	5 let
	DN 15/10, kvs = 2,5 (ALG152, ALG152B)	VVG41.14	7 445,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 4,0 (ALG152, ALG152B)	VVG41.15	7 445,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 6,3 (ALG202, ALG202B)	VVG41.20	8 578,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 10 (ALG252, ALG252B)	VVG41.25	9 787,-	BP2	5 let
	DN 32, kvs = 16 (ALG322, ALG322B)	VVG41.32	10 896,-	BP2	5 let
Trojcestné směšovací nebo rozdělovací ventily PN16, zdvih 20 mm, -25...150°C, vnější závit, bronz Rg5, standní verze mají netěsnost 0...0,02% z hodnoty kvs v přímém směru a max 0,5...2% z hodnoty kvs v obtoku, speciální verze VXG41..01 mají i v obtoku netěsnost 0...0,02% z hodnoty kvs Pro teploty média pod 0 °C je třeba použít elektrické vyhřívání vřetene typ ASZ6.6 <i>Ve sloupci "Provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i> 	DN 15/6, kvs = 1.6 m3/h, (ALG153, ALG153B)	VXG41.1301	7 205,-	BP2	5 let
	DN 15/10, kvs = 2.5 m3/h, (ALG153, ALG153B)	VXG41.1401	7 205,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 4 m3/h, (ALG153, ALG153B)	VXG41.15	7 205,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 6,3 m3/h, (ALG203, ALG203B)	VXG41.20	8 302,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 10 m3/h, (ALG253, ALG253B)	VXG41.25	9 471,-	BP2	5 let
	DN 32, kvs = 16 m3/h, (ALG323, ALG323B)	VXG41.32	10 545,-	BP2	5 let
	DN 40, kvs = 25 m3/h, (ALG403, ALG403B)	VXG41.40	11 737,-	BP2	5 let
	DN 50, kvs = 40 m3/h, (ALG503, ALG503B)	VXG41.50	13 121,-	BP2	5 let
Elektrické vyhřívání vřetene pro pohony SAX..., SKB..., SKC..., SKD..., které ovládají ventily se zdvihy 20 nebo 40 mm a pro teploty média pod 0 °C, pro použití s ventily s Ø vřetene 10 nebo 14 mm	 Napájecí napětí 24 V AC, příkon 30 W	ASZ6.6	6 219,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
VVF22.. Dvoucestné regulační ventily, PN6, zdvih 20 (40) mm, pro vodu pro teploty -10...130°C, přírubové provedení, šedá litina EN-GJL-250, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání včetně ASZ6.6, je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy viz katalogový list	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 2,5 m3/h	VVF22.25-2.5	5 324,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 4 m3/h	VVF22.25-4	5 324,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 6,3 m3/h	VVF22.25-6.3	5 324,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 10 m3/h	VVF22.25-10	5 324,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 16 m3/h	VVF22.40-16	6 262,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 25 m3/h	VVF22.40-25	6 262,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 40 m3/h	VVF22.50-40	7 815,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h	VVF22.65-63	10 501,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VVF22.80-100	15 087,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 160 m3/h	VVF22.100-160	24 504,-	BP2	5 let
VVF32.. Dvoucestné regulační ventily, PN10, zdvih 20 (40) mm, pro vodu pro teploty -10...150°C, přírubové provedení, šedá litina EN-GJL-250, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání včetně ASZ6.6, je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy viz katalogový list	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 1,6 m3/h	VVF32.15-1.6	5 769,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 2,5 m3/h	VVF32.15-2.5	5 769,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 4 m3/h	VVF32.15-4	5 769,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 6,3 m3/h	VVF32.25-6.3	6 779,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 10 m3/h	VVF32.25-10	6 779,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 16 m3/h	VVF32.40-16	8 209,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 25 m3/h	VVF32.40-25	8 209,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 50 kvs = 40 m3/h	VVF32.50-40	10 354,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h	VVF32.65-63	13 977,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VVF32.80-100	18 858,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 100 kvs = 160 m3/h	VVF32.100-160	28 595,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 250 m3/h	VVF32.125-250	35 251,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 400 m3/h	VVF32.150-400	44 619,-	BP2	5 let
Elektrické vyhřívání včetně pro pohony SAX., SKB., SKC., SKD., které ovládají ventily se zdvihy 20 nebo 40 mm a pro teploty média pod 0 °C, pro použití s ventily s Ø včetně 10 nebo 14 mm	Napájecí napětí 24 V AC, příkon 30 W	ASZ6.6	6 219,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
VVF42.. Dvoucestné regulační ventily, PN16, zdvih 20 (40) mm, užití pro vodu pro teploty -10...150°C, přírubové provedení, šedá litina EN-GJL-250, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání vřetene ASZ6.6, je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy viz katalogový list	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 1,6 m3/h	VVF42.15-1.6	6 803,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 2,5 m3/h	VVF42.15-2.5	6 803,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 4 m3/h	VVF42.15-4	6 803,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 20, kvs = 6,3 m3/h	VVF42.20-6.3	7 272,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 6,3 m3/h	VVF42.25-6.3	7 888,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 10 m3/h	VVF42.25-10	7 888,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 32, kvs = 16 m3/h	VVF42.32-16	8 702,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 40 kvs = 16 m3/h	VVF42.40-16	9 663,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 25 m3/h	VVF42.40-25	9 663,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 31,5 m3/h	VVF42.50-31.5	12 129,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 50 kvs = 40 m3/h	VVF42.50-40	12 129,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 65, kvs = 50 m3/h	VVF42.65-50	16 344,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h	VVF42.65-63	16 344,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 80 kvs = 80 m3/h	VVF42.80-80	22 236,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VVF42.80-100	22 236,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 125 m3/h	VVF42.100-125	33 279,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 100 kvs = 160 m3/h	VVF42.100-160	33 279,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 250 m3/h	VVF42.125-200	42 154,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 250 m3/h	VVF42.125-250	42 154,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 315 m3/h	VVF42.150-315	52 261,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 400 m3/h	VVF42.150-400	52 261,-	BP2	5 let
VVF42..K Dvoucestné regulační ventily s tlakovou kompenzací, PN16, zdvih 20 (40) mm, užití pro vodu pro teploty -10...150°C, přírubové provedení, šedá litina EN-GJL-250, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání vřetene ASZ6.6, je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy viz katalogový list	Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 40 m3/h	VVF42.50-40K	19 598,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 65 kvs = 63 m3/h	VVF42.65-63K	23 689,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VVF42.80-100K	30 567,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 160 m3/h	VVF42.100-160K	42 647,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 250 m3/h	VVF42.125-250K	56 944,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 360 m3/h	VVF42.150-360K	77 158,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
VVF43.. Dvoucestné regulační ventily, PN16, zdvih 40 mm, užití pro kapaliny i páru pro teploty -20...220 °C, (pro páru s opačným směrem proudění), přírubové provedení, tvárná litina EN-GJS-400-18-LT, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání vřetene ASZ6.6, při použití prvku pro vyhřívání vřetene pro teploty média nižší než -5 °C musí být ucpávka vřetene vyměněna (objednává se samostatně) , je nutné dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy viz katalogový list		Zdvih 40 mm, DN 65, kvs = 50 m3/h	VVF43.65-50	27 196,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h	VVF43.65-63	27 196,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 80, kvs = 80 m3/h	VVF43.80-80	35 307,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VVF43.80-100	35 307,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 125 m3/h	VVF43.100-125	46 813,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 160 m3/h	VVF43.100-160	46 813,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 200 m3/h	VVF43.125-200	61 453,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 250 m3/h	VVF43.125-250	61 453,-	BP2	5 let
VVF43..K Dvoucestné regulační ventily s kompenzovanou kuželkou, PN16, zdvih 40 mm, užití pro kapaliny i páru pro teploty -20...220 °C, (ventily jsou optimalizovány pro jednotný směr průtoku AB→A pro kapaliny a páru), Δps = 1600 kPa, přírubové provedení, tvárná litina EN-GJS-400-18-LT, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání vřetene ASZ6.6, při použití prvku pro vyhřívání vřetene pro teploty média nižší než -5 °C musí být ucpávka vřetene vyměněna (objednává se samostatně), je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy viz katalogový list		Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 315 m3/h	VVF43.150-315	82 232,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 400 m3/h	VVF43.150-400	85 277,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h	VVF43.65-63K	34 114,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VVF43.80-100K	43 083,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 150 m3/h	VVF43.100-150K	50 026,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 220 m3/h	VVF43.125-220K	65 747,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 315 m3/h	VVF43.150-315K	87 870,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 200, kvs = 450 m3/h, Δps = 1200 kPa	VVF43.200-450K	164 678,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 250, kvs = 630 m3/h, Δps = 1000 kPa	VVF43.250-630K	246 910,-	BP2	5 let
Elektrické vyhřívání vřetene pro pohony SAX., SKB., SKC., SKD. , které ovládají ventily se zdvihy 20 nebo 40 mm a pro teploty média pod 0 °C, pro použití s ventily s Ø vřetene 10 nebo 14 mm		Napájecí napětí 24 V AC, příkon 30 W	ASZ6.6	6 219,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
VVF53.. Dvoucestné regulační ventily, PN25, zdvih 20 mm do DN 50 a 40 mm od DN 65, užití pro kapaliny i páru pro teploty -20 až 220 °C, (pro páru s opačným směrem proudění), přírubové provedení, tvárná litina EN-GJS-400-18-LT, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání vřetene ASZ6.6, při použití prvku pro vyhřívání vřetene pro teploty média nižší než -5 °C musí být ucpávka vřetene vyměněna (objednává se samostatně), je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy viz katalogový list	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,16 m3/h	VVF53.15-0.16	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,2 m3/h	VVF53.15-0.2	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,25 m3/h	VVF53.15-0.25	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,32 m3/h	VVF53.15-0.32	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,4 m3/h	VVF53.15-0.4	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,5 m3/h	VVF53.15-0.5	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,63 m3/h	VVF53.15-0.63	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,8 m3/h	VVF53.15-0.8	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 1 m3/h	VVF53.15-1	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 1.25 m3/h	VVF53.15-1.25	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 1.6 m3/h	VVF53.15-1.6	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 2 m3/h	VVF53.15-2	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 2,5 m3/h	VVF53.15-2.5	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 3,2 m3/h	VVF53.15-3.2	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 4 m3/h	VVF53.15-4 ¹⁾	9 566,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 20, kvs = 6.3 m3/h	VVF53.20-6.3 ¹⁾	10 327,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 5 m3/h	VVF53.25-5	11 011,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 6.3 m3/h	VVF53.25-6.3	11 011,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 8 m3/h	VVF53.25-8	11 011,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 10 m3/h	VVF53.25-10 ¹⁾	11 011,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 32, kvs = 16 m3/h	VVF53.32-16 ¹⁾	13 597,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 12,5 m3/h	VVF53.40-12.5	15 995,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 16 m3/h	VVF53.40-16	15 995,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 20 m3/h	VVF53.40-20	15 995,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 25 m3/h	VVF53.40-25 ¹⁾	15 995,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 31,5 m3/h	VVF53.50-31.5	21 249,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 40 m3/h	VVF53.50-40	21 249,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h	VVF53.65-63	35 011,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VVF53.80-100	44 280,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 160 m3/h	VVF53.100-160 ¹⁾	58 372,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 250 m3/h	VVF53.125-250 ¹⁾	76 644,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 400 m3/h	VVF53.150-400 ¹⁾	102 364,-	BP2	5 let

Pozn.: 1) redukována hodnota kvs pro páru

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
VVF53..K Dvoucestné regulační ventily s kompenzovanou kuželkou, PN25, zdvih 20 mm pro DN50 a 40 mm od DN65, užití pro kapaliny i páru pro teploty -20...220°C, (ventily jsou optimalizovány pro jednotný směr průtoku AB→A pro kapaliny a páru), Δps = 2500 kPa, přírubové provedení, tvárná litina EN-GJS-400-18-LT, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání včetně ASZ6.6, při použití prvku pro vyhřívání včetně pro teploty média nižší než -5 °C musí být ucpávka včetně vyměněna (objednává se samostatně), je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy viz katalogový list	 Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 36 m3/h Zdvih 40 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h Zdvih 40 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 150 m3/h Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 220 m3/h Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 315 m3/h Zdvih 40 mm, DN 200, kvs = 450 m3/h, Δps = 1200 kPa Zdvih 40 mm, DN 250, kvs = 630 m3/h, Δps = 1000 kPa	VVF53.50-40K VVF53.65-63K VVF53.80-100K VVF53.100-150K VVF53.125-220K VVF53.150-315K VVF53.200-450K VVF53.250-630K	26 169,- 39 382,- 49 088,- 62 661,- 81 693,- 108 905,- 197 156,- 294 553,-	BP2 BP2 BP2 BP2 BP2 BP2 BP2	5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let
VVF63.. Dvoucestné regulační ventily PN 40, do DN50 zdvih 20, od DN65 zdvih 40 mm, -25 až 220 °C, přírubové provedení, litá ocel GP-240-GH, pro teploty média pod 0 °C je třeba použít elektrické vyhřívání včetně typ ASZ6.6, při použití prvku pro vyhřívání včetně pro teploty média nižší než -5 °C musí být ucpávka včetně vyměněna (objednává se samostatně), je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy viz katalogový list	 Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,32 Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,5 Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 0,8 Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 1,25 Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 2 Zdvih 20 mm, DN 15, kvs =3,2 Zdvih 20 mm, DN 20, kvs = 6,3 Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 5 Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 8 Zdvih 20 mm, DN 32, kvs = 16 Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 12,5 Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 20 Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 31,5 Zdvih 40 mm, DN 65, kvs = 50 Zdvih 40 mm, DN 80, kvs = 80 Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 125 Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 200 Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 280	VVF63.15-0.32 VVF63.15-0.5 VVF63.15-0.8 VVF63.15-1.25 VVF63.15-2 VVF63.15-3.2 VVF63.20-6.3 VVF63.25-5 VVF63.25-8 VVF63.32-16 VVF63.40-12.5 VVF63.40-20 VVF63.50-31.5 VVF63.65-50 VVF63.80-80 VVF63.100-125 VVF63.125-200 VVF63.150-315	31 490,- 31 490,- 31 490,- 31 490,- 31 490,- 31 490,- 34 591,- 34 591,- 34 591,- 40 555,- 43 418,- 43 418,- 55 584,- 72 522,- 89 221,- 117 610,- 150 531,- 199 913,-	BP2 BP2 	

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
VXF22.. Třícestné regulační ventily, PN6, zdvih 20 (40) mm, pro vodu pro teploty -10...130°C, přírubové provedení, šedá litina EN-GJL-250, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání vřetene ASZ6.6, je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy dle katalogového listu		Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 2,5 m3/h	VXF22.25-2.5	5 324,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 4 m3/h	VXF22.25-4	5 324,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 6,3 m3/h	VXF22.25-6.3	5 324,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 10 m3/h	VXF22.25-10	5 324,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 16 m3/h	VXF22.40-16	6 262,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 25 m3/h	VXF22.40-25	6 262,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 40 m3/h	VXF22.50-40	7 815,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 65, ksv = 63 m3/h	VXF22.65-63	10 501,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VXF22.80-100	15 087,-	BP2	5 let	
Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 160 m3/h	VXF22.100-160	24 504,-	BP2	5 let		
VXF32.. Třícestné regulační ventily, PN10, zdvih 20 (40) mm, pro vodu pro teploty -10...150°C, přírubové provedení, šedá litina EN-GJL-250, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání vřetene ASZ6.6, je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy dle katalogového listu		Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 1,6 m3/h	VXF32.15-1.6	5 769,-	BP2	5 let
		Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 2,5 m3/h	VXF32.15-2.5	5 769,-	BP2	5 let
		Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 4 m3/h	VXF32.15-4	5 769,-	BP2	5 let
		Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 6,3 m3/h	VXF32.25-6.3	6 779,-	BP2	5 let
		Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 10 m3/h	VXF32.25-10	6 779,-	BP2	5 let
		Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 16 m3/h	VXF32.40-16	8 209,-	BP2	5 let
		Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 25 m3/h	VXF32.40-25	8 209,-	BP2	5 let
		Zdvih 20 mm, DN 50 kvs = 40 m3/h	VXF32.50-40	10 354,-	BP2	5 let
		Zdvih 20 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h	VXF32.65-63	13 977,-	BP2	5 let
		Zdvih 20 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VXF32.80-100	18 858,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 100 kvs = 160 m3/h	VXF32.100-160	28 595,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 250 m3/h	VXF32.125-250	35 251,-	BP2	5 let
		Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 400 m3/h	VXF32.150-400	44 619,-	BP2	5 let
Elektrické vyhřívání vřetene pro pohony SAX.., SKB.., SKC.., SKD.., které ovládají ventily se zdvihy 20 nebo 40 mm a pro teploty média pod 0 °C, pro použití s ventily s Ø vřetene 10 nebo 14 mm		Napájecí napětí 24 V AC, příkon 30 W	ASZ6.6	6 219,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
VXF42.. Třícestné regulační ventily, PN16, zdvih 20 (40) mm, pro vodu pro teploty -10...150°C, přírubové provedení, šedá litina EN-GJL-250, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání vřetene ASZ6.6, je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy dle katalogového listu	 Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 1,6 m3/h	VXF42.15-1.6	6 803,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 2,5 m3/h	VXF42.15-2.5	6 803,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 4 m3/h	VXF42.15-4	6 803,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 20, kvs = 6,3 m3/h	VXF42.20-6.3	7 272,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 6,3 m3/h	VXF42.25-6.3	7 888,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 10 m3/h	VXF42.25-10	7 888,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 32, kvs = 16 m3/h	VXF42.32-16	8 702,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 40 kvs = 16 m3/h	VXF42.40-16	9 663,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 25 m3/h	VXF42.40-25	9 663,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 31,5 m3/h	VXF42.50-31.5	12 129,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 50 kvs = 40 m3/h	VXF42.50-40	12 129,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 65, kvs = 50 m3/h	VXF42.65-50	16 344,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h	VXF42.65-63	16 344,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 80, kvs = 80 m3/h	VXF42.80-80	22 236,-	BP2	5 let
	 Zdvih 20 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VXF42.80-100	22 236,-	BP2	5 let
	 Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 125 m3/h	VXF42.100-125	33 279,-	BP2	5 let
	 Zdvih 40 mm, DN 100 kvs = 160 m3/h	VXF42.100-160	33 279,-	BP2	5 let
	 Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 200 m3/h	VXF42.125-200	42 154,-	BP2	5 let
	 Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 250 m3/h	VXF42.125-250	42 154,-	BP2	5 let
	 Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 315 m3/h	VXF42.150-315	52 261,-	BP2	5 let
	 Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 400 m3/h	VXF42.150-400	52 261,-	BP2	5 let
Elektrické vyhřívání vřetene pro pohony SAX., SKB., SKC., SKD., které ovládají ventily se zdvihy 20 nebo 40 mm a pro teploty média pod 0 °C, pro použití s ventily s Ø vřetene 10 nebo 14 mm	 Napájecí napětí 24 V AC, příkon 30 W	ASZ6.6	6 219,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
VXF43.. Třícestné regulační ventily, PN16 pro směšování nebo rozdělování, zdvih 40 mm, užití pro kapaliny pro teploty média - 20 až 220 °C, přírubové provedení, tvárná litina EN-GJS-400-18-LT, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání vřetene ASZ6.6, při použití prvku pro vyhřívání vřetene pro teploty média nižší než -5 °C musí být ucpávka vřetene vyměněna (objednává se samostatně), je nutno dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy dle katalogového listu		Zdvih 40 mm, DN 65, kvs = 50 m3/h	VXF43.65-50	34 265,-	BP2	5 let
	Zdvih 40 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h	VXF43.65-63	34 265,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 80, kvs = 80 m3/h	VXF43.80-80	45 112,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VXF43.80-100	45 112,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 125 m3/h	VXF43.100-125	54 366,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 160 m3/h	VXF43.100-160	54 366,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 200 m3/h	VXF43.125-200	71 664,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 250 m3/h	VXF43.125-250	71 664,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 315 m3/h	VXF43.150-315	97 948,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 400 m3/h	VXF43.150-400	97 948,-	BP2	5 let	
Adaptéry pro náhradu původních 3-cestných ventilů VXF41... (DN 65 - DN 150) ventily VXF43... v důsledku odlišných rozměrů příruby v obtoku	DN 65	ALF41B65	3 656,-	BP2	2 roky	
	DN 80	ALF41B80	5 152,-	BP2	2 roky	
	DN 100	ALF41B100	6 088,-	BP2	2 roky	
	DN 125	ALF41B125	7 133,-	BP2	2 roky	
	DN 150	ALF41B150	7 583,-	BP2	2 roky	
VXF53.. Třícestné regulační ventily, PN25 pro směšování nebo rozdělování, do DN 50 zdvih 20 mm, od DN 65 je zdvih 40 mm, užití pro kapaliny pro teploty média - 20 až 220 °C, přírubové provedení, tvárná litina EN-GJS-400-18-LT, pro teploty média nižší než 0 °C je nutno použít elektrické vyhřívání vřetene ASZ6.6, při použití prvku pro vyhřívání vřetene pro teploty média nižší než -5 °C musí být ucpávka vřetene vyměněna (objednává se samostatně), je nutné dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy dle katalogového listu		Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 1,6 m3/h	VXF53.15-1.6	11 773,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 2,5 m3/h	VXF53.15-2.5	11 773,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 4 m3/h	VXF53.15-4	11 773,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 20, kvs = 6,3 m3/h	VXF53.20-6.3	12 889,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 6,3 m3/h	VXF53.25-6.3	14 715,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 10 m3/h	VXF53.25-10	14 715,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 32, kvs = 16 m3/h	VXF53.32-16	16 978,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 16 m3/h	VXF53.40-16	18 612,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 25 m3/h	VXF53.40-25	18 612,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 40 m3/h	VXF53.50-40	26 454,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 65, kvs = 63 m3/h	VXF53.65-63	42 400,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 80, kvs = 100 m3/h	VXF53.80-100	52 312,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 160 m3/h	VXF53.100-160	66 387,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 250 m3/h	VXF53.125-250	87 541,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 400 m3/h	VXF53.150-400	119 947,-	BP2	5 let	
Adaptéry pro náhradu původních 3-cestných ventilů VXF41... (DN 15 - DN 50) ventily VXF53.. v důsledku odlišných rozměrů příruby v obtoku	DN 15	ALF41B15	2 279,-	BP2	2 roky	
	DN 25	ALF41B25	2 433,-	BP2	2 roky	
	DN 40	ALF41B40	2 743,-	BP2	2 roky	
	DN 50	ALF41B50	2 900,-	BP2	2 roky	

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
VXF63... Třícestné regulační ventily PN 40 pro použití jako směšovací nebo rozdělovací, do DN 50 zdvih 20, od DN 65 zdvih 40 mm, -25 až 220 °C, přírubové provedení, litá ocel GS-240-GH, pro teploty média pod 0 °C je třeba použít elektrické vyhřívání vřetene typ ASZ6.6, při použití prvku pro vyhřívání vřetene pro teploty média nižší než -5 °C musí být ucpávka vřetene vyměněna (objednává se samostatně), je nutné dodržet dovolené teplotní a tlakové rozsahy dle katalogového listu		Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 1,6	VXF63.15-1.6	39 362,-	BP2	5 let
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 2,5	VXF63.15-2.5	39 362,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 15, kvs = 4	VXF63.15-4	39 362,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 20, kvs = 6,3	VXF63.20-6.3	41 748,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 6,3	VXF63.25-6.3	43 418,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 25, kvs = 10	VXF63.25-10	43 418,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 32, kvs = 16	VXF63.32-16	49 620,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 16	VXF63.40-16	54 153,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 40, kvs = 25	VXF63.40-25	54 153,-	BP2	5 let	
	Zdvih 20 mm, DN 50, kvs = 31,5	VXF63.50-31.5	69 421,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 65, kvs = 50	VXF63.65-50	87 313,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 80, kvs = 80	VXF63.80-80	111 408,-	BP2	5 let	
	Zdvih 40 mm, DN 100, kvs = 125	VXF63.100-125	147 907,-	BP2	5 let	
Zdvih 40 mm, DN 125, kvs = 200	VXF63.125-200	186 554,-	BP2	5 let		
Zdvih 40 mm, DN 150, kvs = 280	VXF63.150-315	240 946,-	BP2	5 let		
Elektrické vyhřívání vřetene pro pohony SAX..., SKB..., SKC..., SKD... , které ovládají ventily se zdvihy 20 nebo 40 mm a pro teploty média pod 0 °C, pro použití s ventily s Ø vřetene 10 nebo 14 mm		Napájecí napětí 24 V AC, příkon 30 W	ASZ6.6	6 219,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
SAX.. Servopohony, přestavovací síla 800 N, zdvih 20 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty média v připojeném ventilu -25 až 130 °C		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC	SAX31.00	10 450,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 30 s, napájení 230 V AC	SAX31.03	10 961,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC / DC	SAX81.00	10 450,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 30 s, napájení 24 V AC / DC	SAX81.03	10 961,-	BP2	5 let
		Řídicí signál 0 ...10 V DC, 4 - 20 mA, 30 s, napájení 24 V AC / DC	SAX61.03	13 433,-	BP2	5 let
		Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC / DC, možnost ručního ovládání 	SAX61.03/MO	15 456,-	BP2	5 let
Pomocný kontakt pro pohony SAX.. nastavitelná mez sepnutí, do pohonů SAX.. mohou být namontovány max. 2 ks ASC10.51		Zatížitelnost 24...230 V AC, 6 (2) A	ASC10.51	1 345,-	BP2	2 roky
Potenciometr, do pohonů SAX31.. a SAX81... může být namontován max. 1 ks ASZ7.5/...		0...1000 Ω, 10 V DC, < 4 mA	ASZ7.5/1000	5 150,-	BP2	2 roky
Funkční modul pro pohon SAX61.03 pro nastavení přímého nebo reverzního chodu a sekvenčního řízení (počátečního bodu a šířky sekvence)			AZX61.1	1 729,-	BP2	2 roky
Elektrické vyhřívání včetně regulačních ventilů pro média s teplotou pod 0 °C		Napájecí napětí 24 V AC, příkon 30 W	ASZ6.6	6 219,-	BP2	2 roky
Kryt proti účinkům vlivů venkovního prostředí. Při použití krytu nedochází ke změně třídy ochrany IP54			ASK39.1	2 922,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
SKD.. Elektrohydraulické servopohony, přestavovací síla 1000 N, zdvih 20 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty media v připojeném ventilu -25 až 150 °C		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC	SKD32.50	19 326,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC, havarijní funkce	SKD32.51	24 043,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 30 s, napájení 230 V AC, havarijní funkce	SKD32.21	25 239,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC	SKD82.50	19 326,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC, havarijní funkce	SKD82.51	24 043,-	BP2	5 let
Provedení s ACT standardní elektronikou (kalibrace zdvihu, indikace stavů pomocí LED, volba průtokové charakteristiky, volba řídicího signálu na svorce Y, zpětnovazební výstupní signál na svorce U, vynucené řízení pomocí svorky Z)		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 1000 Ohm, 30 s, napájení 24 V AC, bez havarijní funkce	SKD60	20 791,-	BP2	5 let
		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 1000 Ohm, 30 s, napájení 24 V AC, havarijní funkce	SKD62	25 372,-	BP2	5 let
		Řídicí signál Modbus RTU, napájení 24 V AC, havarijní funkce 	SKD62/MO	27 300,-	BP2	5 let
Provedení s ACT elektronikou se zdokonalenými funkcemi (navíc možnost reverzace řídicího signálu, omezení zdvihu, sekvenční řízení)		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 1000 Ohm, 30 s, napájení 24 V AC, havarijní funkce	SKD62UA	30 518,-	BP2	5 let
SKB.. Elektrohydraulické servopohony, přestavovací síla 2800 N, zdvih 20 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty media v připojeném ventilu -25 až 220 °C		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC	SKB32.50	33 170,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC, havarijní funkce	SKB32.51	39 524,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC	SKB82.50	33 170,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC, havarijní funkce	SKB82.51	39 524,-	BP2	5 let
Provedení s ACT standardní elektronikou (kalibrace zdvihu, indikace stavů pomocí LED, volba průtokové charakteristiky, volba řídicího signálu na svorce Y, zpětnovazební výstupní signál na svorce U, vynucené řízení pomocí svorky Z)		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 1000 Ohm, 120 s, napájení 24 V AC, bez havarijní funkce	SKB60	36 191,-	BP2	5 let
		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 1000 Ohm, 120 s, napájení 24 V AC, havarijní funkce	SKB62	42 858,-	BP2	5 let
		Řídicí signál Modbus RTU, napájení 24 V AC, havarijní funkce 	SKB62/MO	44 194,-	BP2	5 let
Provedení s ACT elektronikou se zdokonalenými funkcemi (navíc možnost reverzace řídicího signálu, omezení zdvihu, sekvenční řízení)		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 1000 Ohm, 120 s, napájení 24 V AC, havarijní funkce	SKB62UA	51 469,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
SKC.. Elektrohydraulické servopohony, přestavovací síla 2800 N, zdvih 40 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty media v připojeném ventilu -25 až 220 °C		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC	SKC32.60	36 859,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC, havarijní funkce	SKC32.61	43 193,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC	SKC82.60	36 859,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC, havarijní funkce	SKC82.61	43 193,-	BP2	5 let
	Provedení s ACT standardní elektronikou (kalibrace zdvihu, indikace stavů pomocí LED, volba průtokové charakteristiky, volba řídicího signálu na svorce Y, zpětnovazební výstupní signál na svorce U, vynucené řízení pomocí svorky Z)	Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 1000 Ohm, 120 s, napájení 24 V AC, bez havarijní funkce	SKC60	39 859,-	BP2	5 let
		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 1000 Ohm, 120 s, napájení 24 V AC, havarijní funkce	SKC62	46 472,-	BP2	5 let
		Řídicí signál Modbus RTU napájení 24 V AC havarijní funkce 	SKC62/MO	47 808,-	BP2	5 let
	Provedení s ACT elektronikou se zdokonalenými funkcemi (navíc možnost reverzace řídicího signálu, omezení zdvihu, sekvenční řízení)	Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA, 0 až 1000 Ohm, 120 s, napájení 24 V AC, havarijní funkce	SKC62UA	56 132,-	BP2	5 let
Příslušenství pro pohony SKD.., SKB.., SKC.. Dvojitý pomocný kontakt pro pohony SKD32 a SKD82, SKB32 a SKB82, SKC32 a SKC82, nastavitelná mez sepnutí, (do pohonu lze umístit současně 1 dvojitý pomocný kontakt a 1 potenciometr)			ASC9.3	BP2	2 roky	
Zatížitelnost kontaktů 250 V AC, 6 (2,5) A						
Pomocný potenciometr pro pohony SKD32 a SKD82, SKB32 a SKB82, SKC32 a SKC82, odporový snímač polohy pohonu, (do pohonu lze umístit současně 1 dvojitý pomocný kontakt a 1 potenciometr)		1000 Ohm	ASZ7.3	5 470,-	BP2	2 roky
		135 Ohm	ASZ7.31	5 470,-	BP2	2 roky
		200 Ohm	ASZ7.32	5 470,-	BP2	2 roky
Pomocný kontakt s bodem přepnutí 0 až 5 % zdvihu pro pohony SKB62.., SKB60, SKC62.. a SKC60 (do pohonu může být namontován pouze 1 kontakt)		Zatížitelnost kontaktů 24 V AC, 10 mA až 4 (2) A	ASC1.6	1 413,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Inteligentní ventily		https://hit.sbt.siemens.com/				
Inteligentní ventily dvoucestné EVG... a EVF...						
Tlakově nezávislý regulační systém sestávající z regulátoru, dvoucestného ventilu, pohonu, ultrazvukového čidla průtoku a páru teplotních čidel, systémová integrace do řídicího systému budovy přes BACnet IP, umožňuje přímé zapojení do Siemens Building Operator EVG... se závitovým ventilem EVF... s přírubovým ventilem Uváděný výkon je pro maximální průtok a teplotní spád 20 K		Průtok V100 = 0,45 až 1,5 m³/h, výkon Q = 34,5 kW, DN15	EVG4U10A015	30 366,-	BP2	5 let
		Průtok V100 = 0,9 až 3 m³/h, výkon Q = 70 kW, DN20	EVG4U10A020	30 852,-	BP2	5 let
		Průtok V100 = 1,35 až 4,5 m³/h, výkon Q = 104 kW, DN25	EVG4U10A025	31 879,-	BP2	5 let
		Průtok V100 = 2,1 až 7 m³/h, výkon Q = 162 kW, DN32	EVG4U10A032	34 945,-	BP2	5 let
		Průtok V100 = 3,45 až 11,5 m³/h, výkon Q = 267 kW, DN40	EVG4U10A040	38 558,-	BP2	5 let
		Průtok V100 = 5,4 až 18 m³/h, výkon Q = 418 kW, DN50	EVG4U10A050	42 870,-	BP2	5 let
	Průtok V100 = 9 až 30 m³/h, výkon Q = 469 kW, DN65	EVF4U20A065	93 226,-	BP2	5 let	
	Průtok V100 = 14 až 48 m³/h, výkon Q = 1114 kW, DN80	EVF4U20A080	103 033,-	BP2	5 let	
	Průtok V100 = 22,5 až 75 m³/h, výkon Q = 1740 kW, DN100	EVF4U20A100	119 727,-	BP2	5 let	
	Průtok V100 = 36 až 120 m³/h, výkon Q = 2784 kW, DN125	EVF4U20A125	154 931,-	BP2	5 let	
Inteligentní ventily třicestné EXG... a EXF...						
Tlakově nezávislý regulační systém sestávající z regulátoru, třicestného ventilu, pohonu, ultrazvukového čidla průtoku a páru teplotních čidel, systémová integrace do řídicího systému budovy přes BACnet IP, umožňuje přímé zapojení do Siemens Building Operator EXG... se závitovým ventilem EXF... s přírubovým ventilem Uváděný výkon je pro maximální průtok a teplotní spád 20 K		Průtok V100 = 0,36 až 1,2 m³/h, výkon Q = 27,8 kW, DN15	EXG4U10A015	31 111,-	BP2	5 let
		Průtok V100 = 0,6 až 2 m³/h, výkon Q = 46,4 kW, DN20	EXG4U10A020	32 616,-	BP2	5 let
		Průtok V100 = 0,96 až 3,2 m³/h, výkon Q = 74 kW, DN25	EXG4U10A025	33 655,-	BP2	5 let
		Průtok V100 = 1,5 až 5 m³/h, výkon Q = 116 kW, DN32	EXG4U10A032	37 008,-	BP2	5 let
		Průtok V100 = 2,4 až 8 m³/h, výkon Q = 186 kW, DN40	EXG4U10A040	43 132,-	BP2	5 let
		Průtok V100 = 3,6 až 12 m³/h, výkon Q = 232 kW, DN50	EXG4U10A050	50 608,-	BP2	5 let
	Průtok V100 = 6 až 20 m³/h, výkon Q = 464 kW, DN65	EXF4U20A065	100 964,-	BP2	5 let	
	Průtok V100 = 9,6 až 32 m³/h, výkon Q = 742 kW, DN80	EXF4U20A080	107 598,-	BP2	5 let	
	Průtok V100 = 15 až 50 m³/h, výkon Q = 1160 kW, DN100	EXF4U20A100	133 075,-	BP2	5 let	

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Kombiventily - tlakově nezávislé regulační ventily (PICV)		https://hit.sbt.siemens.com/				
Kombiventily dvoubodové (on/off) VQP46...(Q), vnější závit Tlakově nezávislé on/off ventily, dpmax = 600 kPa, PN25, zdvih 4 mm, T 1...90 °C, vnější závit, tělo ventilu z mosazi odolné proti vyplavování zinku, provedení VPP46...Q s přípojkami pro měření tlaku, připojovací závit k pohonům M30x1,5 Doporučené pohony: STA.. nebo SUE21P <i>Ve sloupci "provedení" je uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>		DN 10 (G 1/2") 30 až 520 l/h ALG132	VQP46.10L0.5	1 476,-	BP2	5 let
		DN 15 (G 3/4") 30 až 520 l/h ALG142	VQP46.15L0.5	1 661,-	BP2	5 let
		DN 15 (G 3/4") 300 až 1300 l/h ALG142	VQP46.15F1.3	1 661,-	BP2	5 let
		DN 20 (G 1") 320 až 1500 l/h ALG152B, ALG152	VQP46.20F1.5	1 857,-	BP2	5 let
		DN 25 (G 1 1/4") 620 až 1800 l/h ALG202B, ALG202	VQP46.25F1.8	2 172,-	BP2	5 let
		DN 10 (G 1/2") 30 až 520 l/h ALG132	VQP46.10L0.5Q	1 711,-	BP2	5 let
		DN 15 (G 3/4") 30 až 520 l/h ALG142	VQP46.15L0.5Q	1 812,-	BP2	5 let
		DN 15 (G 3/4") 300 až 1300 l/h ALG142	VQP46.15F1.3Q	1 812,-	BP2	5 let
		DN 20 (G 1") 320 až 1500 l/h ALG152B, ALG152	VQP46.20F1.5Q	1 960,-	BP2	5 let
		DN 25 (G 1 1/4") 620 až 1800 l/h ALG202B, ALG202	VQP46.25F1.8Q	2 325,-	BP2	5 let
Kombiventily dvoubodové (on/off) VQI46...(Q), vnitřní závit Tlakově nezávislé on/off ventily, dpmax = 600 kPa, PN25, zdvih 4 mm, T 1...90 °C, vnitřní závit, tělo ventilu z mosazi odolné proti vyplavování zinku, provedení VPI46...Q s přípojkami pro měření tlaku, připojovací závit k pohonům M30x1,5 Doporučené pohony: STA.. nebo SUE21P		DN 15 (Rp 1/2") 30 až 520 l/h	VQI46.15L0.5	1 738,-	BP2	5 let
		DN 15 (Rp 1/2") 300 až 1300 l/h	VQI46.15F1.3	1 738,-	BP2	5 let
		DN 20 (Rp 3/4") 320 až 1500 l/h	VQI46.20F1.5	2 034,-	BP2	5 let
		DN 25 (Rp 1") 620 až 1800 l/h	VQI46.25F1.8	2 515,-	BP2	5 let
		DN 15 (Rp 1/2") 30 až 520 l/h	VQI46.15L0.5Q	1 884,-	BP2	5 let
		DN 15 (Rp 1/2") 300 až 1300 l/h	VQI46.15F1.3Q	1 884,-	BP2	5 let
		DN 20 (Rp 3/4") 320 až 1500 l/h	VQI46.20F1.5Q	2 194,-	BP2	5 let
		DN 25 (Rp 1") 620 až 1800 l/h	VQI46.25F1.8Q	2 662,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Kombiventily VPP46..., vnější závit					
Tlakově nezávislé regulační ventily, dp _{max} = 800 kPa, PN25, -10...120 °C, vnější závit, tělo ventilu z mosazi odolné proti vyplavování zinku	DN 10 (G ½"), 30 až 200 l/h (nom 200 l/h), ALG132	VPP46.10L0.2	1 688,-	BP2	5 let
Pohony s bezpečnostní funkcí pro všechny typy, teplota média -10 °C až 120 °C: SSD..UT (při teplotě média pod 1 °C instalujte ohřev vřetena Z366 a kroužek ALP62)	DN 10 (G ½"), 65 až 370 l/h (nom 370 l/h), ALG132	VPP46.10L0.4	1 733,-	BP2	5 let
Pohony pro všechny typy, teplota média 1 °C až 120 °C: STA...65..., STP...65..., SSA...	DN 15 (G ¾"), 30 až 200 l/h (nom 200 l/h), ALG142	VPP46.15L0.2	1 955,-	BP2	5 let
Pohon pro všechny typy kromě VPP46...L0.2 a L0.6, teplota média 1 °C až 110 °C: SUE21P	DN 15 (G ¾"), 65 až 370 l/h (nom 370 l/h), ALG142	VPP46.15L0.4	1 955,-	BP2	5 let
Pohon pouze pro VPP46...L0.2 a L0.6, teplota média 1 °C až 110 °C: SUA21/3P	DN 15 (G ¾"), 100 až 575 l/h (nom 575 l/h), ALG142	VPP46.15L0.6	1 955,-	BP2	5 let
<i>Ve sloupci "provedení" je uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>	DN 15 (G ¾"), 220 až 1330 l/h (nom 1330 l/h), ALG142	VPP46.15F1.4	1 955,-	BP2	5 let
	DN 20 (G 1"), 100 až 575 l/h (nom 575 l/h), ALG152, ALG152B	VPP46.20L0.6	2 180,-	BP2	5 let
	DN 20 (G 1"), 220 až 1330 l/h (nom 1330 l/h), ALG152, ALG152B	VPP46.20F1.4	2 180,-	BP2	5 let
	DN 20 (G 1"), 300 až 1800 l/h (nom 1800 l/h) ALG152, ALG152B	VPP46.20F1.8	2 180,-	BP2	5 let
	DN 25 (G 1¼"), 260 až 1670 l/h (nom 1530 l/h) (SUE21P) 280 až 1800 l/h (nom 1800 l/h) (ST...65..., SSA..., SSD..UT) ALG202, ALG202B	VPP46.25F1.8	2 564,-	BP2	5 let
	DN 25 (G 1¼"), 540 až 3284 l/h (SUE21P) 600 až 1800 l/h (nom 1800 l/h) (ST...65..., SSA..., SSD..UT) ALG202, ALG202B	VPP46.25F3.6	4 856,-	BP2	5 let
	DN 32 (G 1½"), 510 až 3700 l/h (nom 3700 l/h) (SUE21P) 550 až 4001 l/h (nom 4001 l/h) (ST...65..., SSA..., SSD..UT) ALG252, ALG252B	VPP46.32F4	4 856,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Kombiventily VPP46...Q, vnější závit					
Tlakově nezávislé regulační ventily, dp_{max} = 800 kPa, PN25, -10...120 °C, vnější závit, tělo ventilu z mosazi odolné proti vyplavování zinku, provedení VPP46...Q s přípojkami pro měření tlaku Pohony s bezpečnostní funkcí pro všechny typy, teplota média -10 °C až 120 °C: SSD..UT (při teplotě média pod 1 °C instalujte ohřev vřetena Z366 a kroužek ALP62) Pohony pro všechny typy, teplota média 1 °C až 120 °C: STA...65..., STP...65..., SSA... Pohon pro všechny typy kromě VPP46...L0.2 a L0.6, teplota média 1 °C až 110 °C: SUE21P Pohon pouze pro VPP46...L0.2 a L0.6, teplota média 1 °C až 110 °C: SUA21/3P <i>Ve sloupci "provedení" je uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>	DN 10 (G ½"), 30 až 200 l/h (nom 200 l/h), ALG132	VPP46.10L0.2Q	1 955,-	BP2	5 let
	DN 10 (G ½"), 65 až 370 l/h (nom 370 l/h), ALG132	VPP46.10L0.4Q	2 011,-	BP2	5 let
	DN 15 (G ¾"), 30 až 200 l/h (nom 200 l/h), ALG142	VPP46.15L0.2Q	2 130,-	BP2	5 let
	DN 15 (G ¾"), 65 až 370 l/h (nom 370 l/h), ALG142	VPP46.15L0.4Q	2 130,-	BP2	5 let
	DN 15 (G ¾"), 100 až 575 l/h (nom 575 l/h), ALG142	VPP46.15L0.6Q	2 130,-	BP2	5 let
	DN 15 (G ¾"), 220 až 1330 l/h (nom 1330 l/h), ALG142	VPP46.15F1.4Q	2 130,-	BP2	5 let
	DN 20 (G 1"), 100 až 575 l/h (nom 575 l/h), ALG152, ALG152B	VPP46.20L0.6Q	2 303,-	BP2	5 let
	DN 20 (G 1"), 220 až 1330 l/h (nom 1330 l/h), ALG152, ALG152B	VPP46.20F1.4Q	2 303,-	BP2	5 let
	DN 20 (G 1"), 300 až 1800 l/h (nom 1800 l/h) ALG152, ALG152B	VPP46.20F1.8Q	2 303,-	BP2	5 let
	DN 25 (G 1¼"), 260 až 1670 l/h (nom 1530 l/h) (SUE21P) 280 až 1800 l/h (nom 1800 l/h) (ST..65..., SSA..., SSD..UT) ALG202, ALG202B	VPP46.25F1.8Q	2 736,-	BP2	5 let
	DN 25 (G 1¼"), 540 až 3284 l/h (SUE21P) 600 až 1800 l/h (nom 1800 l/h) (ST..65..., SSA..., SSD..UT) ALG202, ALG202B	VPP46.25F3.6Q	5 078,-	BP2	5 let
	DN 32 (G 1½"), 510 až 3700 l/h (nom 3700 l/h) (SUE21P) 550 až 4001 l/h (nom 4001 l/h) (ST..65..., SSA..., SSD..UT) ALG252, ALG252B	VPP46.32F4Q	5 078,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Kombiventily VPI46..., DN15...DN32, vnitřní závit					
Tlakově nezávislé regulační ventily, dp _{max} = 800 kPa, PN25, -10...120 °C, vnitřní závit, tělo ventilu z mosazi odolné proti vyplavování zinku	DN 15 (Rp 1/2"), 30 až 200 l/h (nom 200 l/h)	VPI46.15L0.2	2 042,-	BP2	5 let
Pohony s bezpečnostní funkcí pro všechny typy DN10 až DN32, teplota média -10 °C až 120 °C: SSD..UT (při teplotě média pod 1 °C instalujte ohřev včetně Z366 a kroužek ALP62)	DN 15 (Rp 1/2"), 65 až 370 l/h (nom 370 l/h)	VPI46.15L0.4	2 042,-	BP2	5 let
Pohony pro všechny typy DN10 až DN32, teplota média 1 °C až 120 °C: STA...65., STP...65., SSA...	DN 15 (Rp 1/2"), 100 až 575 l/h (nom 575 l/h)	VPI46.15L0.6	2 042,-	BP2	5 let
Pohon pro všechny typy DN10 až DN32 kromě VPP46...L0.2 a L0.6, teplota média 1 °C až 110 °C: SUE21P	DN 15 (Rp 1/2"), 220 až 1330 l/h (nom 1330 l/h)	VPI46.15F1.4	2 042,-	BP2	5 let
Pohon pouze pro VPP46...L0.2 a L0.6, teplota média 1 °C až 110 °C: SUA21/3P	DN 20 (Rp 3/4"), 100 až 575 l/h (nom 575 l/h)	VPI46.20L0.6	2 391,-	BP2	5 let
	DN 20 (Rp 3/4"), 220 až 1330 l/h (nom 1330 l/h)	VPI46.20F1.4	2 391,-	BP2	5 let
	DN 20 (Rp 3/4"), 300 až 1800 l/h (nom 1800 l/h)	VPI46.20F1.8	2 391,-	BP2	5 let
	DN 25 (Rp 1"), 260 až 1670 l/h (SUE21P) 280 až 1800 l/h (nom 1800 l/h) (ST...65., SSA..., SSD..UT)	VPI46.25F1.8	2 934,-	BP2	5 let
	DN 25 (Rp 1"), 540 až 3284 l/h (SUE21P) 600 až 3609 l/h (nom 3609 l/h) (ST...65., SSA..., SSD..UT)	VPI46.25F3.6	5 300,-	BP2	5 let
	DN 32 (Rp 1 1/4") 510 až 3700 l/h (SUE21P) 550 až 4001 l/h (nom 4001 l/h) (ST65., SSA..., SSD..UT)	VPI46.32F4	5 300,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Kombiventily VPI46...Q, DN15...DN32, vnitřní závit					
Tlakově nezávislé regulační ventily, dpmax = 800 kPa, PN25, -10...120 °C, vnitřní závit, tělo ventilu z mosazi odolné proti vyplavování zinku	DN 15 (Rp 1/2"), 30 až 200 l/h (nom 200 l/h)	VPI46.15L0.2Q	2 216,-	BP2	5 let
Pohony s bezpečnostní funkcí pro všechny typy DN10 až DN32, teplota média -10 °C až 120 °C: SSD..UT (při teplotě média pod 1 °C instalujte ohřev včetně Z366 a kroužek ALP62)	DN 15 (Rp 1/2"), 65 až 370 l/h (nom 370 l/h)	VPI46.15L0.4Q	2 216,-	BP2	5 let
Pohony pro všechny typy DN10 až DN32, teplota média 1 °C až 120 °C: STA...65.., STP...65.., SSA...	DN 15 (Rp 1/2"), 100 až 575 l/h (nom 575 l/h)	VPI46.15L0.6Q	2 216,-	BP2	5 let
Pohon pro všechny typy DN10 až DN32 kromě VPP46...L0.2 a L0.6, teplota média 1 °C až 110 °C: SUE21P	DN 15 (Rp 1/2"), 220 až 1330 l/h (nom 1330 l/h)	VPI46.15F1.4Q	2 216,-	BP2	5 let
Pohon pouze pro VPP46...L0.2 a L0.6, teplota média 1°C až 110°C: SUA21/3P	DN 20 (Rp 3/4"), 100 až 575 l/h (nom 575 l/h)	VPI46.20L0.6Q	2 588,-	BP2	5 let
	DN 20 (Rp 3/4"), 220 až 1330 l/h (nom 1330 l/h)	VPI46.20F1.4Q	2 588,-	BP2	5 let
	DN 20 (Rp 3/4"), 300 až 1800 l/h (nom 1800 l/h)	VPI46.20F1.8Q	2 588,-	BP2	5 let
	DN 25 (Rp 1"), 260 až 1670 l/h (SUE21P) 280 až 1800 l/h (nom 1800 l/h) (ST...65.., SSA.., SSD..UT)	VPI46.25F1.8Q	3 106,-	BP2	5 let
	DN 25 (Rp 1"), 540 až 3284 l/h (SUE21P) 600 až 3609 l/h (nom 3609 l/h) (ST...65.., SSA.., SSD..UT)	VPI46.25F3.6Q	5 497,-	BP2	5 let
	DN 32 (Rp 1 1/4") 510 až 3700 l/h (SUE21P) 550 až 4001 l/h (nom 4001 l/h) (ST65.., SSA.., SSD..UT)	VPI46.32F4Q	5 497,-	BP2	5 let
Kombiventily VPI46..Q, DN40 a DN50, vnitřní závit					
Tlakově nezávislé regulační ventily, dpmax = 600 kPa, PN25, tělo ventilu z tvárné litiny, s přípojkami pro měření tlaku	DN 40 (Rp 1 1/2"), 1370 až 9500 l/h (nom 9500 l/h) (SAY...P03)	VPI46.40F9.5Q	15 629,-	BP2	5 let
Pohony pro oba typy, teplota média 1...120 °C: SAY...P03	DN 50 (Rp 2"), 1400 až 11500 l/h (nom 11500 l/h) (SAY...P03)	VPI46.50F12Q	16 196,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
SSD...UT, 300 N, pro VPP46... a VPI46... světlosti DN10...DN32					
Servopohony, přestavovací síla 300 N, zdvih 6,5 mm, bez kabelu, kabelová průchodka M16x1,5, pro teploty média v připojeném ventilu 1°C...120°C, pro ovládání kombiventilů VPP/VPI46 světlosti DN10 až DN32, lze použít jako náhradní pohon pro starší ventily VPI45		3-bodové řízení, 30 s, napájení 24 V AC	SSD131.09UT	3 721,-	BP2 5 let
		3-bodové řízení, 30 s, napájení 24 V AC bezpečnostní funkce	SSD131.29UT	9 542,-	BP2 5 let
		Řídicí signál 0...10 V DC, napájení 24 V AC/DC	SSD161S.05DUT	5 248,-	BP2 5 let
		Řídicí signál 0...10 V DC, napájení 24 V AC/DC bezpečnostní funkce	SSD161S.25DUT	10 020,-	BP2 5 let
SAY..P03, 200 N, pro VPI46.40.. a VPI46.50..					
Servopohony, přestavovací síla 200 N, zdvih 15 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty média v připojeném ventilu 1...120 °C, pro ovládání kombiventilů VPI46.40F9.5Q a VPI46.50F12Q s vnitřním závitem, opačný směr chodu oproti pohonům SAX..		3-bodové řízení, 30 s, napájení 230 V AC	SAY31P03	8 751,-	BP2 5 let
		Řídicí signál 0 ...10 V DC, 30 s, napájení 24 V AC / DC	SAY61P03	10 605,-	BP2 5 let
		Řídicí signál Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC / DC 	SAY61P03/MO	14 862,-	BP2 5 let
		3-bodové řízení, 30 s, napájení 24 V AC / DC	SAY81P03	8 751,-	BP2 5 let
Pomocný kontakt pro pohony SAY..P03, nastavitelná mez sepnutí, do pohonů SAY..P03 mohou být namontovány max. 2 ks ASC10.51		Zatížitelnost 24...230 V AC, 6 (2) A	ASC10.51	1 345,-	BP2 2 roky
Kryt proti účinkům vlivů počasí, při použití krytu nedochází ke změně třídy ochrany IP54			ASK39.1	2 922,-	BP2 2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Kombiventily VPF44..., VPF43...					
Tlakově nezávislé regulační ventily, dpmax = 600 kPa, PN16, 1 až 120 °C (DN200 do 110°C), zdvih 20 mm (DN50 až DN80), 40 mm (DN100 a DN125), 43 mm (DN150 a DN200), přírubové připojení, tělo ventilu z šedé litiny, s přípojkami pro měření tlaku, VPF... jsou ovládány pohony bez havarijní fce SAX..P03 (DN50 až DN80), SAV..P00 (DN100 až DN200) nebo s havarijní fci SQV91P30 a SQV91P40 (DN50 až DN200) 	DN 50 V ₁₀₀ = 3,7 až 14,3 m3/h	VPF44.50F15	24 627,-	BP2	5 let
	DN 50 V ₁₀₀ = 5,7 až 24,6 m3/h	VPF44.50F25	24 627,-	BP2	5 let
	DN 65 V ₁₀₀ = 4,5 až 24,4 m3/h	VPF44.65F25	37 470,-	BP2	5 let
	DN 65 V ₁₀₀ = 6,4 až 37,7 m3/h	VPF44.65F35	37 470,-	BP2	5 let
	DN 80 V ₁₀₀ = 6,8 až 35,7 m3/h	VPF44.80F35	43 140,-	BP2	5 let
	DN 80 V ₁₀₀ = 8,5 až 49,9 m3/h	VPF44.80F45	43 140,-	BP2	5 let
	DN 100 V ₁₀₀ = 12,2 až 69,6 m3/h	VPF44.100F70	45 949,-	BP2	5 let
	DN 100 V ₁₀₀ = 14,8 až 90,9 m3/h	VPF44.100F90	45 949,-	BP2	5 let
	DN 125 V ₁₀₀ = 15 až 112 m3/h	VPF44.125F110	128 822,-	BP2	5 let
	DN 125 V ₁₀₀ = 18 až 132 m3/h	VPF44.125F135	128 822,-	BP2	5 let
	DN 150 V ₁₀₀ = 19 až 150 m3/h	VPF44.150F150	137 172,-	BP2	5 let
	DN 150 V ₁₀₀ = 26 až 208 m3/h	VPF44.150F200	137 172,-	BP2	5 let
	DN 200 V ₁₀₀ = 95 až 210 m3/h	VPF43.200F210	300 745,-	BP2	5 let
	DN 200 V ₁₀₀ = 130 až 280 m3/h	VPF43.200F280	300 745,-	BP2	5 let
Kombiventily VPF54..., VPF53...					
Tlakově nezávislé regulační ventily, dpmax = 600 kPa, PN 25, 1 až 120 °C, zdvih 20 mm (DN50 až DN80), 40 mm (DN100 a DN125), 43 mm (DN150), přírubové připojení, tělo ventilu z tvárné litiny, s přípojkami pro měření tlaku, VPF.. jsou ovládány pohony bez havarijní fce SAX..P03 (DN50, DN65, DN80), SAV..P00 (DN100, DN125, DN150) nebo s havarijní fci SQV91P30 a SQV91P40 (DN50 až DN150) 	DN 50 V ₁₀₀ = 3,7 až 14,3 m3/h	VPF54.50F15	28 349,-	BP2	5 let
	DN 50 V ₁₀₀ = 5,7 až 24,6 m3/h	VPF54.50F25	28 349,-	BP2	5 let
	DN 65 V ₁₀₀ = 4,5 až 24,4 m3/h	VPF54.65F25	45 112,-	BP2	5 let
	DN 65 V ₁₀₀ = 6,4 až 37,7 m3/h	VPF54.65F35	45 112,-	BP2	5 let
	DN 80 V ₁₀₀ = 6,8 až 35,7 m3/h	VPF54.80F35	49 302,-	BP2	5 let
	DN 80 V ₁₀₀ = 8,5 až 49,9 m3/h	VPF54.80F45	49 302,-	BP2	5 let
	DN 100 V ₁₀₀ = 12,2 až 69,6 m3/h	VPF54.100F70	57 684,-	BP2	5 let
	DN 100 V ₁₀₀ = 14,8 až 90,9 m3/h	VPF54.100F90	57 684,-	BP2	5 let
	DN 125 V ₁₀₀ = 15 až 112 m3/h	VPF54.125F110	161 744,-	BP2	5 let
	DN 125 V ₁₀₀ = 18 až 132 m3/h	VPF54.125F135	161 744,-	BP2	5 let
	DN 150 V ₁₀₀ = 19 až 150 m3/h	VPF54.150F150	170 570,-	BP2	5 let
	DN 150 V ₁₀₀ = 26 až 208 m3/h	VPF54.150F200	170 570,-	BP2	5 let
	DN 200 V ₁₀₀ = 95 až 210 m3/h	VPF53.200F210	345 117,-	BP2	5 let
	DN 200 V ₁₀₀ = 130 až 280 m3/h	VPF53.200F280	345 117,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
SAX..P03 Servopohony, přestavovací síla 800 N, zdvih 20 mm, možnost ručního ovládání, pro ovládání kombiventilů VPF44 a VPF53.. (DN50, DN65, DN80), opačný směr chodu oproti pohonům SAX..		3-bodové řízení, 30 s, napájení 230 V AC	SAX31P03	10 146,-	BP2	5 let
		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 30 s, napájení 24 V AC / DC	SAX61P03	12 454,-	BP2	5 let
		Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC / DC 	SAX61P03/MO	14 081,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 30 s, napájení 24 V AC / DC	SAX81P03	10 146,-	BP2	5 let
SAV..P00 Servopohony, přestavovací síla 1100 N, zdvih 40 mm, možnost ručního ovládání, pro teploty média v připojeném ventilu 1...120 °C, pro ovládání kombiventilů VPF43.. a VPF53..(DN100, DN125 a DN150), opačný směr chodu oproti pohonům SAX..		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC	SAV31P00	18 586,-	BP2	5 let
		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 120 s, napájení 24 V AC / DC	SAV61P00	18 712,-	BP2	5 let
		Modbus RTU, 120 s, napájení 24 V AC / DC 	SAV61P00/MO	20 815,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC / DC	SAV81P00	17 233,-	BP2	5 let
Pomocný kontakt pro pohony SAX..P03 a SAV..P00 nastavitelná mez sepnutí, do pohonů SAX..P03 mohou být namontovány max. 2 ks ASC10.51		Zatížitelnost 24 až 230 V AC, 6 (2) A	ASC10.51	1 345,-	BP2	2 roky
Potenciometr, do pohonů SAX31.. a SAX81... může být namontován max. 1 ks ASZ7.5/...		0...1000 Ω, 10 V DC, < 4 mA	ASZ7.5/1000	5 150,-	BP2	2 roky
Kryt proti účinkům vlivů venkovního prostředí, při použití krytu nedochází ke změně třídy ochrany IP54			ASK39.1	2 922,-	BP2	2 roky
SQV.. Servopohony s havarijní funkcí, přestavovací síla 1100 N, zdvih 20/40 mm, napájení AC/DC 24 V, AC 230 V, 3-bodové řízení nebo DC 0 až 10 V nebo 4 až 20 mA,, nastavitelná doba přeběhu 40/60/80/120 s pro zdvih 20 mm a 80/120/180/240 s pro zdvih 40 mm, s ručním ovládáním, pro kombiventily VPF43.. a VPF53..		Při vybavení havarijní funkce (30 s) ventil plně otevře	SQV91P30	28 113,-	BP2	5 let
		Při vybavení havarijní funkce (30 s) ventil plně zavře	SQV91P40	28 113,-	BP2	5 let
Dvojitý pomocný kontakt pro pohony SQV91P30 a SQV91P40, nastavitelná mez sepnutí, do pohonů SQV91P.. může být namontován max. 1 ks ASC10.42		Zatížitelnost 24...230 V AC, 6 (2) A	ASC10.42	2 486,-	BP2	2 roky
Pomocný potenciometr, do pohonů SQV91P.. může být namontován max. 1 ks ASZ7.6/1000		0...1000 Ω, AC/DC 24 V, zátěž < 1 W	ASZ7.6/1000	4 392,-	BP2	2 roky
Modul pro pohony SQV91P.. s napájením AC 230 V, do pohonů SQV91P.. může být namontován max. 1 ks ASP1.1		Transformátor AC 230 V / AC 24 V, příkon 22 VA	ASP1.1	2 902,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Příslušenství pro kombiventily VPP46..(Q), VPI46..(Q), VPF43.. a VPF53..			https://hit.sbt.siemens.com/		
Elektronický manometr bez hadiček a hrotů, měřicí rozsah 700 kPa, max. 1000 kPa		ALE10	17 504,-	BP0	2 roky
Měřicí hadičky a měřicí hroty 2 x 40 mm		ALE11	3 133,-	BP0	2 roky
Náhradní P/T přípojky pro měření tlaku (sada 2ks)		ALP45	294,-	BP2	2 roky
Zaslepovací ucpávka pro P/T port (1ks)		ALP46	56,-	BP2	2 roky
Vypouštěcí kulový ventil pro P/T port (1ks)		ALP47	289,-	BP2	2 roky
Kombinovaný P/T port a vypouštěcí kulový ventil s červenou páskou (1ks) - jako ALP47, ale s dodatečnou P/T přípojkou		ALP48	626,-	BP2	2 roky
Dlouhé P/T přípojky (sada 2ks), jako ALP45, ale delší typ		ALP49	626,-	BP2	2 roky
Náhradní ochranný černý kryt (1ks) pro kombiventily VPP46.. a VPI46..		ALP50	44,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Regulační ventily s magnetickým pohonem		https://hit.sbt.siemens.com/				
Závitové provedení MXG461..						
Třícestné směšovací ventily PN 16, 1 až 130 °C, vnější závit, krátká přestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1:1000), volitelná lineární nebo ekviprocentní charakteristika, po zaslepení vstupu B lze ventily použít jako dvoucestné (zaslepovací disk je součástí dodávky ventilu), bez napětí se ventil uzavírá ve směru A-AB, napájecí napětí 24 V AC, ovládací signál 0/2 až 10 V DC nebo 4 až 20 mA DC, použití pro spojitou regulaci topné a chladicí vody v uzavřených systémech <i>Ve sloupci "provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně.</i>		DN 15/08, kvs = 0,6 (ALG153)	MXG461.15-0.6	27 264,-	BP2	5 let
	DN 15/10, kvs = 1,5 (ALG153)	MXG461.15-1.5	27 264,-	BP2	5 let	
	DN 15, kvs = 3,0 (ALG153)	MXG461.15-3.0	27 230,-	BP2	5 let	
	DN 20, kvs = 5,0 (ALG203)	MXG461.20-5.0	29 313,-	BP2	5 let	
	DN 25, kvs = 8,0 (ALG253)	MXG461.25-8.0	32 808,-	BP2	5 let	
	DN 32, kvs = 12 (ALG323)	MXG461.32-12	35 302,-	BP2	5 let	
	DN 40, kvs = 20 (ALG403)	MXG461.40-20	37 829,-	BP2	5 let	
	DN 50, kvs = 30 (ALG503)	MXG461.50-30	39 723,-	BP2	5 let	
Závitové provedení MXG461S... (nerez ocel)						
Třícestné směšovací ventily PN16, 1 až 130°C, závitové připojení, krátká přestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1:1000), volitelná lineární nebo ekviproc. charakteristika, po zaslepení vstupu "B" lze ventily používat jako dvoucestné, bez napětí se ventil uzavírá ve směru A-AB, napájecí napětí 24 V AC, řídicí signál 0/2 až 10 V DC nebo 4 až 20 mA, použití pro spojitou regulaci topné a chladicí vody v otevřených a uzavřených okruzích v průmysl. aplikacích (optický, polovodičový, chemický nebo potravinářský průmysl), tělo ventilu, sedlo, regulační disk, vlnovec a všechny vnitřní části z nerez oceli <i>3 ks připojovacího šroubení nebo 2 ks připojovacího šroubení a převlečné matice (pokud je ventil použit jako přímý) z nerez u je předmětem dodávky potrubí</i>		DN 15, kvs = 1,5	MXG461S15-1.5	44 024,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 5,0	MXG461S20-5.0	46 085,-	BP2	5 let	
	DN 25, kvs = 8,0	MXG461S25-8.0	46 777,-	BP2	5 let	
	DN 32, kvs = 12	MXG461S32-12	51 655,-	BP2	5 let	
Přírubové provedení MXF461..						
Třícestné směšovací ventily PN 16, 1 až 130 °C, příruba, krátká přestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1:1000), volitelná lineární nebo ekviprocentní charakteristika, po zaslepení vstupu B lze ventily použít jako dvoucestné, bez napětí se ventil uzavírá ve směru A-AB, napájecí napětí 24 V AC, ovládací signál 0/2 až 10 V DC nebo 4 až 20 mA DC, použití pro spojitou regulaci topné a chladicí vody v uzavřených systémech <i>Pokud se mají používat tyto přírubové ventily jako dvoucestné, je třeba objednat navíc zaslepovací příruby Z155/.., uvedené ve sloupci "provedení" v závorce, tyto příruby nejsou součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně</i>		DN 15/08, kvs = 0,6 (Z155/15F)	MXF461.15-0.6	30 467,-	BP2	5 let
	DN 15/10, kvs = 1,5 (Z155/15F)	MXF461.15-1.5	30 467,-	BP2	5 let	
	DN 15, kvs = 3,0 (Z155/15F)	MXF461.15-3.0	30 467,-	BP2	5 let	
	DN 20, kvs = 5,0 (Z155/20F)	MXF461.20-5.0	33 393,-	BP2	5 let	
	DN 25, kvs = 8,0 (Z155/25F)	MXF461.25-8.0	36 384,-	BP2	5 let	
	DN 32, kvs = 12 (Z155/32F)	MXF461.32-12	39 974,-	BP2	5 let	
	DN 40, kvs = 20 (Z155/40)	MXF461.40-20	43 520,-	BP2	5 let	
	DN 50, kvs = 30 (Z155/50)	MXF461.50-30	50 094,-	BP2	5 let	
DN 65, kvs = 50 (Z155/65)	MXF461.65-50	58 721,-	BP2	5 let		

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Přírubové provedení M3P...FY					
Třícestné směšovací ventily PN16, 2 až 120°C, příruba, krátká přestavovací doba (1s), vysoké rozdílení zdvihu (1:1000), lineární charakteristika, po zaslepení vstupu "B" lze ventily používat jako dvoucestné, bez napětí se ventil uzavírá ve směru A-AB, napájecí napětí AC 24 V, řídicí signál DC 0...10 V nebo 4...20 mA, použití pro spojitou regulaci topné a chladicí vody v uzavřených systémech		DN 80, kvs = 80 (Z155/80)	M3P80FY	82 975,-	BP2 5 let
		DN 100, kvs = 130 (Z155/100)	M3P100FY	107 708,-	BP2 5 let
Závitové provedení MXG461B..					
Třícestné směšovací ventily PN 16, -20 až 130 °C, vnější závit, krátká přestavovací doba (2 s), vysoké rozlišení zdvihu (1:1000), po zaslepení vstupu B lze ventily použít jako dvoucestné, bez napětí se ventil uzavírá ve směru A-AB, napájecí napětí 24 V AC/DC, ovládací signál 0/2 až 10 V DC nebo 0/4 až 20 mA DC, volba základní charakteristiky (ekviprocentní / lineární), možnost ručního ovládání, spojitá regulace TUV, certifikát DVGW pro pitnou vodu pro Německo <i>Závitová šroubení včetně krytu a těsnění pro zaslepení vstupu "B" (pro použití jako dvoucestný ventil) jsou součástí dodávky ventilu</i>		DN 15/08, kvs = 0,6	MXG461B15-0.6	46 632,-	BP2 5 let
		DN 15/10, kvs = 1,5	MXG461B15-1.5	46 632,-	BP2 5 let
		DN 15, kvs = 3,0	MXG461B15-3	46 632,-	BP2 5 let
		DN 20, kvs = 5,0	MXG461B20-5	49 536,-	BP2 5 let
		DN 25, kvs = 8,0	MXG461B25-8	52 718,-	BP2 5 let
		DN 32, kvs = 12	MXG461B32-12	66 689,-	BP2 5 let
		DN 40, kvs = 20	MXG461B40-20	77 366,-	BP2 5 let
		DN 50, kvs = 30	MXG461B50-30	84 550,-	BP2 5 let
Závitové provedení MXG461K..					
Speciální provedení pro extrémně nízké teploty -40...130°C, se zabudovaným ohřívačem vřeten (AC / DC 24 V, 10 W), napájecí napětí AC / DC 24 V, volitelné standardní řídicí signály DC 0/2...10 V nebo DC 0/4...20 mA, krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000), volitelná charakteristika ventilu: rovnoprocentní nebo lineární, Přesný signál zpětné vazby od polohy, bezpečnostní funkce: při výpadku napájení je uzavřen směr z A do AB. <i>Závitová šroubení včetně krytu a těsnění pro zaslepení vstupu "B" (pro použití jako dvoucestný ventil) jsou součástí dodávky ventilu</i>		DN 15/08, kvs = 0,6	MXG461K15-0.6	52 483,-	BP2 5 let
		DN 15/10, kvs = 1,5	MXG461K15-1.5	52 483,-	BP2 5 let
		DN 15, kvs = 3,0	MXG461K15-3	52 483,-	BP2 5 let
		DN 20, kvs = 5,0	MXG461K20-5	55 107,-	BP2 5 let
		DN 25, kvs = 8,0	MXG461K25-8	57 493,-	BP2 5 let
		DN 32, kvs = 12	MXG461K32-12	70 852,-	BP2 5 let
		DN 40, kvs = 20	MXG461K40-20	83 019,-	BP2 5 let
		DN 50, kvs = 30	MXG461K50-30	90 414,-	BP2 5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Závitové provedení MXG462S... (nerez ocel)					
Třícestné směšovací ventily PN16, -20 až 130 °C, závitové připojení, krátká přestavovací doba (2s), vysoké rozlišení zdvihu (1:1000), volitelná lineární nebo ekviproc. charakteristika, po zaslepení vstupu "B" lze ventily používat jako dvoucestné, bez napětí se ventil uzavírá ve směru A-AB, napájecí napětí AC / DC 24 V, řídicí signál DC 0/2...10 V nebo 0/4...20 mA, použití pro spojitou regulaci topné a chladicí vody v otevřených a uzavřených okruzích v průmysl. aplikacích (optický, polovodičový, chemický nebo potravinářský průmysl), tělo ventilu, sedlo, regulační disk, vlnovec a všechny vnitřní části z nerez oceli 3 ks připojovacího šroubení nebo 2 ks připojovacího šroubení a převlečná matice (pokud je ventil použit jako přímý) z nerez oceli je předmětem dodávky potrubí		DN 40, kvs = 20	MXG462S40-20	85 198,-	BP2 5 let
		DN 50, kvs = 30	MXG462S50-30	177 230,-	BP2 5 let
Elektrické vyhřívání vřetene magnetických pohonů MXG461B... a MXG462S... pro média s teplotou pod 0 °C		Napájecí napětí 24 V AC/DC, příkon 10 W	Z366	4 740,-	BP2 2 roky
Přírubové provedení MVF461H..					
Regulační ventily PN 16 s magnetickým pohonem, pro horkou vodu a páru, 1 až 180 °C, příruba, krátká přestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1:1000), bez napětí se ventil uzavírá, napájecí napětí 24 V AC/DC, ovládací signál 0/2 až 10 V DC nebo 0/4 až 20 mA DC, volba základní charakteristiky (ekviprocentní / lineární), možnost ručního ovládání, pro spojitou regulaci horké vody a páry ve výměňkových stanicích		DN 15, kvs = 0,6	MVF461H15-0.6	36 548,-	BP2 5 let
		DN 15, kvs = 1,5	MVF461H15-1.5	36 548,-	BP2 5 let
		DN 15, kvs = 3,0	MVF461H15-3	36 548,-	BP2 5 let
		DN 20, kvs = 5,0	MVF461H20-5	44 710,-	BP2 5 let
		DN 25, kvs = 8,0	MVF461H25-8	52 599,-	BP2 5 let
		DN 32, kvs = 12	MVF461H32-12	63 796,-	BP2 5 let
		DN 40, kvs = 20	MVF461H40-20	75 790,-	BP2 5 let
		DN 50, kvs = 30	MVF461H50-30	86 954,-	BP2 5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Závitová šroubení s plochým těsněním a zaslepovací příruby pro magn. ventily MXG461 / MXF461, M3P.FY					
ALG...3					
Sada závitových šroubení pro 3-cestné ventily; sada obsahuje: 3 převlečné matice, 3 závitové nátrubky, 3 plochá těsnění; materiál temperovaná litina, fosforizovaný povrch, olejový nátěr <i>G - vnitřní závit pro připojení k ventilu</i> <i>Rp - vnitřní závit pro připojení k potrubí</i>	Matice G 1", šroubení Rp 1/2"	ALG153	285,-	BP2	2 roky
	Matice G 1 1/4", šroubení Rp 3/4"	ALG203	366,-	BP2	2 roky
	Matice G 1 1/2", šroubení Rp 1"	ALG253	430,-	BP2	2 roky
	Matice G 2", šroubení Rp 1 1/4"	ALG323	580,-	BP2	2 roky
	Matice G 2 1/4", šroubení Rp 1 1/2"	ALG403	688,-	BP2	2 roky
	Matice G 2 3/4", šroubení Rp 2"	ALG503	1 149,-	BP2	2 roky
Z155/...					
Zaslepovací příruby pro použití magnetických ventilů řady MXF461 a M3P jako dvoucestné, sada obsahuje: zaslepovací přírubu, těsnění, šrouby, podložky a matice; materiál litina	Pro ventil DN 15	Z155/15F	2 257,-	BP2	2 roky
	Pro ventil DN 20	Z155/20F	2 466,-	BP2	2 roky
	Pro ventil DN 25	Z155/25F	2 703,-	BP2	2 roky
	Pro ventil DN 32	Z155/32F	2 919,-	BP2	2 roky
	Pro ventil DN 40	Z155/40	3 153,-	BP2	2 roky
	Pro ventil DN 50	Z155/50	3 410,-	BP2	2 roky
	Pro ventil DN 65	Z155/65	3 710,-	BP2	2 roky
	Pro ventil DN80	Z155/80	4 012,-	BP2	2 roky
	Pro ventil DN100	Z155/100	5 063,-	BP2	2 roky





Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Rotační třicestné přírubové kohouty		https://hit.sbt.siemens.com/			
Třicestné kohouty VBF21... Třicestné regulační kohouty PN6, úhel natočení 90°, 2...120°C, přírubové připojení, šedá litina, užití s pohony: pro DN40 a DN50: SAL..T10 s adaptérem ASK32N; pro DN65 – 150: SAL31..T10 s adaptérem ASK31N 	DN 40, kvs = 25 m3/h	VBF21.40	4 155,-	BP2	5 let
	DN 50, kvs = 40 m3/h	VBF21.50	5 646,-	BP2	5 let
	DN 65, kvs = 63 m3/h	VBF21.65	7 160,-	BP2	5 let
	DN 80, kvs = 100 m3/h	VBF21.80	9 319,-	BP2	5 let
	DN 100, kvs = 160 m3/h	VBF21.100	12 738,-	BP2	5 let
	DN 125, kvs = 550 m3/h	VBF21.125	22 671,-	BP2	5 let
	DN 150, kvs = 820 m3/h	VBF21.150	28 798,-	BP2	5 let
Adaptéry pro montáž kohoutů VBF21... k pohonům 	Pro pohony SAL..T10 (pro kohouty DN65 - 150)	ASK31N	1 359,-	BP2	2 roky
	Pro pohony SAL..T10 (pro kohouty DN40 - 50)	ASK32N	1 198,-	BP2	2 roky
Mezipřírubové škrťací klapky		https://hit.sbt.siemens.com/			
Škrťací klapky VFW41...U (náhrada klapek VKF41)					
Škrťací klapky s podříznutým listem pro snížení momentové síly (snížená těsnost) PN6/PN10/PN16, úhel natočení 90°, -20...120°C, montáž mezi příruba, tvárná litina, ovládání pohony SAL31.03T10/F05, SAL61.03T10/F05 a SAL81.03T10/F05 	DN 40, kvs = 40 m3/h	VFW41.40U	4 505,-	BP2	5 let
	DN 50, kvs = 100 m3/h	VFW41.50U	5 023,-	BP2	5 let
	DN 65, kvs = 155 m3/h	VFW41.65U	5 424,-	BP2	5 let
	DN 80, kvs = 260 m3/h	VFW41.80U	6 247,-	BP2	5 let
	DN 100, kvs = 520 m3/h	VFW41.100U	7 017,-	BP2	5 let
	DN 125, kvs = 820 m3/h	VFW41.125U	9 158,-	BP2	5 let
	DN 150, kvs = 1600 m3/h	VFW41.150U	10 872,-	BP2	5 let
	DN 200, kvs = 4000 m3/h	VFW41.200U	16 370,-	BP2	5 let





Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Škrticí klapky VFW41... (náhrada klappek VKF46)					
Škrticí klapky PN6/PN10/PN16 (DN500 PN10/PN16; DN600 PN16), míra netěsnosti A dle EN 12266-1, úhel natočení 90°, -20...120°C, montáž mezi příruby, tvárná litina Klapky VFW41... jsou ovládány pohony: DN40 až DN65: SAL31.00T20, SAL61.00T20, SAL81.00T20, SQL341E25, SQL361E25 DN80 až DN125: SAL31.00T40, SAL61.00T40, SAL81.00T40, SQL341E40, SQL361E40 DN150 a DN200: SQL341E100, SQL361E100 DN250 až DN400: SQL341E400, SQL361E400 DN450 až DN600: SQL341E1200, SQL361E1200 	DN 40, kvs = 40 m3/h	VFW41.40	2 913,-	BP2	5 let
	DN 50, kvs = 100 m3/h	VFW41.50	3 099,-	BP2	5 let
	DN 65, kvs = 155 m3/h	VFW41.65	3 572,-	BP2	5 let
	DN 80, kvs = 260 m3/h	VFW41.80	4 482,-	BP2	5 let
	DN 100, kvs = 520 m3/h	VFW41.100	5 696,-	BP2	5 let
	DN 125, kvs = 820 m3/h	VFW41.125	8 681,-	BP2	5 let
	DN 150, kvs = 1600 m3/h	VFW41.150	12 459,-	BP2	5 let
	DN 200, kvs = 4000 m3/h	VFW41.200	18 173,-	BP2	5 let
	DN 250, kvs = 4550 m3/h	VFW41.250	24 371,-	BP2	5 let
	DN 300, kvs = 7200 m3/h	VFW41.300	33 829,-	BP2	5 let
	DN 350, kvs = 10250 m3/h	VFW41.350	50 528,-	BP2	5 let
	DN 400, kvs = 14100 m3/h	VFW41.400	66 059,-	BP2	5 let
	DN 450, kvs = 18500 m3/h	VFW41.450	110 742,-	BP2	5 let
	DN 500, kvs = 24000 m3/h	VFW41.500	127 469,-	BP2	5 let
	DN 600, kvs = 31000 m3/h	VFW41.600	223 368,-	BP2	5 let
Škrticí klapky VFL41...					
Škrticí klapky PN10/PN16 (DN40 až DN150), PN16 (DN200 až DN600), míra netěsnosti A dle EN 12266-1, úhel natočení 90°, -20...120°C, montáž mezi příruby nebo na konec potrubí, tvárná litina Klapky VFL41... jsou ovládány pohony: DN40 až DN65: SAL31.00T20, SAL61.00T20, SAL81.00T20, SQL341E25, SQL361E25 DN80 až DN125: SAL31.00T40, SAL61.00T40, SAL81.00T40, SQL341E40, SQL361E40 DN150 a DN200: SQL341E100, SQL361E100 DN250 až DN400: SQL341E400, SQL361E400 DN450 až DN600 - SQL341E1200, SQL361E1200 	DN 40, kvs = 40 m3/h	VFL41.40	3 349,-	BP2	5 let
	DN 50, kvs = 100 m3/h	VFL41.50	3 572,-	BP2	5 let
	DN 65, kvs = 155 m3/h	VFL41.65	4 107,-	BP2	5 let
	DN 80, kvs = 260 m3/h	VFL41.80	5 163,-	BP2	5 let
	DN 100, kvs = 520 m3/h	VFL41.100	6 525,-	BP2	5 let
	DN 125, kvs = 820 m3/h	VFL41.125	9 953,-	BP2	5 let
	DN 150, kvs = 1600 m3/h	VFL41.150	14 304,-	BP2	5 let
	DN 200, kvs = 4000 m3/h	VFL41.200	20 911,-	BP2	5 let
	DN 250, kvs = 4550 m3/h	VFL41.250	28 130,-	BP2	5 let
	DN 300, kvs = 7200 m3/h	VFL41.300	38 938,-	BP2	5 let
	DN 350, kvs = 10250 m3/h	VFL41.350	58 168,-	BP2	5 let
	DN 400, kvs = 14100 m3/h	VFL41.400	76 019,-	BP2	5 let
	DN 450, kvs = 18500 m3/h	VFL41.450	127 255,-	BP2	5 let
	DN 500, kvs = 24000 m3/h	VFL41.500	146 585,-	BP2	5 let
	DN 600, kvs = 31000 m3/h	VFL41.600	255 423,-	BP2	5 let
Ruční ovládání pro klapky VFW41... a VFL41...					
Pákové ovládání se zarážkou v 0° a 90°, otáčení po 10°, izolace proti kondenzaci 	pro DN40 až DN65	ASK41NF04SP	1 030,-	BP2	2 roky
	pro DN80 až DN125	ASK41NF05SP	1 325,-	BP2	2 roky
	pro DN150 až DN200	ASK41NF07SP	1 892,-	BP2	2 roky
Kolové ovládání s plynulým pohybem a zamykáním polohy, indikátor polohy, izolace proti kondenzaci 	pro DN250 až DN400	ASK41NF10SP	7 003,-	BP2	2 roky


Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Rotační servopohony s úhlem natočení 90° pro škrtkové klapky a přírubové kohouty			https://hit.sbt.siemens.com/		
SAL...T10 (10 Nm) Servopohony pro ovládání kohoutů VBF21.. (nutno použít adaptér ASK, viz. příslušenství u VBF21...); krouticí moment 10 Nm, úhel natočení 90°, možnost ručního ovládání, volitelné příslušenství		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC	SAL31.00T10	7 968,-	BP2 5 let
		3-bodové řízení, 30 s, napájení 230 V AC	SAL31.03T10	8 370,-	BP2 5 let
		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA DC, 120 s, napájení 24 V AC / DC	SAL61.00T10	9 932,-	BP2 5 let
		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA DC, 30 s, napájení 24 V AC / DC	SAL61.03T10	10 334,-	BP2 5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC / DC	SAL81.00T10	7 968,-	BP2 5 let
		3-bodové řízení, 30 s, napájení 24 V AC / DC	SAL81.03T10	8 370,-	BP2 5 let
SAL...T10/F05 (10 Nm) Servopohony pro ovládání klapek VFW41...U, přímá montáž bez adaptéru, krouticí moment 10 Nm, úhel natočení 90°, možnost ručního ovládání, volitelné příslušenství		3-bodové řízení, 30 s, napájení 230 V AC	SAL31.03T10/F05	8 370,-	BP2 5 let
		Řídicí signál 0 až 10 V DC, 4 až 20 mA DC, 30 s, napájení 24 V AC / DC	SAL61.03T10/F05	10 335,-	BP2 5 let
		3-bodové řízení, 30 s, napájení 24 V AC / DC	SAL81.03T10/F05	8 370,-	BP2 5 let
SAL...T20 (20 Nm) Servopohony pro ovládání škrtkových klapek VFW41 a VFL41 DN40 až DN65, přímá montáž bez adaptéru; krouticí moment 20 Nm, úhel natočení 90°, možnost ručního ovládání, volitelné příslušenství		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC	SAL31.00T20	8 387,-	BP2 5 let
		Řídicí signál 0...10V DC, 4 - 20mA DC, 120 s, napájení 24 V AC / DC	SAL61.00T20	11 248,-	BP2 5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC / DC	SAL81.00T20	8 387,-	BP2 5 let
SAL...T40 (40 Nm) Servopohony pro ovládání škrtkových klapek VFW41 a VFL41 DN80 až DN125, přímá montáž bez adaptéru; krouticí moment 40 Nm, úhel natočení 90°, možnost ručního ovládání, volitelné příslušenství		3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC	SAL31.00T40	9 985,-	BP2 5 let
		Řídicí signál 0...10 V DC, 4 - 20 mA DC, 120 s, napájení 24 V AC / DC	SAL61.00T40	12 477,-	BP2 5 let
		3-bodové řízení, 120 s, napájení 24 V AC / DC	SAL81.00T40	10 511,-	BP2 5 let
Pomocný kontakt pro pohony SAL..., nastavitelná mez sepnutí, do pohonu lze instalovat max. 2 ks		Zatížitelnost 24 až 230 V AC, 6 (2) A	ASC10.51	1 345,-	BP2 2 roky
Potenciometr, do pohonů SAX31.. a SAX81... může být namontován max. 1 ks ASZ7.5/...		0...1000 Ω, 10 V DC, < 4 mA	ASZ7.5/1000	5 150,-	BP2 2 roky
Kryt proti účinkům vlivů venkovního prostředí, při použití krytu nedochází ke změně třídy ochrany IP54			ASK39.1	2 922,-	BP2 2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
SQL...					
Servopohony pro ovládání klapek VFW41 a VFL41, 2/3 bodové řízení, napájení AC 230V, úhel natočení 90°, ruční ovládání, zobrazení polohy, vyhřívání proti kondenzaci, dvojitý pomocný kontakt, teplota média -30°C až +120°C, krytí IP 67, připojení k armatuře dle EN ISO 5211 	2/3-bodové řízení, 11 s, AC 230 V, 25 Nm, F04, DN40 - DN65	SQL341E25	14 485,-	BP2	5 let
	2/3-bodové řízení, 22 s, AC 230 V, 40 Nm, F05, DN80 - DN125	SQL341E40	18 290,-	BP2	5 let
	2/3-bodové řízení, 39 s, AC 230 V, 100 Nm, F07, DN150 - DN200	SQL341E100	23 776,-	BP2	5 let
	2/3-bodové řízení, 47 s, AC 230 V, 400 Nm, F10, DN250 - DN400	SQL341E400	42 615,-	BP2	5 let
	2/3-bodové řízení, 47 s, AC 230 V, 1200 Nm, F12/16, DN450 - DN600	SQL341E1200	149 060,-	BP2	5 let
Servopohony pro ovládání klapek VFW41 a VFL41, řídicí signál DC 0-10 V nebo 4-20 mA, napájení AC 230 V, úhel natočení 90°, ruční ovládání, zobrazení polohy, vyhřívání proti kondenzaci, zpětná vazba od polohy, velikosti E25 a E40 obsahují dvojitý pomocný kontakt, pro větší typy lze dokoupit jako samostatné příslušenství, teplota média -30°C až +120°C, krytí IP67, připojení k armatuře dle EN ISO 5211 	DC 0-10 V / 4-20 mA, 11 s, AC 230 V, 25 Nm, F04, DN40 - DN65	SQL361E25	17 814,-	BP2	5 let
	DC 0-10 V / 4-20 mA, 22 s, AC 230 V, 40 Nm, F05, DN80 - DN125	SQL361E40	20 667,-	BP2	5 let
	DC 0-10 V / 4-20 mA, 39 s, AC 230 V, 100 Nm, F07, DN150 - DN200	SQL361E100	29 080,-	BP2	5 let
	DC 0-10 V / 4-20 mA, 47 s, AC 230 V, 400 Nm, F10, DN250 - DN400	SQL361E400	50 662,-	BP2	5 let
	DC 0-10 V / 4-20 mA, 47 s, AC 230 V, 1200 Nm, F12/16, DN450 - DN600	SQL361E1200	149 060,-	BP2	5 let
Příslušenství pro servopohony SQL...					
Dvojitý pomocný kontakt pro SQL361E100 až SQL361E1200	Zatížitelnost AC 230 V, 3 (1,5) A	ASC10.21	1 704,-	BP2	2 roky


Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Kulové ventily a pohony pro kulové ventily		https://hit.sbt.siemens.com/				
Přímé uzavírací I/VBZ..., DN15 až DN32						
Přímé uzavírací kulové ventily PN16, pochromovaná mosaz, připojení M/F, šroubení součástí dodávky ventilu, teplota vody 0...90 ° M = vnější závit F = vnitřní závit		DN15, M/F 1/2", kvs = 15 m3/h	I/VBZ1/2	515,-	BP2	2 roky
		DN20, M/F 3/4", kvs = 30 m3/h	I/VBZ3/4	662,-	BP2	2 roky
		DN25, M/F 1", kvs = 50 m3/h	I/VBZ1	911,-	BP2	2 roky
		DN32, M/F 1 1/4", kvs = 75 m3/h	I/VBZ11/4	1 241,-	BP2	2 roky
MP60.20 servopohon pro I/VBZ... DN15 až DN32						
Servopohon pro kulové ventily I/VBZ... DN15 až DN32, kabel 1,5 m, krytí IP65 napájení 230 V AC		2-bodové řízení, doba přeběhu 20 s, krouticí moment 6 Nm	NOVINKA! MP60.20	2 850,-	BP2	2 roky
Přímé uzavírací I/VBZ..., DN40 až DN50						
Přímé uzavírací kulové ventily PN16, materiál mosaz, připojení F/F, šroubení není nutné, teplota vody 0...90 °		DN40, F/F 1 1/2", kvs = 125 m3/h	I/VBZ11/2	2 597,-	BP2	2 roky
		DN50, F/F 2", kvs = 220 m3/h	I/VBZ2	3 391,-	BP2	2 roky
Třícestné přepínací TG/XBZ..						
Třícestné přepínací kulové ventily PN16, materiál mosaz, připojení M/M/M, šroubení je třeba objednat samostatně, teplota vody 0...90 ° M = vnější závit		DN20, M/M/M 1", kvs = 25 m3/h, (I/ALG3/4-VS)	TG/XBZ3/4	1 903,-	BP2	2 roky
		DN25, M/M/M 1 1/4", kvs = 42 m3/h, (I/ALG1-VS)	TG/XBZ1	2 538,-	BP2	2 roky
		DN32, M/M/M 1 1/2", kvs = 65 m3/h, (I/ALG11/4-VS)	TG/XBZ11/4	3 183,-	BP2	2 roky
Závitová šroubení I/ALG...-VS s plochým těsněním, mosaz						
Sada závitových těsnění pro 3-cestné kulové ventily, sada obsahuje: 3 převlečné matice, 3 závitové nátrubky, 3 plochá PTFE těsnění; materiál mosaz G - vnitřní závit pro připojení k ventilu R - vnější závit pro připojení k potrubí		Matice G1", šroubení R3/4"	I/ALG3/4-VS	417,-	BP2	2 roky
		Matice G11/4", šroubení R1"	I/ALG1-VS	642,-	BP2	2 roky
		Matice G11/2", šroubení R1 1/4"	I/ALG11/4-VS	998,-	BP2	2 roky
SMP.. servopohony pro přímé ventily I/VBZ DN40 až DN50 a třícestné TG/XBZ..						
Servopohon pro třícestné ventily TG/XBZ... DN20 až DN32, LED signalizace provozu, kabel 0,8 m, napájení 230 V AC		2-bodové řízení, doba přeběhu 10 s, krouticí moment 8 Nm	SMP28-10	3 000,-	BP2	2 roky
Servopohon pro ventily I/VBZ... DN40 až DN50 a TG/XBZ..., LED signalizace provozu, kabel 0,8 m, napájení 230 V AC		2-bodové řízení, doba přeběhu 60 s, krouticí moment 18 Nm	SMP28	3 002,-	BP2	2 roky
Servopohon pro ventily I/VBZ... DN40 až DN50 a TG/XBZ..., LED signalizace provozu, kabel 0,8 m, napájení 24 V AC		2-bodové řízení, doba přeběhu 60 s, krouticí moment 15 Nm	SMP48	3 168,-	BP2	2 roky

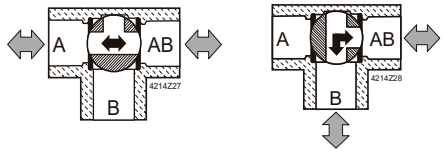Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Přímé uzavírací VAG60..					
Přímé uzavírací kulové ventily PN40, mosaz (DZR), úhel natočení 90 °, vnější závitové připojení, DN15 až DN50, teplota média -10...120 °C, vodotěsné Ovládání pohony GSD..., GQD..., GDB..., GLB..., GLD... a GMA... s koncovým označením ..9A a ..9E  <i>Ve sloupci "Provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky ventilu a je třeba ho objednat samostatně.</i>	DN15, kvs = 9 m3/h (ALG152)	VAG60.15-9	1 527,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 17 m3/h (ALG202)	VAG60.20-17	1 710,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 22 m3/h (ALG252)	VAG60.25-22	2 234,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 35 m3/h (ALG322)	VAG60.32-35	3 186,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 68 m3/h (ALG402)	VAG60.40-68	3 818,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 96 m3/h (ALG502)	VAG60.50-96	5 301,-	BP2	5 let
Třícestné přepínací VBG60..T					
Třícestné přepínací kulové ventily PN40, mosaz (DZR), úhel natočení 90 °, vnější závitové připojení, DN15 až DN50, teplota média -10...120 °C, vodotěsné, netěsnost v obtoku < 1%, provedení typ T Ovládání pohony GSD..., GQD..., GDB..., GLB..., GLD... a GMA... s koncovým označením ..9A a ..9E  <i>Ve sloupci "Provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky ventilu a je třeba ho objednat samostatně.</i> 	DN15, kvs = 8 m3/h (ALG153)	VBG60.15-8T	3 026,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 13 m3/h (ALG203)	VBG60.20-13T	3 502,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 13 m3/h (ALG253)	VBG60.25-13T	4 411,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 25 m3/h (ALG323)	VBG60.32-25T	6 348,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 49 m3/h (ALG403)	VBG60.40-49T	7 280,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 73 m3/h (ALG503)	VBG60.50-73T	9 357,-	BP2	5 let
Třícestné přepínací VBG60..L					
Třícestné přepínací kulové ventily PN40, mosaz (DZR), úhel natočení 90 °, vnější závitové připojení, DN15 až DN50, teplota média -10...120 °C, vodotěsné, netěsnost v obtoku < 1%, provedení typ L Ovládání pohony GQD...9A a GMA...9E (se zpětnou pružinou) nebo GSD...9A, GDB...9E a GLB...9E (bez zpětné pružiny)  <i>Ve sloupci "Provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky ventilu a je třeba ho objednat samostatně.</i> 	DN15, kvs = 5 m3/h (ALG153)	VBG60.15-5L	2 591,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 8 m3/h (ALG203)	VBG60.20-8L	2 591,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 9 m3/h (ALG253)	VBG60.25-9L	3 818,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 13 m3/h (ALG323)	VBG60.32-13L	5 479,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 25 m3/h (ALG403)	VBG60.40-25L	8 722,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 37 m3/h (ALG503)	VBG60.50-37L	11 334,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Přímé uzavírací VAI60..					
Přímé uzavírací kulové ventily PN40, mosaz (DZR), úhel natočení 90 °, vnitřní závitové připojení, DN15 až DN50, teplota média -10...120 °C, netěsnost < 0,01% z hodnoty kvs  Ovládání pohony GSD..., GQD..., GDB..., GLB..., GLD... a GMA... s koncovým označením ..9A a ..9E	DN15, kvs = 15 m3/h	VAI60.15-15	1 190,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 22 m3/h	VAI60.20-22	1 426,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 22 m3/h	VAI60.25-22	1 672,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 35 m3/h	VAI60.32-35	2 505,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 68 m3/h	VAI60.40-68	2 986,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 96 m3/h	VAI60.50-96	4 816,-	BP2	5 let
Třícestné přepínací VBI60..L					
Třícestné přepínací kulové ventily, PN40, mosaz (DZR), úhel natočení 90 °, vnitřní závitové připojení, DN15 až DN50, teplota média -10...120 °C, netěsnost < 0,01% z hodnoty kvs v přímém směru a < 1% v obtoku, provedení typ L  Ovládání pohony GSD..., GQD..., GDB..., GLB..., GLD... a GMA... s koncovým označením ..9A a ..9E  	DN15, kvs = 5 m3/h	VBI60.15-5L	1 789,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 9 m3/h	VBI60.20-9L	2 095,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 9 m3/h	VBI60.25-9L	2 601,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 13 m3/h	VBI60.32-13L	3 721,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 25 m3/h	VBI60.40-25L	5 916,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 37 m3/h	VBI60.50-37L	7 730,-	BP2	5 let
Třícestné přepínací VBI60..T					
Třícestné přepínací kulové ventily PN40, mosaz (DZR), úhel natočení 90 °, vnitřní závitové připojení, DN15 až DN50, teplota média -10...120 °C, netěsnost < 0,01% z hodnoty kvs v přímém směru a < 1% v obtoku, provedení typ T  Ovládání pohony GSD..., GQD..., GDB..., GLB..., GLD... a GMA... s koncovým označením ..9A a ..9E  	DN15, kvs = 12 m3/h	VBI60.15-12T	2 095,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 16 m3/h	VBI60.20-16T	2 386,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 16 m3/h	VBI60.25-16T	2 982,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 25 m3/h	VBI60.32-25T	4 271,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 49 m3/h	VBI60.40-49T	5 200,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 73 m3/h	VBI60.50-73T	6 418,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Přímé regulační VAG61..					
Přímé regulační kulové ventily PN40, mosaz (DZR), úhel natočení 90°, vnější závitové připojení, DN15 až DN50, teplota média -10...120 °C, regulační poměr Sv>500, vodotěsné	DN15, kvs = 1 m3/h (ALG152)	VAG61.15-1	1 619,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 1,6 m3/h (ALG152)	VAG61.15-1.6	1 619,-	BP2	5 let
Ovládání pohony GSD..., GQD..., GDB..., GLB..., GLD... a GMA... s koncovým označením ..9A a ..9E	DN15, kvs = 2,5 m3/h (ALG152)	VAG61.15-2.5	1 619,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 4 m3/h (ALG152)	VAG61.15-4	1 619,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 6,3 m3/h (ALG152)	VAG61.15-6.3	1 619,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 4 m3/h (ALG202)	VAG61.20-4	1 604,-	BP2	5 let
Ve sloupci "Provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky ventilu a je třeba ho objednat samostatně.	DN20, kvs = 6,3 m3/h (ALG202)	VAG61.20-6.3	1 844,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 10 m3/h (ALG202)	VAG61.20-10	1 844,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 6,3 m3/h (ALG252)	VAG61.25-6.3	1 978,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 10 m3/h (ALG252)	VAG61.25-10	2 394,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 16 m3/h (ALG252)	VAG61.25-16	2 394,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 10 m3/h (ALG322)	VAG61.32-10	3 362,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 16 m3/h (ALG322)	VAG61.32-16	3 362,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 25 m3/h (ALG322)	VAG61.32-25	3 362,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 16 m3/h (ALG402)	VAG61.40-16	4 015,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 25 m3/h (ALG402)	VAG61.40-25	4 015,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 40 m3/h (ALG402)	VAG61.40-40	4 015,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 25 m3/h (ALG502)	VAG61.50-25	5 460,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 40 m3/h (ALG502)	VAG61.50-40	5 460,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 63 m3/h (ALG502)	VAG61.50-63	5 460,-	BP2	5 let
Třícestné regulační VBG61..					
Třícestné směšovací kulové ventily PN40, mosaz (DZR), úhel natočení 90°, vnější závitové připojení, DN15 až DN50, teplota média -10...120 °C, regulační poměr Sv>500, vodotěsné, netěsnost v obtoku < 1%	DN15, kvs = 1,6 m3/h (ALG153)	VBG61.15-1.6	3 223,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 2,5 m3/h (ALG153)	VBG61.15-2.5	3 223,-	BP2	5 let
Ovládání pohony GSD..., GQD..., GDB..., GLB..., GLD... a GMA... s koncovým označením ..9A a ..9E	DN15, kvs = 4 m3/h (ALG153)	VBG61.15-4	3 223,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 6,3 m3/h (ALG153)	VBG61.15-6.3	3 223,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 4 m3/h (ALG203)	VBG61.20-4	3 639,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 6,3 m3/h (ALG203)	VBG61.20-6.3	3 639,-	BP2	5 let
Ve sloupci "Provedení" je v závorce uvedeno vhodné závitové šroubení. Toto šroubení není součástí dodávky ventilu a je třeba ho objednat samostatně.	DN25, kvs = 10 m3/h (ALG253)	VBG61.25-10	4 589,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 16 m3/h (ALG323)	VBG61.32-16	6 568,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 25 m3/h (ALG403)	VBG61.40-25	7 556,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 40 m3/h (ALG503)	VBG61.50-40	9 534,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Přímé regulační VAI61..					
Přímé regulační kulové ventily PN40, mosaz (DZR) úhel natočení 90°, vnitřní závitové připojení, DN15 až DN50, teplota média 1...120 °C, regulační poměr Sv > 500, netěsnost < 0,01% z hodnoty kvs Ovládání pohony GSD..., GQD..., GDB..., GLB..., GLD... a GMA... s koncovým označením ..9A a ..9E	DN15, kvs = 0,25 m3/h	VAI61.15-0.25	1 276,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 0,4 m3/h	VAI61.15-0.4	1 276,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 0,63 m3/h	VAI61.15-0.63	1 276,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 1 m3/h	VAI61.15-1	1 372,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 1,6 m3/h	VAI61.15-1.6	1 372,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 2,5 m3/h	VAI61.15-2.5	1 372,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 4 m3/h	VAI61.15-4	1 372,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 6,3 m3/h	VAI61.15-6.3	1 372,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 10 m3/h	VAI61.15-10	1 372,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 4 m3/h	VAI61.20-4	1 604,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 6,3 m3/h	VAI61.20-6.3	1 604,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 10 m3/h	VAI61.20-10	1 604,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 6,3 m3/h	VAI61.25-6.3	1 978,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 10 m3/h	VAI61.25-10	1 978,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 16 m3/h	VAI61.25-16	1 978,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 10 m3/h	VAI61.32-10	2 810,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 16 m3/h	VAI61.32-16	2 810,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 25 m3/h	VAI61.32-25	2 810,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 16 m3/h	VAI61.40-16	3 383,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 25 m3/h	VAI61.40-25	3 383,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 40 m3/h	VAI61.40-40	3 383,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 25 m3/h	VAI61.50-25	4 390,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 40 m3/h	VAI61.50-40	4 390,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 63 m3/h	VAI61.50-63	4 390,-	BP2	5 let
Třícestné regulační VBI61..					
Třícestné směšovací kulové ventily PN40, mosaz (DZR), úhel natočení 90°, vnitřní závitové připojení, DN15 až DN50, teplota média 1...120 °C, regulační poměr Sv > 500, netěsnost < 0,01% z hodnoty kvs v přímém směru a < 1% v obtoku Ovládání pohony GSD..., GQD..., GDB..., GLB..., GLD... a GMA... s koncovým označením ..9A a ..9E	DN15, kvs = 1,6 m3/h	VBI61.15-1.6	2 886,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 2,5 m3/h	VBI61.15-2.5	2 886,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 4 m3/h	VBI61.15-4	2 886,-	BP2	5 let
	DN15, kvs = 6,3 m3/h	VBI61.15-6.3	2 886,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 4 m3/h	VBI61.20-4	3 292,-	BP2	5 let
	DN20, kvs = 6,3 m3/h	VBI61.20-6.3	3 292,-	BP2	5 let
	DN25, kvs = 10 m3/h	VBI61.25-10	4 175,-	BP2	5 let
	DN32, kvs = 16 m3/h	VBI61.32-16	5 845,-	BP2	5 let
	DN40, kvs = 25 m3/h	VBI61.40-25	7 992,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 40 m3/h	VBI61.50-40	11 451,-	BP2	5 let
	DN50, kvs = 63 m3/h	VBI61.50-63	11 451,-	BP2	5 let



Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
6cestné regulační kulové ventily DN10 VWG42.10 (náhrada VWG41.10)					
6cestné regulační kulové ventily pro topnou a chladicí vodu (např. pro topné / chladicí stropy), PN16, max. přetlak 200 kPa, teplota média 5 až 90°C, úhel natočení 90°, ventil uzavřen při 45°, vzduchotěsné podle EN 12266-1, třída A; vnější závit G 1/2" B, šroubení se dodává jako samostatné příslušenství. Servopohony pro 6cestné ventily: GSD341.9A (AC 230V; 2b) GSD141.9A (AC/DC 24V; 2b) GDB341.9E (AC 100..240V; 2b) GDB141.9E (AC/DC 24V; 2b) GDB161.9E/MO6P (AC/DC 24V; Modbus RTU) GDB161.9E/6W (AC/DC 24V; DC 0/2..10V) GDB161.9G/6W (AC/DC 24V; DC 0/2..10V) GDB161.9H/6W (AC/DC 24V; DC 0/2..10V) GDB111.9E/KN (AC 24V; KNX-TP)	kvs vlevo = 0,25 m3/h kvs vpravo = 0,25 m3/h	VWG42.10-0.25-0.25	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,25 m3/h kvs vpravo = 0,4 m3/h	VWG42.10-0.25-0.4	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,25 m3/h kvs vpravo = 0,65 m3/h	VWG42.10-0.25-0.65	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,25 m3/h kvs vpravo = 1 m3/h	VWG42.10-0.25-1.0	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,25 m3/h kvs vpravo = 1,3 m3/h	VWG42.10-0.25-1.3	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,25 m3/h kvs vpravo = 1,6 m3/h	VWG42.10-0.25-1.6	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,25 m3/h kvs vpravo = 1,95 m3/h	VWG42.10-0.25-1.95	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,4 m3/h kvs vpravo = 0,4 m3/h	VWG42.10-0.4-0.4	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,4 m3/h kvs vpravo = 0,65 m3/h	VWG42.10-0.4-0.65	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,4 m3/h kvs vpravo = 1 m3/h	VWG42.10-0.4-1	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,4 m3/h kvs vpravo = 1,3 m3/h	VWG42.10-0.4-1.3	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,4 m3/h kvs vpravo = 1,6 m3/h	VWG42.10-0.4-1.6	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,4 m3/h kvs vpravo = 1,95 m3/h	VWG42.10-0.4-1.95	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,65 m3/h kvs vpravo = 0,65 m3/h	VWG42.10-0.65-0.65	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,65 m3/h kvs vpravo = 1 m3/h	VWG42.10-0.65-1	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,65 m3/h kvs vpravo = 1,3 m3/h	VWG42.10-0.65-1.3	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,65 m3/h kvs vpravo = 1,6 m3/h	VWG42.10-0.65-1.6	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,65 m3/h kvs vpravo = 1,95 m3/h	VWG42.10-0.65-1.95	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1 m3/h kvs vpravo = 1 m3/h	VWG42.10-1.0-1.0	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1 m3/h kvs vpravo = 1,3 m3/h	VWG42.10-1.0-1.3	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1 m3/h kvs vpravo = 1,6 m3/h	VWG42.10-1.0-1.6	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1 m3/h kvs vpravo = 1,95 m3/h	VWG42.10-1.0-1.95	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,3 m3/h kvs vpravo = 1,3 m3/h	VWG42.10-1.3-1.3	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,3 m3/h kvs vpravo = 1,6 m3/h	VWG42.10-1.3-1.6	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,3 m3/h kvs vpravo = 1,95 m3/h	VWG42.10-1.3-1.95	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,6 m3/h kvs vpravo = 1,6 m3/h	VWG42.10-1.6-1.6	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,6 m3/h kvs vpravo = 1,95 m3/h	VWG42.10-1.6-1.95	3 578,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,95 m3/h kvs vpravo = 1,95 m3/h	VWG42.10-1.95-1.95	3 578,-	BP2	5 let



Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
6cestné regulační kulové ventily DN20 VWG41.20..					
6cestné regulační kulové ventily pro topnou a chladicí vodu (např. pro topné / chladicí stropy), PN16, max. přetlak 200 kPa, teplota média 5 až 90°C, úhel natočení 90°, ventil uzavřen při 45°, vzduchotěsné podle EN 12266-1, třída A; vnější závit G 1/2" B, šroubení se dodává jako samostatné příslušenství. Servopohony pro 6cestné ventily: GDB341.9E (AC 100..240V; 2b) GDB141.9E (AC/DC 24V; 2b) GDB161.9E/MO6P (AC/DC 24V; Modbus RTU) GDB161.9E/6W (AC/DC 24V; DC 0/2..10V) GDB161.9G/6W (AC/DC 24V; DC 0/2..10V) GDB161.9H/6W (AC/DC 24V; DC 0/2..10V) GDB111.9E/KN (AC 24V; KNX-TP)	kvs vlevo = 0,25 m3/h kvs vpravo = 2,5 m3/h	VWG41.20-0.25-2.5	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,25 m3/h kvs vpravo = 3,45 m3/h	VWG41.20-0.25-3.45	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,25 m3/h kvs vpravo = 4,25 m3/h	VWG41.20-0.25-4.25	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,4 m3/h kvs vpravo = 2,5 m3/h	VWG41.20-0.4-2.5	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,4 m3/h kvs vpravo = 3,45 m3/h	VWG41.20-0.4-3.45	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,4 m3/h kvs vpravo = 4,25 m3/h	VWG41.20-0.4-4.25	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,65 m3/h kvs vpravo = 2,5 m3/h	VWG41.20-0.65-2.5	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,65 m3/h kvs vpravo = 3,45 m3/h	VWG41.20-0.65-3.45	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 0,65 m3/h kvs vpravo = 4,25 m3/h	VWG41.20-0.65-4.25	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1 m3/h kvs vpravo = 2,5 m3/h	VWG41.20-1.0-2.5	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,0 m3/h kvs vpravo = 3,45 m3/h	VWG41.20-1.0-3.45	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,0 m3/h kvs vpravo = 4,25 m3/h	VWG41.20-1.0-4.25	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,3 m3/h kvs vpravo = 2,5 m3/h	VWG41.20-1.3-2.5	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,3 m3/h kvs vpravo = 3,45 m3/h	VWG41.20-1.3-3.45	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,3 m3/h kvs vpravo = 4,25 m3/h	VWG41.20-1.3-4.25	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,6 m3/h kvs vpravo = 2,5 m3/h	VWG41.20-1.6-2.5	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,6 m3/h kvs vpravo = 3,45 m3/h	VWG41.20-1.6-3.45	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 1,6 m3/h kvs vpravo = 4,25 m3/h	VWG41.20-1.6-4.25	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 2,5 m3/h kvs vpravo = 2,5 m3/h	VWG41.20-2.5-2.5	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 2,5 m3/h kvs vpravo = 3,45 m3/h	VWG41.20-2.5-3.45	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 2,5 m3/h kvs vpravo = 4,25 m3/h	VWG41.20-2.5-4.25	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 3,45 m3/h kvs vpravo = 3,45 m3/h	VWG41.20-3.45-3.45	5 408,-	BP2	5 let
	kvs vlevo = 4,25 m3/h kvs vpravo = 4,25 m3/h	VWG41.20-4.25-4.25	5 408,-	BP2	5 let



Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Příslušenství pro 6cestné kulové ventily VWG42.. a VWG41..					
Tepelná izolace pro 6cestné kulové ventily VWG42.10.. a VWG41.20..	 Pro ventily VWG42.. DN10	ALI10VWG42	732,-	BP2	2 roky
	 Pro ventily VWG41.. DN20	ALI20VWG41	852,-	BP2	2 roky
Sada 6 ks přechodového šroubení pro ventily DN10 VWG42.10.., na straně k ventilu vnitřní závit G 1/2"B, mosaz, teplota média do 90°C	 Vnitřní závit Rp 1/2" ISO 7-1	ALG13.156B	708,-	BP2	2 roky
	 Vnitřní závit G 1/2" ISO 228-1	ALG13G156B	708,-	BP2	2 roky
	 Vnější závit G 1/2" B ISO 228-1	ALN13.156B	708,-	BP2	2 roky
Sada 6 ks přechodových šroubení pro ventily DN20 VWG41.20.., na straně k ventilu vnitřní závit G 1"B, mosaz, teplota média do 90°C	 Vnitřní závit Rp 1/2" ISO 7-1	ALG15.156B	880,-	BP2	2 roky
	 Vnitřní závit Rp 3/4" ISO 7-1	ALG15.206B	1 565,-	BP2	2 roky
	 Vnitřní závit Rp 1" ISO 7-1	ALG15.256B	2 128,-	BP2	2 roky
	 Vnější závit G 1/2" B ISO 228-1	ALN15.156B	759,-	BP2	2 roky
	 Vnější závit G 3/4" B ISO 228-1	ALN15.206B	1 491,-	BP2	2 roky
Servopohony pro kulové ventily VA.., VB.. a VWG..			https://hit.sbt.siemens.com/		
GSD...9A					
Servopohony pro ventily VAI60, VAG60 (DN15 až DN25), VBI60..L, VBI60..T, VBG60..T (DN15 až DN25), doba přestavení 30 s	 2-bodové řízení, napájení 230 V AC, bez zpětné pružiny	GSD341.9A	2 166,-	BP2	5 let
	 2-bodové řízení, napájení 24 V AC/DC, bez zpětné pružiny	GSD141.9A	2 166,-	BP2	5 let
Servopohon pro ventily VWG41, doba přestavení 30 s	 Řídicí signál 0/2...10 V DC, napájení 24 V AC/DC, bez zpětné pružiny	GSD161.9A	2 977,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
GQD...9A Servopohony pro ventily VAI60, VAG60 (DN15 až DN25) VBI60..L, VBI60..T, VBG60..T (DN15 až DN25), doba přestavení 30 s	 2-bodové řízení, napájení 24 V AC/DC, se zpětnou pružinou 2-bodové řízení, napájení 230 V AC, se zpětnou pružinou	GQD121.9A	3 310,-	BP2	5 let	
		GQD321.9A	3 310,-	BP2	5 let	
	 3-bodové řízení, napájení 24 V AC/DC, se zpětnou pružinou Řídicí signál 0...10 V DC, napájení 24 V AC/DC, se zpětnou pružinou	GQD131.9A	4 115,-	BP2	5 let	
		GQD161.9A	4 550,-	BP2	5 let	
GDB..9E Servopohony pro ventily VAI61 a VAG61 (DN15 až DN25) VBI61 a VBG61 (DN15 až DN25); pohony GDB161.9E a GDB111.9E/KN jsou vhodné též pro ovládání 6-cestných ventilů VWG41.. , doba přestavení 150 s		2 a 3-bodové řízení, napájení 230 V AC, bez zpětné pružiny	GDB341.9E	2 565,-	BP2	5 let
		2 a 3-bodové řízení, napájení 24 V AC, bez zpětné pružiny	GDB141.9E	2 789,-	BP2	5 let
		Řídicí signál 0...10 V DC, zpětnovazební polohový signál 0...10 V, napájení 24 V AC/DC, bez zpětné pružiny	GDB161.9E	3 964,-	BP2	5 let
		Řídicí signál Modbus RTU, zpětnovazební polohový signál 0...10 V DC, napájení 24 V AC/DC, bez zpětné pružiny 	GDB161.9E/MO	5 049,-	BP2	5 let
		Řídicí signál Modbus RTU, napájení 24 V AC, bez zpětné pružiny 	GDB111.9E/MO	5 438,-	BP2	5 let
		Řídicí signál KNX-TP1 (S-mód), napájení 24 V AC, bez zpětné pružiny 	GDB111.9E/KN	5 921,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
GLB..9E Servopohony pro ventily VAI60, VAI61, VAG60, VAG61, VBI60, VBI61, VBI60, VBG60 a VBG61, doba přestavení 150 s		2 a 3-bodové řízení, napájení 230 V AC, bez zpětné pružiny	GLB341.9E	3 193,-	BP2	5 let
		2 a 3-bodové řízení, napájení 24 V AC, bez zpětné pružiny	GLB141.9E	3 199,-	BP2	5 let
		Řídicí signál 0...10 V DC, napájení 24 V AC, bez zpětné pružiny	GLB161.9E	5 085,-	BP2	5 let
		Řídicí signál Modbus RTU, zpětnovazební polohový signál 0...10 V DC, napájení 24 V AC/DC, bez zpětné pružiny 	GLB161.9E/MO	6 663,-	BP2	5 let
		Řídicí signál Modbus RTU napájení 24 V AC, bez zpětné pružiny 	GLB111.9E/MO	5 918,-	BP2	5 let
GLD..9E Servopohony pro ventily VAI61, VAG61, VBI61 a VBG61, doba přestavení 30 s		Řídicí signál 0...10 V, zpětnovazební polohový signál 0...10 V, napájení 24 V AC/DC, bez zpětné pružiny	GLD161.9E	5 943,-	BP2	5 let
		Řídicí signál Modbus RTU, zpětnovazební polohový signál 0...10 V DC, napájení 24 V AC, bez zpětné pružiny 	GLD161.9E/MO	7 656,-	BP2	5 let
GMA..9E Servopohony pro ventily VAI60, VAG60, VBI60..L, VBI60..T a VBG60..T, doba přestavení 90 s		2-bodové řízení, napájení 24 V AC/DC, se zpětnou pružinou	GMA121.9E	5 537,-	BP2	5 let
		2.bodové řízení, napájení 230 V AC, se zpětnou pružinou	GMA321.9E	5 929,-	BP2	5 let
		3-bodové řízení, napájení 24 V AC, se zpětnou pružinou	GMA131.9E	5 929,-	BP2	5 let
		Řídicí signál 0...10 V DC, zpětnovazební polohový signál 0...10 V DC, napájení 24 V AC, se zpětnou pružinou	GMA161.9E	7 044,-	BP2	5 let
		Řídicí signál Modbus RTU, zpětnovazební polohový signál 0...10 V DC, napájení 24 V AC/DC se zpětnou pružinou 	GMA161.9E/MO	9 155,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
6cestné tlakově nezávislé regulační kulové ventily (PICV)		https://hit.sbt.siemens.com/				
Tlakově nezávislé 6cestné regulační ventily pro topnou a chladicí vodu (např. pro topné / chladicí stropy), PN 25, pracovní tlak max. 400 kPa (4 bar), teplota média 0...90°C, úhel natočení 90°, ventil uzavřen při 45°, těsnost třída IV; servopohony pro ventily VWPG51.. : GDB161.9..		DN15, 820 l/h	VWPG51.15L0.9	8 159,-	BP2	5 let
		DN15, 1200 l/h	VWPG51.15F1.2	8 159,-	BP2	5 let
		DN20, 4250 l/h	VWPG51.20F4.3	13 789,-	BP2	5 let
		DN15, 820 l/h, přípojka pro měření tlaku	VWPG51.15L0.9Q	8 302,-	BP2	5 let
		DN15, 1200 l/h, přípojka pro měření tlaku	VWPG51.15F1.2Q	8 302,-	BP2	5 let
		DN20, 4250 l/h, přípojka pro měření tlaku	VWPG51.20F4.3Q	13 908,-	BP2	5 let
Příslušenství pro 6cestné PICV VWPG51..						
Sada 2 ks přechodového šroubení, 2 převlečné matice s vložkou a plochým těsněním		G3/4" - R1/2"	ALN14.152B	580,-	BP2	2 roky
		G3/4" - R3/4"	ALN14.202B	883,-	BP2	2 roky
		G1" - R3/4"	ALN15.202B/1	528,-	BP2	2 roky
		G1" - R1"	ALN15.252B	1 159,-	BP2	2 roky
Sada přechodového šroubení, převlečná matice, vložka s přípojkou pro měření tlaku a ploché těsnění		G3/4"- G1/2"A	ALP55	756,-	BP2	2 roky
		G3/4"- G3/4"A	ALP56	756,-	BP2	2 roky
		G1"- G3/4"A	ALP57	806,-	BP2	2 roky
		G1"- G1"A	ALP58	1 136,-	BP2	2 roky
Náhradní přípojka pro měření tlaku pro 6cestné PICV VWPG51.. Tepelná izolace pro 6cestné PICV VWPG51..		Pro ventil DN15	ALP59	454,-	BP2	2 roky
		Pro ventil DN20	ALP60	1 033,-	BP2	2 roky
		Pro ventil DN15	ALI15VWPG51	2 190,-	BP2	2 roky
		Pro ventil DN20	ALI20VWPG51	3 269,-	BP2	2 roky
Servopohony pro 6cestné PICV						
Servopohony pro 6cestné PICV, řídicí signál DC 0/2...10 V, napájení AC 24 V / DC 24...48 V		Kabel 0,9 m	GDB161.9E/6W	4 079,-	BP2	5 let
		Kabel 0,9 m, možnost ručního ovládání	GDB161.9E/6P	4 079,-	BP2	5 let
		Kabel 3 m	GDB161.9G/6W	4 580,-	BP2	5 let
		Kabel 3 m, možnost ručního ovládání	GDB161.9G/6P	4 580,-	BP2	5 let
		Kabel 5 m	GDB161.9H/6W	4 629,-	BP2	5 let
		Kabel 5 m, možnost ručního ovládání	GDB161.9H/6P	4 629,-	BP2	5 let
Servopohon pro 6cestné PICV, komunikace Modbus RTU, napájení AC / DC 24 V		Kabel 0,9 m, možnost ručního ovládání	GDB161.9E/MO6P	6 059,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Ventily a regulační sady pro chlazení		https://hit.sbt.siemens.com/			
MVL661.. Ventily pro chlazení					
Přímé chladicí ventily PS45 s magnetickým pohonem pro organická bezpečnostní chladiva (R134a, R227ea, R404A, R407C, R410A, atd.) a pro CO₂ (R744), pro expanzní aplikace, aplikace s horkými plyny nebo pro regulaci se škrcením na sání, krátká přestavovací doba (< 1 s), napájecí napětí 24 V AC/DC, řídicí signál DC 0/2...10 V nebo DC 0/4...20 mA 	DN 15, kvs = 0,4 m3/h	MVL661.15-0.4	25 524,-	BP2	5 let
	DN 15, kvs = 1 m3/h	MVL661.15-1.0	26 970,-	BP2	5 let
	DN 20, kvs = 2,5 m3/h	MVL661.20-2.5	29 378,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 m3/h	MVL661.25-6.3	35 880,-	BP2	5 let
	DN 32, kvs = 10 m3/h	MVL661.32-10	41 151,-	BP2	5 let
MVL702.. Ventily pro chlazení					
Přímé chladicí ventily PS50 s magnetickým pohonem pro všechna běžně používaná chladiva, včetně R32, R134a, R290, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R454B, R454C, R1234yf, R1234ze(E), atd, nelze použít pro CO2 a čpavek, pro expanzní aplikace, aplikace s horkými plyny nebo pro regulaci se škrcením na sání, krátká přestavovací doba (< 1 s)   Řídicí modul pro ventily MVL702, s volbou řídicího signálu, zdroj pro aktivní čidla, funkce pro ruční nastavení	kvs = 0,1 ... 2,9	MVL702.09-09-0.1 až MVL702.29-29-2.9	Na dotaz	BP2	5 let
	Napájení AC/DC 24 V, řídicí signál 0(2)-10V, 0(4)-20mA, Modbus RTU, sběrnice Climatix	POL94M.00/STD	Na dotaz	BP2	5 let
MVS661..N Ventily pro chlazení					
Přímé chladicí ventily PS53 s magnetickým pohonem pro čpavek (R717), standardní bezpečnostní chladiva, nekorodující plyny / kapaliny a CO₂ (R744), pro expanzní aplikace, aplikace s horkými plyny nebo pro regulaci se škrcením na sání, krátká přestavovací doba (< 1 s), napájecí napětí 24 V AC/DC, řídicí signál DC 0/2...10 V nebo DC 0/4...20 mA 	DN 25, kvs = 0,16 m3/h	MVS661.25-016N	44 026,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 0,4 m3/h	MVS661.25-0.4N	45 714,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 1 m3/h	MVS661.25-1.0N	47 829,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 2,5 m3/h	MVS661.25-2.5N	49 286,-	BP2	5 let
	DN 25, kvs = 6,3 m3/h	MVS661.25-6.3N	51 215,-	BP2	5 let
CPS40.. Regulační sady pro chlazení					
Sady pro optimální plnění chladiva do výparníku, obsahují regulátor RWR462.10, ventil MVL661..., čidlo teploty QAZ21.682/101 (-50...80 °C), čidlo tlaku QBE9103-P10U (výstupní signál 4...20 mA). 	Obsahuje ventil MVL661.15-0.4	CPS40.040	40 068,-	BP2	2 roky
	Obsahuje ventil MVL661.15-1.0	CPS40.100	44 361,-	BP2	2 roky
	Obsahuje ventil MVL661.20-2.5	CPS40.250	46 269,-	BP2	2 roky
	Obsahuje ventil MVL661.25-6.3	CPS40.630	53 008,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Bytové vodoměry, možnost doplnění komunikace Siemeca WalkBy/AMR nebo M-Bus			https://hit.sbt.siemens.com/		
Vodoměr do 30 °C, zobrazení kumulované spotřeby, možnost integrace do systému Siemeca WalkBy nebo Siemeca AMR pomocí radioadaptéru WFZ661 nebo dálkový odečet po sběrnici M-Bus pomocí modulu WFZ311, metrologická třída H - R80, V - R40 	1,5 m³/h, (Q3 = 2,5 m³/h), G 3/4", 80 mm	WFK30.D080	547,-	BP1	2 roky
	1,5 m³/h, (Q3 = 2,5 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFK30.D110	547,-	BP1	2 roky
	2,5 m³/h, (Q3 = 4 m³/h), G 1", 130 mm	WFK30.E130	673,-	BP1	2 roky
Vodoměr do 90 °C, zobrazení kumulované spotřeby, možnost integrace do systému Siemeca WalkBy nebo Siemeca AMR pomocí radioadaptéru WFZ661 nebo dálkový odečet po sběrnici M-Bus pomocí modulu WFZ311, metrologická třída H - R80, V - R40 	1,5 m³/h, (Q3 = 2,5 m³/h), G 3/4", 80 mm	WFW30.D080	634,-	BP1	2 roky
	1,5 m³/h, (Q3 = 2,5 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFW30.D110	634,-	BP1	2 roky
	2,5 m³/h, (Q3 = 4 m³/h), G 1", 130 mm	WFW30.E130	747,-	BP1	2 roky
Domovní vodoměry, možnost doplnění komunikace Siemeca WalkBy i AMR nebo M-Bus			https://hit.sbt.siemens.com/		
Domovní vodoměr do 50 °C, zobrazení kumulované spotřeby, možnost integrace do systému Siemeca WalkBy i AMR pomocí radioadaptéru WFZ661 nebo dálkový odečet po sběrnici M-Bus pomocí modulu WFZ311, metrologická třída H - R80, pouze horizontální montáž 	1,5 m³/h, (Q3 = 2,5 m³/h), G 3/4", l = 165 mm	WMDH0000A	2 385,-	BP1	2 roky
	2,5 m³/h, (Q3 = 4 m³/h), G 1", l = 190 mm	WMDH0000B	2 385,-	BP1	2 roky
	3,5 m³/h, (Q3 = 6,3 m³/h), G 1 1/4", l = 260 mm	WMDH0000C	3 651,-	BP1	2 roky
	6 m³/h, (Q3 = 10 m³/h), G 1 1/4", l = 260 mm	WMDH0000D	3 651,-	BP1	2 roky
	10 m³/h (Q3 = 16 m³/h), G 2", l = 300 mm	WMDH0000F	6 445,-	BP1	2 roky
	15 m³/h (Q3 = 25 m³/h), G 2 1/2", l = 300 mm	WMDH0000G	11 848,-	BP1	2 roky
Domovní vodoměr do 90 °C, zobrazení kumulované spotřeby, možnost integrace do systému Siemeca WalkBy i AMR pomocí radioadaptéru WFZ661 nebo dálkový odečet po sběrnici M-Bus pomocí modulu WFZ311, metrologická třída H - R80, pouze horizontální montáž 	1,5 m³/h, (Q3 = 2,5 m³/h), G 3/4", l = 165 mm	WMDH0010A	2 385,-	BP1	2 roky
	2,5 m³/h, (Q3 = 4 m³/h), G 1", l = 190 mm	WMDH0010B	2 385,-	BP1	2 roky
	3,5 m³/h, (Q3 = 6,3 m³/h), G 1 1/4", l = 260 mm	WMDH0010C	3 651,-	BP1	2 roky
	6 m³/h, (Q3 = 10 m³/h), G 1 1/4", l = 260 mm	WMDH0010D	3 651,-	BP1	2 roky
	10 m³/h (Q3 = 16 m³/h), G 2", l = 300 mm	WMDH0010F	6 445,-	BP1	2 roky
	15 m³/h (Q3 = 25 m³/h), G 2 1/2", l = 270 mm	WMDH0010G	11 848,-	BP1	2 roky
Přídavné komunikační moduly pro vodoměry WFK30../WFW30..nebo domovní WMDH.. nebo kapslové provedení WMK10.D, WMW10.D  	Radioadaptér pro systém Siemeca WalkBy a AMR S-Mód (C-Mód), životnost baterie 12 let	WFZ661	1 090,-	BP1	2 roky
	M-Bus modul, IP65 životnost baterie 12 let	WFZ311	1 371,-	BP1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Bytové vodoměry, možnost doplnění impulzního výstupu		https://hit.sbt.siemens.com/			
Vodoměr do 50° C, zobrazení kumulované spotřeby, možnost doplnění přídatného modulu WFZ44 (impulzní výstup Reed) nebo WFZ43 (impulzní výstup NAMUR), metrologická třída H - R80, V - R63	 1,5 m³/h, (Q3 = 2,5 m³/h), G 3/4", 80 mm	WFK240.D080	525,-	BP1	2 roky
	1,5 m³/h, (Q3 = 2,5 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFK240.D110	525,-	BP1	2 roky
	2,5 m³/h, (Q3 = 4 m³/h), G 1", 130 mm	WFK240.E130	653,-	BP1	2 roky
Vodoměr do 90 °C, zobrazení kumulované spotřeby, možnost doplnění přídatného modulu WFZ44 (impulzní výstup Reed) nebo WFZ43 (impulzní výstup NAMUR), metrologická třída H - R80, V - R63	 1,5 m³/h (Q3 = 2,5 m³/h), G 3/4", 80 mm	WFW240.D080	530,-	BP1	2 roky
	1,5 m³/h, (Q3 = 2,5 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFW240.D110	530,-	BP1	2 roky
	2,5 m³/h (Q3 = 4 m³/h), G 1", 130 mm	WFW240.E130	685,-	BP1	2 roky
Přídatné impulzní moduly pro vodoměry WFK240../WFW240..., kabel délky 1m, výstup 10 litrů / puls	 Impulzní modul Reed (čistý kontakt) 	WFZ44	432,-	BP1	2 roky
	Impulzní modul NAMUR 	WFZ43	457,-	BP1	2 roky
Příslušenství k vodoměrům a k měřičům WFE50..., Megatron 5 a Ultraheat UH30..					
1 pár mosazného připojovacího šroubení s očkem na zaplombování, včetně těsnění	 G3/4" x R1/2"	WZM-E34/CZ	157,-	BP1	2 roky
	G1" x R3/4"	WZM-E1/CZ	247,-	BP1	2 roky
	G1 1/4" x R1"	WZM-E54/CZ	442,-	BP1	2 roky
	G2" x R1 1/2"	WZM-E2.1	1 399,-	BP1	2 roky
Mezikus za vodoměr nebo měřič tepla	 R3/4", 80 mm	FKM0070	175,-	BP1	2 roky
	R3/4", 110 mm	FKM0074	172,-	BP1	2 roky
	R1", 130 mm	FKM0075	299,-	BP1	2 roky
Montážní sada, obsahuje 2 kulové ventily s vnitřním závitem a převlečnou maticí před a za měřič, 1 kulový ventil se závitem M10x1 pro teplotní čidlo do přívodního potrubí, těsnicí kroužky, sada neobsahuje mezikus FKM00..	 Pro měřič délky 110 mm, 3/4", potrubí 1/2"	HMXIK001-001	876,-	BP1	2 roky
	Pro měřič délky 110 mm, 3/4", do potrubí 3/4"	HMXIK001-002	1 130,-	BP1	2 roky
	Pro měřič délky 130 mm, 1", do potrubí 1"	HMXI-K001004	1 465,-	BP1	2 roky
	Pro měřič délky 130 mm, 1", do potrubí 3/4"	HMXIK001-005	1 237,-	BP1	2 roky
Kulový ventil se závitem M10 x 1 pro teplotní čidlo DS 27,5 mm (5,0 nebo 5,2 x 45 mm a AGFW)	 1/2"	FKM0023	305,-	BP1	2 roky
	3/4"	FKM0024	360,-	BP1	2 roky
	1"	FKM0025	587,-	BP1	2 roky
Kulový ventil se závitem M10 x 1 pro teplotní čidlo DS 38 mm pro měřiče UH30-C43.. a UH30-C53..	 1 1/4"	WZT-K54	1 450,-	BP1	2 roky
	2"	WZT-K2	2 505,-	BP1	2 roky
Náhradní šroubení M10 x 1 pro upevnění teplotního čidla 27,5 mm	 Mosazné provedení, pro měřiče WFX5.. Megatron 5, včetně O-kroužku	HMXIK004001	42,-	beze slevy	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Pravidelné ověřování a servis provádí:		Zkušebna Mydlovary s.r.o., AMS K33, 373 49, Mydlovary Tel.: 387 985 011				
Měřiče tepla pro solární systémy WFE50..		https://hit.sbt.siemens.com/				
Elektronické měřiče tepla, montáž do zpětného potrubí, zobrazení hodnot spotřeby, kompaktní provedení, kabely čidel 1,5 m, kWh, baterie 10 let, typ solární směsi je nutné uvést při objednání!	 1,5 m³/h, (0,015 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFE502-E..	5 192,-	BP3	4 roky	
Měřiče tepla Megatron 5		https://hit.sbt.siemens.com/				
WFM50.. měřiče tepla s optoelektronickým IrDA výstupem						
Elektronické měřiče tepla, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 90 °C, zobrazení hodnot spotřeby, kompaktní provedení, baterie 10 let, kabely čidel 1,5 m, kWh	 0,6 m³/h, (0,012/0,024 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFM501-E000H0	4 626,-	BP3	4 roky	
	1,5 m³/h, (0,03/0,06 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFM502-E000H0	4 450,-	BP3	4 roky	
	2,5 m³/h, (0,05/0,1 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	WFM503-J000H0	4 745,-	BP3	4 roky	
Doporučené příslušenství: Montážní sady HMXI-K..., uvedené na předchozí straně	 M-Bus modul  Rádiový modul Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód (S-Mód) 	WFZ51	2 053,-	BP1	2 roky	
		WFZ662C	2 346,-	BP1	2 roky	
WFM54.. měřiče tepla s M-Bus komunikací a 2 impulzními vstupy 						
Elektronické měřiče tepla, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 90 °C, zobrazení hodnot spotřeby, split provedení (propojovací kabel 40 cm), baterie 10 let, kabely čidel 1,5 m, kWh, M-Bus komunikace a 2 impulzní vstupy Reed 10 l / impuls nebo 1 l / impuls (měřič obsadí 3 M-Bus adresy)	 0,6 m³/h, (0,012/0,024 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFM541-G000H0	5 659,-	BP3	4 roky	
		1,5 m³/h, (0,03/0,06 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFM542-G000H0	5 659,-	BP3	4 roky
		2,5 m³/h, (0,05/0,1 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	WFM543-L000H0	5 659,-	BP3	4 roky
Doporučené příslušenství: Montážní sady HMXI-K..., uvedené na předchozí straně	 0,6 m³/h, (0,012/0,024 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFN541-G000H0	5 660,-	BP3	4 roky	
		1,5 m³/h, (0,03/0,06 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFN542-G000H0	5 660,-	BP3	4 roky
2,5 m³/h, (0,05/0,1 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	WFN543-L000H0	5 660,-	BP3	4 roky		
Doporučené příslušenství: Montážní sady HMXI-K..., uvedené na předchozí straně		HMRK001-001	177,-	BP1	2 roky	

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Pravidelné ověřování a servis provádí:		Zkušebna Mydlovary s.r.o., AMS K33, 373 49, Mydlovary Tel.: 387 985 011			
Malé plastové ultrazvukové měřiče tepla a chladu Ultraheat T230..		https://hit.sbt.siemens.com/			
T230.. Malé ultrazvukové měřiče tepla a chladu, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 90 °C, možnost oddělené montáže průtokoměrné a vyhodnocovací části (propojovací kabel 1,5 m), průtokoměrná část vyrobena z plastu, včetně baterie 11 let a teplotních čidel 27,5 mm, M10x1, kabel 1,5 m, kWh Součástí dodávky jsou 3 ks EPDM těsnění	0,6 m³/h, (0,006 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	T230-C05	4 494,-	BP3	2 roky
	1,5 m³/h, (0,015 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	T230-C21	4 494,-	BP3	2 roky
	2,5 m³/h, (0,025 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	T230-C36	4 643,-	BP3	2 roky
T230.. s M-Bus komunikací Malé ultrazvukové měřiče tepla a chladu, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 90 °C, možnost oddělené montáže průtokoměrné a vyhodnocovací části (propojovací kabel 1,5 m), průtokoměrná část vyrobena z plastu, včetně baterie 11 let a teplotních čidel 27,5 mm, M10x1, kabel 1,5 m, kWh, s M-Bus komunikací Součástí dodávky jsou 3 ks EPDM těsnění	0,6 m³/h, (0,006 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	T230-C05-M	4 977,-	BP3	2 roky
	1,5 m³/h, (0,015 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	T230-C21-M	4 977,-	BP3	2 roky
	2,5 m³/h, (0,025 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	T230-C36-M	5 127,-	BP3	2 roky
T230.. s dvěma impulzními výstupy Malé ultrazvukové měřiče tepla a chladu, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 90 °C, možnost oddělené montáže průtokoměrné a vyhodnocovací části (propojovací kabel 1,5 m), průtokoměrná část vyrobena z plastu, včetně baterie 11 let a teplotních čidel 27,5 mm, M10x1, kabel 1,5 m, kWh, s impulzními výstupy (energie 1 kWh/puls a objem 0,1 m³/puls, 100 ms), kabel 1,5m	0,6 m³/h, (0,006 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	T230-C05-PEL	5 242,-	BP3	2 roky
	1,5 m³/h, (0,015 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	T230-C21-PEL	5 242,-	BP3	2 roky
	2,5 m³/h, (0,025 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	T230-C36-PEL	5 357,-	BP3	2 roky
Příslušenství k měřičům Ultraheat T230.. 1 pár mosazného připojovacího šroubení bez těsnění (vnitřní osazení pro uchycení těsnění)	G 3/4" x R 1/2"	WZM-E34	259,-	BP1	2 roky
	G 1" x R 3/4"	WZM-E1	385,-	BP1	2 roky
Malé ultrazvukové měřiče tepla a chladu Ultraheat UH30..		https://hit.sbt.siemens.com/			
UH30.. Malé ultrazvukové měřiče tepla a chladu, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 105 °C, možnost oddělené montáže průtokoměrné a vyhodnocovací části (propojovací kabel 1,5 m), průtokoměrná část z mosazi, včetně baterie 11 let a teplotních čidel 27,5 mm, M10x1, kabel 1,5 m, kWh Doporučené příslušenství: Montážní sady HMXI-K..., uvedené na začátku kapitoly měřičů	0,6 m³/h, (0,006 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	UH30-C05	4 895,-	BP3	2 roky
	1,5 m³/h, (0,015 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	UH30-C21	4 895,-	BP3	2 roky
	2,5 m³/h, (0,025 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	UH30-C36	5 002,-	BP3	2 roky
Malé ultrazvukové měřiče tepla a chladu, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 105 °C, možnost oddělené montáže průtokoměrné a vyhodnocovací části (propojovací kabel 1,5 m), průtokoměrná část z mosazi, včetně baterie 11 let a teplotních čidel 27,5 mm, M10x1, kabel 1,5 m, zobrazovací jednotky kWh nebo GJ se zvolí výběrem objednávacího čísla Doporučené příslušenství: Montážní sady HMXI-K..., uvedené na začátku kapitoly měřičů	kWh, 3,5 m³/h, (0,035 až 7 m³/h), G 1 1/4", 260 mm	UH30-C43/KWH	7 483,-	BP3	2 roky
	GJ, 3,5 m³/h, (0,035 až 7 m³/h), G 1 1/4", 260 mm	UH30-C43/GJ	7 483,-	BP3	2 roky
	kWh, 6 m³/h, (0,06 až 12 m³/h), G 1 1/4", 260 mm	UH30-C53/KWH	8 904,-	BP3	2 roky
	GJ, 6 m³/h, (0,06 až 12 m³/h), G 1 1/4", 260 mm	UH30-C53/GJ	8 904,-	BP3	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Pravidelné ověřování a servis provádí:		Zkušebna Mydlovary s.r.o., AMS K33, 373 49, Mydlovary Tel.: 387 985 011				
UH30.. s M-Bus komunikací  Malé ultrazvukové měřiče tepla a chladu, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 105 °C, možnost oddělené montáže průtokoměrné a vyhodnocovací části (propojovací kabel 1,5 m), průtokoměrná část z mosazi, včetně baterie 11 let a teplotních čidel 27,5 mm, M10x1, kabel 1,5 m, kWh, s M-Bus komunikací <i>Doporučené příslušenství:</i> <i>Montážní sady HMXI-K..., uvedené na začátku kapitoly měřičů</i>		0,6 m³/h, (0,006 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	UH30-C05-M	5 380,-	BP3	2 roky
		1,5 m³/h, (0,015 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	UH30-C21-M	5 380,-	BP3	2 roky
		2,5 m³/h, (0,025 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	UH30-C36-M	5 487,-	BP3	2 roky
Malé ultrazvukové měřiče tepla a chladu, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 105 °C, možnost oddělené montáže průtokoměrné a vyhodnocovací části (propojovací kabel 1,5 m), průtokoměrná část z mosazi, včetně baterie 11 let a teplotních čidel 27,5 mm, M10x1, kabel 1,5 m, zobrazovací jednotky kWh nebo GJ se volí výběrem objednacího čísla, s M-Bus komunikací <i>Doporučené příslušenství:</i> <i>Montážní sady HMXI-K..., uvedené na začátku kapitoly měřičů</i>		kWh, 3,5 m³/h, (0,035 až 7 m³/h), G 1 1/4", 260 mm	UH30-C43-M/KWH	7 958,-	BP3	2 roky
		GJ, 3,5 m³/h, (0,035 až 7 m³/h), G 1 1/4", 260 mm	UH30-C43-M/GJ	7 958,-	BP3	2 roky
		kWh, 6 m³/h, (0,06 až 12 m³/h), G 1 1/4", 260 mm	UH30-C53-M/KWH	9 410,-	BP3	2 roky
		GJ, 6 m³/h, (0,06 až 12 m³/h), G 1 1/4", 260 mm	UH30-C53-M/GJ	9 410,-	BP3	2 roky
Malé ultrazvukové měřiče tepla Ultraheat UH50-A..			https://hit.sbt.siemens.com/			
Závitové provedení, PN16						
Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, maximální teplota 130°C, GJ  <i>Poznámka:</i> <i>Pro správnou funkci je třeba vyspecifikovat a objednat teplotní čidla; do G1 1/4" se používají WZU5-2815 (kabel 1,5 m) nebo WZU5-2825 (kabel 2,5 m).</i> <i>Jako další položky je možné samostatně objednat varné nátrubky, napájecí modul 230 V AC, komunikační moduly, atd..</i> <i>Použití pro měření průtoku nebo spotřeby chladu je třeba speciální nastavení a je nutné je specifikovat v objednávce.</i>		0,6 m³/h, (0,006 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	UH50-A05	7 857,-	BP3	2 roky
		1,5 m³/h, (0,015 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	UH50-A21	7 857,-	BP3	2 roky
		1,5 m³/h, (0,015 až 3 m³/h), G 1", 190 mm	UH50-A23	8 145,-	BP3	2 roky
		2,5 m³/h, (0,025 až 5 m³/h), G 1", 190 mm	UH50-A38	8 180,-	BP3	2 roky
		3,5 m³/h, (0,035 až 7 m³/h), G 1 1/4", 260 mm	UH50-A45	12 500,-	BP3	2 roky
		6 m³/h, (0,06 až 12 m³/h), G 1 1/4", 260 mm	UH50-A50	15 092,-	BP3	2 roky
Sada teplotních čidel Pt 500 pro malé měřiče tepla ULTRAHEAT, čidla mohou být namontována do průtokoměrné části se závitovým připojením do qp = 6 m³/h nebo externě 		27,5 mm, M10x1, kabel 1,5 m	WZU5-2815	1 623,-	BP3	2 roky
		27,5 mm, M10x1, kabel 2,5 m	WZU5-2825	1 827,-	BP3	2 roky
Varný nátrubek		Pro čidlo 27,5 až 38 mm	WZT-G10/CZ	89,-	BP1	2 roky
Adaptér do T-kusu pro snímač teploty		M10 x 1 x G 1/2"	WZT-A12/CZ	286,-	BP1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Pravidelné ověřování a servis provádí:		Zkušebna Mydlovary s.r.o., AMS K33, 373 49, Mydlovary Tel.: 387 985 011			
Velké ultrazvukové měřiče tepla Ultraheat UH50-A..		https://hit.sbt.siemens.com/			
Závitové provedení, PN16 Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, maximální teplota 130°C, GJ		 10,0 m³/h, (0,1 až 20 m³/h), G 2", 300 mm, PN16	UH50-A60	20 311,-	BP3 2 roky
Přírubové provedení, PN25 (PN16) Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, maximální teplota 130°C, GJ		 3,5 m³/h, (0,035 až 7 m³/h), DN 25, 260 mm, PN25 6,0 m³/h, (0,06 až 12 m³/h), DN 25, 260 mm, PN25 10,0 m³/h, (0,1 až 20 m³/h), DN 40, 300 mm, PN25 15,0 m³/h, (0,15 až 30 m³/h), DN 50, 270 mm, PN25 25,0 m³/h, (0,25 až 50 m³/h), DN 65, 300 mm, PN25 40,0 m³/h, (0,4 až 80 m³/h), DN 80, 300 mm, PN25 60 m³/h, (0,6 až 120 m³/h), DN 100, 360 mm, PN16 60 m³/h, (0,6 až 120 m³/h), DN 100, 360 mm, PN25	UH50-A46 UH50-A52 UH50-A61 UH50-A65 UH50-A70 UH50-A74 UH50-A82 UH50-A83	14 103,- 16 613,- 24 518,- 30 209,- 35 900,- 35 969,- 45 958,- 46 579,-	BP3

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Příslušenství k měřičům tepla Ultraheat UH50-A... a kalorimetrický počítadlům UC50..					
Náhradní baterie pro měřiče řady UH50..	 I pro častou komunikaci, životnost 6 let	WZU-BD	955,-	BP1	2 roky
Napájecí modul, kabel 1,5 m	 110 až 230 V AC	WZU-AC110/230-15	1 507,-	BP3	2 roky
M-Bus modul; pro měřiče s FW 5.15 a vyšší	 Bez impulzních vstupů Se 2 impulz. vstupy např. pro vodoměry (Reed), pouze jeden, pozice 1 - vlevo	WZU-MBG4	1 459,-	BP1	2 roky
Rádiový modul, pro měřiče s FW 5.17 a vyšší, podporuje přenos dat dle OMS a DSMR	 868 MHz, pouze jeden, pozice 2 - vpravo	WZU-MI	2 168,-	BP1	2 roky
Impulzní modul	 868 MHz, pouze jeden, pozice 2 - vpravo	WZU-RF	2 997,-	BP1	2 roky
Analogový modul, dva aktivní výstupy, napájení externím zdrojem 12 až 30 V AC / 12 až 42 V DC	 Energie, objem, resp. stav měřiče	WZU-P2	829,-	BP1	2 roky
Napájecí zdroj pro WZU-AM a pro WZU-485E	Výstupní signál 0 - 20 mA, 4 - 20 mA nebo 0 - 10 V DC	WZU-AM	10 934,-	BP1	2 roky
Modul RS485, komunikační protokoly M-Bus, ModBus/RTU nebo BACnet MS/TP; USB konektor pro nastavení, pro napájení modulu je třeba použít externí zdroj 16 - 28 V AC nebo 10 - 32 V DC	Výstup 24 V DC, 100 mA, pojistka, kabel 1,8 m	WZU-NE24	2 091,-	BP1	2 roky
	 Pouze jeden, pozice 1 - vlevo	WZU-485E-MOD	4 208,-	BP1	2 roky
Optický snímač pro odečet údajů (pouze z měřičů řady UH50..)	Připojení k PC se servisním sw UltraAssist light přes USB	SONDAIRUSB-1	3 931,-	BP0	2 roky
Zvláštní provedení měřičů Ultraheat UH5-A....					
Příplatek k ceně měřiče za prodloužený propojovací kabel s konektorem mezi průtokoměrnou částí a vyhodnocovací jednotkou, umožňuje odpojení a protažení kabelu malým otvorem, lze použít pro měřiče od Qn = 3,5 m³/h a výše	Délka kabelu 5 m	9927599204	617,-	BP1	-
Příplatek k ceně za nastavení pro montáž do přívodu		UH50-přívod	300,-	BP1	-
Příplatek k ceně za úpravu na kombinovaný měřič teplo / chlad		UH50-chlad	864,-	BP1	-
Příplatek k ceně za nastavení jako průtokoměr (je nutné také UH50-ověření)		UH50-průtokoměr	300,-	BP1	-
Příplatek k ceně za ověření stanoveného měřidla		UH50-ověření	749,-	BP0	-
Příplatek k ceně za dodání potvrzení o ověření stanoveného měřidla včetně ověření v ČR		UH50-ověření s potvrzením	1 050,-	BP0	-
Kalorimetrická počítadla Ultraheat UC50..			https://hit.sbt.siemens.com/		
Kalorimetrické počítadlo ve standardním provedení - zobrazení v GJ, instalace ve zpátečce a bez nastavení impulzního čísla, dodává se bez teplotních snímačů PT500 a bez napájení (ani baterie, ani napájecí modul)	 Měřič tepla - při spojení s průtokoměrem s impulzním výstupem	UC50-L	5 439,-	BP1	2 roky
	Měřič tepla a chladu - při spojení s průtokoměrem s impulzním výstupem; variantní nastavení pro solární směsi (typ směsi nutné uvést při objednání)	UC50-9000	5 644,-	BP1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Elektronické rozdělovače topných nákladů řady WHE5..			https://hit.sbt.siemens.com/		
Rozdělovače topných nákladů WHE.. se dodávají pouze prostřednictvím firem, které se zabývají rozúčtováním. V případě zájmu o rozdělovače se obraťte na některého z našich partnerů uvedených v seznamu na konci ceníku.					
Elektronické rozdělovače topných nákladů, slouží k registraci tepla odevzdaného otopným tělesem, možnost uložení kumulované hodnoty k libovolně volitelnému dni odečtu, možnost připojení odděleného teplotního čidla	 Dvoučidlové provedení, rozhodný den 31.12. bez letních měsíců	WHE502-D10	655,-	WHE	4 roky
Oddělená teplotní čidla pro rozdělovače topných nákladů řady WHE5..	 Oddělené čidlo 1,5 m	BBV4003	446,-	WHE	2 roky
	Oddělené čidlo 2,5 m	BBV4004	398,-	WHE	2 roky
	Oddělené čidlo 5 m	BBV4005	515,-	WHE	2 roky
Programovací adaptér pro WHE5..	 Ver. 2.6.3, pro os: Win 7 32/64-bit plus NET Framework 4.0 SP2, Win 8 x 32/64-bit, Win 10	HCAP-H001-001	2 940,-	BP0	2 roky
Servisní sw pro diagnostiku a parametrizaci WHE5..		ACT50	Zdarma	BP0	-
Siemeca WalkBy, Siemeca AMR - Bezdrátové systémy dálk. odečtu - společné produkty			https://hit.sbt.siemens.com/		
Rozdělovače topných nákladů WHE.. se dodávají pouze prostřednictvím firem, které se zabývají rozúčtováním. V případě zájmu o rozdělovače se obraťte na některého z našich partnerů uvedených v seznamu na konci ceníku.					
Siemeca AMR a WalkBy - elektronické rozdělovače topných nákladů určené pro dálkový odečet rádiovým signálem, slouží k registraci tepla odevzdaného otopným tělesem, AMR - přenos dat do komunikačních uzlů WTT.. a WTX..	 Siemeca WalkBy + AMR, dvoučidlové provedení, roční odečet, komunikace M-Bus RF S-mod, (C-mod) bez letních měsíců, rozhodný den 31.12.	WHE542-D100S	959,-	WHE	4 roky
Možnost připojení odděleného teplotního čidla viz. příslušenství výše					
Elektronické měřiče tepla, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 90 °C, zobrazení hodnot spotřeby, provedení kompakt - split, propojovací kabel 40 cm, baterie 10 let, kabely čidel 1,5 m, kWh, s radiokomunikací Siemeca AMR i WalkBy, pouze C-Mód	 0,6 m³/h, (0,024 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	HMR5000G0010	4 813,-	BP3	2 roky
	1,5 m³/h, (0,03 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	HMR5000G1010	4 813,-	BP3	2 roky
	2,5 m³/h, (0,05 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	HMR5000G2010	4 989,-	BP3	2 roky
NOVINKA!					
Elektronické měřiče tepla, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 90 °C, zobrazení hodnot spotřeby, provedení kompakt - split, propojovací kabel 40 cm, baterie 10 let, kabely čidel 1,5 m, kWh, s radiokomunikací Siemeca AMR i WalkBy, S-Mód (C-Mód)	 0,6 m³/h, (0,012/0,024 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFM681-G000H0	6 022,-	BP3	4 roky
	1,5 m³/h, (0,03/0,06 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFM682-G000H0	5 874,-	BP3	4 roky
	2,5 m³/h, (0,05/0,1 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	WFM683-L000H0	6 065,-	BP3	4 roky
Elektronické měřiče tepla a chladu, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 90 °C, zobrazení hodnot spotřeby, provedení kompakt - split, propojovací kabel 40 cm, baterie 10 let, kabely čidel 1,5 m, kWh, s radiokomunikací Siemeca AMR i WalkBy, S-Mód (C-Mód)	 0,6 m³/h, (0,012/0,024 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFN681-G000H0	6 023,-	BP3	4 roky
	1,5 m³/h, (0,03/0,06 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	WFN682-G000H0	5 874,-	BP3	4 roky
	2,5 m³/h, (0,05/0,1 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	WFN683-L000H0	6 065,-	BP3	4 roky
					

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Malé ultrazvukové měřiče tepla, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota 90 °C, možnost oddělené montáže průtokoměrné a vyhodnocovací části (propojovací kabel 0,8 m), včetně baterie 10 let a teplotních čidel 27,5 mm, M10x1, kWh, s radiokomunikací Siemens WalkBy i AMR pouze C-mode NOVINKA!	 0,6 m³/h, (0,006 až 1,2 m³/h), G 3/4", 110 mm	HMR500AG0080	5 755,-	BP3	2 roky
	1,5 m³/h, (0,015 až 3 m³/h), G 3/4", 110 mm	HMR500AG1085	5 755,-	BP3	2 roky
	2,5 m³/h, (0,025 až 5 m³/h), G 1", 130 mm	HMR500AG2085	5 932,-	BP3	2 roky
Radioadaptér Siemens WalkBy a Siemens AMR - pro měřiče tepla Megatron 5 WFX5..., C-Mód (S-Mód), životnost baterie více než 11 let	 Integrovaná anténa	WFZ662C	2 346,-	BP1	2 roky
Radioadaptér Siemens WalkBy a Siemens AMR - pro vodoměry, S-Mód (C-Mód), životnost baterie 12 let	 Pro vodoměry Siemens WFX30..., WMx10..., Wehrle ETK-EAX, ETW-EAX, MTK-OZX, MTW-OZX	WFZ661	1 090,-	BP1	2 roky
Digitální elektronický vodoměr pro Siemens WalkBy a Siemens AMR, C-mode (sw možné nastavit na S-mode) do 30°C, PN16, životnost baterie 12 let, metrologická třída H - R80, V - R40	 Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5 m³/h), G 3/4", 110 mm, (0,03 až 3 m³/h)	WFK636.D11C	1 567,-	BP1	2 roky
	Q3 4 m³/h (Qn 2,5 m³/h), G 1", 130 mm, (0,05 až 5 m³/h)	WME5010T2011	1 564,-	BP1	2 roky
Digitální elektronický vodoměr pro Siemens WalkBy a Siemens AMR, C-mode (sw možné nastavit na S-mode) do 90°C, PN16, životnost baterie 12 let, metrologická třída H - R80, V - R40	 Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5 m³/h), G 3/4", 110 mm, (0,03 až 3 m³/h)	WFW636.D11C	1 567,-	BP1	2 roky
	Q3 4 m³/h (Qn 2,5 m³/h), G 1", 130 mm, (0,05 až 5 m³/h)	WME5011T2011	1 564,-	BP1	2 roky
Digitální elektronický vodoměr pro Siemens WalkBy a Siemens AMR, S-mode (sw možné nastavit na C-mode) do 30°C, PN16, životnost baterie 12 let, metrologická třída H - R80, V - R40	 1,5 m³/h, G 3/4", 110 mm, (0,03 až 3 m³/h)	WFK636.D110	1 567,-	BP1	2 roky
	2,5 m³/h, G 1", 130 mm, (0,05 až 5 m³/h)	WME5010N2011	1 564,-	BP1	2 roky
Digitální elektronický vodoměr pro Siemens WalkBy a Siemens AMR, S-mode (sw možné nastavit na C-mode) do 90°C, PN16, životnost baterie 12 let, metrologická třída H - R80, V - R40	 1,5 m³/h, G 3/4", 110 mm, (0,03 až 3 m³/h)	WFW636.D110	1 567,-	BP1	2 roky
	2,5 m³/h, G 1", 130 mm, (0,05 až 5 m³/h)	WME5011N2011	1 564,-	BP1	2 roky
Servisní nástroj pro aktivaci radioadaptérů Siemens WFZ661, WFZ662, rádiových modulů pro měřiče Megatron 5, vodoměrů, apod.		WFZ.PS	2 998,-	BP0	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Siemeca WalkBy - Pochozí bezdrátový systém dálkového odečtu spotřeby tepla a vody			https://hit.sbt.siemens.com/		
Siemeca WalkBy - odečtový komplet, aplikace ACT60 pro chytrý telefon nebo tablet s o.s. Android 8 a vyšší, Bluetooth 4.0 a vyšší	 Sada obsahuje přijímač dat pro S-mod i C-mod a odečtový SW ACT60 	WTT726-FE7300	30 094,-	BP3	2 roky
Siemeca AMR - Bezdrátový systém dálkového odečtu spotřeby tepla a vody			https://hit.sbt.siemens.com/		
Siemeca AMR - komunikační uzel, rádiová komunikace 868 MHz, S-Mód a C-Mód, slouží pro příjem dat z jednotlivých měřičů, v případě dálkového odečtu se použije komunikační brána WTT568-AF0305	 Bateriové napájení 	WTT662-BA1100	8 635,-	BP3	2 roky
Komunikační uzel s branou V3.0, LTE modem včetně SIM s předplacenými službami na 5 let, C-mode a T-mode - systém Siemeca AMR (pouze samostatně bez komunikačních uzlů WTT662-BA1100)	 Bateriové napájení, pro 400 měřičů	WTT768-CF0304	23 520,-	BP3	2 roky
Komunikační brána s konektivitou pro sítě G2, G3 a G4 včetně SIM s předplacenými službami na 5 let, S-mode a C-mode - systém Siemeca AMR (pro páteřní sítě z komunikačních uzlů WTT662-BA1100), odečet 4x za měsíc včetně zasílání údajů o spotřebě	 Bateriové napájení, pro 2 500 měřičů	WTT568-AF0305	43 653,-	BP3	2 roky
SW pro uvedení do provozu a místní odečet z komunikačních uzlů, ver. 2.4.2 pro os: Win 7 32/64-bit a Win 8 32/64-bit, Win 10		ACT26	9 226,-	BP0	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Komunikace pro M-Bus systém		https://hit.sbt.siemens.com/			
Komunikační centrála M-Bus s klávesnicí a displejem pro dálkový odečet údajů, obsluhu a sledování měřičů systému M-Bus, možnost odečtu přímo z centrály, lokálně přes PC nebo dálkově přes internet (s pevnou IP adresou nebo cloudový portál), integrovaný web server, dodávka bez napájecího zdroje 24 V AC/DC 	Přímé připojení až 20 M-Bus přístrojů k centrále, rozšíření M-Bus sběrnice o 1 až 6 ks signálových převodníků WTV531-GA5060 každý až pro 60 přístrojů nebo o 2 ks převodníků WTX631-GA0090, maximální počet připojených M-Bus přístrojů k centrále je omezen na 500 	NOVINKA! WTV776-HB6035	37 597,-	BP1	2 roky
M-Bus signálový převodník, dodávka bez napájecího zdroje 24 V AC/DC, výstup RS232 a mini USB typ B 	Pro připojení max. 60 koncových přístrojů k M-Bus centrále WTV676-HB6035 	WTV531-GA5060	15 039,-	BP1	2 roky
M-Bus signálový převodník, napájení 230V AC, výstup RS232 a RS485, umožňuje i napájení centrály WTV676-HB6035 24V DC bez nutnosti dalšího zdroje 	pro připojení max. 250 koncových přístrojů k M-Bus centrále WTV676-HB6035 	WTX631-GA0090	28 869,-	BP1	2 roky
Odečtový sw (místní odečet) pro M-Bus signálový převodník WTV531-GA0090 (anglická verze)	Připojení pomocí kabelu mini USB typ B (není součástí dodávky)	ACT531	Zdarma	BP0	-
Impulsní adaptér pro M-Bus, připojení max. 2 měřičů s impulsním výstupem REED (vodoměry, plynoměry atd.) 	Nastavení pomocí sw MBCONF 	NOVINKA! IM003G	2 186,-	BP1	2 roky
Programovací adaptér, M-Bus Mini Master s USB 2.0. typ 2 pro max. 10 přístrojů se svorkovnicí pro připojení, rychlost 300 - 2 400 Baudů 		B990009020	8 253,-	BP0	2 roky
Servisní SW pro diagnostiku a parametrizaci AEW310.2, WFN21..., WFC21.../WFH21..., WFC36.../WFC37..., WFZ166..., WHE30..., WHE4...; ver.2.3.3.46 pro os: Win 2000, XP SP2 nebo SP3 32-bit, Win 7 32/64-bit, Win 8.x 32/64-bit 		ACT20	Zdarma	BP0	-
Servisní sw pro diagnostiku a parametrizaci měřičů Megatron 5 (WFX5...), WHE5..., WFX662, WME500..., WFX661...; Ver. 2.6.3, pro os: Win 7 32/64-bit plus NET Framework 4.0, Win 8.x 32/64-bit, Win 10		ACT50	Zdarma	BP0	-

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Telefonní terminály pro dálkové ovládání prostorových, ekvtermních a univerzálních regulátorů					
GD04K Univerzální dálkové ovládání po síti GSM, parametrování z PC (přímé připojení přes USB), přes internet nebo pomocí SMS instrukcí, integrovaná anténa, napájecí zdroj je součástí balení		GD04K	4 450,-	BP1	2 roky
Zálohovací modul pro GD04K		GD04A	825,-	BP1	2 roky
Prutová GSM anténa pro GD04K, magnetické uchycení, délka kabelu 3 m		AN05 2G-3G	390,-	BP1	2 roky
Prostorové termostaty RAA..			https://hit.sbt.siemens.com/		
Prostorové termostaty, rozsah nastavení žádané teploty 8 až 30 °C, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 0,2 až 6 (2,5) A		RAA11	520,-	BP3	2 roky
		RAA21	510,-	BP3	2 roky
		RAA31	535,-	BP3	2 roky
		RAA31.16	560,-	BP3	2 roky
		RAA31.26	665,-	BP3	2 roky
		RAA41	550,-	BP3	2 roky
Elektronické prostorové termostaty bez časového programu			https://hit.sbt.siemens.com/		
RDH100.. Elektronické regulátory prostorové teploty, PI regulace, bez časového programu, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 30 °C, bateriové napájení 3 V DC (2xAA), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A		RDH100	1 195,-	BP3	2 roky
		RDH100RF/SET	2 625,-	BP3	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
RDD50.1 Elektronický prostorový termostat, bez časového programu, ovládací tlačítka na boku přístroje, rozsah nastavení žádané teploty 4 až 35 °C	 Bateriové napájení 3 V DC (2xAAA), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	RDD50.1	970,-	BP3	2 roky
RDD100.. Elektronické prostorové termostaty, bez časového programu, dotyková kapacitní tlačítka, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 35 °C	 Napájení 230 V AC, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A Bateriové napájení 3 V DC (2xAAA), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	RDD100 RDD100.1	1 175,- 1 175,-	BP3 BP3	2 roky 2 roky
	 Sada bezdrátového termostatu a spínací jednotky, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A	RDD100.1RFS	2 565,-	BP3	2 roky
Programovatelné prostorové termostaty RDE..		https://hit.sbt.siemens.com/			
RDE50.1.. Týdenní programovatelné termostaty, ovládací tlačítka na bocích přístroje, 2 bod. regulace, rozsah nastavení žádané teploty 4 až 35 °C	 Bateriové napájení 3 V DC (2xAAA), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	TÝDENNÍ PROGRAM!		BP3	2 roky
	 Sada bezdrátového termostatu a spínací jednotky, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A			BP3	2 roky
RDE100.. Týdenní programovatelné termostaty, dotyková kapacitní tlačítka, PI regulace, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 35 °C, typ RDE100.1 vybaven multifunkčním vstupem pro připojení teplotního čidla (prostorové nebo omezovací do podlahy), nebo přepínače druhu provozu (okenní kontakt, čtečka vstupních karet..)	 Napájení 230 V AC, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A Bateriové napájení 3 V DC (2xAAA), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	TÝDENNÍ PROGRAM!		BP3	2 roky
	 Sada bezdrátového termostatu a spínací jednotky, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A			BP3	2 roky
Samostatná spínací jednotka pro termostaty RDD100.1RFS a RDE100.1RFS	 Napájení 230 V AC, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A	RCR100RF	1 550,-	BP3	2 roky
Oddělené teplotní čidlo k RDE100.1, RDE100.1RF a RDE100.1RFS; 0 až 40 °C, NTC, 3 kOhm při 25 °C	 Prostorové provedení	QAA32	455,-	BP3	5 let
	 Kabelové čidlo, provedení pro elektrické podlahové vytápění, délka kabelu 4 m	QAP1030/UFH	495,-	BP3	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Bezdrátová zónová regulace RDD100.1RF / RDE100.1RF		https://hit.sbt.siemens.com/			
Bezdrátová zónová regulace pro řízení 6 zón nebo 5 zón a kotle / oběhového čerpadla, modul RDE-MZ6 je určen pro spolupráci s bezdrátovými termostaty RDE100.1RF (s týdenním programem) nebo RDD100.1RF (bez časového programu), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A, balení modulu obsahuje externí anténu s 2 m kabelem pro případ montáže do kovového rozvaděče nebo rozdělovače podlahového vytápění <i>Jednotlivé komponenty se objednávají samostatně!</i>	 Bez časového programu, bateriové napájení 3 V DC (2xAAA)	RDD100.1RF	1 695,-	BP3	2 roky
	 Týdenní časový program, bateriové napájení 3 V DC (2xAAA)	RDE100.1RF	2 105,-	BP3	2 roky
	 Napájení 230 V AC, (5+1) x přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A	RDE-MZ6	4 615,-	BP3	2 roky
Samostatná spínací jednotka pro termostaty RDD100.1RF a RDE100.1RF	 Napájení 230 V AC, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A	RCR100RF	1 550,-	BP3	2 roky
Programovatelný termostat RDE100.1DHW pro řízení vytápění a ohřevu teplé vody TV		https://hit.sbt.siemens.com/			
Týdenní programovatelný termostat, s nezávislým časovým řízením vytápění a ohřevu teplé vody, rozsah nastavení prostorové teploty 5 až 35 °C, bateriové napájení 3 V DC (2xAAA), 2x přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A		SAMOSTATNÝ ČASOVÝ PROGRAM PRO OHŘEV TV!			
	 Samostatné výstupy pro vytápění a pro řízení ohřevu teplé vody s nezávislým časovým programem	RDE100.1DHW	1 985,-	BP3	2 roky
Elektronický prostorový termostat pro elektrické vytápění (16 A)		https://hit.sbt.siemens.com/			
Prostorový termostat pro elektrické vytápění, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 35 °C, vstup pro připojení omezovacího teplotního čidla pro elektrické podlahové vytápění, zapuštěná montáž do kruhové CEE/VDE elektroinstalační krabice, napájení 230 V AC, výstup spínací kontakty 16 A, 230 V AC	 Týdenní časový program	RDE410/EH	1 850,-	BP3	2 roky
Oddělená teplotní čidla k RDD810.. a RDE410/EH, 0 až 40 °C, NTC 3 kOhm při 25 °C	 Prostorové provedení	QAA32	455,-	BP3	5 let
	 Kabelové provedení pro elektrické podlahové vytápění, délka kabelu 4 m	QAP1030/UFH	495,-	BP3	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Programovatelné prostorové termostaty RDL.. pro vytápění a/nebo chlazení			https://hit.sbt.siemens.com/		
Týdenní programovatelný termostat s komunikací OpenTherm pro řízení vytápění, e-ink displej, dotyková ovládací tlačítka; konfigurace, diagnostika, nastavení časového programu mobilní aplikací Quick Config; ekvitermní nebo čistě prostorová regulace, 1x multifunkční vstup, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 40 °C 	Sada bezdrátového termostatu (bateriové napájení 2x AA) a výstupního modulu (napájení po sběrnici OpenTherm) 	RDL131RF.ST	2 990,-	BP3	2 roky
Týdenní programovatelné termostaty pro řízení vytápění a/nebo chlazení, e-ink displej, dotyková ovládací tlačítka; konfigurace, diagnostika, nastavení časového programu mobilní aplikací Quick Config; 2 bod. , TPI nebo 3 bod. regulace, 1x digitální a 1x multifunkční vstup, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 40 °C 	Bateriové napájení 3 V DC (2xAA), 2x přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	RDL211	1 990,-	BP3	2 roky
	 Sada bezdrátového termostatu a spínací jednotky, 2x přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	RDL211RF.ST	3 990,-	BP3	2 roky
Modul pro řízení podlahového (stropního) vytápění a chlazení, slouží k připojení elektro termických pohonů a drátových termostátů, případně spínacích jednotek bezdrátových termostátů, samostatné výstupy pro ovládání zdroje tepla/chladu a oběhového čerpadla, napájení AC 230 V 	Provedení pro řízení 6 zón	SCH-MZ6	2 830,-	BP2	2 roky
	Provedení pro řízení 10 zón	SCH-MZ10	3 550,-	BP2	2 roky
Uvedení na trh v první polovině roku 2026					
Oddělená teplotní čidla pro termostaty RDL.. 	Prostorové provedení, 0 až 50 °C, NTC 10 kOhm při 25 °C	QAA2030	650,-	BP2	5 let
	Prostorové provedení, 0 až 40 °C, NTC 3 kOhm při 25 °C	QAA32	455,-	BP3	5 let
	Kabelové provedení pro elektrické podlahové vytápění, délka kabelu 4 m, NTC 3 kOhm při 25 °C	QAP1030/UFH	495,-	BP3	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Programovatelné regulátory prostorové teploty REV24..					
https://hit.sbt.siemens.com/					
Týdenní programovatelný PID regulátor, automatická adaptace, optimalizace startu první komfortní fáze, výstupní relé s přepínacími kontakty, 24 až 250 V AC, 6 (2,5) A, možnost dálkového ovládání telefonním terminálem	 Dvoubodový výstup, podsvětlený displej, rozsah nastavení žádané teploty 3 až 35 °C	REV24	2 885,-	BP3	2 roky
Bezdrátový programovatelný PID regulátor, automatická adaptace, optimalizace startu první topné fáze, indikace síly rádiového signálu, výstupní relé s přepínacími kontakty, 24 až 250 V AC, 16 (2) A, frekvenční pásmo RSD 868 MHz Sada obsahuje: regulátor prostorové teploty (vysílač), spínací jednotku (přijímač)	 Dvoubodový výstup, podsvětlený displej, obousměrná RF komunikace	REV24RF/SET	6 140,-	BP3	2 roky
INDIKACE SÍLY RÁDIOVÉHO SIGNÁLU!					
Programovatelný regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem REV34					
Týdenní programovatelný PI regulátor, automatická adaptace, optimalizace startu první topné fáze, výstupní relé 24 až 250 V AC, 6 (2,5) A, možnost dálkového ovládání telefonním terminálem	 Tříbodový výstup, podsvětlený displej, rozsah nastavení žádané teploty 3 až 35 °C	REV34-XA	5 275,-	BP3	2 roky
Speciální prostorové termostaty pro průmyslové aplikace TRG2..					
https://hit.sbt.siemens.com/					
Termostaty pro řízení prostorové teploty v průmyslových objektech nebo v prostorech s vysokou vlhkostí vzduchu, robustní konstrukce, krytí IP54, rozsah nastavení žádané teploty -5 až +50 °C, snímací prvek termostatů TRG2... pracuje na principu roztažnosti kapaliny, zatížitelnost kontaktů: 250 V AC, 10 (2) A	 Jednostupňové provedení, hystereze spínání: 0,7 až 6 K (nastavitelná)	TRG2	4 965,-	BP2	2 roky
	 Dvoustupňové provedení, spínací hystereze každého stupně: 2 K (pevná), interval spínání druhého stupně: 2 až 12 K (nastavitelný)	TRG22	9 310,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Siemens Connected Home - bezdrátový systém regulace jednotlivých místností			https://hit.sbt.siemens.com/		
ZigBee router pro systém Connected Home, možnost připojení až 40 přístrojů (max. 32 bateriově napájených), připojení k internetu přes Ethernetový kabel nebo Wi-Fi, ovládání přes mobilní aplikaci Connected Home, napájení přes adaptér AC 230 V 	 Komunikace ZigBee 3.0	GTW100ZB	2 795,-	BP2	2 roky
Bezdrátový servopohon pro termostatické ventily pro systém Siemens Connected Home, připojovací závit M30x1,5 mm (balení obsahuje adaptéry pro ventily Danfoss RAV, RA a RAVL), ovládací síla 90 N, nominální zvih 5 mm, automatické přizpůsobení zdvihu ventilu, bateriové napájení 2x 1,5 V AA 	 Komunikace ZigBee 3.0	SSA911.02ZB	1 895,-	BP2	2 roky
Ochranný kryt pohonů SSA911.02.. proti odcizení a k zamezení přístupu k bateriím 		ATN7	615,-	BP2	2 roky
Prostorový termostat pro systém Siemens Connected Home, 2-polohová nebo TPI regulace, detekce otevřeného okna, vestavěné relé s přepínacími kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A, bateriové napájení (2x 1,5 V AA) 	 Komunikace ZigBee 3.0, regulace vytápění	RDZ100ZB	2 200,-	BP2	2 roky
	 Komunikace ZigBee 3.0, regulace vytápění a chlazení	RDZ200ZB	2 455,-	BP2	2 roky
Prostorový termostat pro systém Siemens Connected Home, 2-polohová nebo TPI regulace, detekce otevřeného okna, bezdrátové provedení, pro spínání ovládaného zařízení se použije spínací jednotka RCR110.2ZB, bateriové napájení (2x 1,5 V AA) 	 Komunikace ZigBee 3.0, regulace vytápění	RDZ101ZB	2 200,-	BP2	2 roky
Spínací reléová jednotka pro systém Siemens Connected Home, možnost provozu také ve funkci opakovače RF signálu, dva reléové výstupy s nezávislým časovým řízením zdroje tepla a přípravy teplé vody, napájení 230 V AC, výstupy 2x přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A 	 Komunikace ZigBee 3.0	RCR110.2ZB	1 895,-	BP2	2 roky
Zvýhodněné sady ZigBee routeru a drátové verze termostatu nebo ZigBee routeru, bezdrátové verze termostatu a spínací jednotky 	Obsahuje ZigBee router GTW100ZB a drátový termostat RDZ100ZB	SCH-PACK1	4 235,-	BP2	2 roky
	 Obsahuje ZigBee router GTW100ZB, bezdrátový termostat RDZ101ZB a spínací jednotku RCR110.2ZB	SCH-PACK2	5 845,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Modul pro řízení podlahového (stropního) vytápění a chlazení, slouží k připojení elektro termických pohonů a drátových termostátů RDZ100ZB nebo RDZ200ZB, případně výstupního modulu RCR110.2ZB v kombinaci s bezdrátovým termostatem RDZ101ZB, samostatné výstupy pro ovládání zdroje tepla/chladu a oběhového čerpadla, napájení AC 230 V 	Provedení pro řízení 6 zón	NOVINKA! SCH-MZ6	2 830,-	BP2	2 roky
	Provedení pro řízení 10 zón	SCH-MZ10	3 550,-	BP2	2 roky
Uvedení na trh v první polovině roku 2026					
OpenTherm termostat pro systém Siemens Connected Home, spojitá nebo 2-polohová regulace, řízení přípravy teplé vody, detekce otevřeného okna, komunikace s kotlem a napájení termostatu po sběrnici OpenTherm V3.0  	 Komunikace ZigBee 3.0	NOVINKA! RDZ103ZB	2 455,-	BP2	2 roky
		NOVINKA! RCR111ZB	2 095,-	BP2	2 roky
Zvýhodněné sady ZigBee routeru a OpenTherm termostatu nebo ZigBee routeru, bezdrátové verze termostatu a OpenTherm výstupního modulu  	Obsahuje ZigBee router GTW100ZB a OpenTherm termostat RDZ103ZB Obsahuje ZigBee router GTW100ZB, bezdrátový termostat RDZ101ZB a OpenTherm modul RCR111ZB	NOVINKA! SCH-OT103	5 090,-	BP2	2 roky
		SCH-OT111	6 950,-	BP2	2 roky
Detektor pohybu pro systém Siemens Connected Home, možnost ovládání vytápění, osvětlení, možnost odeslání zprávy při detekci pohybu, bateriové napájení (2x 1,5 V AAA)  Okenní/dveřní spínač pro systém Siemens Connected Home, detekce otevřeného okna nebo dveří, bateriové napájení (2x 1,5 V AAA)  Zásuvkový adaptér pro systém Siemens Connected Home, vzdálené ovládání mobilní aplikací, lokální ovládání tlačítkem, funkce opakovače signálu, kompatibilní se zásuvkami typu E a F, s vidlicemi typu F a E/F, spínání až 16 A  Detektor úniku vody pro systém Siemens Connected Home, akustický alarm, spuštění automatické akce (sepnutí relé pro uzavření ventilu přívodu vody), notifikace v mobilní aplikaci, bateriové napájení 1x CR2032 	 Komunikace ZigBee 3.0	SCH010ZB	1 945,-	BP2	2 roky
		SCH020ZB	1 025,-	BP2	2 roky
		SCH030ZB	1 225,-	BP2	2 roky
		SCH040ZB	1 540,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Mechanické termostaty fan-coilových jednotek RAB..		https://hit.sbt.siemens.com/				
Prostorový termostat pro 2-trubkový fan-coil, 3-stupňové řízení otáček ventilátoru, kontakty 24 až 250 V AC, 0,2 až 6 (2) A		Ruční přepínání režimů vytápění/chlazení (changeover)	RAB11	840,-	BP2	2 roky
		Ruční přepínání režimů vytápění/chlazení / provětrávání	RAB11.1	1 015,-	BP2	2 roky
		Externí (automatické) přepínání režimů vytápění/chlazení (changeover)	RAB21	895,-	BP2	2 roky
Prostorový termostat pro 4-trubkový fan-coil, 3-stupňové řízení otáček ventilátoru, kontakty 24 až 250 V AC, 0,2 až 6 (2) A		Ruční přepínání režimů vytápění/chlazení (changeover)	RAB31	975,-	BP2	2 roky
		Ruční přepínání režimů vytápění/chlazení/ provětrávání	RAB31.1	1 070,-	BP2	2 roky
Samostatný přepínač otáček ventilátoru, kontakty 24 až 250 V AC, 0,2 až 6 (2) A			RAB91	430,-	BP2	2 roky
Termostat pro 2-trubk. fan-coilovou jednotku s EC ventilátorem		https://hit.sbt.siemens.com/				
Prostorový termostat pro 2-trubkový fan-coil s řízením EC ventilátoru (0 - 10 V) a ON/OFF ventilu (24 DC), 3-stupňové řízení otáček ventilátoru, napájení 24 V DC		Automatické přepínání režimů vytápění/chlazení, start ventilátoru až po nahřátí výměníku, ochrana výměníku proti zamrznutí	RAB21-DC	2 315,-	BP2	2 roky
Kabelové teplotní čidlo pro RAB21-DC, přepínání vytápění / chlazení, start ventilátoru až po nahřátí výměníku, protimrazová ochrana výměníku		NTC 3kOhm při 25 °C, 0 až 40 °C	QAH11.1	455,-	BP3	5 let
Spona pro teplotní čidlo QAH11.1		Pro montáž teplotního čidla jako příložné čidlo na trubku	ARG86.3	34,-	BP3	2 roky
Elektronické regulátory fan-coilových jednotek RCC..		https://hit.sbt.siemens.com/				
Elektronický regulátor pro 2-trubkový fan-coil, topení nebo chlazení, ruční 3-stupňové řízení otáček ventilátoru, 1 digitální vstup pro přepínač provozních režimů, 2 analogové vstupy pro čidlo odtahového vzduchu a čidlo pro přepínání vytápění/chlazení, napájecí napětí 230 V AC		Přídavný elektrický ohřev	RCC10	1 955,-	BP2	2 roky
			RCC20	2 105,-	BP2	2 roky
Elektronický regulátor pro 4-trubkový fan-coil, topení nebo chlazení, ruční 3-stupňové řízení otáček ventilátoru, napájecí napětí 230 V AC		1 digitální vstup pro přepínač provozních režimů, 1 analogový vstup pro čidlo odtahového vzduchu	RCC30	2 105,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Digitální fan-coilové regulátory RDG..		https://hit.sbt.siemens.com/			
Prostorový regulátor teploty a relativní vlhkosti s displejem pro dvou/čtyřtrubkový fan-coil, týdenní časový program, ruční nebo automatické řízení otáček ventilátoru, řízení kombinace fan-coilu s radiátorem, podlahovým vytápěním, elektrickým ohřevem, elektrickým podlahovým vytápěním, vestavěné čidlo r. vlhkosti, 3 vstupy (přepínání vytápění/chlazení, oddělené teplotní čidlo, omezovací čidlo v podlaze, okenní kontakt, čtečka karet), napájecí napětí AC 230 nebo 24 V, výstupy pro ventily AC 230 nebo 24 V, pro ventilátor AC 230, 24 V nebo 0 - 10 V	 Triakové řídicí výstupy Y (3x zap/vyp, 3x PWM nebo 2x 3-bod), ventilátor 3 nebo 1-stupňový nebo DC 0-10 V, KNX TP1 (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód) 	TÝDENNÍ PROGRAM! RDG200KN	5 710,-	BP2	2 roky
	 Jako RDG200KN, černé provedení 	REGULACE TEPLoty A REL. VlhKOSTI! RDG200KN/BK	5 980,-	BP2	2 roky
Prostorový regulátor teploty a relativní vlhkosti s displejem pro dvou/čtyřtrubkový fan-coil, týdenní časový program, ruční nebo automatické řízení otáček ventilátoru, řízení kombinace fan-coilu s radiátorem, podlahovým vytápěním, elektrickým ohřevem, elektrickým podlahovým vytápěním, vestavěné čidlo r. vlhkosti, 3 vstupy (přepínání vytápění/chlazení, oddělené teplotní čidlo, omezovací čidlo v podlaze, okenní kontakt, čtečka karet), napájecí napětí AC nebo DC 24 V, výstupy pro ventily 0 - 10 V nebo ON/OFF, ventilátor 3-stupňový nebo 0 - 10 V	 3 řídicí výstupy Y (0-10 V DC), 3 beznapěťové releové výstupy Q, možnost vzájemných kombinací pro ventily a ventilátor, KNX TP1 (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód) 	TÝDENNÍ PROGRAM! RDG260KN	5 710,-	BP2	2 roky
	 Jako RDG260KN, černé provedení 	REGULACE TEPLoty A REL. VlhKOSTI! RDG260KN/BK	5 980,-	BP2	2 roky
Prostorový regulátor teploty, relativní vlhkosti a kvality vzduchu s displejem pro dvou/čtyřtrubkový fan-coil, týdenní časový program, ruční nebo automatické řízení otáček ventilátoru, řízení kombinace fan-coilu s radiátorem, podlahovým vytápěním, elektrickým ohřevem, elektrickým podlahovým vytápěním, vestavěné čidlo teploty, r. vlhkosti, CO₂, 3 vstupy (přepínání vytápění/chlazení, oddělené teplotní čidlo, omezovací čidlo v podlaze, okenní kontakt, čtečka karet), napájecí napětí AC 230 nebo 24 V, výstupy pro ventily AC 230 nebo 24 V, pro ventilátor AC 230, 24 V nebo 0 - 10 V	 Triakové řídicí výstupy Y (3x zap/vyp, 3x PWM nebo 2x 3-bod), ventilátor 3 nebo 1-stupňový nebo DC 0-10 V KNX TP1 komunikace (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód) 	REGULACE T, REL. VlhKOSTI A CO₂! RDG204KN	10 960,-	BP2	2 roky
	 3 řídicí výstupy Y (0-10 V DC), 3 beznapěťové releové výstupy Q, možnost vzájemných kombinací pro ventily a ventilátor, KNX TP1 komunikace (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód) 	REGULACE T, REL. VlhKOSTI A CO₂! RDG264KN	10 960,-	BP2	2 roky
Příslušenství, viz následující strana.					

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Regulátor prostorové teploty s displejem pro dvou/čtyřtrubkový fan-coil, automatické nebo ruční 3-stupňové řízení otáček ventilátoru, řízení kombinace s radiátorem, podlahovým vytápěním, elektrickým ohřevem, elektrickým podlahovým vytápěním, 3 vstupy (přepínání vytápění/chlazení, oddělené teplotní čidlo, omezovací čidlo v podlaze..), napájecí napětí 230 V AC, výstupy pro ventily a ventilátor 230 V AC	 Týdenní program, triakové řídicí výstupy Y (3x zap/vyp, 2x PWM nebo 2x 3-bod), 3 reléové výstupy nebo spojitý výstup 0-10 V pro ventilátor, záloha chodu hodin při výpadku napájení	RDG200T	4 195,-	BP2	2 roky
	 Jako RDG200T, černé provedení	RDG200T/BK	4 395,-	BP2	2 roky
	 Triakové řídicí výstupy Y (3x zap/vyp, 2x PWM nebo 2x 3-bod), 3 reléové výstupy Q pro ventilátor 2 reléové řídicí výstupy Y pro ventily, reléové výstupy Q pro ventilátor	RDG100	3 490,-	BP2	2 roky
		RDG110	3 140,-	BP2	2 roky
Regulátor prostorové teploty s displejem pro dvou/čtyřtrubkový fan-coil, automatické nebo ruční 3-stupňové řízení otáček ventilátoru, řízení kombinace s radiátorem, podlahovým vytápěním, elektrickým ohřevem, elektrickým podlahovým vytápěním, 3 vstupy (přepínání vytápění/chlazení, oddělené teplotní čidlo, omezovací čidlo v podlaze..), napájecí napětí 24 V AC/DC	 Týdenní program, 3 řídicí výstupy Y (0-10 V), 3 beznapěťové reléové výstupy Q nebo spojitý výstup 0-10 V pro ventilátor, možnost vzájemných kombinací pro ventily a ventilátor, týdenní časový program, záloha chodu hodin při výpadku napájení	RDG260T	4 195,-	BP2	2 roky
	 Jako RDG260T, černé provedení	RDG260T/BK	4 395,-	BP2	2 roky
Podkladová deska	 Pro montáž RDG2... s kabely vedenými po povrchu	ARG200	245,-	BP2	2 roky
Držák pro montáž na DIN lištu	 Pro montáž RDG2... do rozvaděče	ARG200-DINRAIL	115,-	BP2	2 roky
Zesilovač řídicího signálu DC 0 až 10 V, pro ovládání více fan-coilových jednotek s ECM ventilátory jedním regulátorem RDG2... nebo RDF660MB, napájení 24 V AC nebo DC	 Výstupní signál 0 až 10 V, max. 50 mA	UA10V	1 415,-	BP2	2 roky
Oddělená teplotní čidla pro regulátory RDF, RDG a RCC, NTC 3kOhm při 25 °C, 0 až 40 °C	 Prostorové provedení	QAA32	455,-	BP3	5 let
	 Kabelové provedení, pro přepínání vytápění/chlazení nebo pro měření teploty odtahového vzduchu	QAH11.1	455,-	BP3	5 let
	 Pro montáž teplotního čidla jako příložné čidlo na trubku	ARG86.3	34,-	BP3	2 roky
	 Kabelové čidlo, provedení pro elektrické podlahové vytápění, délka kabelu 4 m	QAP1030/UFH	495,-	BP3	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Digitální fan-coilové regulátory RDF..		https://hit.sbt.siemens.com/			
RDF600.. Prostorové termostaty s displejem pro dvou- nebo čtyřtrubkový fan-coil, ruční nebo automatické 3-stupňové řízení otáček ventilátoru, napájecí napětí 230 V AC, výstup pro ventilátor a ventil 230 V AC, 5 (2) A, zapuštěná montáž do CEE/VDE kruhové elektroinstalační krabice o průměru min 60 mm, hloubky min 40 mm	 Týdenní program, ruční nebo automatické přepínání vytápění/chlazení, podsvětlený displej, IR senzor pro infračervené dálkové ovládání IRA211	RDF600T	3 130,-	BP2	2 roky
	 Bez časového programu, ruční nebo automatické přepínání vytápění / chlazení, podsvětlený displej	RDF600	2 780,-	BP2	2 roky
	 Jako RDF600, KNX TP1 komunikace (S-mode, LTE mode) 	RDF600KN	4 485,-	BP2	2 roky
	 Jako RDF600KN, KNX TP1 komunikace (S-mode, LTE mode), černé provedení 	RDF600KN/VB	4 475,-	BP2	2 roky
	 Jako RDF600KN, KNX TP1 komunikace (S-mode, LTE mode), 4 tlačítka pro ovládání osvětlení, rolet, žaluzií a scén přes KNX 	RDF600KN/S	4 520,-	BP2	2 roky
RDF660MB Prostorové termostaty s displejem pro dvou- nebo čtyřtrubkový fan-coil, ruční nebo automatické otáček ventilátoru, napájecí napětí 230 V AC, výstup pro ventilátor 0 - 10 V DC, pro ventily 230 V AC, 5 (2) A, zapuštěná montáž do CEE/VDE kruhové elektroinstalační krabice o průměru min 60 mm, hloubky min 40 mm	 Bez časového programu, ruční nebo automatické přepínání vytápění / chlazení, podsvětlený displej, komunikace Modbus RTU 	RDF660MB	3 975,-	BP2	2 roky
Příslušenství pro RDF6.. Infračervené dálkové ovládání pro termostat RDF600T	 Funkce: volba druhu provozu (pohotovostní, komfortní, s časovým programem), nastavení žádané teploty pro komfort, volba rychlosti ventilátoru (automaticky, ručně)	IRA211	795,-	BP2	2 roky
Distanční podložka pod regulátory RDF.. se zapuštěnou montáží pro zvětšení prostoru v elektroinstalační krabici pod regulátorem	 Rozměry 82 x 82 x 10 mm	ARG70.3	100,-	BP2	2 roky
Oddělená teplotní čidla pro regulátory RDF, RDG a RCC, NTC 3kOhm při 25 °C, 0 až 40 °C	 Prostorové provedení	QAA32	455,-	BP3	5 let
	 Kabelové provedení, pro přepínání vytápění/chlazení nebo pro měření teploty odtažového vzduchu	QAH11.1	455,-	BP3	5 let
Spona pro teplotní čidlo QAH11.1	 Pro montáž teplotního čidla jako příložné čidlo na trubku	ARG86.3	34,-	BP3	2 roky
	 Kabelové čidlo, provedení pro elektrické podlahové vytápění, délka kabelu 4 m	QAP1030/UFH	495,-	BP3	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Přístroje a regulátory s komunikací KNX			https://hit.sbt.siemens.com/		



KNX je standardizovaná otevřená komunikační sběrnice vyvinutá speciálně pro řízení rezidenčních a komerčních budov. Je schválena jako evropská (EN 50090) i mezinárodní (ISO/IEC 14543) norma pro automatizaci budov. Prostřednictvím senzorů, snímačů, ovládacích a výstupních prvků lze realizovat funkce pro efektivní řízení osvětlení, stínění, vytápění, větrání, chlazení a dalších automatizačních úloh s cílem zajistit komfortní vnitřní prostředí při maximálně energeticky efektivním provozu.

Periferní KNX přístroje lze propojit s dalšími systémy Siemens, jako je např. Synco700 nebo Desigo, a také se systémy jiných výrobců.



Další přístroje pro sběrnici KNX naleznete v samostatném ceníku a výběrovém katalogu. Pokud o něj budete mít zájem, rádi vám jej poskytneme na vyžádání.

Napájecí zdroje pro sběrnici KNX			https://hit.sbt.siemens.com/			
Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, napájecí napětí 230 V AC, další samostatný výstup 30 V DC pro napájení vybraných KNX přístrojů, možné paralelní zapojení dvou KNX zdrojů na jednu linii, tj. až 1280 mA na jednu linii		Výstupní proud 320 mA	N 125/13 (5WG1125-1AB13)	4 990,-	BP6	2 roky
		Výstupní proud 640 mA	N 125/23 (5WG1125-1AB23)	6 990,-	BP6	2 roky
Systémové přístroje pro sběrnici KNX			https://hit.sbt.siemens.com/			
Servisní USB / KNX rozhraní s integrovaným KNX napájecím zdrojem 25 mA pro přímé napájení konfigurovaného přístroje		Napájeno z USB	OCI702	9 296,-	BP6	2 roky
KNX / USB interface pro instalaci do rozvaděče, galvanické oddělení, podporuje rozšířené komunikační pakety, spotřeba ze sběrnice 4 mA		Napájeno z USB	N 148/12 (5WG1148-1AB12)	5 990,-	BP6	2 roky
KNX / IP Secure interface pro KNX / IP tunneling, pro adresování, parametrizaci a diagnostiku, spotřeba ze sběrnice 10 mA		Napájení AC/DC 24 V nebo přes PoE	N 148/23 (5WG1148-1AB23)	8 000,-	BP6	2 roky
KNX / IP Secure router pro KNX routing, pro komunikaci mezi liniemi a oblastmi, pro KNX tunneling, pro adresování, parametrizaci a diagnostiku, filtrování a směrování telegramů, spotřeba ze sběrnice 10 mA		Volně konfigurovatelná filtrační tabulka, napájení AC/DC 24 V nebo přes PoE	N 146/03 (5WG1146-1AB03)	13 432,-	BP6	2 roky
Oblastní a liniová spojka N 140/13, filtrování a směrování telegramů, napájení přes KNX (6 + 8 mA)		Lze použít i jako repeater (2 aplikační programy)	N 140/13 (5WG1140-1AB13)	9 815,-	BP6	2 roky
IP Gateway KNX / BACnet/IP, podpora až 250 komunikačních objektů, kompletní konfigurace z ETS, automatický překlad KNX skupinových adres na BACnet objekty, spotřeba ze sběrnice 40 mA		Slouží i jako KNX / IP interface pro konfiguraci dané linie, napájení 12...24 V AC nebo 12...30 V DC	N 143/01 (5WG1143-1AB01)	21 592,-	BP6	2 roky
Napájecí zdroj 24 V DC / 350 mA pro IP Interface, IP Router, IP Control Center, IP Gateway KNX/BACnet a další		Vstupní napětí 230 V AC, výstupní napětí 24 V DC / 350 mA	4AC2402	4 116,-	BP3	2 roky
Přepětřová ochrana pro sběrnici KNX		Doporučuje se minimálně u každého zdroje, odbočky a na konci každé linie	S 190/01 (5WG1190-8AD01)	2 563,-	BP6	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Tlačítka pro sběrnici KNX		https://hit.sbt.siemens.com/			
Tlačítka řady Delta style (68 x 68 mm) 1 až 4 dvoutlačítka, barva titanově bílá, status LED, nastavitelná orientační LED, samostatná tlačítka nebo páry, ovládání osvětlení, stínění a dalších technologií, rozlišení krátkého/dlouhého stisku, funkce pro jedno i dvou tlačítkové stmívání, pro jedno i dvou tlačítkové ovládání stínící techniky, ukládání a volání scén, spotřeba ze sběrnice 8 mA <i>Poznámky:</i> Pro připojení tlačítek na sběrnici KNX je nutno použít sběrníkovou spojku UP117 nebo přímo libovolný aktor s rozhraním BTM. Rámečky (1 až 5-tinásobné) se k tlačítkům objednávají samostatně	 Single, 1 dvoutlačítko, titanově bílá Double, 2 dvoutlačítka, titanově bílá Quadruple 4 dvoutlačítka, titanově bílá	UP 285/13 (5WG1285-2DB13) UP 286/13 (5WG1286-2DB13) UP 287/13 (5WG1287-2DB13)	2 660,- 3 011,- 4 165,-	BP6 BP6 BP6	2 roky 2 roky 2 roky
Designové rámečky DELTA style, barva titanově bílá, pro tlačítka řady DELTA style a příslušné klasické vypínače a zásuvky DELTA style	 1-rámeček, DELTA style, titanově bílá  2-rámeček, DELTA style, titanově bílá  3-rámeček, DELTA style, titanově bílá  4-rámeček, DELTA style, titanově bílá  5-rámeček, DELTA style, titanově bílá	5TG1321 5TG1322 5TG1323 5TG1324 5TG1325	161,- 258,- 437,- 656,- 973,-	BP3 BP3 BP3 BP3 BP3	2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky
Tlačítka řady Delta i-system (55 x 55 mm) 1 až 3 dvoutlačítka, barva titanově bílá, status LED, nastavitelná orientační LED, spínání (on, off, přepínání), funkce domovního zvonku, stmívání se stop telegramem, řízení solární ochrany (rolety, žaluzie), napájení ze sběrnice 9 mA <i>Poznámky:</i> Pro připojení tlačítek na sběrnici KNX je nutno použít sběrníkovou spojku UP117 nebo přímo libovolný aktor s rozhraním BTM. Rámečky (1 až 5-tinásobné) se k tlačítkům objednávají samostatně.	 Single, 1 dvoutlačítko, titanově bílá Double, 2 dvoutlačítka, titanově bílá Triple, 3 dvoutlačítka, titanově bílá	UP 221/13 (5WG1221-2DB13) UP 222/13 (5WG1222-2DB13) UP 223/13 (5WG1223-2DB13)	2 208,- 2 509,- 3 011,-	BP6 BP6 BP6	2 roky 2 roky 2 roky
Designové rámečky Delta line, barva titanově bílá, pro tlačítka řady i-system, čidla/regulátory řady AQR25..., prostorový přístroj UP 227 nebo příslušné klasické vypínače a zásuvky řady i-systém	 1-rámeček, DELTA line, titanově bílá  2-rámeček, DELTA line, titanově bílá  3-rámeček, DELTA line, titanově bílá  4-rámeček, DELTA line, titanově bílá  5-rámeček, DELTA line, titanově bílá	5TG2551-0 5TG2552-0 5TG2553-0 5TG2554-0 5TG2555-0	88,- 152,- 250,- 437,- 724,-	BP3 BP3 BP3 BP3 BP3	2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky
Sběrníková spojka UP 117 s 10-pinovým BTI rozhraním pro připojení tlačítkových přístrojů řady i-system nebo DELTA style na sběrnici KNX		UP 117/12 (5WG1117-2AB12)	1 100,-	BP6	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Webové servery pro přístroje na sběrnici KNX		https://hit.sbt.siemens.com/				
Web servery OZW772.. Web server pro dálkové ovládání, vizualizaci a monitorování přes internet, lokální připojení přes USB nebo Ethernet, ovládání z PC, tabletu nebo chytrého telefonu, možnost přístupu přes portál Synco IC, není třeba pevná IP adresa, web server OZW umožňuje programování KNX zařízení z ETS lokálně nebo přes internet bez pevné IP adresy, napájení 24 V DC, součástí dodávky je napájecí adaptér, spotřeba ze sběrnice 6 mA		S-Mód: 7 datových bodů (systémový čas a poruchy), LTE-Mód: 1 přístroj	OZW772.01	9 925,-	BP2	2 roky
		S-Mód: 237 datových bodů LTE-Mód: 4 přístroje	OZW772.04	19 695,-	BP2	2 roky
		S-Mód: 237 datových bodů LTE-Mód: 16 přístrojů	OZW772.16	29 350,-	BP2	2 roky
	Home Control IC	S-Mód: 237 datových bodů LTE-Mód: 250 přístrojů	OZW772.250	39 540,-	BP2	2 roky
IP Control Center.. KNX webový server, obsahuje grafický editor umožňující vytvořit stránky libovolného vzhledu, až pro 250 KNX komunikačních objektů a dalších 1000 KNX skupinových adres, 300 týdenních časových programů, až 5000 scén nebo událostí, logický modul až pro 1000 logických funkcí, až 250 alarmových zpráv, odesílání zpráv až na 20 e-mailových adres, napájení DC 24 V (DC 12...30 V), 500 mA, spotřeba ze sběrnice 10 mA		Konfigurace přes ETS a webové rozhraní, obsahuje IP interface pro připojení do KNX, snadné uvedení do provozu pomocí blokových schémat	N 152/01 (5WG1152-1AB01)	46 204,-	BP6	2 roky
Vstupní jednotky pro sběrnici KNX		https://hit.sbt.siemens.com/				
Nová generace vstupní jednotky pro připojení tlačítek pro ovládání osvětlení, stínění a dalších technologií, rozlišení krátkého/dlouhého stisku, nastavitelná doba pro dlouhý stisk, možnost volby typu kontaktu NO/NC, funkce pro jedno i dvou tlačítkové stmívání, funkce pro jedno i dvou tlačítkové ovládání stínící techniky, ukládání a volání scén, 8/16/32 bitový pulsní čítač a další funkce; varianta vstupů pro bezpotenciálové kontakty nebo pro AC/DC 10..230 V, spotřeba ze sběrnice 8..20 mA		4 vstupy pro bezpotenciálové kontakty	N 262D31 (5WG1262-1DB31)	5 402,-	BP6	2 roky
		4 vstupy pro 10 až 230 V AC/DC	N 263D31 (5WG1263-1DB31)	5 402,-	BP6	2 roky
		8 vstupů pro bezpotenciálové kontakty	N 262D51 (5WG1262-1DB51)	8 739,-	BP6	2 roky
		8 vstupů pro 10 až 230 V AC	N 263D51 (5WG1263-1DB51)	8 739,-	BP6	2 roky
Vstupní jednotky pro připojení tlačítek pro ovládání osvětlení, stínění a dalších technologií, rozlišení krátkého/dlouhého stisku, nastavitelná doba pro dlouhý stisk, možnost volby typu kontaktu NO/NC, funkce pro jedno i dvou tlačítkové stmívání, funkce pro jedno i dvou tlačítkové ovládání stínící techniky, ukládání a volání scén, 8/16/32 bitový pulsní čítač a další funkce; maximální délka kabelu pro připojení tlačítka 100 m, spotřeba ze sběrnice 5 mA		16 vstupů pro bezpotenciálové kontakty	N 262E11 (5WG1262-1EB11)	11 812,-	BP6	2 roky
		16 vstupů pro 12 až 230 V AC	N 263E11 (5WG1263-1EB11)	12 245,-	BP6	2 roky
		8 vstupů pro 12...230 V AC/DC, 8 vstupů pro bezpotenciálové kontakty	N 264E11 (5WG1263-1EB11)	12 245,-	BP6	2 roky
Vstupní jednotky pro připojení tlačítek, instalace do elektroinstalační krabice pod standardní tlačítka, krátký/dlouhý stisk, dvojklik/trojklík, volba typu NO/NC, funkce pro stmívání, funkce pro ovládání stínící techniky, ukládání a volání scén, 8/16/32 bitový pulsní čítač a další funkce; max. délka kabelu 10 m, napájení ze sběrnice 5 - 14 mA		4 bezpotenciálové vstupy pro tlačítka nebo až 4 výstupy pro LED	UP 220D31 (5WG1220-2DB31)	3 190,-	BP6	2 roky
		2 bezpotenciálové vstupy pro tlačítka nebo až 2 výstupy pro LED	UP 220/21 (5WG1220-2AB21)	1 830,-	BP6	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Nástěnné detektory pohybu a senzory intenzity osvětlení pro sběrnici KNX			https://hit.sbt.siemens.com/		
Kombinovaný nástěnný detektor pohybu, senzor intenzity osvětlení, teploty a vlhkosti; s jedním tlačítkem, včetně rámečku; sedm nezávislých výstupních kanálů pro osvětlení, stínění a HVAC, řízení konstantní úrovně osvětlení a dvoubodové řízení osvětlení, teploty a vlhkosti; napájení ze sběrnice 12 mA		Tlačítko, pohyb, přítomnost, HVAC, konstantní úroveň osvětlení (až 2 skupiny), dvoubodové řízení osvětlení, teploty a vlhkosti, bílé provedení	UP 251/11 (5WG1251-2AB11)	6 339,-	BP6 2 roky
		Jako UP 251/11, černé provedení	UP 251/12 (5WG1251-2AB12)	6 595,-	BP6 2 roky
Stropní detektory pohybu a senzory intenzity osvětlení pro sběrnici KNX			https://hit.sbt.siemens.com/		
Kombinovaný stropní detektor pohybu a senzoru intenzity osvětlení, čtyři nezávislé výstupní kanály pro osvětlení, stínění a HVAC, řízení konstantní úrovně osvětlení a dvoubodové řízení osvětlení, napájení ze sběrnice 10 mA		Pohyb, přítomnost, HVAC, konstantní úroveň osvětlení (až 5 skupin), dvoubodové řízení osvětlení (jedna skupina)	UP 258E22 (5WG1258-2EB22)	4 686,-	BP6 2 roky
Kombinovaný stropní detektor pohybu a senzoru intenzity osvětlení, čtyři nezávislé výstupní kanály pro osvětlení, stínění a HVAC, dvoubodové řízení osvětlení, napájení ze sběrnice 10 mA		Pohyb, přítomnost, HVAC, dvoubodové řízení osvětlení (jedna skupina)	UP 258D12 (5WG1258-2DB12)	3 788,-	BP6 2 roky
Stropní senzor intenzity osvětlení, řízení konstantní úrovně osvětlení a dvoubodové řízení, napájení ze sběrnice 10 mA		Konstantní úroveň osvětlení (až 5 skupin), dvoubodové řízení osvětlení (jedna skupina)	UP 255D21 (5WG1255-2DB21)	3 514,-	BP6 2 roky
Stropní detektory pohybu a přítomnosti do 400 m² (WIDE) včetně regulace teploty, osvětlení a kvality vzduchu					
Detektory přítomnosti s integrovaným čidlem intenzity osvětlení a čidlem teploty, dále mohou být vybaveny integrovaným regulátorem konstantního osvětlení, čidlem a regulací teploty, případně vlhkosti a koncentrace CO ₂ ; maximální detekční plocha pro přítomnost 64 m ² a pro pohyb 400 m ² ; všechny typy jsou určeny pro montáž na strop; nastavitelná citlivost na pohyb a nastavitelný sektor citlivosti, monitoring úrovně a příjem signálu dálkového IR ovladače; napájení ze sběrnice		Intenzita osvětlení (regulace), teplota (regulace), pohyb, přítomnost, spotřeba 12 mA, bílé provedení	UP 258D31 (5WG1258-2DB31)	6 978,-	BP6 2 roky
		Jako UP 258D31, černé provedení	UP 258D33 (5WG1258-2DB33)	7 489,-	BP6 2 roky
		Intenzita osvětlení (regulace), teplota (regulace), pohyb, přítomnost, čidlo vlhkosti (regulace), výpočet rosného bodu, spotřeba 12 mA, bílé provedení	UP 258D41 (5WG1258-2DB41)	9 997,-	BP6 2 roky
		Intenzita osvětlení (regulace), teplota (regulace), pohyb, přítomnost, čidlo vlhkosti (regulace), výpočet rosného bodu, čidlo CO ₂ (regulace), spotřeba 30 mA, bílé provedení	UP 258D51 (5WG1258-2DB51)	14 053,-	BP6 2 roky
Detektor přítomnosti s aktivním ultrazvukovým senzorem (40 kHz), může detekovat pohyb dokonce i když mezi ním a osobou není přímá viditelnost; integrovaný snímač intenzity osvětlení a teploty včetně regulace konstantního osvětlení a teploty; maximální detekční plocha 28 m ² pro přítomnost a 79 m ² pro pohyb; napájení ze sběrnice 20 mA		Intenzita osvětlení (regulace), teplota (regulace), pohyb, přítomnost	UP 258D61 (5WG1258-2DB61)	7 668,-	BP6 2 roky
Montážní podložka		Pro montáž na povrch	AP 258E11 (5WG1258-7EB11)	713,-	BP6 2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Výstupní jednotky pro sběrnici KNX - spínače		https://hit.sbt.siemens.com/			
Spínací akční člen, časový spínací mód, logické operace AND/OR, ON/OFF zpoždění, 8-bitové scény, časově omezená doba sepnutí, napájení AC 230 V, spotřeba ze sběrnice 5 mA	 16 x 230 V AC, 10 A	N 567/22 (5WG1567-1AB22)	14 055,-	BP6	2 roky
Spínací akční členy nové generace, bezpotenciálové kontakty s volbou NO/NC, bezšroubové svorky pro jednoduchou montáž, testovací kontakty pro jednoduchou diagnostiku, možnost manuálního ovládání z čelního panelu; pokročilé řídicí funkce (časový spínací mód, logické operace AND/OR/ NAND/XOR/NOR/FILTER/ TRIGGER, centrální funkce, 8-bitové scény, denní/noční režim, ON/OFF zpoždění, časově omezená doba sepnutí), pokročilé blokovací funkce (až 6 úrovní priority), pokročilé diagnostické funkce (zasílání/vyžádání aktuálního stavu výstupů, čítač provozních hodin a spínacích cyklů), napájení ze sběrnice 8 - 20 mA <i>AC1 = odporová zátěž</i> <i>AX = kapacitní zátěž</i> <i>Novinka:</i> <i>Nástrčné svorky pro kabely, není třeba šroubovák</i>	 4 x 230 V AC, 6 AX	N 530D31 (5WG1530-1DB31)	5 635,-	BP6	2 roky
	 8 x 230 V AC, 6 AX	N 530D51 (5WG1530-1DB51)	8 908,-	BP6	2 roky
	 12 x 230 V AC, 6 AX	N 530D61 (5WG1530-1DB61)	10 498,-	BP6	2 roky
	 4 x 230 V AC, 10 AX (16 AC1)	N 532D31 (5WG1532-1DB31)	6 500,-	BP6	2 roky
	 8 x 230 V AC, 10 AX (16 AC1)	N 532D51 (5WG1532-1DB51)	9 937,-	BP6	2 roky
	 12 x 230 V AC, 10 AX (16 AC1)	N 532D61 (5WG1532-1DB61)	12 111,-	BP6	2 roky
	 4 x 230 V AC, 16/20 AX	N 534D31 (5WG1534-1DB31)	8 604,-	BP6	2 roky
	 8 x 230 V AC, 16/20 AX	N 534D51 (5WG1534-1DB51)	11 527,-	BP6	2 roky
	 12 x 230 V AC, 16/20 AX	N 534D61 (5WG1534-1DB61)	14 005,-	BP6	2 roky
Spínací akční člen nové generace s měřením odebraného proudu (sledování změn, přetížení a další), další pokročilé řídicí, blokovací a diagnostické funkce jako N 530... / N 532... / N 534..., napájení ze sběrnice 8 - 20 mA	 4 x 230 V AC, 16/20 AX, měření zátěže	N 535D31 (5WG1535-1DB31)	10 989,-	BP6	2 roky
	 8 x 230 V AC, 16/20 AX, měření zátěže	N 535D51 (5WG1535-1DB51)	12 836,-	BP6	2 roky
	 12 x 230 V AC, 16/20 AX, měření zátěže	N 535D61 (5WG1535-1DB61)	18 097,-	BP6	2 roky
Spínací akční člen do elektroinstalační krabice hloubky 60 mm, bezpotenciálové kontakty s volbou NO/NC, časový spínací mód, 8-bitové scény, ON/OFF zpoždění, logické funkce, čítač provozních hodin a sp. cyklů, napájení ze sběrnice 10 mA	 2 x 230 V AC, 10 A (AC1)	UP 510/13 (5WG1510-2AB13)	3 764,-	BP6	2 roky
Spínací akční člen do elektroinstalační krabice hloubky 60 mm + montážní rámeček a rozhraní BTI pro připojení tlačítek řady DELTA, bezp. kontakty s volbou NO/NC, funkce jako UP 510/13, napájení ze sběrnice 10 mA	 2 x 230 V AC, 10 A (AC1)	UP 510/03 (5WG1510-2AB03)	4 037,-	BP6	2 roky
Spínací akční člen do elektroinstalační krabice hloubky 60 mm, 3 digitální vstupy; výstup: bezpotenciálové kontakty s volbou NO/NC, časový spínací mód, 8-bitové scény, ON/OFF zpoždění, logické funkce, čítač provozních hodin a spínacích cyklů a další fce.; napájení ze sběrnice 5-18 mA	 1 x 250 V AC, 16 AX, 3 vstupy pro bezpotenciálové kontakty	UP 511S32 (5WG1511-2SB32)	4 201,-	BP6	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Modulární spínací akční člen - hlavní modul, možnost připojení až 4 rozšiřujících modulů, bezp. kontakty s volbou NO/NC, funkce pro ovládání termických pohonů, čas. funkce, log. funkce, čítač provoz. hodin a sp. cyklů, sledování a ukládání zatížení výstupů, spotřeba ze sběrnice 7 - 20 mA	3 x 230 V AC, 10 AX	N 562/11 (5WG1562-1AB11)	6 953,-	BP6	2 roky
	3 x 230 V AC, 16 AX	N 512/11 (5WG1512-1AB11)	7 647,-	BP6	2 roky
	3 x 230 V AC, 20 AX	N 513/11 (5WG1513-1AB11)	9 378,-	BP6	2 roky
Modulární spínací akční člen - rozšiřující modul, možnost připojení až 4 rozšiřujících modulů, bezpotenciálové kontakty s volbou NO/NC, funkce viz hlavní moduly, spotřeba ze sběrnice 1 mA	3 x 230 V AC, 10 AX	N 562/21 (5WG1562-1AB21)	3 639,-	BP6	2 roky
	3 x 230 V AC, 16 AX	N 512/21 (5WG1512-1AB21)	3 875,-	BP6	2 roky
	3 x 230 V AC, 20 AX	N 513/21 (5WG1513-1AB21)	4 676,-	BP6	2 roky
Kombinované vstupní / výstupní jednotky pro sběrnici KNX			https://hit.sbt.siemens.com/		
Vstupní/výstupní jednotka, časový spínací mód, logické operace AND/OR, ON/OFF zpoždění, 8 bitové scény, časově omezená doba sepnutí, spotřeba ze sběrnice 5 mA	8 vstupů pro 12 až 230 V AC/DC, 8 výstupů 230 V AC / 16 A (z toho 7 bezpotenciálových kontaktů)	N 502/02 (5WG1502-1AB02)	15 422,-	BP6	2 roky
Výstupní jednotky pro sběrnici KNX - stmívače			https://hit.sbt.siemens.com/		
Univerzální stmívací akční člen, vhodný i pro LED, bez požadavku na minimální zátěž, automatická detekce zátěže, řízení na vzestupnou nebo sestupnou hranu, odolné proti zkratu, přetížení a přehřátí, napájení AC 230 V, spotřeba ze sběrnice 5 mA	AC 230V 2 x 300 VA nebo 1x 500 VA	N 528D01 (5WG1528-1DB01)	8 680,-	BP6	2 roky
Univerzální stmívací akční člen, vhodný i pro LED, bez požadavku na minimální zátěž, automatická detekce zátěže, řízení na vzestupnou nebo sestupnou hranu, odolné proti zkratu, přetížení a přehřátí, počítadlo hodin, křivky stmívání, napájení ze sběrnice 8 mA	AC 230V 4 x 300 VA až do 1x 1000 VA	N 554D31 (5WG1554-1DB31)	16 364,-	BP6	2 roky
Stmívací akční člen do elektroinstalační krabice hloubky 60 mm, spínání a stmívání RLC zátěže, napájení ze sběrnice 10 mA	230 V AC, 1 x 10...250 VA	UP 525/13 (5WG1525-2AB13)	5 134,-	BP6	2 roky
Stmívací akční člen do elektroinstalační krabice + montážní rámeček a rozhraní BTI pro připojení tlačítek řady DELTA, spínání a stmívání RLC zátěže, napájení ze sběrnice 10 mA	230 V AC, 1 x 10...250 VA	UP 525/03 (5WG1525-2AB03)	5 383,-	BP6	2 roky
Stmívací akční člen do elektroinstalační krabice hloubky 60 mm, 3 digitální vstupy, spínání a stmívání RLC zátěže, časový spínací mód, 8-bitové scény, ON/OFF zpoždění, logické funkce, čítač provozních hodin a sp. cyklů a další fce.; napájení ze sběrnice 5 - 18 mA	230 V AC, 1A 3 vstupy pro bezpotenciálové kontakty	UP 525S32 (5WG1525-2SB32)	6 480,-	BP6	2 roky
Akční člen nové generace pro spínání/stmívání elektronických předřadníků zářivek a LED předřadníků signálem 1 - 10 V, funkcionality jako u N 554D31, napájení ze sběrnice 8 - 20 mA	8 x 230 V AC, 10 AX / 1...10 V (94 mA)	N 536D51 (5WG1536-1DB51)	17 213,-	BP6	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Rozhraní KNX/DALI		https://hit.sbt.siemens.com/			
CERTIFIKACE DLE NORMY DALI-2!					
Rozhraní KNX / DALI, DALI-2 certifikace (IEC 62386), podpora DALI-2 senzorů jasu (kap. 304), podpora DALI-2 detektorů přítomnosti (kap. 303), podpora DALI předřadníků Type 8 (kap. 209) pro ovládání teploty chromatičnosti (Tunable White) a pro ovládání barev (RGB, RGBW), vestavěný zdroj 192 mA pro napájení DALI linie, spotřeba z KNX sběrnice 5 mA		1 x DALI linie (až 64 předřadníků, 8 DALI-2 senzorů jasu a 8 DALI-2 detektorů přítomnosti na linii)	N 141/14 (5WG1141-1AB14)	15 242,-	BP6 2 roky
		2 x DALI linie (až 64 předřadníků, 8 DALI-2 senzorů jasu a 8 DALI-2 detektorů přítomnosti na linii)	N 141/32 (5WG1141-1AB32)	20 150,-	BP6 2 roky
Žaluziové / roletové jednotky pro sběrnici KNX		https://hit.sbt.siemens.com/			
Akční člen nové generace pro ovládání rolet a žaluzií, vhodný pro propojení s meteorologickou stanicí, napájení po sběrnici 8 - 20 mA		4 x žaluzie 230 V AC (nebo, roleta, markýza, okenice, okno, vrata), automatická detekce koncových poloh	N 543D31 (5WG1543-1DB31)	9 556,-	BP6 2 roky
		8 x žaluzie 230 V AC (nebo , roleta, markýza, okenice, okno, vrata), automatická detekce koncových poloh	N 543D51 (5WG1543-1DB51)	16 486,-	BP6 2 roky
Akční člen pro ovládání rolet a žaluzií s binárními vstupy pro tlačítka, vhodný pro propojení s meteorologickou stanicí, spotřeba ze sběrnice 5 mA		4 x žaluzie 230 V AC, 6 A, 8 binárních vstupů	N 501/01 (5WG1501-1AB01)	12 529,-	BP6 2 roky
Akční člen pro ovládání rolet a žaluzií do elektroinstalační krabice hloubky 60 mm, vhodný pro propojení s meteorologickou stanicí, spotřeba ze sběrnice 10 mA		1 x žaluzie 230 V AC, 6 A, detekce koncových poloh	UP 520/13 (5WG1520-2AB13)	3 664,-	BP6 2 roky
Akční člen pro ovládání rolet a žaluzií do elektroinstalační krabice hloubky 60 mm, vhodný pro propojení s meteorologickou stanicí + montážní rámeček a rozhraní BTI pro připojení tlačítek řady DELTA, spotřeba ze sběrnice 10 mA		1 x žaluzie 230 V AC, 6 A, detekce koncových poloh	UP 520/03 (5WG1520-2AB03)	3 913,-	BP6 2 roky
Akční člen pro ovládání rolet a žaluzií do elektroinstalační krabice hloubky 60 mm, 3 digitální vstupy; výstup: bezpotenciálový kontakt s volbou NO/NC, časový spínací mód, 8-bitové scény, ON/OFF zpoždění, logické funkce, čítač provozních hodin a spínacích cyklů a další fce.; napájení ze sběrnice 5 - 18 mA		1 x žaluzie 250 V AC, 16 AX, 3 vstupy pro bezpotenciálové kontakty	UP 562S32 (5WG1562-2SB32)	4 534,-	BP6 2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Meteostanice pro sběrnici KNX			https://hit.sbt.siemens.com/		
Meteorologická stanice, rychlost větru 2 až 30 m/s, 3x měření intenzity osvětlení (východ, jih, západ) 1 až 100 klx, venkovní teplota -30 až +60 °C, vyhodnocovací modul (až 4 podmínky), řízení fasád, logický modul, napájení ze sběrnice 10 mA (15 mA u AP 257/61 během aktivního GPS) 	Řízení až 3 nezávislých fasád	AP 257/51 (5WG1257-3AB51)	14 271,-	BP6	2 roky
	Řízení až 8 nezávislých fasád, navíc GPS pro sledování polohy slunce a senzor deště (pro jeho napájení je nutné externí napájení 15 až 34 V DC (180 mA při DC 29 V))	AP 257/61 (5WG1257-3AB61)	35 102,-	BP6	2 roky
Meteorologická stanice, rychlost větru 0 až 35 m/s, měření intenzity osvětlení 0 až 150 000 lx, venkovní teplota -30 až +50 °C, senzor deště, externí napájení DC 24 V, spotřeba ze sběrnice 9 mA 	Řízení až 8 nezávislých fasád, GPS pro sledování polohy slunce a sledování hrany stínu	AP 257/22 (5WG1257-3AB22)	56 426,-	BP6	2 roky
Triakové akční členy, servopohony ventilů a VZT klapky pro sběrnici KNX			https://hit.sbt.siemens.com/		
Tichý spínací aktor s triakovým výstupem pro řízení pro termických servopohonů, přední panel umožňuje manuální ovládání, funkce pro spouštění čerpadel, počítání provozních hodin, řízení teploty v místnosti, logické funkce 	6 kanálový, montáž do rozvaděče	N 605D41 (5WG1605-1DB41)	7 900,-	BP6	2 roky
	2 kanálový (pro montáž do krabice AB 118 nebo AP 641) 	RL 605D23 (5WG1605-4DB23)	5 010,-	BP6	2 roky
Regulační servopohon s rozhraním KNX pro řízení radiátorových a jiných malých ventilů, montáž v každé poloze, krytí IP54, LED signalizace provozních stavů, tiché provedení (<30dB), 2 binární vstupy (např. pro okenní spínače nebo čidla rosného bodu), napájení ze sběrnice 15 mA 	Zdvih 1,2 až 6,5 mm, přestavná síla 100 N, délka kabelu 1,5 m, připojení k ventilu závitem M30 x 1,5	SSA118.09HKN	4 940,-	BP2	5 let
Servopohony s komunikací KNX					
Servopohony s komunikací KNX (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód), pro VZT klapky, přestavná doba 150 s, napájení AC 24 V, spotřeba ze sběrnice 5 mA 	24 V AC, 5 Nm	GDB111.1E/KN	6 089,-	BP2	5 let
	24 V AC, 10 Nm	GLB111.1E/KN	7 026,-	BP2	5 let
Servopohon s komunikací KNX (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód) pro ovládání 6-cestných regulačních kulových ventilů, např. VWG41..., nastavení polohy 0 - 100 %, spotřeba ze sběrnice 5 mA 	24 V AC, 5 Nm	GDB111.9E/KN	5 921,-	BP2	5 let
	24 V AC, 10 Nm	GLB111.9E/KN	5 941,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Kompaktní VAV regulátory s komunikací KNX					
Kompaktní regulátory pro aplikace s proměnným množstvím vzduchu (VAV), čidlo tlakové difference 0 ... 300 Pa, možnost provozu v režimu klapkového pohonu s komunikací KNX (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód), přestavná doba 150 s, napájení AC 24 V (110 mA), spotřeba ze sběrnice 5 mA 	24 V AC, 5 Nm	GDB181.1E/KN	6 590,-	BP2	5 let
	24 V AC, 10 Nm	GLB181.1E/KN	7 258,-	BP2	5 let
Prostorová čidla / regulátory teploty, relativní vlhkosti a kvality vzduchu s komunikací KNX					
AQR25.. Prostorová čidla / regulátory teploty, relativní vlhkosti a kvality vzduchu s komunikací KNX do rámečku 55 x 55 mm					
Základové moduly pro prostorová čidla do rámečku, komunikace KNX TP1 (S-Mód, LTE-Mód), funkce regulace na limitní hodnotu pro relativní vlhkost a kvalitu vzduchu (S-Mód), vestavěný PID regulátor prostorové teploty (S-Mód), 2x vstup pro bezpotenciálové kontakty, vstup pro externí pasivní teplotní čidlo, napájení po sběrnici KNX 	S AQR2532.. teplota; S AQR2535.. teplota a relativní vlhkost, spotřeba 5 mA	AQR2570NF	3 235,-	BP2	5 let
	S AQR2530 kvalita vzd. CO₂; S AQR2532 teplota, kvalita vzduchu CO₂; S AQR2535 teplota, relativní vlhkost, kvalita vzduchu CO₂, spotřeba 15 mA	AQR2576NF	6 150,-	BP2	5 let
Zásuvné moduly do rámečku pro prostorová čidla, lze kombinovat s rámečky těchto výrobců: Siemens (Delta Line, Delta Vita, Delta Miro, Delta Profil) Berker (B.1, B.7) Feller (Edizio due + Prestige) Gira (E2, Event) Jung (Ap581 ALWW, A581 WW, AS581 WW) Merten (System M) <i>Poznámka: Celé čidlo se skládá ze zásuvného modulu s měřicím článkem, základového modulu a rámečku</i>  	Modul bez měření, titanově bílá	AQR2530NNW	490,-	BP2	5 let
	Teplota, 0 až 50 °C, titanově bílá	AQR2532NNW	895,-	BP2	5 let
	Teplota 0 až 50 °C, relat. vlhkost. 0 až 100%, titanově bílá	AQR2535NNW	3 590,-	BP2	5 let
	Teplota 0 až 50 °C, relat. vlhkost. 0 až 100%, LED indikátor kvality vzduchu, titanově bílá	AQR2535NNWQ	3 590,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Prostorové přístroje QMX6..						
Nástěnné prostorové přístroje QMX6 podporují tři komunikační rozhraní a je tak možné je využít v široké škále aplikací: - KNX PL-Link - využití v rámci řídicího systému Desigo (SW nástroj ABT) - KNX S-Mode - využití v rámci systémových KNX instalací (SW nástroj ETS) - KNX LTE-Mode - využití v rámci systému Synco (SW nástroj ACS) Funkce, dostupné dle typu a provedení: - Měření prostorové teploty, relativní vlhkosti a koncentrace CO₂ - Dotykový LCD displej pro ovládání HVAC - zobrazování aktuálních hodnot (prostorová teplota, venkovní teplota, relativní vlhkost, kvalita vzduchu), korekce žádaných hodnot, volba provozního režimu (Komfort, Pre-Komfort, Útlum, Ochrana), volba rychlosti ventilátoru, přepínání přítomnosti a další - V rámci Desigo instalací přes KNX PL-Link využíváno jako komunikativní prostorové přístroje (samotná regulace realizována v IRC automatizačních stanicích DXR2/PXC3 nebo primárních MaR regulátorech PXC4/5/7) - V rámci KNX S-Mode poskytují přístroje QMX6 také přímo funkci regulátorů prostorové teploty, regulátorů relativní vlhkosti a regulátorů kvality vzduchu (koncentrace CO₂); vzhledem k tomu, že nejsou přímo vybaveny ovládacími výstupy, je nutné je přes SW nástroj ETS propojit s odpovídajícími akčními členy, které následně ovládají HVAC technologii - Napájení přístrojů QMX6 přes komunikační rozhraní KNX		Čidlo teploty, bílé provedení, spotřeba 7,5 mA	QMX6.P30	1 990,-	BP6	2 roky
		Čidlo teploty, černé provedení, spotřeba 7,5 mA	QMX6.P30-1BSC	1 990,-	BP6	2 roky
		Čidlo teploty a relativní vlhkosti, bílé provedení, spotřeba 7,5 mA	QMX6.P40	2 560,-	BP6	2 roky
		Čidlo teploty a relativní vlhkosti, černé provedení, spotřeba 7,5 mA	QMX6.P40-1BSC	2 560,-	BP6	2 roky
		Čidlo teploty, relativní vlhkosti a CO ₂ , bílé provedení, spotřeba 15 mA	QMX6.P70	9 020,-	BP6	2 roky
		Čidlo teploty, relativní vlhkosti a CO ₂ , černé provedení, spotřeba 15 mA	QMX6.P70-1BSC	9 020,-	BP6	2 roky
		Čidlo teploty, dotykový LCD displej, bílé provedení, spotřeba 7,5 mA	QMX6.P34	3 390,-	BP6	2 roky
		Čidlo teploty, dotykový LCD displej, černé provedení, spotřeba 7,5 mA	QMX6.P34-1BSC	3 390,-	BP6	2 roky
		Čidlo teploty a relativní vlhkosti, dotykový LCD displej, bílé provedení, spotřeba 10 mA	QMX6.P44	5 560,-	BP6	2 roky
		Čidlo teploty a relativní vlhkosti, dotykový LCD displej, černé provedení, spotřeba 10 mA	QMX6.P44-1BSC	5 560,-	BP6	2 roky
	Čidlo teploty, r.v. a CO ₂ , dotykový LCD displej, bílé provedení, spotřeba 15 mA	QMX6.P74	10 790,-	BP6	2 roky	
	Čidlo teploty, r.v. a CO ₂ , dotykový LCD displej, černé provedení, spotřeba 15 mA	QMX6.P74-1BSC	10 790,-	BP6	2 roky	

NOVINKA!


Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Regulátory a čidla QMX3..					
QMX3.. prostorové přístroje, regulátory a čidla s montáží na stěnu, komunikace KNX Funkce, dostupné dle typu a provedení: • Měření prostorové teploty, relativní vlhkosti a koncentrace CO2 • LCD displej s postranními dotykovými tlačítky pro ovládání HVAC - pro zobrazování aktuálních hodnot (vnitřní teploty, venkovní teploty, relativní vlhkost kvality vzduchu), korekci žádané prostorové teploty, volbu provozního režimu (komfort, standard, útlum, ochrana), volbu rychlosti ventilátoru, přepínání přítomnosti a další • Dotyková tlačítka s indikačními/orientačními LED ve spodní části přístroje pro ovládání osvětlení, žaluzií/rolet, scén a dalších spotřebičů • PID regulátor prostorové teploty nebo větrání • Etikety se symboly (osvětlení, stínění a další) pro intuitivní ovládání technologií z dotykových tlačítek ve spodní části přístroje (vyměnitelné, vytvořené v šabloně Word) • Napájení přes KNX / KNX PL-Link	 Čidlo teploty, konfigurovatelné dotykové klávesy s LED, okénko pro etikety, spotřeba 7,5 mA	QMX3.P02	3 097,-	BP6	2 roky
	 Jako QMX3.P02, černé provedení	QMX3.P02-1BSC	3 097,-	BP6	2 roky
	 Čidlo teploty, spotřeba 7,5 mA	QMX3.P30	1 987,-	BP6	2 roky
	 Jako QMX3.P30, černé provedení	QMX3.P30-1BSC	1 987,-	BP6	2 roky
	 Čidlo teploty a relativní vlhkosti, spotřeba 7,5 mA	QMX3.P40	2 532,-	BP6	2 roky
	 Jako QMX3.P40, černé provedení	QMX3.P40-1BSC	2 532,-	BP6	2 roky
	 Čidlo teploty, rozčleněný displej s podsvětlením, spotřeba 7,5 mA	QMX3.P34	3 389,-	BP6	2 roky
	 Jako QMX3.P34, černé provedení	QMX3.P34-1BSC	3 389,-	BP6	2 roky
	 Čidlo teploty a relativní vlhkosti, rozčleněný displej s podsvětlením, spotřeba 10 mA	QMX3.P44	5 551,-	BP6	2 roky
	 Jako QMX3.P44, černé provedení	QMX3.P44-1BSC	5 551,-	BP6	2 roky
	 Čidlo teploty, rozčleněný displej s podsvětlením, konfigurovatelné dotykové klávesy s LED, okénko pro etikety, spotřeba 10 mA	QMX3.P37	5 142,-	BP6	2 roky
	 Jako QMX3.P37, černé provedení	QMX3.P37-1BSC	5 142,-	BP6	2 roky
	 Čidlo teploty, vlhkosti a CO₂, LED indikátor kvality vzduchu, spotřeba 15 mA	QMX3.P70	9 018,-	BP6	2 roky
	 Jako QMX3.P70, černé provedení	QMX3.P70-1BSC	9 018,-	BP6	2 roky
	 Čidlo teploty, vlhkosti a CO₂, rozčleněný displej s podsvětlením, spotřeba 15 mA	QMX3.P74	10 790,-	BP6	2 roky
	 Jako QMX3.P74, černé provedení	QMX3.P74-1BSC	10 790,-	BP6	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Multifunkční displeje s komunikací KNX		https://hit.sbt.siemens.com/			
Multifunkční displeje TC5 Kapacitní dotykový barevný displej, úhlopříčka 5", rozlišení 480 x 854 pixelů, až 15 funkčních obrazovek pro regulaci prostorové teploty (FCU, radiátory, podlaha, stropy, VRF/VRV, ...), ovládání ventilace a regulaci kvality vzduchu, ovládání stínící techniky, ovládání osvětlení (spínání, stmívání, RGB(W) barvy, teplota chromatičnosti Tunable White) a monitorování spotřeby energií, barevný LED pásek pro indikaci stavů, senzor přiblížení, vestavěný senzor teploty, režim čištění obrazovky, spouštěč obrazovky s vlastními obrázky, zobrazování alarmů, možnost zaheslování přístupu, světlý/tmavý profil, svislá nebo vodorovná montáž, spotřeba z KNX sběrnice 6 mA, externí napájení DC 24 V					
 Kapacitní dotykový barevný displej s úhlopříčkou 5", zapuštěná montáž do kruhové elektroinst. krabice, vestavěné čidlo teploty, bílé provedení		UP 205/12 (5WG1205-2AB12)	14 274,-	BP6	2 roky
 Kapacitní dotykový barevný displej s úhlopříčkou 5", zapuštěná montáž do kruhové elektroinst. krabice, vestavěné čidlo teploty, černé provedení		UP 205/22 (5WG1205-2AB22)	14 274,-	BP6	2 roky
Multifunkční displeje TC4 Kapacitní dotykový barevný displej, úhlopříčka 4", rozlišení 480x480 pixelů, až 12 funkčních obrazovek pro regulaci prostorové teploty (FCU, radiátory, podlaha, stropy, VRF/VRV, ...), ovládání ventilace a regulaci kvality vzduchu, ovládání stínící techniky, ovládání osvětlení (spínání, stmívání, RGB(W) barvy, teplota chromatičnosti Tunable White) a monitorování spotřeby energií, senzor přiblížení, vestavěný senzor teploty, režim čištění obrazovky, spouštěč obrazovky s vlastními obrázky, zobrazování alarmů, možnost zaheslování přístupu, světlý/tmavý profil, spotřeba z KNX sběrnice 7 mA, externí napájení DC 24 V					
 Kapacitní dotykový barevný displej s úhlopříčkou 4", zapuštěná montáž do kruhové elektroinst. krabice, vestavěné čidlo teploty, bílé provedení		UP 204S12 (5WG1204-2SB12)	9 652,-	BP6	2 roky
 Kapacitní dotykový barevný displej s úhlopříčkou 4", zapuštěná montáž do kruhové elektroinst. krabice, vestavěné čidlo teploty, černé provedení		UP 204S22 (5WG1204-2SB22)	9 652,-	BP6	2 roky
Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX pro jednotlivé místnosti		https://hit.sbt.siemens.com/			
Prostorový přístroj do rámečku 55 x 55 mm UP227 Prostorový přístroj / regulátor prostorové teploty do rámečku, rozměry modulu 55 x 55 mm, regulace vytápění / chlazení, vhodný i pro fan-coily, dalších 10 funkcí pro osvětlení, stínění, scény apod., alarmové zprávy, časové týdenní programy, bez fyzických vstupů a výstupů, kompatibilní s rámečky DELTA line a DELTA Miro, spotřeba ze sběrnice 9 mA					
 Podsvětlený Dot-Matrix LCD displej, funkce a stavy reprezentovány textem nebo symbolem, samostatná stránka pro každou funkci, integrovaná sběrniceová spojka, napájení ze sběrnice KNX		UP 227 (5WG1227-2AB11)	8 525,-	BP6	2 roky
Prostorové regulátory RDF.. s komunikací KNX, zapuštěná montáž Prostorové termostaty s displejem pro dvou- nebo čtyřtrubkový fan-coil, ruční nebo automatické 3-stupňové řízení otáček ventilátoru, napájecí napětí AC 230 V, výstup pro ventilátor a ventil AC 230 V, 5(2) A, spotřeba ze sběrnice 5 mA, zapuštěná montáž do CEE/VDE kruhové elektroinstalační krabice o průměru min 60 mm, hloubky min 40 mm					
 Ruční nebo automatické přepínání vytápění / chlazení, podsvětlený displej, komunikace KNX TP1 (S-Mód, LTE-Mód)		RDF600KN	4 485,-	BP2	2 roky
 Jako RDF600KN, KNX TP1 komunikace (S-mode, LTE mode), černé provedení		RDF600KN/VB	4 475,-	BP2	2 roky
 Jako RDF600KN, KNX TP1 komunikace (S-Mód, LTE-Mód), 4 tlačítka pro ovládání osvětlení, rolet, žaluzií a scén přes KNX		RDF600KN/S	4 520,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Prostorové regulátory RDG2.. s komunikací KNX					
Prostorový regulátor teploty a relativní vlhkosti s displejem pro dvou/čtyřtrubkový fan-coil, týdenní časový program, ruční nebo automatické řízení otáček ventilátoru, řízení kombinace fan-coilu s radiátorem, podlahovým vytápěním, elektrickým ohřevem, elektrickým podlahovým vytápěním, vestavěné čidlo r. vlhkosti, 3 vstupy (přepínání vytápění/chlazení, oddělené teplotní čidlo, omezovací čidlo v podlaze, okenní kontakt, čtečka karet), napájecí napětí AC 230 nebo 24 V, výstupy pro ventily AC 230 nebo 24 V, pro ventilátor AC 230, 24 V nebo 0 - 10 V	 	Triakové řídicí výstupy Y (3x zap/vyp, 3x PWM nebo 2x 3-bod), ventilátor 3 nebo 1-stupňový nebo DC 0-10 V KNX komunikace (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód)	TÝDENNÍ PROGRAM! RDG200KN 5 710,- BP2 2 roky		
		Jako RDG200KN, černé provedení	REGULACE TEPLoty A REL. VLHKOSTI! RDG200KN/BK 5 980,- BP2 2 roky		
Prostorový regulátor teploty a relativní vlhkosti s displejem pro dvou/čtyřtrubkový fan-coil, týdenní časový program, ruční nebo automatické řízení otáček ventilátoru, řízení kombinace fan-coilu s radiátorem, podlahovým vytápěním, elektrickým ohřevem, elektrickým podlahovým vytápěním, vestavěné čidlo r. vlhkosti, 3 vstupy (přepínání vytápění/chlazení, oddělené teplotní čidlo, omezovací čidlo v podlaze, okenní kontakt, čtečka karet), napájecí napětí AC nebo DC 24 V, výstupy pro ventily 0 - 10 V nebo ON/OFF, ventilátor 3-stupňový nebo 0 - 10 V	 	3 řídicí výstupy Y (0-10 V DC), 3 beznapětové releové výstupy Q, možnost vzájemných kombinací pro ventily a ventilátor, KNX komunikace (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód)	TÝDENNÍ PROGRAM! RDG260KN 5 710,- BP2 2 roky		
		Jako RDG260KN, černé provedení	REGULACE TEPLoty A REL. VLHKOSTI! RDG260KN/BK 5 980,- BP2 2 roky		
Prostorový regulátor teploty, relativní vlhkosti a kvality vzduchu s displejem pro dvou/čtyřtrubkový fan-coil, týdenní časový program, ruční nebo automatické řízení otáček ventilátoru, řízení kombinace fan-coilu s radiátorem, podlahovým vytápěním, elektrickým ohřevem, elektrickým podlahovým vytápěním, vestavěné čidlo teploty, r. vlhkosti, CO₂ 3 vstupy (přepínání vytápění/chlazení, oddělené teplotní čidlo, omezovací čidlo v podlaze, okenní kontakt, čtečka karet), napájecí napětí AC 230 nebo 24 V, výstupy pro ventily AC 230 nebo 24 V, pro ventilátor AC 230, 24 V nebo 0 - 10 V		Triakové řídicí výstupy Y (3x zap/vyp, 3x PWM nebo 2x 3-bod), ventilátor 3 nebo 1-stupňový nebo DC 0-10 V KNX TP1 komunikace (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód)	REGULACE T, REL. VLHKOSTI A CO₂! RDG204KN 10 960,- BP2 2 roky		
			TÝDENNÍ PROGRAM!		
Prostorový regulátor teploty, relativní vlhkosti a kvality vzduchu s displejem pro dvou/čtyřtrubkový fan-coil, týdenní časový program, ruční nebo automatické řízení otáček ventilátoru, řízení kombinace fan-coilu s radiátorem, podlahovým vytápěním, elektrickým ohřevem, elektrickým podlahovým vytápěním, vestavěné čidlo teploty, r. vlhkosti a CO₂, 3 vstupy (přepínání vytápění/chlazení, oddělené teplotní čidlo, omezovací čidlo v podlaze, okenní kontakt, čtečka karet), napájecí napětí AC nebo DC 24 V, výstupy pro ventily 0 - 10 V nebo ON/OFF, ventilátor 3-stupňový nebo 0 - 10 V		3 řídicí výstupy Y (0-10 V DC), 3 beznapětové releové výstupy Q, možnost vzájemných kombinací pro ventily a ventilátor, KNX TP1 komunikace (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód)	REGULACE T, REL. VLHKOSTI A CO₂! RDG264KN 10 960,- BP2 2 roky		
			TÝDENNÍ PROGRAM!		

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Příslušenství pro regulátory RDG2..KN					
Podkladová deska	 Pro montáž RDG2... s kabely vedenými po povrchu	ARG200	245,-	BP2	2 roky
Držák pro montáž na DIN lištu	 Pro montáž RDG2... do rozvaděče	ARG200-DINRAIL	115,-	BP2	2 roky
Zesilovač řídicího signálu DC 0 až 10 V, pro ovládání více fan-coilových jednotek s ECM ventilátory jedním regulátorem, napájení 24 V AC nebo DC	 Výstupní signál 0 až 10 V, max. 50 mA	UA10V	1 415,-	BP2	2 roky
Oddělená teplotní čidla pro regulátory RDF a RDG, NTC 3kOhm při 25 °C, 0 až 40 °C					
	 Prostorové provedení	QAA32	455,-	BP3	5 let
	 Kabelové provedení, pro přepínání vytápění/chlazení nebo pro měření teploty odtahového vzduchu	QAH11.1	455,-	BP3	5 let
Spona pro teplotní čidlo QAH11.1	 Pro montáž teplotního čidla jako příložné čidlo na trubku	ARG86.3	34,-	BP3	2 roky
	 Kabelové čidlo, provedení pro elektrické podlahové vytápění, délka kabelu 4 m	QAP1030/UFH	495,-	BP3	5 let
Kompaktní VAV regulátory s komunikací KNX					
Kompaktní regulátory pro aplikace s proměnným množstvím vzduchu (VAV), čidlo tlakové difference 0 ... 300 Pa, možnost provozu v režimu klapkového pohonu s komunikací KNX (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód), přestavná doba 150 s, napájení AC 24 V (110 mA), spotřeba ze sběrnice 5 mA	 24 V AC, 5 Nm	GDB181.1E/KN	6 590,-	BP2	5 let
	24 V AC, 10 Nm	GLB181.1E/KN	7 258,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Regulátory Synco 700			https://hit.sbt.siemens.com/		
Regulátory Synco 700.. lze kombinovat do systému s ostatními regulátory a dalšími přístroji s komunikací KNX:					

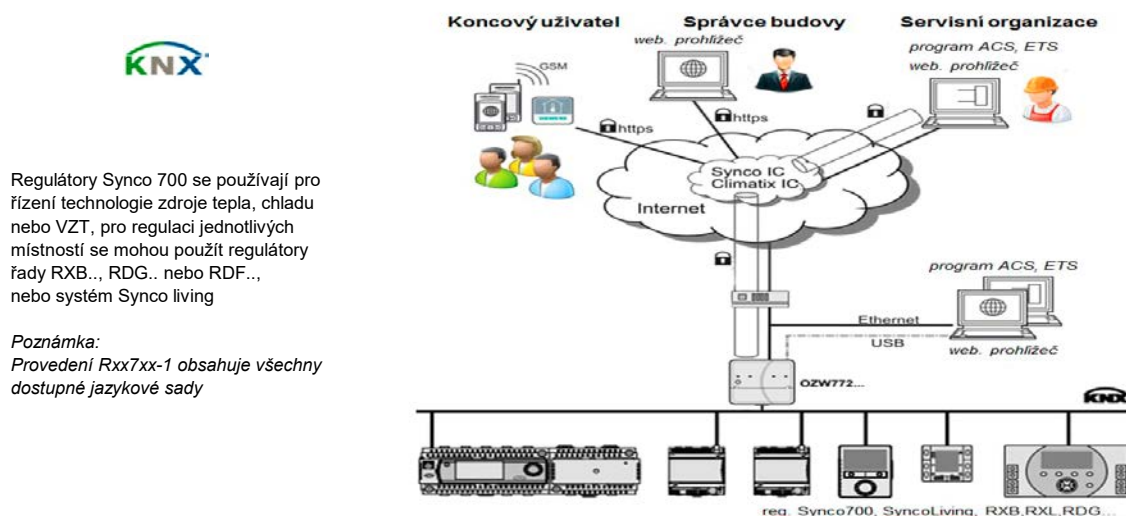

Regulátor vytápění, maximální počet rozšiřujících modulů: Celkem 4 ks, z toho: 2x RMZ782B, 1x RMZ783B, 1x RMZ787, 2x RMZ789 	Řízení kotle, až 3 x topný okruh, příprava TUV, řízení výměníku, přeregulace topné vody	RMH760B-1	18 990,-	BP2	2 roky
Kaskádní řadič, maximální počet rozšiřujících modulů: Celkem 3 ks, z toho: 3x RMZ785, 3x RMZ787, 3x RMZ788, 3x RMZ789 	6 kotlů, 1x topný okruh, 1 x předregulace, 8 UI, 2 DI, 2 AO, 7 DO	RMK770-1	29 900,-	BP2	2 roky
Univerzální regulátory, maximální počet rozšiřujících modulů: Celkem 4 ks, z toho: 1x RMZ785, 2x RMZ787, 2x RMZ788 	1 regulační smyčka; 6UI, 2AO, 2DO 2 regulační smyčky; 8UI, 3AO, 4DO 3 regulační smyčky; 8UI, 4AO, 6DO	RMU710B-1 RMU720B-1 RMU730B-1	15 680,- 21 670,- 28 990,-	BP2	2 roky
Centrální ovládací jednotka pro regulátory jednotlivých místností RXB, RXL, RDG, RDF v LTE módu, v S-módu i pro regulátory ostatních výrobců; maximální počet rozšiřujících modulů: Celkem 3 ks, z toho: 1x RMZ785, 2x RMZ787 	10 časových programů, sběr požadavků na teplo a chlad z prostorových regulátorů (i v S-módu), předávání požadavků do zdroje, 6UI, 2AO, 4DO	RMB795B-1	19 700,-	BP2	2 roky
Spínací a monitorovací modul, maximální počet rozšiřujících modulů: Celkem 3 ks, z toho: 2x RMZ785, 2x RMZ787 	8UI, 4AO, 6DO	RMS705B-1	22 940,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Ovládací panely a prostorové přístroje pro regulátory Synco 700						
Ovládací panely k regulátorům Synco 700	 Provedení Plug-in, naklapne se přímo na regulátor	RMZ790	5 900,-	BP2	2 roky	
	 Oddělené provedení do dveří rozvaděče nebo do ovládacího panelu	RMZ791	8 400,-	BP2	2 roky	
Centrální ovládací jednotka s komunikací KNX, až pro 150 přístrojů Synco	 Obsahuje všechny dostupné jazykové sady	RMZ792	24 490,-	BP2	2 roky	
Prostorový přístroj	 S komunikací KNX	QAW740	4 965,-	BP2	2 roky	
Rozšiřující moduly pro regulátory Synco 700 (kombinace typů a počtu modulů k jednotlivým regulátorům naleznete v dokumentaci)						
Přídavné moduly pro regulátor vytápění (pouze pro RMH760-4B)	 Modul topného okruhu	RMZ782B	8 400,-	BP2	2 roky	
	 Modul TUV	RMZ783B	9 000,-	BP2	2 roky	
Univerzální moduly <i>Poznámka: možnost kombinace rozšiřujícího modulu s konkrétním regulátorem Synco, viz. dokumentace regulátoru</i>		8 UI	RMZ785	6 950,-	BP2	2 roky
		4 UI, 4 DO	RMZ787	6 950,-	BP2	2 roky
		4 UI, 2 AO, 2 DO	RMZ788	9 660,-	BP2	2 roky
		6 UI, 2 AO, 4 DO	RMZ789	11 780,-	BP2	2 roky
Konektor pro spojení modulů <i>Poznámka: Používá se pouze, pokud není možné umístit rozšiřující moduly v řadě vedle regulátoru</i>		RMZ780	4 090,-	BP2	2 roky	
Web server pro regulátory s komunikací KNX OZW772..			https://hit.sbt.siemens.com/			
Web server pro dálkové ovládání, vizualizaci a monitorování regulátorů s komunikací KNX: Synco living, Synco 700 a prostorových regulátorů RXB, RXL, RDG, RDF přes internet, lokální připojení přes USB nebo Ethernet, ovládání z PC, tabletu nebo chytrého telefonu, od verze OZW772.04 až 237 komunikačních objektů v S-módu		1 přístroj s komunikací KNX	OZW772.01	9 925,-	BP2	2 roky
		4 přístroje s komunikací KNX	OZW772.04	19 695,-	BP2	2 roky
		16 přístrojů s komunikací KNX	OZW772.16	29 350,-	BP2	2 roky
		250 přístrojů s komunikací KNX	OZW772.250	39 540,-	BP2	2 roky
POLYGYR Phoenix RWD..			https://hit.sbt.siemens.com/			
Univerzální regulátor POLYGYR PHOENIX		Dva univerzální vstupy (Ni1000, Pt1000, 0 až 10 V), dva spojitý výstupy, 24 V AC	RWD62	5 067,-	BP2	2 roky
		Dva univerzální vstupy (Ni1000, Pt1000, 0 až 10 V), jeden spojitý, jeden 2-bodový výstup, 24 V AC	RWD68	4 969,-	BP2	2 roky
		Dva univerzální vstupy (Ni1000, Pt1000, 0 až 10 V), dva 2-bodové nebo jeden 3-bodový výstup, 24 V AC	RWD82	5 409,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Desigo PXC4/PXC5/PXC7 - Volně programovatelný systém měření a regulace			https://hit.sbt.siemens.com/		
Kompaktní automatizační stanice Desigo PXC4; 12x UIO, 4x DO, prostřednictvím TX-I/O modulů možnost rozšíření až na 40 vstupů /výstupů; vestavěná WLAN funkcionality (interní WiFi pro servisní účely); vestavěný webový server; cloudová konektivita (s příslušnou licencí)		Napájení AC/DC 24 V, BACnet/IP; Integrace: Modbus RTU, Modbus TCP, KNX PL-Link, M-Bus (RS485)	PXC4.E16-2	Pro cenovou nabídku na produkty Desigo kontaktujte svého obchodního zástupce oddělení Smart Infrastructure Buildings (SI B)	
		Napájení AC/DC 24 V, BACnet/IP	PXC4.E16S-2		
Kompaktní automatizační stanice Desigo PXC4; 12x UIO, 4x DO, prostřednictvím TX-I/O modulů možnost rozšíření až na 40 vstupů /výstupů; vestavěná WLAN funkcionality (interní WiFi pro servisní účely)		Napájení AC/DC 24 V, BACnet MS/TP; Integrace: Modbus RTU, KNX PL-Link, M-Bus (RS485)	PXC4.M16-2	Pro cenovou nabídku na produkty Desigo kontaktujte svého obchodního zástupce oddělení Smart Infrastructure Buildings (SI B)	
		Napájení AC/DC 24 V, BACnet MS/TP	PXC4.M16S-2		
Kompaktní automatizační stanice Desigo PXC5; 16x UIO, 2x DI, 6x DO, prostřednictvím TX-I/O modulů možnost rozšíření až na 80 vstupů/výstupů; BACnet MS/TP <-> IP router; vestavěná WLAN funkcionality (interní WiFi pro servisní účely); vestavěný webový server - s funkcí supervize; cloudová konektivita (s příslušnou licencí)		Napájení AC/DC 24 V, BACnet/IP; Integrace: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link, M-Bus	PXC5.E24	Pro cenovou nabídku na produkty Desigo kontaktujte svého obchodního zástupce oddělení Smart Infrastructure Buildings (SI B)	
Systémová automatizační stanice Desigo PXC5 pro integrace; BACnet MS/TP <-> IP router; vestavěná WLAN funkcionality (interní WiFi pro servisní účely); vestavěný webový server - s funkcí supervize; cloudová konektivita (s příslušnou licencí)		Napájení AC/DC 24 V, BACnet/IP; Integrace: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link, M-Bus	PXC5.E003	Pro cenovou nabídku na produkty Desigo kontaktujte svého obchodního zástupce oddělení Smart Infrastructure Buildings (SI B)	
Modulární automatizační stanice Desigo PXC7, prostřednictvím TX-I/O modulů možnost rozšíření až na 100/200/400 vstupů/výstupů; vestavěná WLAN funkcionality (interní WiFi pro servisní účely); vestavěný webový server – s funkcí supervize; cloudová konektivita (s příslušnou licencí)		Napájení AC/DC 24 V, BACnet/IP; Integrace: 1x RS485 (Modbus RTU nebo BACnet MS/TP), Modbus TCP, KNX PL-Link, M-Bus	PXC7.E400S	Pro cenovou nabídku na produkty Desigo kontaktujte svého obchodního zástupce oddělení Smart Infrastructure Buildings (SI B)	
		Napájení AC/DC 24 V, BACnet/IP; Integrace: 2x RS485 (Modbus RTU nebo BACnet MS/TP), Modbus TCP, KNX PL-Link, M-Bus	PXC7.E400M		
		Napájení AC/DC 24 V, BACnet/IP; Integrace: 4x RS485 (Modbus RTU nebo BACnet MS/TP), Modbus TCP, KNX PL-Link, M-Bus	PXC7.E400L		

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Periferní TX-I/O moduly pro automatizační stanice Desigo PXC4, PXC5 a PXC7			https://hit.sbt.siemens.com/		
Periferní kombinovaný TX-I/O modul, 4x DI, 3x DO	 Napájení DC 24 V z regulátoru PXC4/5/7 nebo napájecího modulu TXS1.12F10	TXM1.4D3R	Pro cenovou nabídku na produkty Desigo kontaktujte svého obchodního zástupce oddělení Smart Infrastructure Buildings (SI B)		
Periferní TX-I/O modul digitálních vstupů, 8x DI	 Napájení DC 24 V z regulátoru PXC4/5/7 nebo napájecího modulu TXS1.12F10	TXM1.8D			
Periferní TX-I/O modul digitálních vstupů, 16x DI	 Napájení DC 24 V z regulátoru PXC4/5/7 nebo napájecího modulu TXS1.12F10	TXM1.16D			
Periferní TX-I/O univerzální modul, 8x UIO	 Napájení DC 24 V z regulátoru PXC4/5/7 nebo napájecího modulu TXS1.12F10	TXM1.8U			
Periferní TX-I/O rozšířený univerzální modul, 8x UIO, navíc podpora AI 0-20 mA, AI 4-20 mA a AO 4-20 mA	 Napájení DC 24 V z regulátoru PXC4/5/7 nebo napájecího modulu TXS1.12F10	TXM1.8X			
Periferní TX-I/O modul reléových výstupů, 6x DO (max. 4 A / AC1)	 Napájení DC 24 V z regulátoru PXC4/5/7 nebo napájecího modulu TXS1.12F10	TXM1.6R			
Periferní TX-I/O modul triakových výstupů, 8x DO (BO Triak NO, BO Triak NC, BO 3-bod Triak, BO PWM)	 Napájení DC 24 V z regulátoru PXC4/5/7 nebo napájecího modulu TXS1.12F10	TXM1.8T			
Periferní I/O moduly s komunikací Modbus RTU			https://hit.sbt.siemens.com/		
Periferní I/O modul, 8x UIO	 Napájení AC/DC 24 V, Modbus RTU	EM1.8U	5 220,-	BP2	2 roky
Periferní I/O modul, 8x DI	 Napájení AC/DC 24 V, Modbus RTU	EM1.8D	2 660,-	BP2	2 roky
Periferní I/O modul, 8x DO	 Napájení AC/DC 24 V, Modbus RTU	EM1.8R	3 630,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Desigo Control Point - Dotykové panely a webové servery pro monitorování a ovládání			https://hit.sbt.siemens.com/		
Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a TCP/IP webový server s podporou HTML5	 Napájení AC/DC 24 V, BACnet/IP	PXM30.E	Pro cenovou nabídku na produkty Desigo kontaktujte svého obchodního zástupce oddělení Smart Infrastructure Buildings (SI B)		
Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient a TCP/IP webový server s podporou HTML5	 Napájení AC/DC 24 V, BACnet/IP	PXM40.E			
Dotykový panel 15", vestavěný BACnet/IP klient a TCP/IP webový server s podporou HTML5	 Napájení AC/DC 24 V, BACnet/IP	PXM50.E			
TCT/IP webový server s podporou HTML5, vestavěný BACnet/IP klient; grafická vizualizace připojených Desigo PXC regulátorů (a BACnet/IP přístrojů třetích stran), správa alarmů, správa časových plánů, trendy, reporty, notifikace	 Napájení AC/DC 24 V, podpora 1000 BACnet objektů, standardní funkce Napájení AC/DC 24 V, podpora 2000 BACnet objektů, rozšířené funkce	PXG3.W100-2 PXG3.W200-2	Pro cenovou nabídku na produkty Desigo kontaktujte svého obchodního zástupce oddělení Smart Infrastructure Buildings (SI B)		
Bezdrátové řešení pro individuální regulaci jednotlivých místností			https://hit.sbt.siemens.com/		
Komunikační brána KNX IoT Thread/BACnet IP, pro připojení přístrojů s bezdrátovou komunikací KNX IoT po síti Thread k systémům s komunikací BACnet IP, např. Desigo PXC3, PXC4, PXC5, PXC7, DXR2 apod.	 Možnost připojení až 100 čidel, pohonů a opakovačů, napřímou až 32 čidel / pohonů a 22 opakovačů, napájení přes externí adaptér	OCT200.KNBA	10 995,-	BP2	2 roky
Opakovač signálu k prodloužení dosahu bezdrátové komunikace; používá se Thread Border Router, při uvedení do provozu je třeba ho do této funkce přepnout	 Možnost připojení napřímou až 20 bezdrátových čidel, prostorových jednotek nebo bezdrátových pohonů	OCT110.BR	4 085,-	BP2	2 roky
Bezdrátový servopohon pro termostatické ventily, komunikace KNX IoT po síti Thread, připojovací závit M30x1,5 mm, ovládací síla 90 N, nominální zvih 5 mm, automatické přizpůsobení zdvihu ventilu	 Vestavěné teplotní čidlo, bateriové napájení 2x AA	SSA911.02TH	2 295,-	BP2	2 roky
Ochranný kryt pohonů SSA911.02.. Proti odcizení a k zamezení přístupu k bateriím	 ATN7	ATN7	615,-	BP2	2 roky
Bezdrátová prostorová čidla, komunikace KNX IoT po síti Thread, velmi tenké provedení, dlouhá životnost baterií	 Teplota, bateriové napájení 3x AAA Teplota, relativní vlhkost, bateriové napájení 3x AAA Teplota, rel. vlhkost, CO ₂ , bateriové napájení 2x AA	QAA2890/WI QFA2890/WI QPA2892/WI	2 520,- 2 750,- 7 335,-	BP2 BP2 BP2	2 roky 2 roky 2 roky
Bezdrátová prostorová jednotka, komunikace KNX IoT po síti Thread, vestavěné teplotní čidlo, dotykový LED displej, měření teploty a nastavení požadované hodnoty	 Teplota, korekce požadované teploty, bateriové napájení 2x AA	QMA230KT	3 395,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Plug and Play Automation - Regulace jednotlivých místností pro malé a střední budovy			https://hit.sbt.siemens.com/		
Automatizační stanice systému Plug and Play pro regulaci jednotlivých místností a monitoring spotřeby energií, integrace prostorových termostátů RDF660MB s komunikací Modbus RTU, bezdrátových přístrojů s komunikací KNX IoT / Thread, měřičů spotřeby tepla/chladu s komunikací M-Bus, elektroměrů s komunikací Modbus RTU a výstupních modulů EM1.8.. s komunikací Modbus RTU 	Komunikace Modbus RTU, M-Bus a KNX IoT / Thread	NOVINKA! CXE200	37 800,-	BP2	2 roky
Provozní předplatné Plug and Play Automation Basic	Umožňuje uvedení do provozu, správu a ovládání systému	CXE.L1-B	Zdarma	BP2	2 roky
Thread Border Router, slouží k připojení bezdrátových přístrojů s komunikací KNX IoT / Thread k CXE200 nebo jako opakovač signálu k prodloužení dosahu bezdrátové komunikace KNX IoT / Thread viz předchozí strana 	Možnost připojení napřímo až 20 bezdrátových čidel, prostorových jednotek nebo bezdrátových pohonů	OCT110.BR	4 085,-	BP2	2 roky
Příslušenství pro regulátory a čidla			https://hit.sbt.siemens.com/		
SEA45.5					
Proudový ventil	 Pro řízení elektrických topných těles nebo jiné odporové zátěže do 25 A; až 5,75 kW (1 x 230 V AC) nebo až 10 kW (1 x 400 V AC); ovládání pulzně modulovaným signálem 24 V AC	SEA45.5	4 225,-	BP2	2 roky
Převodník pro proudové ventily SEA45.5	 Pro převod spojitého řídicího signálu 0 až 10 V DC nebo dvoupolohového signálu 0/10 V DC na pulzně modulovaný řídicí signál 24 V AC	SEM61.4	3 455,-	BP2	2 roky
SEM62.. Transformátory					
Transformátor na DIN lištu pro regulátory s napájecím napětím 24 V AC	 230 V AC / 24V AC, 30 VA	SEM62.1	1 019,-	BP2	2 roky
	230 V AC / 24V AC, 30 VA, vypínač	SEM62.2	1 184,-	BP2	2 roky
BAU200 Univerzální digitální displej					
Digitální displej pro zobrazení naměřených hodnot, volitelný vstupní signál, výstupní signál DC 0...10 V, napájení AC 24 V, montáž do ovládacího panelu nebo dveří rozváděče	 Vstupní signál LG-Ni 1000, T1, Pt 100, Pt 1000, DC 0...10 V, výstupní signál DC 0...10 V	BAU200	6 850,-	BP2	2 roky
Poruchové signalizace			https://hit.sbt.siemens.com/		
Poruchová signalizace PVA82..					
Poruchová signalizace na DIN lištu, 8 vstupů, 2 výstupní relé s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem, LED signálky poruch, řídicí logika - mikroprocesor	 Napájení 230 V AC, provozní napětí vstupů 230 V AC	PVA82.3	8 150,-	BP1	2 roky
	Napájení 230 V AC, provozní napětí vstupů 24 V AC/DC	PVA82.3/24	8 150,-	BP1	2 roky
Rámeček k PVA82..		RAMECEK PVA82	1 150,-	BP1	2 roky
Čidlo zaplavení, vhodné pouze pro provedení PVA82.3/24		ZVA82.3	1 090,-	BP1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Sada poruchové signalizace SOVIK KOTELNIK					
Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla, sada určená pro monitorování a hlídání veličin a stavu s možností akustického a optického upozornění a případného odstavení z provozu, 18x univerzální vstup, multifunkční konfigurace pro přizpůsobení potřebám kotelný, záloha a obnovení nastavení z SD karty, podpora zaslání SMS, vzdálený odečet až 6 měřičů tepla, vodoměrů, plynometrů, elektroměrů, komunikace Modbus RTU a TCP, napájení AC 230 V, výstupy AC 230 V / 5 A   	 Sada obsahuje: poruchovou signalizaci s externím 8-řádkovým displejem tlakové čidlo QBE9200, čidlo zaplavení ZVA82, čidlo teploty prostoru QAC34, čidlo teploty soustavy QAD36	NOVINKA! SOVIK-KOTELNIK	25 900,-	OEM	2 roky
GSM modul nakonfigurovaný pro zaslání poruchových hlášení z poruchové signalizace SOVIK KOTELNIK, ztráty komunikace a napájení, až 2 dny provozu na baterii 	Sada obsahuje: GSM modul, anténu, držák na DIN lištu	GSM485-SOVIK	7 090,-	OEM	2 roky
Rozšiřující M-Bus modul pro SOVIK KOTELNIK 	Možnost odečtu až 6 měřičů tepla	M-BUS-SOVIK	5 900,-	OEM	2 roky
Vystrojený a zapojený rozvaděč se sadou poruchové signalizace SOVIK KOTELNIK pro kotelný a tepelné zdroje, včetně kusové zkoušky, připravený k okamžitému použití					
	Rozvaděč obsahuje: poruchovou signalizaci s externím 8-řádkovým displejem tlakové čidlo QBE9200, čidlo zaplavení ZVA82, čidlo teploty prostoru QAC34, čidlo teploty soustavy QAD36 Stejně jako SOVIK-KOTELNIK-VR, obsahuje navíc modul M-BUS-SOVIK pro odečet měřičů tepla	NOVINKA! SOVIK-KOTELNIK-VR	99 500,-	BP1	2 roky
		SOVIK-KOTELNIK-VR-MB	114 500,-	BP1	2 roky
Detektory plynů pro poruchové signalizace KOTELNIK a PVA82..					
Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, kalibrováno na metan, světelná a zvuková signalizace, IP65, napájení 230 V AC <i>Možnost kalibrace na jiné plyny: vodík, propan, butan, acetylen,...</i> 	2x přepínací relé 250 V AC / 30 V DC, max. 5 A	E2630-LEL	3 994,-	BP1	2 roky
Dvoustupňový detektor CO, světelná a zvuková signalizace, IP65, napájení 230 V AC 	2x přepínací relé 250 V AC / 30 V DC, max. 5 A	E2630-CO	3 994,-	BP1	2 roky
Kombinovaný dvoustupňový detektor CO a hořlavých plynů lehčích než vzduch, kalibrováno na metan, světelná a zvuková signalizace, IP65, napájení 230 V AC 	4x přepínací relé 250 V AC / 30 V DC, max. 5 A	E2632-CO-CH4	6 984,-	BP1	2 roky
<i>Poznámka: Instalace dle EN 50 292 maximálně 3 m od zdroje tepla</i> <i>Důležité upozornění:</i> Detektory plynů podléhají ze zákona povinnosti pravidelné kalibrace. Kalibraci detektorů provádí: Bola s.r.o., 257 310 358, bittner@bola.cz, www.kalibrovat.cz					

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Příložné termostaty RAM..			https://hit.sbt.siemens.com/			
Příložné termostaty, přepínací kontakty 24 až 250 V AC; 0,2 až 16 (2,5) A, součástí dodávky stahovací pružina na trubku		20 až 90 °C, hystereze spínání cca 8 K, nastavení žádané hodnoty na krytu, IP20	RAM-TR.2000M/HU	420,-	BP2	2 roky
		20 až 90 °C, hystereze spínání cca 8 K, nastavení žádané hodnoty pod krytem, IP20	RAM-TW.2000M/HU	450,-	BP2	2 roky
Ponorný termostat RAK-TR.2000M			https://hit.sbt.siemens.com/			
Ponorný termostat, přepínací kontakty 24 až 250 V AC; 0,2 až 10 (2,5) A, součástí dodávky ochranná jímka 100 mm		0 až 90 °C, hystereze spínání cca 4 K, nastavení žádané hodnoty na krytu, IP40	RAK-TR.2000M	535,-	BP2	2 roky
Kapilárové termostaty RAK..			https://hit.sbt.siemens.com/			
Bezpečnostní omezovací termostaty STB dle ČSN EN 14597, resetovací tlačítko pod krytem, bezpečnostní funkce sledování neporušenosti kapiláry, jímková / příložná / nástěnná montáž, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 0,1 až 16 (2,5) A, součástí dodávky jímka 100 mm		95 až 130 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, IP65	RAK-ST.1600MP	2 470,-	BP2	2 roky
		Pevně nastavená žádaná hodnota 95 °C, IP43	RAK-ST.010FP-M	1 655,-	BP2	2 roky
		Pevně nastavená žádaná hodnota 100 °C, IP43	RAK-ST.020FP-M	2 165,-	BP2	2 roky
		Pevně nastavená žádaná hodnota 110 °C, IP43	RAK-ST.030FP-M	1 750,-	BP2	2 roky
		90 až 110 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, IP43	RAK-ST.1310P-M	1 840,-	BP2	2 roky
Bezpečnostní omezovací termostaty STB dle ČSN EN 14597, resetovací tlačítko pod krytem, bezpečnostní funkce sledování neporušenosti kapiláry, jímková / příložná / nástěnná montáž, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 0,1 až 16 (2,5) A		40 až 70 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, IP65	RAK-ST.1385M	2 270,-	BP2	2 roky
		80 až 100 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, kapilára 1600 mm IP43	RAK-ST.1430S-M	1 655,-	BP2	2 roky
Omezovací termostaty TB dle ČSN EN 14597, resetovací tlačítko pod krytem, jímková / příložná / nástěnná montáž, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 0,1 až 16 (2,5) A, součástí dodávky je stahovací pásek na trubku o max. Ø 100 mm		45 až 60 °C, ruční reset přístupný pod šroubovacím krytem, IP43	RAK-TB.1400S-M	1 525,-	BP2	2 roky
		50 až 70 °C, ruční reset přístupný pod šroubovacím krytem, IP43, součástí dodávky ochranná jímka 100 mm	RAK-TB.1410B-M	1 655,-	BP2	2 roky
		65 až 80 °C, ruční reset přístupný pod šroubovacím krytem, IP43	RAK-TB.1420S-M	1 750,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Omezovací termostaty TW dle ČSN EN 14597, bez resetovacího tlačítka, jímková / příložná / nástěnná montáž, přepínací kontakty 24 až 250 V AC; 0,1 až 16 (2,5) A, součástí dodávky jímka 100 mm a stahovací pásek na trubku o max. Ø 100 mm 	15 až 95 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, IP65	RAK-TW.1000HB	1 655,-	BP2	2 roky
	40 až 120 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, IP43	RAK-TW.1200B-H	1 655,-	BP2	2 roky
	15 až 95 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, IP43	RAK-TW.1000S-H	1 590,-	BP2	2 roky
Provozní termostat TR dle ČSN EN 14597, jímková / příložná / nástěnná montáž, přepínací kontakty 24 až 250 V AC; 0,1 až 16 (2,5) A, součástí dodávky jímka 100 mm a stahovací pásek na trubku o max. Ø 100 mm 	15 až 95 °C, nastavení žádané hodnoty na krytu, IP43	RAK-TR.1000B-H	1 660,-	BP2	2 roky
Omezovací termostaty TW pro protimrazovou ochranu dle ČSN EN 14597, bez resetovacího tlačítka, montáž do VZT kanálu / příložná, délka kapiláry 1600 mm, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 0,1 až 16 (2,5) A, součástí dodávky stahovací pásek na trubku o max. Ø 100 mm 	5 až 65 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, IP43	RAK-TW.5000S-H	1 340,-	BP2	2 roky
	-10 až 50 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, IP43	RAK-TW.5010S-H	1 320,-	BP2	2 roky
	Perforovaná ochranná jímka s přídržnou pružinou pro montáž do VZT kanálu (jímka není součástí dodávky termostatu RAK-TW.5..) 	ALT-AB200	295,-	BP2	2 roky
Dvojité kapilárové termostaty RAZ..			https://hit.sbt.siemens.com/		
Dvojitý termostat - kombinace provozního (TR) a bezpečnostního omezovacího (STB) termostatu dle ČSN EN 14597 v jednom pouzdře, resetovací tlačítko pod krytem, bezpečnostní funkce sledování neporušenosti kapiláry STB, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, TR: 0,1 až 16 (4) A, součástí dodávky dvojitá ochranná jímka 100 mm 	TR nastavení na krytu 15 až 95 °C, STB pevně nastavená hodnota 100 °C, IP40	RAZ-ST.011FP-J	3 280,-	BP2	2 roky
	TR nastavení na krytu 15 až 95 °C, STB pevně nastavená hodnota 110 °C, IP40	RAZ-ST.030FP-J	3 535,-	BP2	2 roky
	TR nastavení na krytu 15 až 95 °C, STB pod krytem 90 až 100 °C, IP40	RAZ-ST.1510P-J	3 260,-	BP2	2 roky
Dvojitý termostat - kombinace provozního (TR) a omezovacího (TW) termostatu v jednom pouzdře, dle ČSN EN 14597, bez resetovacího tlačítka, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 0,1 až 16 (4) A, součástí dodávky dvojitá ochranná jímka 100 mm 	TR nastavení na krytu 15 až 95 °C, TW pod krytem 15 až 95 °C, IP40	RAZ-TW.1000P-J	3 260,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Protipožární kapilárový termostat TKM2		https://hit.sbt.siemens.com/			
Protipožární kapilárový termostat pro monitorování teploty ve VZT kanálech, nastavení žádané teploty pod krytem, přepínací kontakty 250 V AC, 10 (2) A	 Rozsah nastavení 20 až 110 °C, spínací hystereze 2 K, IP54	TKM2	6 475,-	BP2	2 roky
Protimrazové ochrany		https://hit.sbt.siemens.com/			
Protimrazový termostat -10 až 15 °C, krytí IP65	 Kapilára 3 m	QAF65.3AR-J	3 260,-	BP2	5 let
	 Kapilára 6 m	QAF65.6AR-J	3 405,-	BP2	5 let
Poznámka: Montážní příruba AQM63.0 a úchytky kapiláry AQM63.. nejsou součástí dodávky	 Kapilára 3 m, ruční reset	QAF65.3M-J	3 360,-	BP2	5 let
	 Kapilára 6 m, ruční reset	QAF65.6M-J	3 535,-	BP2	5 let
Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54	 Kapilára 3 m	QAF81.3	4 595,-	BP2	5 let
	 Kapilára 6 m	QAF81.6	4 675,-	BP2	5 let
	 Kapilára 6 m, ruční reset	QAF81.6M	5 055,-	BP2	5 let
Poznámka: Úchytky kapiláry AQM63.3 jsou součástí dodávky					
Protimrazové čidlo, aktivní, 0 až 15 °C, výstup 0 až 10 V	 Kapilára 2 m	QAF63.2-J	4 685,-	BP2	5 let
	 Kapilára 6 m	QAF63.6-J	5 775,-	BP2	5 let
Poznámka: Montážní příruba AQM63.0 a úchytky kapiláry AQM63.3 nejsou součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně					
Jednotka protimrazové ochrany s aktivním čidlem, výstup 0 až 10 V pro teplotu 0 až 15 °C, výstup 0 až 10 V pro řízení ventilu, releový výstup, např. pro vypnutí ventilátorů	 Kapilára 2 m	QAF64.2-J	5 755,-	BP2	5 let
	 Kapilára 6 m	QAF64.6-J	6 805,-	BP2	5 let
Poznámka: Montážní příruba AQM63.0 a úchytky kapiláry AQM63.3 nejsou součástí dodávky a je třeba je objednat samostatně					
Montážní příruba pro QAF63..., QAF64.. a QAF65..	 Pro izolované VZT potrubí	AQM63.0	165,-	BP2	2 roky
Sada plastových úchytek a distančních podložek kapiláry pro QAF63..., QAF64.. a QAF65.. (3 + 3 ks)		AQM63.2	885,-	BP2	2 roky
Sada plastových úchytek kapiláry pro QAF63..., QAF64.. a QAF65.. (6 ks)		AQM63.3	375,-	BP2	2 roky
Sada kovových úchytek kapiláry pro QAF63..., QAF64.. a QAF65.. (6 ks)		FK-TZ1	465,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Čidla teploty: Symaro T		https://hit.sbt.siemens.com/				
Čidla prostorové teploty						
Pasivní čidla prostorové teploty, 0 až 50 °C		Pt 100	QAA2010	720,-	BP2	5 let
		Pt 1000	QAA2012	720,-	BP2	5 let
		NTC 10K	QAA2030	650,-	BP2	5 let
		LG-Ni 1000	QAA24	1 090,-	BP2	5 let
Pasivní čidla prostorové teploty, 0 až 50 °C, s nastavením požadované teploty		LG-Ni 1000, nastavení teploty 5 až 35 °C	QAA25	2 400,-	BP2	5 let
		LG-Ni 1000, nastavení teploty 5 až 30 °C	QAA26	2 400,-	BP2	5 let
		LG-Ni 1000, korekce teploty +/- 3 K	QAA27	2 400,-	BP2	5 let
Pasivní čidlo prostorové teploty, 0 až 50 °C, odolné provedení, zapuštěná montáž do elektroinstalační krabice		LG-Ni 1000	QAA64	3 040,-	BP2	5 let
Aktivní čidla prostorové teploty, rozsah měření 0 až 50 °C, s možností změny na -50 až 50 °C nebo -35 až +35 °C, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V		Výstup 0 až 10 V, bez displeje	QAA2061	2 700,-	BP2	5 let
		Výstup 0 až 10 V, s displejem	QAA2061D	4 580,-	BP2	5 let
		Výstup 4 až 20 mA, bez displeje	QAA2071	2 700,-	BP2	5 let
Aktivní čidla prostorové teploty, rozsah měření 0 až 50 °C, konfigurace mobilní aplikací Quick Config, nastavitelný výstupní signál DC 0...10 V, 4...20 mA atd., napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V		Bílé provedení, bez displeje	QAA2160	2 470,-	BP2	5 let
		Černé provedení, bez displeje	QAA2160/BK	2 590,-	BP2	5 let
		Bílé provedení, s displejem	QAA2160D	4 190,-	BP2	5 let
		Černé provedení, s displejem	QAA2160D/BK	4 390,-	BP2	5 let

NOVINKA!

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Čidla venkovní teploty					
Pasivní čidla venkovní teploty		LG - Ni 1000, -50 až 70 °C	QAC22	860,-	BP2 5 let
		NTC 575, -50 až 70 °C	QAC32	1 165,-	BP2 5 let
		Pt 100, -50 až 70 °C	QAC2010	525,-	BP2 5 let
		Pt 1000, -50 až 70 °C	QAC2012	525,-	BP2 5 let
		NTC 10K, -40 až 70 °C	QAC2030	440,-	BP2 5 let
Aktivní čidla venkovní nebo prostorové teploty, rozsah měření -50 až +50 °C s možností změny na 0 až 50 °C nebo -35 až +35 °C, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V		Výstup 0 až 10 V	QAC3161	2 830,-	BP2 5 let
		Výstup 4 až 20 mA	QAC3171	2 830,-	BP2 5 let
QAM16.. Kanálová teplotní čidla řady Basic					
Pasivní čidla teploty vzduchu ve VZT kanálu		Pt 1000, -30 až 70 °C, měřicí sonda 0,2 m	QAM1612.020	975,-	BP2 5 let
		NTC 10k, -30 až 70 °C, měřicí sonda 0,2 m	QAM1630.020	885,-	BP2 5 let
QAM21.. Kanálová teplotní čidla řady Standard					
Pasivní čidla teploty vzduchu ve VZT kanálu		Pt 100, -50 až 80 °C, kapilára 0,4 m	QAM2110.040	1 490,-	BP2 5 let
		Pt 1000, -50 až 80 °C, kapilára 0,4 m	QAM2112.040	1 490,-	BP2 5 let
		Pt 1000, -50 až 80 °C, kapilára 2 m	QAM2112.200	3 215,-	BP2 5 let
		LG-Ni 1000, -50 až 80 °C, kapilára 0,4 m	QAM2120.040	1 695,-	BP2 5 let
		LG-Ni 1000, -50 až 80 °C, kapilára 2 m	QAM2120.200	3 195,-	BP2 5 let
		LG-Ni 1000, -50 až 80 °C, kapilára 6 m	QAM2120.600	4 915,-	BP2 5 let
		NTC 10k, -40 až 80 °C, kapilára 0,4 m	QAM2130.040	1 360,-	BP2 5 let
Aktivní čidla teploty vzduchu ve VZT kanálu, rozsah měření -50 až +50 °C s možností změny na 0 až +50 °C nebo -35 až +35 °C, napájení DC 13,5...35 V nebo (AC 24 V)		Výstup 0 až 10 V, kapilára 0,4 m	QAM2161.040	3 615,-	BP2 5 let
		Výstup 4 až 20 mA, kapilára 0,4 m	QAM2171.040	3 615,-	BP2 5 let
		Komunikace Modbus RTU, kapilára 0,4 m	QAM2151.040/MO	4 030,-	BP2 5 let



Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
QAM31.. Kanálová teplotní čidla s vysokou přesností					
Aktivní čidla teploty vzduchu ve VZT kanálu s vysokou přesností, rozsah měření -50 až +50 °C s možností změny na 0 až +50 °C nebo -35 až +35 °C, napájení DC 13,5...35 V nebo (AC 24 V)	 Výstup 0 až 10 V, kapilára 0,4 m Výstup 4 až 20 mA, kapilára 0,4 m Komunikace Modbus RTU, kapilára 0,4 m 	QAM3163.040	3 825,-	BP2	5 let
		QAM3173.040	3 825,-	BP2	5 let
		QAM3153.040/MO	4 195,-	BP2	5 let
Pasivní čidlo teploty vzduchu ve VZT kanálu, rozsah měření -60 až +300 °C, délka měřicí trubice 200 mm	 Pt 100, -60 až +300 °C	FK-TP/200	8 495,-	BP2	5 let
Příložná teplotní čidla					
Příložná teplotní čidla	 LG-Ni 1000, -30 až 130 °C Pt 100, -30 až 130 °C Pt 1000, -30 až 130 °C NTC 10k, -30 až 125 °C	QAD22	995,-	BP2	5 let
		QAD2010	645,-	BP2	5 let
		QAD2012	645,-	BP2	5 let
		QAD2030	640,-	BP2	5 let
Příložné teplotní čidlo, díky rozměrům je možná montáž pod izolaci potrubí, lze ho tak používat pro chladicí systémy	 LG-Ni 1000, -35 až 90 °C	QAD26.220	985,-	BP2	5 let
Kabelová teplotní čidla					
Kabelová teplotní čidla	 Pt 100, -30 až 130°C, kabel 1,5 m Pt 1000, -30 až 130°C, kabel 1,5 m LG-Ni 1000, -30 až 130 °C, kabel 1,5 m LG-Ni 1000, -30 až 130 °C, kabel 8 m LG-Ni 1000, -25 až 95 °C, kabel 2 m NTC 10k, -25 až 95 °C, kabel 2 m	QAP2010.150	775,-	BP2	5 let
		QAP2012.150	775,-	BP2	5 let
		QAP21.3	1 130,-	BP2	5 let
		QAP21.3/8000	1 750,-	BP2	5 let
		QAP22	515,-	BP2	5 let
		QAP1030.200	420,-	BP2	5 let
Kabelové teplotní čidlo pro aplikace s teplotami až 180 °C, např. pro solární panely	 LG-Ni 1000, -30 až 180 °C, kabel 1,5 m	QAP21.2	1 445,-	BP2	5 let
Kabelové teplotní čidlo pro chladírenská zařízení	 LG-Ni 1000, -50 až 80 °C, kabel 2 m	QAZ21.682/101	1 550,-	BP2	5 let
Příslušenství pro kabelová teplotní čidla					
Držák kabelového čidla pro montáž do ochranné jímky		421314160	110,-	BP2	2 roky
Sada pro montáž na potrubí, např. jako čidlo pro přepínání vytápění / chlazení	 Pro trubku Ø 13 až 35 mm	ARG22.1	80,-	BP2	2 roky
Sada pro montáž kabelového čidla do tepelného výměníku	 Hliníková lišta s držákem a gumovou průchodkou	ARG22.2	480,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
QAE16.. Ponorná teplotní čidla řady Basic					
Pasivní ponorná teplotní čidla, montáž do ochranné jímky nebo pomocí svěrného šroubení AQE2102	 Pt 1000, 100 mm, -15 až 100 °C	QAE1612.010	825,-	BP2	5 let
	NTC 10k, 100 mm, -15 až 100 °C	QAE1630.010	775,-	BP2	5 let
QAE21.. Ponorná teplotní čidla řady Standard					
Pasivní ponorná teplotní čidla, montáž do ochranné jímky nebo pomocí svěrného šroubení AQE2102	 Pt 100, 100 mm, -30 až 130 °C	QAE2111.010	1 310,-	BP2	5 let
	Pt 100, 150 mm, -30 až 130 °C	QAE2111.015	1 370,-	BP2	5 let
	Pt 1000, 100 mm, -30 až 130 °C	QAE2112.010	1 310,-	BP2	5 let
	Pt 1000, 150 mm, -30 až 130 °C	QAE2112.015	1 370,-	BP2	5 let
	LG-Ni 1000, 100 mm, -30 až 130 °C, včetně ochranné jímky	QAE2120.010	1 850,-	BP2	5 let
	LG-Ni 1000, 150 mm, -30 až 130 °C, včetně ochranné jímky	QAE2120.015	1 950,-	BP2	5 let
	LG-Ni 1000, 100 mm, -30 až 130 °C	QAE2121.010	1 475,-	BP2	5 let
	LG-Ni 1000, 150 mm, -30 až 130 °C	QAE2121.015	1 565,-	BP2	5 let
	NTC 10k, 100 mm, -30 až 130 °C	QAE2130.010	1 195,-	BP2	5 let
	NTC 10k, 150 mm, -30 až 130 °C	QAE2130.015	1 245,-	BP2	5 let
Aktivní ponorná teplotní čidla, montáž do ochranné jímky nebo pomocí svěrného šroubení AQE2102, rozsah měření -10 až 120 °C s možností změny na 0 až 100 °C nebo 0 až 70 °C, napájení DC 13,5...35 V nebo (AC 24 V)	 Výstup 0 až 10 V, 100 mm	QAE2164.010	3 605,-	BP2	5 let
	Výstup 0 až 10 V, 150 mm	QAE2164.015	3 760,-	BP2	5 let
	Výstup 4 až 20 mA, 100 mm	QAE2174.010	3 605,-	BP2	5 let
	Výstup 4 až 20 mA, 150 mm	QAE2174.015	3 760,-	BP2	5 let
	Komunikace Modbus RTU, 100 mm 	QAE2154.010/MO	3 975,-	BP2	5 let
Svěrné šroubení pro čidla QAE21..., PN16, nerez V4A	 Připojení G 1/2"	AQE2102	2 130,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Jímka pro čidlo teploty, poniklovaná mosaz, PN10, připojení G1/2"	Délka 80 mm	QAZ.80JIMKA	349,-	BP1	2 roky
	Délka 100 mm	QAZ.100JIMKA	367,-	BP1	2 roky
	Délka 150 mm	QAZ.150JIMKA	385,-	BP1	2 roky
	Délka 200 mm	QAZ.200JIMKA	396,-	BP1	2 roky
	Délka 250 mm	QAZ.250JIMKA	405,-	BP1	2 roky
Ochranná jímka, připojení G 1/2", PN16, nerez V4A	Délka 100 mm	ALT-SS100	525,-	BP2	2 roky
	Délka 150 mm	ALT-SS150	550,-	BP2	2 roky
	Délka 280 mm	ALT-SS280	620,-	BP2	2 roky
	Délka 450 mm	ALT-SS450	740,-	BP2	2 roky
Ochranná jímka, připojení G 1/2", PN40, nerez V4A	Délka 100 mm	ALT-SSF100	1 055,-	BP2	2 roky
	Délka 150 mm	ALT-SSF150	1 190,-	BP2	2 roky
	Délka 200 mm	ALT-SSF200	1 485,-	BP2	2 roky
	Délka 280 mm	ALT-SSF280	1 520,-	BP2	2 roky
	Délka 450 mm	ALT-SSF450	1 815,-	BP2	2 roky
	Délka 600 mm	ALT-SSF600	2 355,-	BP2	2 roky
Pasivní přímo ponorná teplotní čidla, nastavitelná hloubka ponoru, mechanické připojení svěrným šroubením se závitem R 1/4"	LG-Ni 1000, PN40, až 65 mm, -50 až 180 °C	QAE26.90	1 595,-	BP2	5 let
	LG-Ni 1000, PN40, až 125 mm, -50 až 180 °C	QAE26.91	1 645,-	BP2	5 let
	LG-Ni 1000, PN40, až 240 mm, -50 až 180 °C	QAE26.93	1 675,-	BP2	5 let
	LG-Ni1000, PN40, až 465 mm, -50 až 180 °C	QAE26.95	2 140,-	BP2	5 let
Přímo ponorná teplotní čidla pro kapaliny a plyny, provedení pasivní Pt 100 nebo aktivní 4 až 20 mA, PN40	Pt 100, 100 mm, -50 až 200 °C	QAE3010.010	4 720,-	BP2	5 let
	Pt 100, 160 mm, -50 až 200 °C	QAE3010.016	4 910,-	BP2	5 let
	4 až 20 mA, 100 mm, 0 až 200 °C	QAE3075.010	10 050,-	BP2	5 let
	4 až 20 mA, 160 mm, 0 až 200 °C	QAE3075.016	10 350,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Pasivní přímo ponorná teplotní čidla pro kapaliny a plyny, PN40	 Pt 100, 100 mm, -70 až 260 °C	FT-TP/100	7 470,-	BP2	5 let
	 Pt 100, 400 mm, -70 až 260 °C	FT-TP/400	9 315,-	BP2	5 let
Čidlo teploty spalin					
Pasivní čidlo pro měření teploty spalin	 Pt 1000, - 20 až 400 °C	FGT-PT1000	11 005,-	BP2	5 let
Okenní teplotní čidlo					
Okenní teplotní čidlo pro kryté plavecké bazény, pro řízení relativní vlhkosti v závislosti na teplotě oken, aby se zabránilo kondenzaci	 LG - Ni 1000, - 10 až 50 °C	QAT22	3 395,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Čidla vlhkosti: Symaro H		https://hit.sbt.siemens.com/			
Kanálové hygrometry					
Kanálové hygrometry, výstup beznapěťový přepínací kontakt 250 V AC, 5 (3) A		Rozsah nastavení 15 až 95 % r.v.	QFM81.2	4 685,-	BP2 5 let
		Rozsah nastavení 15 až 95 % r.v., nastavení uvnitř přístroje	QFM81.21	6 195,-	BP2 5 let
Čidla kondenzace					
Čidla kondenzace, napájení 24 V AC / DC, bezpotenciálový přepínací výstupní kontakt AC/DC 1...30 V, max. 1 A		Provedení s vestavěným snímačem	QXA2100	2 835,-	BP2 5 let
		Provedení s odděleným snímačem	QXA2101	3 570,-	BP2 5 let
Prostorová čidla vlhkosti					
Prostorová čidla relativní vlhkosti, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V		0 až 100 % r.v., výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFA2000	4 940,-	BP2 5 let
		0 až 100 % r.v., výstup vlhkost 4 až 20 mA	QFA2001	4 940,-	BP2 5 let
Prostorová čidla teploty a vlhkosti...					
Prostorová čidla teploty a relativní vlhkosti, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V		0 až 50 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota LG - Ni 1000, výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFA2020	5 040,-	BP2 5 let
		0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 0 až 10 V DC, výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFA2060	5 230,-	BP2 5 let
		0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 0 až 10 V DC, výstup vlhkost 0 až 10 V DC, s displejem	QFA2060D	6 440,-	BP2 5 let
		0 až 50 °C nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 4 až 20 mA, výstup vlhkost 4 až 20 mA	QFA2071	5 230,-	BP2 5 let
		-40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., komunikace Modbus RTU	QFA2050/MO	5 070,-	BP2 5 let
		-40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., komunikace Modbus RTU, s displejem	QFA2050D/MO	6 440,-	BP2 5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Prostorová čidla teploty a vlhkosti...						
Aktivní čidla prostorové teploty 0...50 °C a relativní vlhkosti 0...100% pro standardní HVAC aplikace, konfigurace mobilní aplikací Quick Config, nastavitelný výstupní signál DC 0...10 V, 4...20 mA atd., napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V		Bílé provedení, bez displeje	QFA2260	4 695,-	BP2	5 let
		Černé provedení, bez displeje	QFA2260/BK	4 935,-	BP2	5 let
		Bílé provedení, s displejem	QFA2260D	5 755,-	BP2	5 let
		Černé provedení, s displejem	QFA2260D/BK	6 035,-	BP2	5 let
NOVINKA!						
Aktivní čidla prostorové teploty 0...50 °C a relativní vlhkosti 0...100%, kapacitní senzor relativní vlhkosti odolný proti kontaminaci, konfigurace mobilní aplikací Quick Config, nastavitelný výstupní signál DC 0...10 V, 4...20 mA atd., napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V		Bílé provedení, bez displeje	QFA2261	5 435,-	BP2	5 let
		Černé provedení, bez displeje	QFA2261/BK	5 715,-	BP2	5 let
		Bílé provedení, s displejem	QFA2261D	6 675,-	BP2	5 let
		Černé provedení, s displejem	QFA2261D/BK	7 020,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Prostorová čidla teploty a vlhkosti s vysokou přesností...					
Prostorová čidla relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V	 0 až 100 % r.v., výstup vlhkost 0 až 10 V DC, napájení 24 V AC/DC	QFA3100	7 675,-	BP2	5 let
	 0 až 100 % r.v., výstup vlhkost 4 až 20 mA, napájení 24 V DC	QFA3101	7 675,-	BP2	5 let
Prostorová čidla teploty a relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V	 0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 0 až 10 V DC, výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFA3160	7 870,-	BP2	5 let
	 0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 4 až 20 mA, výstup vlhkost 4 až 20 mA	QFA3173	7 920,-	BP2	5 let
Prostorová čidla teploty a relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, provedení s displejem, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V	 0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 0 až 10 V DC, výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFA3160D	9 135,-	BP2	5 let
	 0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 4 až 20 mA, výstup vlhkost 4 až 20 mA	QFA3173D	9 145,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo teploty a relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V	 -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., komunikace Modbus RTU 	QFA3150/MO	7 870,-	BP2	5 let
Příslušenství pro čidla QFA31..					
Povětrnostní kryt pro čidla QFA31..	 Krytí čidla s povětrnostním krytem IP65	AQF3100	4 415,-	BP2	2 roky
Náhradní krytka s filtrem	 Tělo polykarbonát, filtr PTFE membrána	AQF3101	510,-	BP2	2 roky
	 Slinutý PTFE filtr pro prostředí s H ₂ O ₂	AQF3102	1 495,-	BP2	2 roky
	 Filtr ze slinuté nerové oceli dle DIN 17440	AQF3103	765,-	BP2	2 roky
Výměnná měřicí sonda	 Pro čidla QFA31.. kromě QFA3173..	AQF3150	5 850,-	BP2	2 roky
	 Pro čidla QFA3173..	AQF3151	5 820,-	BP2	2 roky
Servisní sada pro testování čidel QFA31.. QFA41.., obsahuje 3 měřicí sondy bez měřicího článku, každá odesílá předdefinovanou hodnotu vlhkosti a teploty	 85% r.v., 40 °C 50% r.v., 23 °C 20% r.v., 5 °C	AQF3153	12 995,-	BP2	2 roky
Kabel pro vzdálené připojení měřicí sondy AQF3150	 Délka 3 m	AQY2010	7 695,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Prostorová čidla teploty a vlhkosti s vysokou přesností, s kalibračním certifikátem						
Prostorová čidla teploty a relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, čidla se dodávají s kalibračním certifikátem, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V		0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 0 až 10 V DC, výstup vlhkost 0 až 10 V DC, napájení 24 V AC/DC	QFA4160	21 730,-	BP2	5 let
		0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 4 až 20 mA, výstup vlhkost 4 až 20 mA, napájení 24 V DC	QFA4171	21 730,-	BP2	5 let
Prostorová čidla teploty a relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, provedení s displejem, čidla se dodávají s kalibračním certifikátem, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V		0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 0 až 10 V DC, výstup vlhkost 0 až 10 V DC, napájení 24 V AC/DC	QFA4160D	23 185,-	BP2	5 let
		0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 4 až 20 mA, výstup vlhkost 4 až 20 mA, napájení 24 V DC	QFA4171D	23 185,-	BP2	5 let
Příslušenství pro čidla QFA41..						
Náhradní krytka s filtrem		Tělo polykarbonát, filtr PTFE membrána	AQF3101	510,-	BP2	2 roky
		Slinutý PTFE filtr pro prostředí s H ₂ O ₂	AQF3102	1 495,-	BP2	2 roky
		Filtr ze slinuté nererové oceli dle DIN 17440	AQF3103	765,-	BP2	2 roky
Výměnná měřicí sonda pro čidla QFA41..., dodává se s kalibračním certifikátem			AQF4150	8 680,-	BP2	2 roky
Servisní sada pro testování čidel QFA31..., QFA41..., obsahuje 3 sondy bez měřícího článku, každá odesílá předdefinovanou hodnotu vlhkosti a teploty		85% r.v., 40 °C 50% r.v., 23 °C 20% r.v., 5 °C	AQF3153	12 995,-	BP2	2 roky
Kabel pro vzdálené připojení měřicí sondy AQF4150		Délka 3 m	AQY2010	7 695,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
QFM1661 Kanálové čidlo teploty a vlhkosti, řada Basic Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty, napájení DC 19...30 V nebo AC 24 V ±20%	 10 až 90 % r.v., výstup vlhkost 0 až 10 V DC, -40 až 60 °C, výstup teplota 0 až 10 V DC	QFM1661	3 415,-	BP2	5 let
QFM21.. Kanálová čidla teploty a vlhkosti, řada Standard Kanálová čidla relativní vlhkosti, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V	 0 až 100 % r.v., výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFM2100	4 960,-	BP2	5 let
		QFM2101	4 960,-	BP2	5 let
Kanálová čidla teploty a relativní vlhkosti, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V	 -35 až 60 °C, 10 až 100 % r.v., výstup teplota LG Ni 1000, výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFM2120	5 475,-	BP2	5 let
		QFM2160	5 200,-	BP2	5 let
		QFM2171	5 200,-	BP2	5 let
		QFM2150/MO	5 760,-	BP2	5 let
					
QFM31.. Kanálová čidla teploty a vlhkosti s vysokou přesností Kanálová čidla relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V	 0 až 100 % r.v., výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFM3100	6 755,-	BP2	5 let
		QFM3101	6 755,-	BP2	5 let
Kanálová čidla teploty a relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V	 0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 0 až 10 V DC, výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFM3160	7 275,-	BP2	5 let
		QFM3173	7 405,-	BP2	5 let
		QFM3150/MO	8 505,-	BP2	5 let
					

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Kanálová čidla teploty a relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, provedení s displejem, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V 	0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 0 až 10 V DC, výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFM3160D	8 375,-	BP2	5 let
	0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 4 až 20 mA, výstup vlhkost 4 až 20 mA	QFM3173D	8 425,-	BP2	5 let
QFM41.. Kanálová čidla teploty a vlhkosti s vysokou přesností, s kalibračním certifikátem					
Kanálová čidla teploty a relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, čidla se dodávají s kalibračním certifikátem, napájení DC 13,5...35 V nebo AC 24 V 	0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 0 až 10 V DC, výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFM4160	21 685,-	BP2	5 let
	0 až 50 °C, nebo -35 až 35 °C / -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., výstup teplota 4 až 20 mA, výstup vlhkost 4 až 20 mA	QFM4171	21 685,-	BP2	5 let
Příslušenství pro čidla QFM21.., QFM31.. a QFM41..					
Náhradní krytka s filtrem	 Tělo polykarbonát, filtr PTFE membrána	AQF3101	510,-	BP2	2 roky
	 Slinutý PTFE filtr pro prostředí s H ₂ O ₂	AQF3102	1 495,-	BP2	2 roky
	 Filtr ze slinuté nerezové oceli dle DIN 17440	AQF3103	765,-	BP2	2 roky
Příslušenství pro čidla QFM31.. a QFM41..					
Výměnná měřicí sonda	 Pro čidla QFM31.. kromě QFM3173..	AQF3150	5 850,-	BP2	2 roky
	 Pro čidla QFM3173..	AQF3151	5 820,-	BP2	2 roky
	 Pro čidla QFM41.. dodává se s kalibračním certifikátem	AQF4150	8 680,-	BP2	2 roky
Servisní sada pro testování čidel QFM31.., QFM41.., obsahuje 3 měřicí sondy bez měřicího článku, každá odesílá předdefinovanou hodnotu vlhkosti a teploty	 85% r.v., 40 °C 50% r.v., 23 °C 20% r.v., 5 °C	AQF3153	12 995,-	BP2	2 roky
Kabel pro vzdálené připojení měřicí sondy AQF3150 nebo AQF4150	 Délka 3 m	AQY2010	7 695,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Čidla kvality vzduchu: Symaro A		https://hit.sbt.siemens.com/			
QPA84 Regulátor kvality vzduchu					
Regulátor kvality vzduchu s vestavěným čidlem směsi plynů (VOC)	 Napájecí napětí 230 V AC, dvoustavový releový výstup 230 V AC / 8 (6,8) A	QPA84	2 995,-	BP2	5 let
Prostorová čidla kvality vzduchu, řada Basic (spojitý výstup: nastavitelný DC 0 až 10 V nebo 4 až 20 mA)					
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂	 Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup	QPA1004	6 395,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a teploty	 Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPA1064	7 905,-	BP2	5 let
Prostorová čidla kvality vzduchu, řada Standard (spojitý výstup: nastavitelný 0 až 10 V DC, 0 až 5 V DC nebo 4 až 20 mA)					
Prostorové čidlo kvality vzduchu VOC	Výstupní signál: VOC: spojitý výstup	QPA1000	5 150,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup	QPA2000	8 050,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC	 Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, max. CO ₂ /VOC: spojitý výstup	QPA2002	9 590,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a teploty	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPA2060	9 275,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ , relativní vlhkosti a teploty	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, rel. vlhkost: spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPA2062	11 470,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ , relativní vlhkosti a teploty	Komunikace Modbus RTU 	QPA2052/MO	11 435,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a teploty (pasivní), součástí dodávky LG-Ni 1000, Pt 100, Pt 1000, NTC 10k	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, teplota: pasivní, dle použitého snímacího prvku	QPA2080	9 160,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC s displejem	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, max. CO ₂ /VOC: spojitý výstup	QPA2002D	10 165,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a teploty s displejem	 Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPA2060D	9 805,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ , relativní vlhkosti a teploty s displejem	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, rel. vlhkost: spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPA2062D	11 810,-	BP2	5 let
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a teploty (pasivní) s displejem, součástí dodávky LG-Ni 1000, Pt 100, Pt 1000, NTC 10k	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, teplota: pasivní, dle použitého snímacího prvku	QPA2080D	10 125,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Prostorová čidla kvality vzduchu					
Prostorová čidla kvality vzduchu CO ₂ (400...5000 ppm), barevná kontrolka koncentrace CO ₂ , konfigurace mobilní aplikací Quick Config, bez výstupního signálu, napájení AC 24 V nebo DC 15...35 V	 Bílé provedení, bez výstupního signálu	QPA2001	3 810,-	BP2	5 let
	 Černé provedení, bez výstupního signálu	QPA2001/BK	4 010,-	BP2	5 let
Prostorová čidla kvality vzduchu CO ₂ (0...5000 ppm), dvoukanálový NDIR senzor CO ₂ , konfigurace mobilní aplikací Quick Config, nastavitelný výstupní signál DC 0...10 V, 4...20 mA atd., napájení AC 24 V nebo DC 15...35 V	 Bílé provedení, bez displeje	QPA2161	7 820,-	BP2	5 let
	 Černé provedení, bez displeje	QPA2161/BK	8 220,-	BP2	5 let
Prostorová čidla kvality vzduchu CO ₂ (400...5000 ppm) a TVOC (0...45450 µg/m ³), jednoránálový NDIR senzor CO ₂ , konfigurace mobilní aplikací Quick Config, nastavitelný výstupní signál DC 0...10 V, 4...20 mA atd., napájení AC 24 V nebo DC 15...35 V	 Bílé provedení, bez displeje	QPA2260	7 740,-	BP2	5 let
	 Černé provedení, bez displeje	QPA2260/BK	8 120,-	BP2	5 let
	 Bílé provedení, s displejem	QPA2260D	8 845,-	BP2	5 let
	 Černé provedení, s displejem	QPA2260D/BK	9 285,-	BP2	5 let
Prostorová čidla kvality vzduchu CO ₂ (400...5000 ppm), rel. vlhkosti (0...100 %) a teploty (0...50 °C), jednoránálový NDIR senzor CO ₂ , konfigurace mobilní aplikací Quick Config, nastavitelný výstupní signál DC 0...10 V, 4...20 mA atd., napájení AC 24 V nebo DC 15...35 V	 Bílé provedení, bez displeje	QPA2360	9 445,-	BP2	5 let
	 Černé provedení, bez displeje	QPA2360/BK	9 925,-	BP2	5 let
	 Bílé provedení, s displejem	QPA2360D	10 325,-	BP2	5 let
	 Černé provedení, s displejem	QPA2360D/BK	10 850,-	BP2	5 let

NOVINKA!

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Kanálová čidla kvality vzduchu, řada Basic (spojitý výstup: nastavitelný DC 0 až 10 V nebo 4 až 20 mA)						
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂		Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup	QPM1104	7 370,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a teploty		Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPM1164	8 685,-	BP2	5 let
Kanálová čidla kvality vzduchu, řada Standard (spojitý výstup: nastavitelný 0 až 10 V DC, 0 až 5 V DC nebo 4 až 20 mA)						
Kanálové čidlo kvality vzduchu VOC		Výstupní signál: VOC: spojitý výstup	QPM1100	6 075,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu VOC a teploty		Výstupní signál: VOC: spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPM1160	6 830,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu VOC, relativní vlhkosti a teploty		Výstupní signál: VOC: spojitý výstup, rel. vlhkost: spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPM1162	8 135,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂		Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup	QPM2100	11 735,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC		Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, maximum CO ₂ /VOC: spojitý výstup	QPM2102	14 355,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a teploty		Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPM2160	13 035,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ , relativní vlhkosti a teploty		Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, rel. vlhkost: spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPM2162	15 190,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC, relativní vlhkosti a teploty		Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, maximum CO ₂ /VOC: spojitý výstup rel. vlhkost: spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPM2163	16 975,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a teploty (pasivní), součástí dodávky LG-Ni 1000, Pt 100, Pt 1000, NTC 10k	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, teplota: pasivní, dle použitého snímacího prvku	QPM2180	13 470,-	BP2	5 let	
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC	Komunikace Modbus RTU 	QPM2102/MO	15 435,-	BP2	5 let	
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a teploty	Komunikace Modbus RTU 	QPM2150/MO	13 945,-	BP2	5 let	
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ , relativní vlhkosti a teploty	Komunikace Modbus RTU 	QPM2152/MO	16 265,-	BP2	5 let	
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC, relativní vlhkosti a teploty	Komunikace Modbus RTU 	QPM2153/MO	18 120,-	BP2	5 let	

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC s displejem	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, maximum CO ₂ /VOC: spojitý výstup	QPM2102D	15 645,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a teploty s displejem	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPM2160D	15 495,-	BP2	5 let
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ , relativní vlhkosti a teploty s displejem	Výstupní signál: CO ₂ : spojitý výstup, rel. vlhkost: spojitý výstup, teplota: spojitý výstup	QPM2162D	16 520,-	BP2	5 let
QNA27.. / QNA28.. Kombinovaná čidla vnitřního prostředí		https://hit.sbt.siemens.com/			
Kombinovaná prostorová čidla teploty, relativní vlhkosti, CO ₂ , VOC, PM2,5, intenzity osvětlení a okolního hluku; certifikace RESET; zobrazení naměřených hodnot čárovým displejem, digitálním displejem a barvou LED indikátoru	Komunikace BACnet IP, napájení PoE nebo USC typ C	QNA2700D.BA1	22 690,-	BP2	5 let
	Komunikace BACnet MSTP, napájení AC/DC 12...24 V nebo USB typ C	QNA2700D.BA2	22 300,-	BP2	5 let
	Komunikace LoRaWAN, napájení AC/DC 12...24 V nebo USB typ C	QNA2820D.EU	23 570,-	BP2	5 let
Náhradní měřicí modul pro kombinovaná čidla QNA27.. a QNA28..		QNA2600D	13 350,-	BP2	5 let
QSA27.. Prostorová čidla jemných prachových částic PM2,5 a PM10		https://hit.sbt.siemens.com/			
Čidla jemných prachových částic PM2,5 a PM10, výstupní signál pro PM2,5 (PM10) DC 0 - 10 V, výstup po komunikaci Modbus RS485, napájecí napětí 24 V AC/DC	Provedení bez displeje	QSA2700	9 310,-	BP2	5 let
	Provedení s displejem, možnosti zobrazení: PM2.5 a PM10 v µg/m ³ , PM2.5 a 24-hod trend, PM2.5 v µg/m ³ a počet částic/m ³	QSA2700D	10 585,-	BP2	5 let
Náhradní měřicí modul pro čidla QSA27..		AQS2700	3 765,-	BP2	5 let
QSM21.. Kanálová čidla jemných prachových částic PM2,5 a PM10		https://hit.sbt.siemens.com/			
Kanálová čidla jemných prachových částic PM2,5 a PM10, rel. vlhkosti a teploty, volitelné výstupní signály DC 0 - 10 V, DC 0-5 V nebo 4 - 20 mA, napájecí napětí 24 V AC/DC	2x výstup: PM2.5 a PM10	QSM2100	9 040,-	BP2	5 let
	3x výstup: PM2.5, PM10 nebo r.v., teplota	QSM2162	11 710,-	BP2	5 let
Náhradní měřicí modul pro čidla QSM21..		AQS2100	3 455,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
E26.. Detektory plynů		https://hit.sbt.siemens.com/			
Používají se jako přílušenství pro poruchové signalizace Kotelnik.. a PVA82.. nebo jiné aplikace					
Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, kalibrováno na metan, světelná a zvuková signalizace, IP65, napájení 230 V AC		2x přepínací relé 250 V AC / 30 V DC, max. 5 A	E2630-LEL	3 994,-	BP1 2 roky
Možnost kalibrace na jiné plyny: vodík, propan, butan, acetylen,...					
Dvoustupňový detektor CO, světelná a zvuková signalizace, IP65, napájení 230 V AC		2x přepínací relé 250 V AC / 30 V DC, max. 5 A	E2630-CO	3 994,-	BP1 2 roky
Dvoustupňový detektor úniku chladiva, světelná a zvuková signalizace, IP65, napájení 230 V AC		2x přepínací relé 250 V AC / 30 V DC, max. 5 A	E2630-HFC-230	4 943,-	BP1 2 roky
Kombinovaný dvoustupňový detektor CO a hořlavých plynů lehčích než vzduch, kalibrováno na metan, světelná a zvuková signalizace, IP65, napájení 230 V AC		4x přepínací relé 250 V AC / 30 V DC, max. 5 A	E2632-CO-CH4	6 984,-	BP1 2 roky
Poznámka: Instalace dle EN 50 292 maximálně 3 m od zdroje tepla					
Důležité upozornění: Detektory plynů podléhají ze zákona povinnosti pravidelné kalibrace. Kalibraci detektorů provádí: Bola s.r.o., 257 310 358, bittner@bola.cz, www.kalibrovat.cz					

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
AQR25.. Prostorová čidla pro zapuštěnou montáž do rámečku 55 x 55 mm			https://hit.sbt.siemens.com/		
Pasivní čidla prostorové teploty AQR2531.. Zásuvný modul čidla prostorové teploty do rámečku, lze kombinovat s rámečky těchto výrobců: Siemens (Delta Line, Delta Vita, Delta Miro, Delta Profil) Berker (B.1, B.7) Feller (Edizio due + Prestige) Gira (E2, Event) Jung (Ap581 ALWW, A581 WW, AS581 WW) Merten (System M)		LG-Ni1000, 0 až 50 °C, titanově bílá	AQR2531ANW	1 035,-	BP2 5 let
		Delta line, 80 x 80 mm titanově bílá	AQR2510NFW	90,-	BP2 2 roky
		Delta Miro, 90 x 90 mm, titanově bílá	AQR2510NHW	150,-	BP2 2 roky
		Pro kruhové elektroinstalační krabice dle VDE/CEE	AQR2500NF	75,-	BP2 2 roky
Aktivní prostorová čidla AQR253.., AQR254.. (teplota, relativní vlhkost, kvalita vzduchu - VOC a CO₂)					
Zásuvný modul do rámečku pro aktivní prostorová čidla, lze kombinovat s rámečky těchto výrobců: Siemens (Delta Line, Delta Vita, Delta Miro, Delta Profil) Berker (B.1, B.7) Feller (Edizio due + Prestige) Gira (E2, Event) Jung (Ap581 ALWW, A581 WW, AS581 WW) Merten (System M)		Modul bez měření, titanově bílá	AQR2530NNW	490,-	BP2 5 let
		Teplota, 0 až 50 °C, titanově bílá	AQR2532NNW	895,-	BP2 5 let
		Teplota 0 až 50 °C (pasivní LG-Ni1000), relat. vlhkost. 0 až 100%, titanově bílá	AQR2534ANW	3 365,-	BP2 5 let
		Teplota 0 až 50 °C, relat. vlhkost. 0 až 100%, titanově bílá	AQR2535NNW	3 590,-	BP2 5 let
		Teplota 0 až 50 °C, relat. vlhkost. 0 až 100%, LED kvality vzduchu, titanově bílá	AQR2535NNWQ	3 590,-	BP2 5 let
Rámečky Delta 55 x 55 mm, pro čidla AQR253..		Delta line, 80 x 80 mm titanově bílá	AQR2510NFW	90,-	BP2 2 roky
		Delta Miro, 90 x 90 mm, titanově bílá	AQR2510NHW	150,-	BP2 2 roky
Základový modul pro aktivní prostorová čidla do rámečku, výstupní signály: teplota pasivní LG-Ni 1000 nebo NTC 10k, volitelný výstupní signál aktivního čidla DC 0-10 V, DC 2-10 V, DC 0-5 V, DC 0-20 mA, DC 4-20 mA nebo DC 0-10 mA, reléový výstup s možností volby veličiny a spínací hodnoty		Teplota, relativní vlhkost v kombinaci s AQR2532.. až AQR2534..	AQR2540NF	2 105,-	BP2 5 let
		CO ₂ (0 až 2000 ppm), v kombinaci s AQR2530..	AQR2546NF	7 855,-	BP2 5 let
		VOC (0 až 100%), v kombinaci s AQR2530..	AQR2547NF	5 795,-	BP2 5 let
		CO ₂ (0 až 2000 ppm) a VOC (0 až 100 %), v kombinaci s AQR2530..	AQR2548NF	11 190,-	BP2 5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Čidla tlaku: Symaro P		https://hit.sbt.siemens.com/			
Diferenční tlakové spínače		20 až 300 Pa QBM81-3	1 135,-	BP2	5 let
Diferenční tlakové spínače pro vzduch a nekorozivní plyny, bezpotenciálový přepínací kontakt AC 250 V, 5 (3) A		50 až 500 Pa QBM81-5	1 135,-	BP2	5 let
		100 až 1000 Pa QBM81-10	1 135,-	BP2	5 let
		500 až 2000 Pa QBM81-20	1 135,-	BP2	5 let
		1000 až 5000 Pa QBM81-50	1 135,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku		-50 až +50 / -100 až +100 / 0 až 100 Pa QBM2030-1U	3 995,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, silikonová membrána, kalibrace nuly, lineární charakteristika, napájení AC 24 V nebo DC 13,5 až 33 V, výstup 0 až 10 V		0 až 200 / 0 až 250 / 0 až 500 Pa QBM2030-5	3 995,-	BP2	5 let
		0 až 1000 / 0 až 1500 / 0 až 3000 Pa QBM2030-30	3 995,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, silikonová membrána, kalibrace nuly, lineární charakteristika, napájení DC 13,5 až 33 V, výstup 4 až 20 mA		-50 až +50 / -100 až +100 / 0 až 100 Pa QBM2130-1U	4 295,-	BP2	5 let
		0 až 200 / 0 až 250 / 0 až 500 Pa QBM2130-5	4 295,-	BP2	5 let
		0 až 1000 / 0 až 1500 / 0 až 3000 Pa QBM2130-30	4 295,-	BP2	5 let
Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, silikonová membrána, kalibrace nuly, lineární charakteristika, pro VAV boxy a regulátory průtoku vzduchu, napájení AC 24 V nebo DC 13,5 až 33 V, výstup 0 až 10 V		0 až 300 Pa QBM3460-3	8 115,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku s vysokou přesností ...		-50 až +50 Pa QBM3020-1U	6 620,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, silikonová membrána, vysoká přesnost měření, lineární nebo odmocninová (průtoková) výstupní charakteristika, kalibrace nuly, napájení AC 24 V nebo DC 13,5 až 33 V, výstupní signál 0 až 10 V, provedení bez displeje		0 až 100 Pa QBM3020-1	5 855,-	BP2	5 let
		0 až 300 Pa QBM3020-3	5 855,-	BP2	5 let
		0 až 500 Pa QBM3020-5	5 855,-	BP2	5 let
		0 až 1 000 Pa QBM3020-10	5 855,-	BP2	5 let
		0 až 2 500 Pa QBM3020-25	5 855,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, silikonová membrána, vysoká přesnost měření, lineární nebo odmocninová (průtoková) výstupní charakteristika, kalibrace nuly, napájení AC 24 V nebo DC 13,5 až 33 V, výstupní signál 0 až 10 V, provedení s displejem		0 až 100 Pa QBM3020-1D	6 990,-	BP2	5 let
		0 až 300 Pa QBM3020-3D	6 990,-	BP2	5 let
		0 až 500 Pa QBM3020-5D	6 990,-	BP2	5 let
		0 až 1 000 Pa QBM3020-10D	6 990,-	BP2	5 let
		0 až 2 500 Pa QBM3020-25D	6 990,-	BP2	5 let
Sada 2 ks odběrů tlaku pro QBM..		Nerezové provedení FK-PZ1	510,-	BP2	2 roky
		Duralové provedení FK-PZ2	2 125,-	BP2	2 roky
		Plastové provedení a 2 m PVC hadičky FK-PZ3	335,-	BP2	2 roky
Sada 2 ks odběrů tlaku a 2 m silikonové hadičky pro QBM..		Plastové provedení AQB68.01	495,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Čidla diferenčního tlaku s vysokou přesností ...					
Čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, silikonová membrána, vysoká přesnost měření, lineární nebo odmocninová (průtoková) výstupní charakteristika, kalibrace nuly, napájení DC 8 až 33 V, výstupní signál 4 až 20 mA, provedení bez displeje 	-50 až +50 Pa	QBM3120-1U	6 620,-	BP2	5 let
	0 až 100 Pa	QBM3120-1	5 855,-	BP2	5 let
	0 až 300 Pa	QBM3120-3	5 855,-	BP2	5 let
	0 až 500 Pa	QBM3120-5	5 855,-	BP2	5 let
	0 až 1 000 Pa	QBM3120-10	5 855,-	BP2	5 let
	0 až 2 500 Pa	QBM3120-25	5 855,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, silikonová membrána, vysoká přesnost měření, lineární nebo odmocninová (průtoková) výstupní charakteristika, kalibrace nuly, napájení DC 8 až 33 V, výstupní signál 4 až 20 mA, provedení s displejem 	0 až 100 Pa	QBM3120-1D	6 990,-	BP2	5 let
	0 až 300 Pa	QBM3120-3D	6 990,-	BP2	5 let
	0 až 500 Pa	QBM3120-5D	6 990,-	BP2	5 let
	0 až 1 000 Pa	QBM3120-10D	6 990,-	BP2	5 let
	0 až 2 500 Pa	QBM3120-25D	6 990,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku s vysokou přesností a kalibračním certifikátem ...					
Čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, silikonová membrána, vysoká přesnost měření, kalibrační certifikát, lineární výstupní charakteristika, kalibrace nuly, napájení AC 24 V nebo DC 13,5 až 33 V, výstupní signál 0 až 10 V, provedení bez displeje 	0 až 100 Pa	QBM4000-1	14 815,-	BP2	5 let
	0 až 300 Pa	QBM4000-3	14 815,-	BP2	5 let
	0 až 1 000 Pa	QBM4000-10	14 815,-	BP2	5 let
	0 až 2 500 Pa	QBM4000-25	14 815,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, silikonová membrána, vysoká přesnost měření, kalibrační certifikát, lineární výstupní charakteristika, kalibrace nuly, napájení DC 18 až 33 V, výstupní signál 4 až 20 mA 	-50 až +50 Pa, bez displeje	QBM4100-1U	17 285,-	BP2	5 let
	0 až 100 Pa, displej	QBM4100-1D	19 485,-	BP2	5 let
Sada 2 ks odběrů tlaku pro QBM.. 	Nerezové provedení	FK-PZ1	510,-	BP2	2 roky
	Duralové provedení	FK-PZ2	2 125,-	BP2	2 roky
	Plastové provedení a 2 m PVC hadičky	FK-PZ3	335,-	BP2	2 roky
Sada 2 ks odběrů tlaku a 2 m silikonové hadičky pro QBM..	Plastové provedení	AQB68.01	495,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Čidla diferenčního tlaku s komunikací Modbus RTU					
Čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, komunikace Modbus RTU, 2x analogový vstup 0 až 10 V nebo pro pasivní teplotní čidlo, 2x analogový výstup 0 až 10 V, napájení AC/DC 24 V  	1x 0 až 500 Pa, 2x AI, 2x AO	QBM3700-5/MO	6 620,-	BP2	5 let
	1x 0 až 1250 Pa, 2x AI, 2x AO	QBM3700-13/MO	6 620,-	BP2	5 let
	1x 0 až 2500 Pa, 2x AI, 2x AO	QBM3700-25/MO	6 620,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku s komunikací Modbus RTU					
Čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, napájení AC 24 V nebo DC 13,5 až 35 V, výstup Modbus RTU a 0 až 10 V, kompenzace dle teploty okolí  	1x 0 až 1250 Pa, bez displeje	QBM68.1200	4 395,-	BP2	2 roky
	1x 0 až 1250 Pa, s displejem	QBM68.1200D	5 860,-	BP2	2 roky
	1x 0 až 2500 Pa, bez displeje	QBM68.2500	4 395,-	BP2	2 roky
	1x 0 až 2500 Pa, s displejem	QBM68.2500D	5 860,-	BP2	2 roky
	1x -500 až +500 Pa, bez displeje	QBM68.5500	4 395,-	BP2	2 roky
Dvojitá čidla diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, napájení AC 24 V nebo DC 13,5 až 35 V, výstup Modbus RTU a 0 až 10 V, kompenzace dle teploty okolí  	2x 0 až 1250 Pa, bez displeje	QBM68.1212	5 935,-	BP2	2 roky
	2x 0 až 1250 Pa, s displejem	QBM68.1212D	7 805,-	BP2	2 roky
	1x 0 až 2500 Pa, 1x 0 až 1250 Pa, bez displeje	QBM68.2512	5 935,-	BP2	2 roky
	1x 0 až 2500 Pa, 1x 0 až 1250 Pa, s displejem	QBM68.2512D	7 805,-	BP2	2 roky
	2x 0 až 2500 Pa, bez displeje	QBM68.2525	5 935,-	BP2	2 roky
	2x 0 až 7000 Pa, s displejem	QBM68.7070D	7 655,-	BP2	2 roky
Dvojité čidlo diferenčního tlaku pro vzduch a nekorozivní plyny, napájení AC 24 V nebo DC 13,5 až 35 V, výstup Modbus RTU, vstup pro 2 analogová čidla teploty LG-Ni1000, PT1000 nebo NTC10K, kompenzace dle teploty okolí  	1x 0 až 2500 Pa, 1x 0 až 1250 Pa, 2x vstup pro teplotní čidlo, bez displeje	QBM69.2512	6 095,-	BP2	2 roky
	2x 0 až 2500 Pa, 2x vstup pro teplotní čidlo, bez displeje	QBM69.2525	6 095,-	BP2	2 roky
Sada 2 ks odběrů tlaku pro QBM.. 	Nerezové provedení	FK-PZ1	510,-	BP2	2 roky
	Duralové provedení	FK-PZ2	2 125,-	BP2	2 roky
	Plastové provedení a 2 m PVC hadičky	FK-PZ3	335,-	BP2	2 roky
Sada 2 ks odběrů tlaku a 2 m silikonové hadičky pro QBM..	Plastové provedení	AQB68.01	535,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Čidla diferenčního tlaku pro kapaliny a plyny Čidla tlakové difference pro neutrální a středně korozivní kapaliny a plyny, keramická membrána, procesní připojení přes vnější závit G1/8" nebo měděné potrubí 6 mm, napájení AC 24 V / DC 18 až 33 V, výstupní signál DC 0 až 10 V 	0 až 1 bar	QBE3000-D1	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 1,6 bar	QBE3000-D1.6	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 2,5 bar	QBE3000-D2.5	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 4 bar	QBE3000-D4	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 6 bar	QBE3000-D6	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 10 bar	QBE3000-D10	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 16 bar	QBE3000-D16	12 805,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku pro neutrální a středně korozivní kapaliny a plyny, keramická membrána, procesní připojení přes vnější závit G1/8" nebo měděné potrubí 6 mm, napájení DC 11 až 33 V, výstupní signál DC 4 až 20 mA 	0 až 1 bar	QBE3100-D1	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 1,6 bar	QBE3100-D1.6	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 2,5 bar	QBE3100-D2.5	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 4 bar	QBE3100-D4	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 6 bar	QBE3100-D6	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 10 bar	QBE3100-D10	12 805,-	BP2	5 let
	0 až 16 bar	QBE3100-D16	12 805,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku pro neutrální a lehce korosivní kapaliny a plyny, keramická membrána, vysoká odolnost proti přetížení, PN40, napájení AC 24 V / DC 18 až 33 V, výstupní signál DC 0 až 10 V 	0 až 2 bar	QBE61.3-DP2	19 930,-	BP2	5 let
	0 až 5 bar	QBE61.3-DP5	19 930,-	BP2	5 let
	0 až 10 bar	QBE61.3-DP10	19 930,-	BP2	5 let
Čidla diferenčního tlaku pro neutrální a lehce korosivní kapaliny a plyny, pro měření přetlaku nebo podtlaku nebo kontinuálního sledování hladiny nebo průtoku, EPDM membrána s permanentním magnetem, snímání principu Hallova jevu, napájení AC 24 V / DC 20 až 30 V, výstupní signál DC 0 až 10 V 	0 až 100 mbar	QBE63-DP01	14 940,-	BP2	5 let
	0 až 200 mbar	QBE63-DP02	14 940,-	BP2	5 let
	0 až 500 mbar	QBE63-DP05	14 940,-	BP2	5 let
	0 až 1 bar	QBE63-DP1	14 940,-	BP2	5 let
Připojovací sada pro čidla QBE3.. a QBE63-DP.., 2x měděné kapilární potrubí délky 1 m, oba konce prefabrikovaně upravené pro připojení 	Závitové adaptéry s vnějším závitem G1/8" nebo G1/2"	AQB2002	4 855,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka		
Tlakové spínače Tlakové spínače pro kapaliny a plyny pro ochranu před vysokým nebo nízkým tlakem, mechanický měřicí systém, automatický nebo ruční reset, tlakové připojení G 1/2", přepínací kontakty 16 A / AC 230 V		-0,3 až 7 bar, automatický reset	QBE1900-P7	2 170,-	BP2	5 let	
		6 až 32 bar, automatický reset	QBE1900-P32	2 170,-	BP2	5 let	
		-0,3 až 7 bar, ruční reset	QBE1900-P7M	2 280,-	BP2	5 let	
		6 až 32 bar, ruční reset	QBE1900-P32M	2 280,-	BP2	5 let	
	Čidla relativního tlaku Čidla tlaku pro kapaliny a plyny, pro měření statického přetlaku, keramická membrána, přesnost měření (podle IEC EN60770-1) < ±0,5% rozsahu, vnější závit G1/4", napájení DC 14 až 30 V, výstup 0 až 10 V		0 až 6 bar	QBE9200-P6	3 990,-	BP2	2 roky
			0 až 10 bar	QBE9200-P10	3 990,-	BP2	2 roky
		0 až 16 bar	QBE9200-P16	3 990,-	BP2	2 roky	
		0 až 25 bar	QBE9200-P25	3 990,-	BP2	2 roky	
	0 až 6 bar	QBE9210-P6	3 990,-	BP2	2 roky		
	0 až 10 bar	QBE9210-P10	3 990,-	BP2	2 roky		
	0 až 16 bar	QBE9210-P16	3 990,-	BP2	2 roky		
	0 až 25 bar	QBE9210-P25	3 990,-	BP2	2 roky		
	0 až 6 bar	QBE9300-P6	4 410,-	BP2	2 roky		
	0 až 10 bar	QBE9300-P10	4 410,-	BP2	2 roky		
	0 až 16 bar	QBE9300-P16	4 410,-	BP2	2 roky		
	0 až 25 bar	QBE9300-P25	4 410,-	BP2	2 roky		
	0 až 6 bar	QBE9310-P6	4 410,-	BP2	2 roky		
	0 až 10 bar	QBE9310-P10	4 410,-	BP2	2 roky		
	0 až 16 bar	QBE9310-P16	4 410,-	BP2	2 roky		
	0 až 25 bar	QBE9310-P25	4 410,-	BP2	2 roky		
Redukce pro čidla tlaku QBE92.. a QBE93.., poniklovaná mosaz		Vnitřní závit G1/4", vnitřní závit M20x1,5	WZT-A1420/CZ	295,-	BP	2 roky	
		Vnitřní závit G1/4", vnější závit G1/2"	WZT-G1412/CZ	225,-	BP	2 roky	

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka		
Čidla tlaku pro kapaliny a plyny, keramická (nerezová) membrána, přesnost měření - dlouhodobá stálost (podle IEC EN60770-1) < ±0,25% rozsahu, vnější závit G1/2", napájení AC 24 V nebo DC 12 až 33 V, výstup 0 až 10 V		0 až 1 bar	QBE2003-P1	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 1,6 bar	QBE2003-P1.6	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 2,5 bar	QBE2003-P2.5	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 4 bar	QBE2003-P4	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 6 bar	QBE2003-P6	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 10 bar, nerezová membrána	QBE2003-P10	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 16 bar, nerezová membrána	QBE2003-P16	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 25 bar, nerezová membrána	QBE2003-P25	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 40 bar	QBE2003-P40	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 60 bar	QBE2003-P60	6 085,-	BP2	5 let	
Čidla tlaku pro kapaliny a plyny, keramická (nerezová) membrána, přesnost měření - dlouhodobá stálost (podle IEC EN60770-1) < ±0,25% rozsahu, vnější závit G1/2", napájení DC 7 až 33 V, výstup 4 až 20 mA		0 až 1 bar	QBE2103-P1	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 1,6 bar	QBE2103-P1.6	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 2,5 bar	QBE2103-P2.5	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 4 bar	QBE2103-P4	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 6 bar	QBE2103-P6	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 10 bar, nerezová membrána	QBE2103-P10	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 16 bar, nerezová membrána	QBE2103-P16	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 25 bar, nerezová membrána	QBE2103-P25	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 40 bar	QBE2103-P40	6 085,-	BP2	5 let	
		0 až 60 bar	QBE2103-P60	6 085,-	BP2	5 let	
Připojovací sada pro čidla QBE2x03, měděné kapilární potrubí délky 1 m, oba konce prefabrikovaně upravené pro připojení Montážní konzola pro čidla QBE2x03		Závitové adaptéry s vnitřním a vnějším závitem G 1/2"		AQB2005	2 625,-	BP2	2 roky
				AQB2004	535,-	BP2	2 roky
Čidla tlaku pro chladiva včetně amoniaku, nerezová membrána, napájení AC 24 V AC nebo DC 12 až 33 V, výstup 0 až 10 V		-1 až 9 bar	QBE2004-P10U	5 015,-	BP2	5 let	
		-1 až 24 bar	QBE2004-P25U	5 015,-	BP2	5 let	
		-1 až 29 bar	QBE2004-P30U	5 015,-	BP2	5 let	
		-1 až 59 bar	QBE2004-P60U	5 015,-	BP2	5 let	
Čidla tlaku pro chladiva včetně amoniaku, nerezová membrána, napájení DC 7 až 33 V, výstup 4 až 20 mA		-1 až 9 bar	QBE2104-P10U	5 015,-	BP2	5 let	
		-1 až 24 bar	QBE2104-P25U	5 015,-	BP2	5 let	
		-1 až 29 bar	QBE2104-P30U	5 015,-	BP2	5 let	
		-1 až 59 bar	QBE2104-P60U	5 015,-	BP2	5 let	

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Speciální čidla: Symaro X		https://hit.sbt.siemens.com/			
Čidlo oslunění 0 až 1000 W/m ²	 Výstupní signál 0 až 10 V DC nebo 4 až 20 mA	QLS60	14 105,-	BP2	5 let
Čidlo rychlosti proudění vzduchu ve VZT kanále, rozsah měření 0 až 15 m/s	 Výstupní signál 0 až 10 V DC	QVM62.1-HE	7 550,-	BP2	5 let
Průtokové spínače pro kapaliny, PN10, IP65; přepínací kontakty AC 230 V, 26 VA nebo DC 48 V, 20 W <i>Přesný rozsah spínání je závislý na způsobu montáže, viz katalogový list</i>	DN 10; 2,8 až 3,7 l/min	QVE1902.010	3 085,-	BP2	5 let
	DN 15; 3,6 až 4,9 l/min	QVE1902.015	3 085,-	BP2	5 let
	DN 20; 6,9 až 8,4 l/min	QVE1902.020	3 095,-	BP2	5 let
	DN 25; 10,8 až 13,3 l/min	QVE1902.025	3 215,-	BP2	5 let
Průtokový spínač pro kapaliny, do 120 °C, PN10, výstupní kontakt 230 V AC / 15(8) A	 Pro DN 32 až 200 mm, připojení R1"	QVE1900	3 925,-	BP2	5 let
Průtokový spínač pro kapaliny do 110 °C, PN25, výstupní kontakt 230 V AC / 1 A	 Pro DN 20 až 200 mm, připojení G1/2"	QVE1901	3 125,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Servopohony VZT klapek - rotační bez havarijní funkce		https://hit.sbt.siemens.com/				
GSD..		POHONY NOVÉ GENERACE!				
Klapkové pohony, 2 Nm, přestavná doba 30 s		24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení	GSD141.1A	2 386,-	BP2	5 let
		24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V	GSD161.1A	3 459,-	BP2	5 let
		230 V AC, 2-, 3-bodové řízení	GSD341.1A	2 386,-	BP2	5 let
		230 V AC, řízení 0 až 10 V	GSD361.1A	4 365,-	BP2	5 let
GDB..						
Klapkové pohony, 5 Nm, přestavná doba 150 s		24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení	GDB141.1E	2 601,-	BP2	5 let
		24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V	GDB161.1E	3 840,-	BP2	5 let
		230 V AC, 2-, 3-bodové řízení	GDB341.1E	2 601,-	BP2	5 let
		230 V AC, řízení 0 až 10 V	GDB361.1E	4 604,-	BP2	5 let
GLB..						
Klapkové pohony, 10 Nm, přestavná doba 150 s		24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení	GLB141.1E	3 078,-	BP2	5 let
		24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V	GLB161.1E	4 771,-	BP2	5 let
		230 V AC, 2-, 3-bodové řízení	GLB341.1E	3 173,-	BP2	5 let
		230 V AC, řízení 0 až 10 V	GLB361.1E	5 702,-	BP2	5 let
GEB..						
Klapkové pohony, 20 Nm, přestavná doba 150 s		24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení	GEB141.1E	3 913,-	BP2	5 let
		24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V	GEB161.1E	5 558,-	BP2	5 let
		230 V AC, 2-, 3-bodové řízení	GEB341.1E	3 984,-	BP2	5 let
		230 V AC, řízení 0 až 10 V	GEB361.1E	6 131,-	BP2	5 let
GBB..						
Klapkové pohony, 25 Nm, přestavná doba 150 s		24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení	GBB141.1E	4 890,-	BP2	5 let
		24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V	GBB161.1E	6 632,-	BP2	5 let
		230 V AC, 2-, 3-bodové řízení	GBB341.1E	4 890,-	BP2	5 let
GIB..						
Klapkové pohony, 35 Nm, přestavná doba 150 s		24 V AC/DC, 2-, 3-bodové řízení	GIB141.1E	6 483,-	BP2	5 let
		24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V	GIB161.1E	8 234,-	BP2	5 let
		230 V AC, 2-, 3-bodové řízení	GIB341.1E	6 483,-	BP2	5 let

NOVINKA!**NOVINKA!**

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Servopohony VZT klapek - rotační s havarijní funkcí		https://hit.sbt.siemens.com/			
GQD.. Klapkové pohony, 2 Nm, havarijní funkce, přestavná doba 30 s, uzavření pružinou 15 s	 24 V AC/DC, 2-bodové řízení	GQD121.1A	3 340,-	BP2	5 let
	24 V AC/DC, 3-bodové řízení	GQD131.1A	3 960,-	BP2	5 let
	24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V	GQD161.1A	4 246,-	BP2	5 let
	230 V AC, 2-bodové řízení	GQD321.1A	3 411,-	BP2	5 let
GPC... Klapkové pohony 4 Nm, havarijní funkce, přestavná doba 60 s, uzavření pružinou 15 s	 24 V AC/DC, 2-bodové řízení	GPC121.1A	4 294,-	BP2	5 let
	24 V AC/DC, 3-bodové řízení	GPC131.1A	4 294,-	BP2	5 let
	24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V	GPC161.1A	5 654,-	BP2	5 let
	230 V AC, 2-bodové řízení	GPC321.1A	4 723,-	BP2	5 let
GMA.. Klapkové pohony, 7 Nm, havarijní funkce, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s	 24 V AC/DC, 2-bodové řízení	GMA121.1E	5 391,-	BP2	5 let
	24 V AC/DC, 3-bodové řízení	GMA131.1E	5 940,-	BP2	5 let
	24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V	GMA161.1E	6 489,-	BP2	5 let
	230 V AC, 2-bodové řízení	GMA321.1E	6 155,-	BP2	5 let
GCA.. Klapkové pohony, 18 Nm, havarijní funkce, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s	 24 V AC/DC, 2-bodové řízení	GCA121.1E	6 728,-	BP2	5 let
	24 V AC/DC, 3-bodové řízení	GCA131.1E	7 276,-	BP2	5 let
	24 V AC/DC, řízení 0 až 10 V	GCA161.1E	7 801,-	BP2	5 let
	230 V AC, 2-bodové řízení	GCA321.1E	7 538,-	BP2	5 let

Ve výrobním programu nabízíme další typy servopohonů VZT klapek s přídatnými funkcemi (zpětnovazební potenciometr, nastavitelný pracovní rozsah, pomocné spínače atd.) a další příslušenství (ochrana proti povětrnostním vlivům, power pack atd.). Dále můžeme nabídnout také lineární provedení servopohonů VZT klapek. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na spojení uvedeném na zadní straně obálky ceníku.

Poznámka: Nová provedení servopohonů se vyznačují prodlouženou životností, velmi nízkou spotřebou a nízkou hlučností.

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Rychlé servopohony VZT klapek bez havarijní funkce s krátkou dobou přeběhu			https://hit.sbt.siemens.com/		
GDD.. Rotační klapkové pohony, 5 Nm, přestavná doba 30 s	 24 VAC/DC, řízení 2-bod, 3-bod 24 V AC/DC, řízení 2-bod, 3-bod, 2 pomocné spínače 24 V AC/DC, řízení DC 0.. 10 V	NOVINKA!			
		GDD141.1E	2 839,-	BP2	5 let
		GDD146.1E	3 340,-	BP2	5 let
		GDD161.1E	4 079,-	BP2	5 let
GDA.. Rotační klapkové pohony, 5 Nm, přestavná doba 90 s	 24 VAC/DC, řízení 2-bod, 3-bod 24 V AC/DC, řízení 2-bod, 3-bod, 2 pomocné spínače 24 V AC/DC, řízení DC 0.. 10 V	NOVINKA!			
		GDA141.1E	2 720,-	BP2	5 let
		GDA146.1E	3 149,-	BP2	5 let
		GDA161.1E	3 960,-	BP2	5 let
GLD.. Rotační klapkové pohony, 8 Nm, přestavná doba 30 s	 24 VAC/DC, řízení 2-bod, 3-bod 24 V AC/DC, řízení 2-bod, 3-bod, 2 pomocné spínače 24 V AC/DC, řízení DC 0.. 10 V	NOVINKA!			
		GLD141.1E	3 316,-	BP2	5 let
		GLD146.1E	3 936,-	BP2	5 let
		GLD161.1E	5 010,-	BP2	5 let
GLA.. Rotační klapkové pohony, 10 Nm, přestavná doba 90 s	 24 VAC/DC, řízení 2-bod, 3-bod 24 V AC/DC, řízení 2-bod, 3-bod, 2 pomocné spínače 24 V AC/DC, řízení DC 0.. 10 V	NOVINKA!			
		GLA141.1E	3 197,-	BP2	5 let
		GLA146.1E	3 817,-	BP2	5 let
		GLA161.1E	4 890,-	BP2	5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Rychlé servopohony VZT klapek s velmi krátkou dobou přeběhu		https://hit.sbt.siemens.com/			
GAP..					
Univerzální klapkové pohony, 6 Nm, přestavná doba 2 s		24 V AC/DC, univerzální řízení 2-bod, 3-bod, 0 až 10 V, 4 až 20 mA	GAP191.1E	6 370,-	BP2 5 let
		24 V AC/DC, univerzální řízení 2-bod, 3-bod, 0 až 10 V, 4 až 20 mA, 2 pomocné spínače	GAP196.1E	7 085,-	BP2 5 let
GNP..					
Univerzální klapkové pohony, 6 Nm, přestavná doba 2 s, havarijní funkce		24 V AC/DC, univerzální řízení 2-bod, 3-bod, 0 až 10 V nebo 4 až 20 mA	GNP191.1E	8 779,-	BP2 5 let
		24 V AC/DC, univerzální řízení 2-bod, 3-bod, 0 až 10 V, 4 až 20 mA, 2 pomocné spínače	GNP196.1E	9 471,-	BP2 5 let
Servopohony VZT klapek s komunikací		https://hit.sbt.siemens.com/			
Klapkové pohony s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s 		24 V AC, 5 Nm	GDB111.1E/MO	5 817,-	BP2 5 let
		24 V AC, 10 Nm	GLB111.1E/MO	6 755,-	BP2 5 let
Klapkové pohony s komunikací KNX (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód), přestavná doba 150 s 		24 V AC, 5 Nm	GDB111.1E/KN	6 089,-	BP2 5 let
		24 V AC, 10 Nm	GLB111.1E/KN	7 026,-	BP2 5 let
Klapkové pohony s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 150 s 		24 V AC/DC, 20 Nm, BHF	GEB161.1E/MO	8 899,-	BP2 5 let
		24 V AC, 35 Nm, BHF	GIB161.1E/MO	9 530,-	BP2 5 let
Klapkové pohony s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s 		24 V AC/DC, 7 Nm, HF	GMA161.1E/MO	9 417,-	BP2 5 let
		24 V AC/DC, 18 Nm, HF	GCA161.1E/MO	9 508,-	BP2 5 let

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
VAV regulátory pro zónové aplikace		https://hit.sbt.siemens.com/				
Kompaktní provedení bez komunikace						
Kompaktní regulátory pro aplikace s proměnným množstvím vzduchu, čidlo tlakové difference 0 ... 300 Pa, přestavná doba 150 s		24 V AC, 5 Nm	GDB181.1E/3	5 188,-	BP2	5 let
		24 V AC, 10 Nm	GLB181.1E/3	5 834,-	BP2	5 let
Kompaktní provedení s komunikací ModBus RTU						
Kompaktní regulátory pro aplikace s proměnným množstvím vzduchu, čidlo tlakové difference 0 ... 300 Pa, přestavná doba 150 s	 	24 V AC, 5 Nm	GDB181.1E/MO	5 811,-	BP2	5 let
		24 V AC, 10 Nm	GLB181.1E/MO	6 502,-	BP2	5 let
Kompaktní provedení s komunikací BACnet MS/TP						
Kompaktní regulátory pro aplikace s proměnným množstvím vzduchu, čidlo tlakové difference 0 ... 300 Pa, možnost provozu v režimu klapkového pohonu s komunikací, přestavná doba 150 s	 	24 V AC, 5 Nm	GDB181.1E/BA	6 101,-	BP2	5 let
		24 V AC, 10 Nm	GLB181.1E/BA	6 746,-	BP2	5 let
Kompaktní provedení s komunikací KNX						
Kompaktní regulátory pro aplikace s proměnným množstvím vzduchu, čidlo tlakové difference 0 ... 300 Pa, možnost provozu v režimu klapkového pohonu s komunikací KNX (S-Mód, PL-Link, LTE-Mód), přestavná doba 150 s	 	24 V AC, 5 Nm	GDB181.1E/KN	6 590,-	BP2	5 let
		24 V AC, 10 Nm	GLB181.1E/KN	7 258,-	BP2	5 let
Příslušenství pro VAV regulátory		https://hit.sbt.siemens.com/				
AST20						
Ruční ovládací přístroj pro VAV regulátory, odstupňované přístupové úrovně uživatele, režim kopírování		IP65, intuitivní ovládání, napájení z regulátoru	AST20	13 537,-	BP2	2 roky
AST22						
Převodník USB-PPS2 pro připojení VAV regulátorů k PC, indikace pomocí LED, včetně sw ACS941 (sw pro OEM ACS931)		Nastavení parametrů, kopírování, testovací režim, trendy	AST22	14 072,-	BP2	2 roky

Ve výrobním programu nabízíme další typy servopohonů VZT klapek s přídatnými funkcemi (zpětnovazební potenciometr, nastavitelný pracovní rozsah, pomocné spínače atd.) a další příslušenství (ochrana proti povětrnostním vlivům, power pack atd.). Dále můžeme nabídnout také lineární provedení servopohonů VZT klapek. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na spojení uvedeném na zadní straně obálky ceníku.

Poznámka: Nová provedení servopohonů se vyznačují prodlouženou životností, velmi nízkou spotřebou a nízkou hlučností.

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Jednoduché frekvenční měniče V20..		https://hit.sbt.siemens.com/			
Kompaktní, cenově dostupné frekvenční měniče; krytí IP20, napájení 1x AC 200 - 240 V, se zabudovaným displejem <i>Poznámka: Montážní materiál se objednává samostatně, viz níže</i> 	0,12 kW, filtr B (C1), FSAA	6SL3210-5BB11-2BV1	5 244,-	BP3	2 roky
	0,25 kW, filtr B (C1), FSAA	6SL3210-5BB12-5BV1	5 540,-	BP3	2 roky
	0,37 kW, filtr B (C1), FSAA	6SL3210-5BB13-7BV1	5 872,-	BP3	2 roky
	0,55 kW, filtr B (C1), FSAB	6SL3210-5BB15-5BV1	6 352,-	BP3	2 roky
	0,75 kW, filtr B (C1), FSAB	6SL3210-5BB17-5BV1	6 832,-	BP3	2 roky
	1,1 kW, filtr A (C2), FSB	6SL3210-5BB21-1BV1	7 755,-	BP3	2 roky
	1,5 kW, filtr A (C2), FSB	6SL3210-5BB21-5BV1	8 715,-	BP3	2 roky
	2,2 kW, filtr A (C2), FSC	6SL3210-5BB22-2BV1	10 635,-	BP3	2 roky
	3 kW, filtr A (C2), FSC	6SL3210-5BB23-0BV1	12 371,-	BP3	2 roky
Příslušenství pro frekvenční měniče V20..					
Sada pro uchycení stínění 	pro FSAA / FSAB	6SL3266-1AR00-0VA0	145,-	BP3	2 roky
	pro FSA	6SL3266-1AA00-0VA0	333,-	BP3	2 roky
	pro FSB	6SL3266-1AB00-0VA0	701,-	BP3	2 roky
	pro FSC	6SL3266-1AC00-0VA0	701,-	BP3	2 roky
Externí ovládací panel BOP k měniči V20 		6SL3255-0VA00-4BA1	909,-	BP3	2 roky
Rozhraní pro externí BOP 		6SL3255-0VA00-2AA1	551,-	BP3	2 roky


Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Modulární frekvenční měniče GP120..		https://hit.sbt.siemens.com/			
Modulární frekvenční měniče G120P..., krytí IP20, filtr A (C2)					
Vysoce úsporné frekvenční měniče pro soustavy HVAC; set skládající se z výkonového modulu, řídicího modulu a filtru třídy A (C2), krytí IP20, napájení 3x AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, napájení HMI panel není součástí dodávky 	0,75 kW	G120P-0.75/32A	18 262,-	BP2	2 roky
	1,1 kW	G120P-1.1/32A	18 497,-	BP2	2 roky
	1,5 kW	G120P-1.5/32A	20 957,-	BP2	2 roky
	2,2 kW	G120P-2.2/32A	22 631,-	BP2	2 roky
	3 kW	G120P-3/32A	27 210,-	BP2	2 roky
	4 kW	G120P-4/32A	31 134,-	BP2	2 roky
	5,5 kW	G120P-5.5/32A	32 442,-	BP2	2 roky
	7,5 kW	G120P-7.5/32A	43 169,-	BP2	2 roky
	11 kW	G120P-11/32A	52 326,-	BP2	2 roky
	15 kW	G120P-15/32A	65 670,-	BP2	2 roky
	18,5 kW	G120P-18.5/32A	79 274,-	BP2	2 roky
	22 kW	G120P-22/32A	97 651,-	BP2	2 roky
	30 kW	G120P-30/32A	114 430,-	BP2	2 roky
	37 kW	G120P-37/32A	141 112,-	BP2	2 roky
	45 kW	G120P-45/32A	172 195,-	BP2	2 roky
	55 kW	G120P-55/32A	205 754,-	BP2	2 roky
	75 kW	G120P-75/32A	249 765,-	BP2	2 roky
Modulární frekvenční měniče G120P..., krytí IP20, filtr B (C1)					
Vysoce úsporné frekvenční měniče pro soustavy HVAC; set skládající se z výkonového modulu, řídicího modulu a filtru třídy B (C1), krytí IP20, napájení 3x AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, HMI panel není součástí dodávky 	0,75 kW	G120P-0.75/32B	19 282,-	BP2	2 roky
	1,1 kW	G120P-1.1/32B	19 544,-	BP2	2 roky
	1,5 kW	G120P-1.5/32B	22 056,-	BP2	2 roky
	2,2 kW	G120P-2.2/32B	23 782,-	BP2	2 roky
	3 kW	G120P-3/32B	28 256,-	BP2	2 roky
	4 kW	G120P-4/32B	32 704,-	BP2	2 roky
	5,5 kW	G120P-5.5/32B	35 320,-	BP2	2 roky
	7,5 kW	G120P-7.5/32B	46 309,-	BP2	2 roky
	11 kW	G120P-11/32B	56 513,-	BP2	2 roky
	15 kW	G120P-15/32B	69 856,-	BP2	2 roky
	18,5 kW	G120P-18.5/32B	90 263,-	BP2	2 roky
	22 kW	G120P-22/32B	103 427,-	BP2	2 roky
	30 kW	G120P-30/32B	120 206,-	BP2	2 roky
	37 kW	G120P-37/32B	147 439,-	BP2	2 roky
	45 kW	G120P-45/32B	178 247,-	BP2	2 roky
	55 kW	G120P-55/32B	213 181,-	BP2	2 roky
	75 kW	G120P-75/32B	259 118,-	BP2	2 roky
Příslušenství k frekvenčním měničům G120P..					
Základní ovládací panel (BOP panel) k frekvenčnímu měniči G120P BT	IP20 / IP55, dvouřádkový displej	G120P-BOP-2	1 371,-	BP2	2 roky
Inteligentní ovládací panel (IOP) k frekvenčnímu měniči G120P BT, česká znaková sada	IP20 / IP55, přehledný displej s textovou podporou	G120P-IOP-2-BT	5 573,-	BP2	2 roky
Web server modul pro frekvenční měnič G120P, smart access pro komunikaci s mobilem, tabletem nebo PC přes internetový prohlížeč	Pro parametrizaci, servis a monitoring	G120P-SAM	5 573,-	BP2	2 roky
Kryt (Blanking cover) k frekvenčnímu měniči G120P BT (místo BOP nebo IOP)	IP55	G120P-BCOVER	722,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Modulární frekvenční měniče G120P.., krytí IP55, filtr A (C2)						
	0,75 kW	G120P-0.75/35A	20 276,-	BP2	2 roky	
	Vysoce úsporné frekvenční měniče pro soustavy HVAC; set skládající se z výkonového modulu, řídicího modulu a filtru třídy A (C2), krytí IP55, napájení 3x AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, HMI panel není součástí dodávky	1,1 kW	G120P-1.1/35A	20 433,-	BP2	2 roky
	1,5 kW	G120P-1.5/35A	24 881,-	BP2	2 roky	
	2,2 kW	G120P-2.2/35A	27 210,-	BP2	2 roky	
	3 kW	G120P-3/35A	32 442,-	BP2	2 roky	
	4 kW	G120P-4/35A	35 844,-	BP2	2 roky	
	5,5 kW	G120P-5.5/35A	37 413,-	BP2	2 roky	
	7,5 kW	G120P-7.5/35A	48 140,-	BP2	2 roky	
	11 kW	G120P-11/35A	57 559,-	BP2	2 roky	
	15 kW	G120P-15/35A	71 949,-	BP2	2 roky	
	18,5 kW	G120P-18.5/35A	87 385,-	BP2	2 roky	
	22 kW	G120P-22/35A	105 353,-	BP2	2 roky	
	30 kW	G120P-30/35A	130 384,-	BP2	2 roky	
	37 kW	G120P-37/35A	156 516,-	BP2	2 roky	
	45 kW	G120P-45/35A	186 774,-	BP2	2 roky	
	55 kW	G120P-55/35A	233 261,-	BP2	2 roky	
	75 kW	G120P-75/35A	288 826,-	BP2	2 roky	
	90 kW	G120P-90/35A	335 588,-	BP2	2 roky	
Modulární frekvenční měniče G120P.., krytí IP55, filtr B (C1)						
	0,75 kW	G120P-0.75/35B	20 800,-	BP2	2 roky	
	Vysoce úsporné frekvenční měniče pro soustavy HVAC; set skládající se z výkonového modulu, řídicího modulu a filtru třídy B (C1), krytí IP55, napájení 3x AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, HMI panel není součástí dodávky	1,1 kW	G120P-1.1/35B	20 983,-	BP2	2 roky
	1,5 kW	G120P-1.5/35B	25 535,-	BP2	2 roky	
	2,2 kW	G120P-2.2/35B	27 995,-	BP2	2 roky	
	3 kW	G120P-3/35B	33 227,-	BP2	2 roky	
	4 kW	G120P-4/35B	37 413,-	BP2	2 roky	
	5,5 kW	G120P-5.5/35B	39 768,-	BP2	2 roky	
	7,5 kW	G120P-7.5/35B	51 280,-	BP2	2 roky	
	11 kW	G120P-11/35B	62 007,-	BP2	2 roky	
	15 kW	G120P-15/35B	76 658,-	BP2	2 roky	
	18,5 kW	G120P-18.5/35B	90 786,-	BP2	2 roky	
	22 kW	G120P-22/35B	110 304,-	BP2	2 roky	
	30 kW	G120P-30/35B	135 610,-	BP2	2 roky	
	37 kW	G120P-37/35B	161 192,-	BP2	2 roky	
	45 kW	G120P-45/35B	192 550,-	BP2	2 roky	
	55 kW	G120P-55/35B	239 313,-	BP2	2 roky	
	75 kW	G120P-75/35B	297 078,-	BP2	2 roky	
	90 kW	G120P-90/35B	343 840,-	BP2	2 roky	
Příslušenství k frekvenčním měničům G120P..						
Základní ovládací panel (BOP panel) k frekvenčnímu měniči G120P BT		IP20 / IP55, dvouřádkový displej	G120P-BOP-2	1 371,-	BP2	2 roky
Inteligentní ovládací panel (IOP) k frekvenčnímu měniči G120P BT, česká znaková sada		IP20 / IP55, přehledný displej s textovou podporou	G120P-IOP-2-BT	5 573,-	BP2	2 roky
Web server modul pro frekvenční měnič G120P, smart access pro komunikaci s mobilem, tabletem nebo PC přes internetový prohlížeč		Pro parametrizaci, servis a monitoring	G120P-SAM	5 573,-	BP2	2 roky
Kryt (Blanking cover) k frekvenčnímu měniči G120P BT (místo BOP nebo IOP)		IP55	G120P-BCOVER	722,-	BP2	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka	
Ekvitermní regulátory řady RVS... 						
(Výrobky OEM je možné zakoupit pouze prostřednictvím distribučních firem uvedených na konci ceníku nebo jako součást zařízení dodávaného OEM partnery)						
Řízení až 2 směřovaných topných okruhů + přímého topného okruhu*, chladicího okruhu, vzdálená správa přes OZW672		Komunikace LPB	RVS46.530/109	6 250,-	OEM	2 roky
Řízení až 2 směřovaných topných okruhů + přímého topného okruhu*, chladicího okruhu, přípravy TV, solárního systému, vzdálená správa přes OZW672		Komunikace LPB	RVS46.543/109	8 550,-	OEM	2 roky
Řízení kotle (1st, 2st, 0-10V*), kotle na dřevo, až 3 směřovaných topných okruhů*, chladicího okruhu, přípravy TV, solárního systému, FVE ohřevu TV, doplňkového zdroje, akumulace, bazénu, požadavky na teplo a chlad, Modbus komunikace*, vzdálená správa přes OZW672		Komunikace LPB	RVS43.345/109	9 690,-	OEM	2 roky
*s rozšiřující moduly						
Rozšiřující modul pro 2. směřovaný nebo čerpadlový topný okruh / doplňkové funkce, připojovací kabel AVS82... se objednává samostatně (kromě RVS43.345 nerozšiřuje modul regulátory RVS o třetí směřovaný topný okruh)		Připojení k regulátoru plochým kabelem AVS82.490/109	AVS75.391/109	4 900,-	OEM	2 roky
Rozšiřující modul pro RVS43.345, rozšiřuje regulátor o multifunkční výstupy a 2-krát 0 - 10 V		Připojení k regulátoru pomocí svorkovnice	AVS75.370/109	5 450,-	OEM	2 roky

Sady svorek pro regulátory RVS...  (Výrobky OEM je možné zakoupit pouze prostřednictvím distribučních firem uvedených na konci ceníku nebo jako součást zařízení dodávaného OEM partnery)					
Kompletní sada připojovacích svorek pro regulátory řady RVS.. 	Pro regulátor RVS43.345	SVS43.345-KOMPLET	1 040,-	OEM	2 roky
	Pro regulátor RVS46.530	SVS46.530-KOMPLET	590,-	OEM	2 roky
	Pro regulátor RVS46.543	SVS46.543-KOMPLET	760,-	OEM	2 roky
	Pro rozšiřující modul AVS75.391/109	SVS75.391-KOMPLET	430,-	OEM	2 roky
	Pro rozšiřující modul AVS75.370/109	SVS75.370-KOMPLET	660,-	OEM	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Prostorové přístroje a čidla teploty pro regulátory RVS... 					
(Výrobky OEM je možné zakoupit pouze prostřednictvím distribučních firem uvedených na konci ceníku nebo jako součást zařízení dodávaného OEM partnery)					
Prostorový přístroj, čidlo teploty, volba druhu provozu, korekce teploty, přítomnost tlačítka	 Komunikace BSB Bezdrátové provedení, rádiová komunikace	QAA55.110/101	3 100,-	OEM	2 roky
		QAA58.110/101	4 250,-	OEM	2 roky
Prostorový přístroj, podsvětlený grafický displej, drátové připojení, pro podrobnou konfiguraci regulátoru je třeba využít servisní převodník OCI700, možnost aktualizace firmwaru prostorového přístroje pomocí USB kabelu	 Komunikace BSB, čidlo teploty Komunikace BSB, čidlo teploty a vlhkosti	QAA74.611/101	6 750,-	OEM	2 roky
		QAA74.614/101	8 550,-	OEM	2 roky
Ovládací panel do výseku, připojení k regulátoru plochým kabelem AVS82.491/109, pro podrobnou konfiguraci regulátoru je třeba využít servisní převodník OCI700, možnost aktualizace firmwaru panelu pomocí USB kabelu	 Komunikace BSB, bez čidel	AVS74.261/109	4 690,-	OEM	2 roky
Ovládací panel (do dveří rozvaděče nebo panelu kotle), připojovací kabel AVS82... se objednává samostatně	 Korekce teploty prostoru, volba druhu provozu ÚT a TV, úsporné tlačítko, parametrování RVS	AVS37.294/109	4 800,-	OEM	2 roky
Plastová krytka pro ochranu plošných spojů na zadní straně ovládacího panelu AVS37..	 AVS92.290/109	AVS92.290/109	90,-	OEM	2 roky
Bezdrátový přijímač a vysílač	 Pro bezdrátové prostorové přístroje a pro vysílač venkovní teploty, délka kabelu až 200 m	AVS71.393/101	3 800,-	OEM	2 roky
Bezdrátový vysílač pro čidlo venkovní teploty QAC34/101	 Používá se s bezdrátovým přijímačem AVS71.393/101 nebo AVS71.390/109	AVS13.399/201	3 690,-	OEM	2 roky
Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm	 -30 až 130 °C, 2 s	QAD36/101	695,-	OEM	5 let
Venkovní čidlo teploty, NTC 1 kOhm	 -50 až 70 °C, IP54	QAC34/101	465,-	OEM	5 let
Čidlo teploty do soláru, NTC 10 kOhm	 - 30 až 200 °C, 30 s, kabel 1,5 m	QAZ36.481/101	1 000,-	OEM	5 let
Čidlo teploty do jímky, NTC 10 kOhm	 0 až 95 °C, 30 s, kabel 6 m	QAZ36.526/109	430,-	OEM	5 let
Jímka pro čidlo teploty, poniklovaná mosaz, PN10, připojení G1/2"	délka 80 mm	QAZ.80JIMKA	349,-	BP1	2 roky
	délka 100 mm	QAZ.100JIMKA	367,-	BP1	2 roky
	délka 150 mm	QAZ.150JIMKA	385,-	BP1	2 roky
	délka 200 mm	QAZ.200JIMKA	396,-	BP1	2 roky
	délka 250 mm	QAZ.250JIMKA	405,-	BP1	2 roky

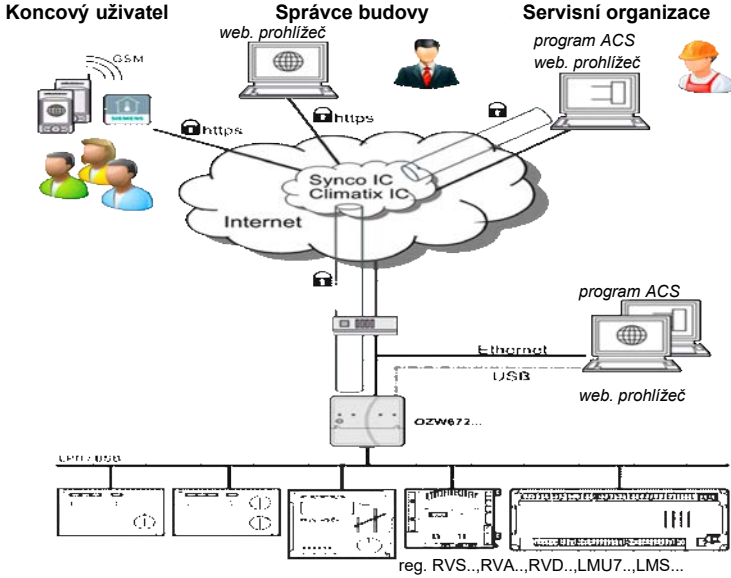Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Příslušenství pro regulátory RVS... 					
Plochý kabel pro rozšiřující modul AVS75..	 Délka 0,4 m	AVS82.490/109	200,-	OEM	2 roky
Plochý kabel pro ovládací panel AVS37..	 Délka 1 m	AVS82.491/109	220,-	OEM	2 roky
Plastová krytka k regulátorům ALBATROS2	 Rozměr 144 x 96 mm	AVS38.291/109	110,-	OEM	2 roky
Modul s komunikací Modbus RS485 pro RVS43.345/109		OCI351.01/109	3 800,-	OEM	2 roky
Modul pro komunikaci s kotlem protokolem OpenTherm pro RVS43.345/109		OCI365.03/101	4 150,-	OEM	2 roky
Web servery OZW672.. pro regulátory s komunikací LPB					
Aplikace pro chytré telefony Home Control IC	 Koncový uživatel, Správce budovy, Servisní organizace, Synco IC Climatic IC, Internet, Ethernet, USB, LPB/USB, reg. RVS..., RVA..., RVD..., LMU7..., LMS...				
Web servery pro dálkové ovládání a monitorování regulátorů RVS., RVA., RVD., LMU7., LMS.. přes internet, připojení přes pevnou IP adresu nebo portál pro vzdálenou správu Climatic IC, lokální připojení přes USB nebo Ethernet, ovládání soustavy z aplikace pro chytré telefony HomeControl for RoomAutomation nebo z internetového prohlížeče, možnost umístit obrázky technologických schémat na pracovní plochu prohlížeče	 1 přístroj s komunikací LPB, Ethernet 4 přístroje s komunikací LPB, Ethernet 16 přístrojů s komunikací LPB, Ethernet	OZW672.01 OZW672.04 OZW672.16	9 990,- 19 990,- 25 990,-	BP1 BP1 BP1	2 roky 2 roky 2 roky
Servisní převodník pro regulátory Synco 700, Synco living, RWI., RVS.. a RVA..					
Servisní převodník včetně SW ACS790 a kabelů pro zprovoznění a diagnostiku regulátorů RVS..., RVD..., RWI, Synco a Synco living	 Komunikace LPB a KNX	OCI700.1	10 099,-	BP0	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Ekvtermní regulátory řady RVD... pro výměňkové stanice		https://hit.sbt.siemens.com/			
Výměníková stanice, čerpadlový topný okruh, příprava TV, typ aplikace 1-3, Modbus	 Náhrada za typ RVD115/109-C	RVD125/109-A	12 990,-	BP2	2 roky
Výměníková stanice, směš. topný okruh, spojitá TV solární ohřev, dopouštění, typ aplikace 1-8, Modbus	 Náhrada za typ RVD135/109-C	RVD145/109-A	16 990,-	BP2	2 roky
Výměníková stanice, směšovací topný okruh, TV (solární ohřev), dopouštění, komunikace LPB	 Náhrada za typ RVD235/109-C	RVD255/109-A	22 990,-	BP2	2 roky
Výměníková stanice, 2 směšovací topné okruhy, TV (solární ohřev), dopouštění, komunikace LPB	 Náhrada za typ RVD245/109-C	RVD265/109-A	25 490,-	BP2	2 roky
Sady svorek a montážní patice pro regulátory RVD...					
Kompletní sada připojovacích svorek	 Pro regulátor RVD 125	SVA125-KOMPLET	630,-	BP2	2 roky
	 Pro regulátor RVD 145	SVA145-KOMPLET	1 140,-	BP2	2 roky
	 Pro regulátor RVD 255	SVA255-KOMPLET	1 240,-	BP2	2 roky
	 Pro regulátor RVD 265	SVA265-KOMPLET	1 240,-	BP2	2 roky
<i>Poznámka: Pro elektrické připojení regulátorů RVD.. je možné použít buď sady svorek SVA.. nebo montážní patice AGS..</i>					
Montážní patice	 Pro RVD125	AGS12X	1 850,-	BP2	2 roky
	 Pro RVD145	AGS14X	2 650,-	BP2	2 roky
	 Pro RVD255 a RVD265	AGS26X	2 690,-	BP2	2 roky
Prostorové přístroje pro regulátory RVD..					
Prostorový přístroj	 Čidlo teploty, volba druhu provozu, korekce teploty, úsporné tlačítko, PPS komunikace	QAA50.110/101	3 440,-	BP2	2 roky
Čidla teploty pro regulátory RVD..					
Venkovní teplotní čidlo LG - Ni1000	 -50 až +70 °C	QAC22	860,-	BP2	5 let
Příložné čidlo teploty, LG-Ni1000	 -30 až 130 °C, 2 s	QAD22	1 015,-	BP2	5 let
Přímo ponorné čidlo teploty, LG-Ni1000	 -50 až 180 °C, 4 s, R1/4", délka ponoru 125 mm, kabel 2 m	QAE26.91	1 645,-	BP2	5 let
Ponorné čidlo teploty, LG-Ni1000	 -30...+130 °C, 100 mm, 30 s, včetně jímky G 1/2 A, PN10	QAE2120.010	1 850,-	BP2	5 let
Čidlo teploty do jímky, LG-Ni1000	 -25 až 95 °C, 30 s, bez jímky	QAP22	515,-	BP2	5 let
Čidlo teploty do soláru, LG-Ni1000	 -30 až 180 °C, 30 s, bez jímky	QAP21.2	1 440,-	BP2	5 let
Jímka pro čidlo teploty, poniklovaná mosaz, PN10, připojení G1/2"	 Délka 80 mm	QAZ.80JIMKA	335,-	BP1	2 roky
	 Délka 100 mm	QAZ.100JIMKA	353,-	BP1	2 roky
	 Délka 150 mm	QAZ.150JIMKA	371,-	BP1	2 roky
	 Délka 200 mm	QAZ.200JIMKA	381,-	BP1	2 roky
	 Délka 250 mm	QAZ.250JIMKA	389,-	BP1	2 roky

Výběr z ceníku EPS produktů

Abecední rejstřík produktů EPS

Typové označení	Strana	Typové označení	Strana	Typové označení	Strana
3415MZ0-EX	208	FDBZ290-AC	187	FDS227-WR-C	204
AI330	181	FDBZ290-AD	188	FDS227-WW	203
BA720	180	FDBZ291	180	FDS227-WW-C	204
BA721	180	FDBZ298	199	FDSB226-WR	198
BAT12-25	173	FDCAI221	197	FDSB226-WW	198
BAT3.6-10	185	FDCC221S	188	FDSB227-WR	198
CMD.06	178	FDCI221	194	FDSB227-WR-C	199
CXG3.X200	177	FDCI222	195	FDSB227-WW	198
DB721	180	FDCI223	195	FDSB227-WW-C	199
DB721D	180	FDCIO221	194	FDUD491	207
DB722	180	FDCIO222	195	FDUL221	208
DBS720	197	FDCIO223	196	FDUM293	208
DBZ1193A	180	FDCL221	196	FHA2013-A1	174
DBZ1194	181	FDCL221-EX	185	FHA2016-A1	205
DMA1103D	187	FDCL221-M	197	FN2001-A1	176
DMA1104D	187	FDCW241	184	FN2006-A1	176
DMA1192-AA	187	FDF242	181	FN2007-A1	176
DMZ1196-AC	193	FDF242-EX	185	FN2012-A1	177
DMZ1197-AC	193	FDFA242	182	FP120-Z1	206
DMZ1197-AD	193	FDFC242	182	FP2005-A1	206
DX791	207	FDFM242	182	FP2015-A1	206
FA2003-A1	173	FDFMA242	182	FT2001-A1	205
FA2004-A1	173	FDCH221	197	FT2010-C1	174
FA2005-A1	173	FDCH222	185	FT2011-A1	174
FA2007-A1	173	FDL242	182	FT724-ZZ	173
FC721-YZ	172	FDLA242	183	FTO2001-A1	206
FC721-ZZ	172	FDLH242	182	FTO2005-C1	206
FC722-YZ	172	FDLR242	183	FTO2006-B1	206
FC722-ZA	172	FDLRA242-B	183	HI720	179
FC722-ZZ	172	FDLRA242-W	183	HI722	178
FC722-ZZG	172	FDLRL242	183	IOT2050	178
FC723-ZA	172	FDLRLA242	183	LE3	208
FC724-ZA	172	FDLRLM242	183	LP720	180
FC724-ZAG	173	FDLRSA242	183	OH720	178
FC724-ZE	173	FDLRSM242	183	OOH740	179
FC726-ZA	173	FDLU242	208	OOH740-A9-EX	186
FCA2001-A1	175	FDLZ242	182	OOHC740	179
FCA2002-A1	175	FDM221	190	OP720	178
FCA2005-A1	175	FDM223	191	P54319-P2-A1	178
FCA2031-A1	177	FDM223-EX	186	RE10	208
FCA2033-A1	205	FDM223H	191	RE6	207
FCA2034-A1	205	FDM224	192	RE7T	207
FCA2035-A1	205	FDM224H	192	RE8STCO	207
FCA2036-A1	205	FDM225-RG	193	REF8	207
FCI2007-A1	175	FDM226-RG	193	REF8-C	207
FCI2008-A1	175	FDM243H	194	REF8-S	207
FCI2009-A1	175	FDM273	184	RS720	180
FCI2025-A1	176	FDM275	184	SB3	187
FCL2008-A1	175	FDMC291-AD	190	Stabex HF	208
FCL7201-Z3	175	FDMC295	193	T-229/4P	208
FCM7213-Y3	206	FDME221	190	VN2001-A1	177
FCM7214-Y3	206	FDME223	191	VN2002-A1	177
FDA221	188	FDME224	192	VN2003-A1	177
FDA222	189	FDMG291	190	XCA2005-A1	176
FDA241	188	FDMG295	193	XCM7202-Z3	206
FDA242	189	FDMG298	194	XT2001-A2	174
FDA261	189	FDMH221-R	190	XTO2002-C1	174
FDA262	190	FDMH292-R	192	XTO2003-B1	174
FDAI91	181	FDMH293-R	192		
FDAI92	181	FDMH295-R	193		
FDAI92-EX	186	FDMH295-S	193		
FDAI93	181	FDMK294	194		
FDAI93-EX	186	FDMK295	193		
FDB221	186	FDOOT271	184		
FDB222	186	FDS224-R	200		
FDB226-R	204	FDS224-W	200		
FDB226-W	204	FDS225-R	200		
FDB227-R	205	FDS225-W	200		
FDB227-W	205	FDS226-RR	201		
FDB228	199	FDS226-RW	201		
FDB229	199	FDS226-WR	201		
FDB271	184	FDS226-WW	201		
FDB293	186	FDS227-RR	202		
FDBH291	181	FDS227-RR-C	203		
FDBZ290	187	FDS227-RW	202		
FDBZ290-AA	187	FDS227-RW-C	203		
FDBZ290-AB	187	FDS227-WR	202		

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Ústředny EPS a ovládací terminál					
Ústředna EPS – 1 smyčka, 70 W, LED 2x 24, skříň Eco	 Max. 126 adres, skříň Eco 430x398x80 mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 70 W, bez možnosti síťování, max. kapacita baterií: 2x 7 Ah, volitelný klíčový spínač KABA FTO2005	FC721-YZ	73 136,-	FS1	2 roky
Ústředna EPS – 1 smyčka, 70 W, skříň Eco	 Max. 126 adres, skříň Eco 430x398x80 mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 70 W, bez možnosti síťování, max. kapacita baterií: 2x 7 Ah, 24 indikačních LED, volitelný klíčový spínač KABA FTO2005	FC721-ZZ	60 977,-	FS1	2 roky
Ústředna EPS – 2 smyčky 1,5 A, 70 W, skříň Standard	 Max. 252 adres, skříň Standard: 430x398x160 mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 70 W, max. kapacita baterií: 2x 12 Ah, volitelná tiskárna událostí FTO2001 a klíčový spínač KABA FTO2005	FC722-ZZ	83 881,-	FS1	2 roky
Ústředna EPS – 2 smyčky 1,5 A, 70 W, LED 2 x 24, skříň Standard	 Max. 252 adres, skříň Standard: 430x398x160 mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 70 W, max. kapacita baterií: 2x 12 Ah, 24 indikačních LED, volitelný klíčový spínač KABA FTO2005	FC722-YZ	93 882,-	FS1	2 roky
Ústředna EPS – 2 smyčky 1,5 A, 250 W, skříň Comfort	 Max. 252 adres, skříň Comfort: 430x796x160 mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 250 W, max. kapacita baterií: 2x 25 Ah, 48 indikačních LED, volitelná tiskárna událostí FTO2001 a klíčový spínač KABA FTO2005	FC722-ZA	112 260,-	FS1	2 roky
Ústředna EPS – 2 smyčky 1,5 A, 70 W, skříň Standard, rozhraní pro cloud X200	 Max. 252 adres, skříň Standard: 430x398x160 mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 70 W, max. kapacita baterií: 2x 12 Ah, obsahuje rozhraní pro cloud X200, volitelná tiskárna událostí FTO2001 a klíčový spínač KABA FTO2005	FC722-ZZG	122 458,-	FS1	2 roky
Ústředna EPS – 2 smyčky 1,5 A, 250 W, skříň Comfort, krabice pro 2 přídavné moduly	 Max. 756 adres, skříň Comfort: 430x796x160 mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 250 W, max. kapacita baterií: 2x 25 Ah, volitelná tiskárna událostí FTO2001, klíčový spínač KABA FTO2005 a panel obsahující 48 LED indikátorů nebo 96 indikátorů	FC723-ZA	158 127,-	FS1	2 roky
Ústředna EPS – 4 smyčky 1,5 A, 250 W, skříň Comfort	 Max. 504 adres, skříň Comfort: 430x796x160 mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 250 W, max. kapacita baterií: 2x 25 Ah, volitelná tiskárna událostí FTO2001, klíčový spínač KABA FTO2005 a panel obsahující 48 LED indikátorů nebo 96 indikátorů	FC724-ZA	130 109,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Ústředna EPS – 4 smyčky 1,5 A, 250 W, skříň COMFORT, rozhraní pro cloud X200	 Max. 504 adres, skříň Comfort: 430x796x160 mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 250 W, max. kapacita baterií: 2x 25 Ah, obsahuje rozhraní pro cloud X200, volitelná tiskárna událostí FTO2001, klíčový spínač KABA FTO2005 a panel obsahující 48 LED indikátorů nebo 96 indikátorů	FC724-ZAG	163 859,-	FS1	2 roky
Ústředna EPS – 4 smyčky 1,5 A, 250 W, LED 2x 24, skříň Comfort	 Max. 504 adres, skříň Comfort: 430x796x160 mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 250 W, max. kapacita baterií: 2x 25 Ah, 48 indikačních LED, volitelná tiskárna událostí FTO2001, klíčový spínač KABA FTO2005 a panel obsahující 96 LED indikátorů	FC724-ZE	156 152,-	FS1	2 roky
Ústředna EPS modulární – 4 smyčky 1,5 A, 250 W, skříň Large, krabice pro 5 přídatných modulů	 Max. 1512 adres, skříň Large: 430x796x260mm (ŠxVxH), napájecí zdroj 250 W, max. kapacita baterií: 2x 45 Ah, volitelná tiskárna událostí FTO2001, klíčový spínač KABA FTO2005 a panel obsahující 48 LED indikátorů nebo 96 indikátorů	FC726-ZA	209 167,-	FS1	2 roky
Ovládací terminál, bez zdroje	 Skříň Eco 430x398x80 mm (ŠxVxH), max. kapacita baterií: 2x 7 Ah, volitelná tiskárna událostí FTO2001, klíčový spínač KABA FTO2005 a napájecí zdroj 70 W	FT724-ZZ	62 427,-	FS1	2 roky
Akumulátory					
Akumulátor 12 V / 7 Ah	 Dobíjecí, plynotěsná baterie pro nouzové napájení ústředny EPS v případě výpadku síťového napájení. Pro 24 V systém ústředny musí být vždy objednány dvě 12 V baterie.	FA2003-A1	698,-	FS1	2 roky
Akumulátor 12 V / 12 Ah	 Dobíjecí, plynotěsná baterie pro nouzové napájení ústředny EPS v případě výpadku síťového napájení. Pro 24 V systém ústředny musí být vždy objednány dvě 12 V baterie.	FA2004-A1	1 270,-	FS1	2 roky
Akumulátor 12 V / 17 Ah	 Dobíjecí, plynotěsná baterie pro nouzové napájení ústředny EPS v případě výpadku síťového napájení. Pro 24 V systém ústředny musí být vždy objednány dvě 12 V baterie.	FA2005-A1	1 733,-	FS1	2 roky
Akumulátor 12 V / 25 Ah	 Dobíjecí, plynotěsná baterie pro nouzové napájení ústředny EPS v případě výpadku síťového napájení. Pro 24 V systém ústředny musí být vždy objednány dvě 12 V baterie.	BAT12-25	2 393,-	FS1	2 roky
Akumulátor 12 V / 45 Ah	 Dobíjecí, plynotěsná baterie pro nouzové napájení ústředny EPS v případě výpadku síťového napájení. Pro 24 V systém ústředny musí být vždy objednány dvě 12 V baterie.	FA2007-A1	4 408,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Externí ovládání					
Patrový opakovací ovládací terminál s klíčem KABA	 Používá se pro zobrazení a ovládání událostí v rámci zabezpečeného prostoru, podsvícený displej zobrazující, textové informace (6 řádek po 40 znacích), napájení a komunikace (individuální adresace) po lince FDnet, lze připojit externí napájení 24 V, tlačítka Potvrzení a Reset a 6 programovatelných tlačítek, přístup k ovládání pomocí klíče KABA	FT2010-C1	44 502,-	FS1	2 roky
Patrový opakovací zobrazovací displej	 Používá se pro zobrazení událostí v rámci zabezpečeného prostoru, podsvícený displej zobrazující, textové informace (6 řádek po 40 znacích), napájení a komunikace (individuální adresace) po lince FDnet, lze připojit externí napájení 24 V	FT2011-A1	36 606,-	FS1	2 roky
Plochý zadní panel	 Sníží v případě potřeby a instalace kabelů pod omítkou hloubku krabice pro FT2010/2011 na 46 mm.	FHA2013-A1	5 258,-	FS1	2 roky
Volitelný externí ovládací terminál	 Vzdálený hasební terminál pro jeden hasební úsek; požadován jako primární hasební terminál pro ústřednu požární signalizace (hašení); lze jej připojit jako sekundární hasební terminál navíc k primárnímu hasebnímu terminálu. Pro jeden hasební úsek lze připojit maximálně pět sekundárních hasebních terminálů	XT2001-A2	22 969,-	FS1	2 roky
Klíčový spínač Kaba pro hasební terminál	 Klíčový spínač (Kaba) XTO2002 je v některých zemích povinný doplněk pro ovládací hasební terminál	XTO2002-C1	5 975,-	FS1	2 roky
Klíčový spínač Nordic pro hasební terminál	 Klíčový spínač (Nordic) XTO2003 je v některých zemích povinný doplněk pro ovládací hasební terminál	XTO2003-B1	2 100,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Linkové karty					
Linková karta (C-NET, P)	 Pro 252 C-NET prvků na max. 4 smyčkách nebo 8 otevřených linkách.	FCL2008-A1	39 597,-	FS1	2 roky
Linková karta (SynoLOOP)	 Pro 128 prvků na smyčku nebo 4 otevřené linky.	FCL7201-Z3	37 683,-	FS1	2 roky
I/O karty					
I/O karta (HZS)	 Pro přenos poplachu a poruchy na hasiče.	FCI2007-A1	19 918,-	FS1	2 roky
I/O karta (programovatelná)	 12 programovatelných vstupů/výstupů s volitelným chováním v módu degradace.	FCI2008-A1	10 167,-	FS1	2 roky
I/O karta (houkačka/hlídaná)	 8 hlídaných linek pro houkačky nebo pro hlídané výstupy.	FCI2009-A1	19 380,-	FS1	2 roky
Modul pro houkačky	 Modul pro houkačky poskytuje připojení pro 4 konvenční linky pro houkačky (primární vedení; 4x až 1 A, max. 2 A celkem na modul). Modul pro houkačky se montuje na instalační destičku FHA2007-A1.	FCA2005-A1	4 551,-	FS1	2 roky
Komunikační karty					
Modul RS232 (izolovaný)	 Tento modul je potřeba například pro tiskárnu událostí. Připojuje se na hlavní kartu ovládacího terminálu. Modul RS232 není součástí soupravy tiskárny událostí, musí se objednat zvlášť.	FCA2001-A1	7 730,-	FS1	2 roky
Modul RS485 (izolovaný)	 Tento modul je potřeba například pro následující doplňky: obslužné pole požární ochrany (OPPO); modul RS485 (izolovaný) se připojuje na hlavní kartu ovládacího terminálu.	FCA2002-A1	8 312,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Rozšíření smyčky					
Rozšíření smyčky (FDnet)	 Rozšíření smyčky umožňuje zdvojnásobit počet smyček v ústředně (např. z 2 smyček na 4 smyčky nebo ze 4 smyček na 8 smyček), ale limity pro maximální počet adres karty pro periférie se tímto rozšířením nemění (např. 2 smyčky každá se 126 adresami se rozšířením mohou změnit na 4 smyčky každá s 63 adresami).	FCI2025-A1	10 695,-	FS1	2 roky
Souprava ovládání hlášení					
Souprava ovládání hašení (1 úsek)	 – Hasební karta XCI2005-A1 – Držák karty (1 úsekové hašení) FCA2046-A1 – Souprava příslušenství FCA2047-A1 – Připojení pro držák karty FCA2006	XCA2005-A1	46 655,-	FS1	2 roky
Síťové moduly a příslušenství					
Síťový modul (SAFEDLINK)	 Pomocí tohoto modulu lze stanici připojit na podsíť C-WEB/SAFEDLINK. Každá stanice, která má na podsíti komunikovat, musí být vybavena alespoň jedním síťovým modulem. V případě potřeby zajištění redundance lze instalovat do každé stanice dva síťové moduly. Například se jedná o následující situace: – Ústředna na podsíti C-WEB/SAFEDLINK s více jak 512 FDnet prvky – Ústředna na podsíti C-WEB/SAFEDLINK s připojením vzdáleného přenosu pro systém s více jak 512 FDnet prvky	FN2001-A1	14 840,-	FS1	2 roky
Síťové moduly pro optiku	 Pomocí těchto síťových modulů pro optiku lze stanice Sinteso na sběrnici C-WEB/SAFEDLINK propojit na větší vzdálenost optickým kabelem. Redundantní napájení splňuje požadavky norem EN54 a to i dokonce v případě vzdálené instalace modulu mimo ústřednu.	FN2006-A1	83 620,-	FS1	2 roky
Síťové moduly pro optiku	 Pomocí těchto síťových modulů pro optiku lze stanice Sinteso na sběrnici C-WEB/SAFEDLINK propojit na větší vzdálenost optickým kabelem. Redundantní napájení splňuje požadavky norem EN54 a to i dokonce v případě vzdálené instalace modulu mimo ústřednu.	FN2007-A1	40 375,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Ethernet switch (modulární)	 Ethernet switch slouží k připojení podsítí k páteři. V případě zvýšených požadavků na redundanci může být podsíť k páteři připojena pomocí druhé ústředny a druhého switchu. To platí např. v případech podsítí obsahujících více než 512 automatických/tlačítkových hlásičů nebo pro podsíť se vzdáleným přenosem v systému s více jak 512 hlásiči.	FN2012-A1	38 347,-	FS1	2 roky
Ethernet modul (elektrický/CAT5) 100 m	 Ethernet modul pro modulární Ethernet switch FN2012 (elektrický/CAT5) 100 m	VN2001-A1	7 411,-	FS1	2 roky
Ethernet modul (MM) 4 km	 Ethernet modul pro modulární Ethernet switch FN2012 (multimód) 4000 m	VN2002-A1	14 766,-	FS1	2 roky
Ethernet modul (SM) 40 km	 Ethernet modul pro modulární Ethernet switch FN2012 (singlemód) 40000 m	VN2003-A1	24 747,-	FS1	2 roky
Připojný modul (MoNet)	 Připojný modul (MoNet) vytváří MoNet sběrnici z PMI a hlavní karty do modulárního Ethernet switchu FN2012; poskytuje napájení pro FN2012; přenáší stavy a signály monitorování; přenáší standardní konfiguraci a IP adresy	FCA2031-A1	6 845,-	FS1	2 roky
Rozhraní Connect X200	 Cenově výhodné rozhraní Connect X200 slouží pro připojení široké škály výrobků z oblasti technologie budov Siemens i třetích stran. Umožňuje jeho vestavbu do skříňové ústředny. Díky tomuto rozhraní lze připojit systémy požární signalizace do cloudu a rozšířit jejich možnosti o řadu digitálních funkcí.	CXG3.X200	19 637,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Převodník BACnet na Modbus TCP/IP					
Převodník komunikace BACnet na Modbus TCP/IP	 Slouží pro připojení systému EPS Cerberus PRO k nadstavbovým systémům jiných výrobců	IOT2050	21 969,-	FS1	2 roky
Licence pro využití převodníku IOT2050 pro systém EPS Cerberus PRO	LICENCE Licence nutná pro využití převodníku komunikace BACnet systému EPS Cerberus PRO na Modbus TCP/IP pro nadstavbové systémy třetí strany	P54319-P2-A1	42 577,-	FS1	2 roky
Licenční hardwarový klíč	 Licenční klíč pro nahrání licence pro převodník komunikace BACnet na Modbus TCP/IP	CMD.06	4 694,-	FS1	2 roky
Automatické hlásiče a příslušenství					
Hlásič kouře	 Pracuje na principu detekce rozptýleného světla; opto–elektronická měřicí komora odolává externímu světlu, ale optimálně detekuje rozptýl IR světla na částicích kouře uvnitř; volitelně nastavitelná odezva hlásiče v závislosti na nastaveném algoritmu; odolnost proti falešným poplachům	OP720	1 990,-	FS1	2 roky
Kombinovaný hlásič požáru	 Pracuje na principu detekce rozptýleného světla; opto–elektronická měřicí komora odolává externímu světlu, ale optimálně detekuje rozptýl IR světla na částicích kouře uvnitř; společné zpracování míry hustoty kouře a měření teploty přidavným senzorem teploty zvyšuje odolnost hlásiče proti rušivým vlivům; volitelně nastavitelná odezva hlásiče v závislosti na nastaveném algoritmu; vysoká odolnost proti falešným poplachům; pro detekci otevřených požárů pevných a kapalných látek stejně jako pro detekci doutnavých požárů; spolehlivě detekuje i v místech s výskytem rušivých vlivů	OH720	2 350,-	FS1	2 roky
Hlásič teploty	 Hlásič pro detekci dosažení prahové teploty; jeden algoritmus; nevyvolá poplach při krátkodobém překročení mezní teploty; použití v prostorách, kde kvůli vysoké prašnosti nebo vlhkosti nelze nasadit hlásič opticko kouřový ani multisenzorový a také tam, kde kvůli častým změnám teploty nelze nasadit hlásič diferenciální	HI722	2 320,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Hlásič teploty	 Odezva na rychlé i pomalé změny teplot včetně reakce za nízké teploty; volitelně nastavitelná odezva hlásiče v závislosti na nastaveném algoritmu; detekuje zejména otevřené požáry s rychlým nárůstem teploty; reaguje i při pomalé změně při dosažení maximální teploty; použití v prostorách, kde kvůli vysoké prašnosti nebo vlhkosti nelze nasadit hlásič opticko kouřový ani multisenzorový	HI720	1 950,-	FS1	2 roky
Kombinovaný hlásič požáru ASA	 Pracuje na principu detekce rozptýleného světla; opto-elektronická měřicí komora odolává externímu světlu, ale optimálně detekuje rozptýl IR světla na částicích kouře uvnitř; společné zpracování míry hustoty kouře a měření teploty přídavným senzorem teploty zvyšuje odolnost hlásiče proti rušivým vlivům; volitelně nastavitelná odezva hlásiče v závislosti na nastaveném algoritmu ASATEchnology; možnost SW nastavení módu provozu: jako kombinovaný nebo optickokouřový nebo teplotní hlásič; velmi vysoká odolnost proti falešným poplachům; pro detekci otevřených požárů pevných a kapalných látek stejně jako pro detekci doutnavých požárů; spolehlivě detekuje i v místech s výskytem rušivých vlivů; možné použití i na kolektivní /konvenční neadresné lince	OOH740	3 237,-	FS1	2 roky
Kombinovaný hlásič požáru ASA se senzorem CO	 Pracuje na principu detekce rozptýleného světla; opto-elektronická měřicí komora odolává externímu světlu, ale optimálně detekuje rozptýl IR světla na částicích kouře uvnitř; společné zpracování míry hustoty kouře, měření teploty přídavným senzorem teploty a detekcí přítomnosti CO zvyšuje odolnost hlásiče proti rušivým vlivům, zejména výkytu páry; volitelně nastavitelná odezva hlásiče v závislosti na nastaveném algoritmu ASATEchnology; možnost SW nastavení módu provozu: jako kombinovaný nebo optickokouřový nebo teplotní hlásič; velmi vysoká odolnost proti falešným poplachům; pro detekci otevřených požárů pevných a kapalných látek stejně jako pro detekci doutnavých požárů; spolehlivě detekuje i v místech s výskytem rušivých vlivů, zejména páry	OOHC740	5 781,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Patice automatických hlásičů	 Pro instalaci bodový hlásičů požáru Cerberus PRO; obsahuje kontakt k propojení linky při sundání hlásiče; distanční výstupky pro možnost zavedení kabelů vedených po povrchu do průměru 8 mm; připojovací svorkovnice se šroubky	DB721	185,-	FS1	2 roky
Patice automatických hlásičů	 Pro instalaci bodový hlásičů požáru Cerberus PRO; obsahuje kontakt k propojení linky při sundání hlásiče; součástí je těsnění spodní části patice pro krytí IP42; distanční výstupky pro možnost zavedení kabelů vedených po povrchu do průměru 8 mm; připojovací svorkovnice se šroubky	DB722	540,-	FS1	2 roky
Patice kolektivních hlásičů	 Pro instalaci bodového hlásiče požáru Cerberus PRO OOH740 v kolektivním módu; pomocí diody dojde při sundání hlásiče k identifikaci jeho nepřítomnosti v patici a zároveň není linka sundáním hlásiče přerušena; patici DB721D lze přizpůsobit přechodu na adresnou linku výjmutím diody; distanční výstupky pro možnost zavedení kabelů vedených po povrchu do průměru 8 mm; připojovací svorkovnice se šroubky	DB721D	133,-	FS1	2 roky
Doplňky k patici					
Lehká přídatná patice automatických hlásičů	 Pro zvýšení prostoru pro zálohu kabelu nebo pro zavedení kabelu po povrchu bez průchodky; kompatibilní s paticemi DB72x	BA720	138,-	FS1	2 roky
Přídatná vývodková patice automatických hlásičů	 Pro instalaci automatických bodových hlásičů ve vlhkém prostředí a při využití vyhřívání hlásiče nebo ochranného koše; krytí IP44; 6 vylamovacích otvorů pro kovové kabelové průchodky M20x1,5; kompatibilní s paticemi DB72x, DB721D; popisný štítek DBZ1193A	BA721	1 304,-	FS1	2 roky
Těsnění pod patici automatického hlásiče	 Pro utěsnění přístupu kabelů do/z hlásiče	RS720	179,-	FS1	2 roky
Popisný štítek patice automatického hlásiče	 Štítek pro identifikaci adresy automatického bodového hlásiče pod patice DB721, DB722, BA720	FDBZ291	42,-	FS1	2 roky
Popisný štítek patice automatického hlásiče pro vývodkovou patici BA721	 Štítek pro identifikaci adresy automatického bodového hlásiče pod vývodkovou patici BA721	DBZ1193A	47,-	FS1	2 roky
Souprava pro ochranu automatického hlásiče před odcizením	 Proti odcizení z patice; umožňuje přišroubování hlásiče k patici	LP720	7,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Vyhřívací tělísko patice automatického hlásiče	 Pro ochranu automatických bodových hlásičů při jejich instalaci v prostředí s výkytem námrazy nebo ve vlhkém prostředí; nutné napájet externím zdrojem 24 Vss; nutné využít předavnou vývodkovou patici BA721	FDBH291	4 307,-	FS1	2 roky
Ochranný koš automatického hlásiče	 Pro ochranu automatických bodových hlásičů před mechanickým poškozením; nutné využít předavnou vývodkovou patici BA721	DBZ1194	1 568,-	FS1	2 roky
Poplachové indikátory					
Poplachový indikátor	 Paralelní poplachový indikátor pro instalaci na zeď; slouží k optickému zobrazení poplachového stavu automatického bodového hlásiče v případě jeho skyté instalace	FDAI92	736,-	FS1	2 roky
Rámeček pod indikátor FDAI92	 Distanční podložka pod indikátor FDAI92 pro povrchově vedený kabel nebo při nutnosti vytvoření rezervy kabeláže	AI330	74,-	FS1	2 roky
Poplachový indikátor	 Paralelní poplachový indikátor pro instalaci na zárubeň dveří; slouží k optickému zobrazení poplachového stavu automatického bodového hlásiče v případě jeho skyté instalace	FDAI91	488,-	FS1	2 roky
Poplachový indikátor	 Vyroben z průhledného plastu je tento poplachový indikátor vhodný pro instalaci do rámců dveří, ovládacích panelů, do zdvojených stropů nebo do různých krabic. Pro instalaci je třeba vyvrtat otvor o průměru 22,5 mm a poplachový indikátor opatřit z bezpečnostních důvodů izolačním náplekem	FDAI93	400,-	FS1	2 roky
Hlásič plamene a příslušenství					
Hlásič vyzařování plamene	 Tři pyroelektrické senzory v infračerveném spektru pro spolehlivou detekci požáru; robustní provedení pro náročné podmínky v místě instalace; přesné rozpoznání rušivých příznaků požáru; splňuje požadavky nejvyšší třídy citlivosti na požár třídy 1 podle normy ČSN EN 54-10; detekční parametry lze nastavit na ústředně požární signalizace Siemens; pro použití ve vnitřním a venkovním prostředí	FDF242	50 596,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Pevný držák hlásiče vyzařování plamene	 Pro instalaci hlásiče plamene pod úhlem sklonu 45°; materiál: hliník; další vrstva barvy chrání držák proti vlivům prostředí instalace; barva: RAL 9003 signální bílá	FDFM242	3 588,-	FS1	2 roky
Držák hlásiče vyzařování plamene s kloubem	 Rozsah nastavení: horizontálně ±50°, vertikálně ±45°; pro bezpečnou instalaci hlásiče plamene, i v prostorách, které jsou vystaveny vibracím; materiál: nerezová ocel	FDFMA242	7 617,-	FS1	2 roky
Ochranná stříška hlásiče vyzařování plamene	 Pro ochranu hlásiče plamene při venkovních aplikacích; materiál: hliník; další vrstva barvy chrání kryt proti vlivům prostředí instalace, neodrazný; barva: RAL 9003 signální bílá; neomezuje rozsah záběru hlásiče plamene	FDFC242	3 624,-	FS1	2 roky
Adaptér pro využití starších držáků pro nové hlásiče plamene	 Při náhradě staršího hlásiče plamene umožňuje využít stávající otvory; materiál: hliník; další vrstva barvy chrání desku proti vlivům prostředí instalace; barva: RAL 9003 signální bílá	FDFMA242	2 465,-	FS1	2 roky
Lineární hlásiče kouře a příslušenství					
Lineární hlásič kouře	 Detekční vzdálenost: 0 až 120 m se soupravou odrazky pro dlouhý dosah; široká škála příslušenství; instalaci může provádět pouze jeden technik; nejsou potřeba žádné speciální nástroje; automatická kompenzace znečištění; zaměření odrazky laserem společně s automatickým nastavením; automatické zaměření odrazky v prostorách se silným okolním světlem; nepřetržité zaměřování odrazky během provozu; parametry nastavitelné na ústředně požární signalizace Siemens	FDL242	35 141,-	FS1	2 roky
Vyhřívací tělísko lineárního hlásiče kouře	 Provozní napětí: 12...24 V (stř. nebo ss); provozní proud (klidový): 832 mA; odpor: 57 Ω	FDLH242	21 158,-	FS1	2 roky
Ochranný koš lineárního hlásiče kouře	 Pro mechanickou ochranu lineárního hlásiče kouře FDL242 před mechanickým poškozením	FDLZ242	4 765,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Držák 1 nebo 4 odrazek lineárního hlásiče kouře bílý	 Bílý držák odrazek na stěnu, předvrtaný; určen pro 1 odrazku nebo soupravu 4 odrazek (odrazky je třeba objednat zvlášť)	FDLRA242-W	5 354,-	FS1	2 roky
Držák 1 nebo 4 odrazek lineárního hlásiče kouře	 Černý držák odrazek na stěnu, předvrtaný; určen pro 1 odrazku nebo soupravu 4 odrazek (odrazky je třeba objednat zvlášť)	FDLRA242-B	5 354,-	FS1	2 roky
Adaptér pro využití starších otvorů pro nové hlásiče plamene	 Adaptér pro využití starších otvorů pro nové hlásiče plamene FDL242 pro rychlejší a jednodušší instalaci	FDLA242	2 024,-	FS1	2 roky
Držák s kloubem pro 1 odrazku lineárního hlásiče kouře	 Destička odrazky a kalibrační držák pro 1 odrazku (odrazku je třeba objednat zvlášť); umožňuje 360° rotaci a 160° zaměření	FDLRSM242	18 141,-	FS1	2 roky
Držák s kloubem pro 4 odrazky lineárního hlásiče kouře	 Destička odrazky a kalibrační držák pro 4 odrazky (odrazky je třeba objednat zvlášť); umožňuje 360° rotaci a 160° zaměření	FDLRLM242	18 343,-	FS1	2 roky
Odrážka pro lineární hlásič kouře	 Náhradní odrazka pro detekci kouře na vzdálenost až 50 m	FDLR242	2 944,-	FS1	2 roky
3 odrazky pro lineární hlásič kouře	 Tři přídavné odrazky pro detekční vzdálenost až 120 m	FDLRL242	5 980,-	FS1	2 roky
Destička pro instalaci 1 odrazky lineárního hlásiče kouře	 Destička odrazky pro 1 odrazku s předvrtaným otvorem	FDLRSA242	4 839,-	FS1	2 roky
Destička pro instalaci 4 odrazek lineárního hlásiče kouře	 Destička odrazky pro 4 odrazky s předvrtaným otvorem	FDLRLA242	5 520,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Bezdrátová EPS					
Bezdrátové rozhraní detekce požáru SWING	 Bezdrátové rozhraní FDCW241 zajišťuje obousměrné spojení pro až 30 bezdrátových zařízení SWING napájených bateriemi; integrovaný oddělovač linky; radiový modul obsahuje kompletní vysílací a přijímací zařízení, stejně jako mikrokontroler se všemi potřebnými funkcemi pro radiový provoz; hlásičová sběrnice (FDnet/C-NET) je využívána pro komunikaci ústřednou a pro napájení; lithiová baterie 3,6 V (je nutné objednat zvlášť) má životnost více jak 6 let; MCL USB adaptér pro připojení SWING–Toolu, který je určen pro načtení potřebných informací, pro zprovoznění, údržbu a řešení případných problémů	FDCW241	11 646,-	FS1	2 roky
ASA kombinovaný bezdrátový hlásič požáru	 Vyrovnaná odezva na různé druhy požárů; hlásič provádí dynamickou analýzu signálů získaných svými senzory; zabudované diagnostické algoritmy s automatickým sebetestováním; vysoká odolnost vůči falešným poplachům a vlivům prostředí instalace; vysoká kvalita systému optoelektronického senzoru; automatická kompenzace při zaprášení; hlásič kouře je napájen z baterie a může být instalován v libovolném místě dosahu radiového signálu	FDOOT271	11 047,-	FS1	2 roky
Patice pro automatický bezdrátový hlásič požáru	 Patice pro automatický bezdrátový hlásič požáru FDOOT271	FDB271	128,-	FS1	2 roky
Bezdrátový tlačítkový hlásič	 Bezdrátový tlačítkový hlásič lze instalovat na libovolné místo v dosahu signálu rohraní FDCW241; sestává z krabičky, elektroniky a baterie, obsahuje elektroniku pro bezdrátovou komunikaci a dvoupásmovou anténu; nepřímá aktivace poplachu rozbitím sklíčka a stisknutím tlačítka (FDMH273-R + FDME273)	FDM273	10 788,-	FS1	2 roky
Bezdrátový tlačítkový hlásič	 Bezdrátový tlačítkový hlásič lze instalovat na libovolné místo v dosahu signálu rohraní FDCW241; sestává ze zadní části krabičky, elektroniky a baterie, obsahuje elektroniku pro bezdrátovou komunikaci a dvoupásmovou anténu; přímá aktivace poplachu promáčknutím plastové výplně nad tlačítkem	FDM275	12 230,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Baterie	 Pro napájení bezdrátových prvků a rozhraní FDCW241; lithiová baterie 3,6 Vss 10 Ah vybavená konektorem s ochranou proti přepólování; popisné pole pro vyznačení data uvedení do provozu; při běžném provozu životnost cca 3 roky; hlídání stavu baterie s upozorněním na konec její životnosti	BAT3.6-10	1 563,-	FS1	2 roky
EPS do prostředí SNV (Ex)					
Linkový adaptér pro hlásičovou linku do prostoru SNV	 Linkový adaptér elektricky odděluje část v prostředí s nebezpečím výbuchu a část ve standardním prostředí; omezuje proud a napětí do prostředí s nebezpečím výbuchu a rovněž odděluje otevřenou linku vedenou do prostředí s nebezpečím výbuchu; potřebné napájení je odebíráno z hlásičové linky C-NET a není proto třeba používat externí napájecí zdroj; linkový adaptér má dvě připojení pro hlásičové linky C-NET v prostoru bez nebezpečí výbuchu a jednu hlásičovou linku C-NET-EX v prostoru s nebezpečím výbuchu; dvě LED diody pro zobrazení provozního stavu a poruch, a pro lokalizaci zařízení	FDCL221-EX	30 770,-	FS1	2 roky
Krabice pro modul FDCL221-EX	 Krabice je vybavena U lištou TS35 a svorkovnicemi; poskytuje prostor pro montáž až 3 adaptérů FDCL221-EX; možnost instalovat další zařízení, např. oddělovač linky FDCL221	FDCH222	8 541,-	FS1	2 roky
Hlásič vyzařování plamene jiskrově bezpečný pro instalaci v prostředí SNV	 Pro instalaci do prostředí SNV zóna 0, 1 a 2; tři pyroelektrické senzory v infračerveném spektru pro spolehlivou detekci požáru; robustní provedení pro náročné podmínky v místě instalace; přesné rozpoznání rušivých příznaků požáru; splňuje požadavky nejvyšší třídy citlivosti na požár třídy 1 podle normy ČSN EN 54-10; detekční parametry lze nastavit na ústředně požární signalizace Siemens; pro použití ve vnitřním a venkovním prostředí	FDF242-EX	78 930,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Kombinovaný hlásič požáru jiskrově bezpečný pro instalaci do prostředí SNV	 Pro instalaci do prostředí SNV zóna 0, 1 a 2; pracuje na základě detekce rozptylu světla dvěma senzory – optický dopředný a zpětný rozptyl; optoelektronická vzorkovací komora brání vnikání rušivého externího světla a optimálně detekuje jak tmavé, tak i světlé částice kouře; dva přídavné teplotní senzory zvyšují imunitu hlásiče na rušivé vlivy a zkvalitňují reakční charakteristiku hlásiče požáru	OOH740-A9-EX	7 016,-	FS1	2 roky
Patice pro automatický hlásič OOH740-A9-EX	 Patice pro automatický hlásič požáru OOH740-A9-EX s distančními nožičkami	FDB221	174,-	FS1	2 roky
Patice pro automatický hlásič OOH740-A9-EX plochá	 Patice pro automatický hlásič požáru OOH740-A9-EX plochá	FDB222	212,-	FS1	2 roky
Vývodková patice pro patici FDB221	 Vávodková patice pro patice FDB221 a FDB222	FDB293	955,-	FS1	2 roky
Tlačítkový hlásič jiskrově bezpečný do prostředí SNV	 Pro instalaci do prostředí SNV zóna 0, 1 a 2; nepřímá aktivace poplachu vymáčknutím skleněné destičky a stisknutím tlačítka	FDM223-EX	11 906,-	FS1	2 roky
Paralelní poplachový indikátor jiskrově bezpečný do prostředí SNV	 Pro instalaci do prostředí SNV; paralelní poplachový indikátor pro instalaci na zeď; slouží k optickému zobrazení poplachového stavu automatického bodového hlásiče v případě jeho skryté instalace	FDAI92-EX	982,-	FS1	2 roky
Poplachový indikátor jiskrově bezpečný do prostředí SNV	 Pro instalaci do prostředí SNV; vyroben z průhledného plastu je tento poplachový indikátor vhodný pro instalaci do rámu dveří, ovládacích panelů, do zdvojených stropů nebo do různých krabic. Pro instalaci je třeba vyvrtat otvor o průměru 22,5 mm a poplachový indikátor opatřit z bezpečnostních důvodů izolačním náplekem	FDAI93-EX	538,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Bezpečnostní bariéra se Zenerovou diodou	 Ochranná bezpečnostní bariéra se zenerovou diodou určená pro oddělení kolektivní linky mezi běžným prostředím a prostředím SNV; bariéra se instaluje těsně před prostor SNV do vhodné krabičky	SB3	7 519,-	FS1	2 roky
Elektronika kolektivního tlačítka (nepřímé ovládání)	 Elektronika kolektivního tlačítka DM1103 s nepřímou aktivací poplachu - rozbití sklíčka a stisknutí tlačítka; elektronika se instaluje do červené krabičky DMA1192-AA a splňuje parametry jednoduchého zařízení a lze ji instalovat do prostředí SNV	DMA1103D	1 122,-	FS1	2 roky
Elektronika kolektivního tlačítka (přímé ovládání)	 Elektronika kolektivního tlačítka DM1103 s přímou aktivací poplachu – rozbitím sklíčka; elektronika se instaluje do červené krabičky DMA1192-AA a splňuje parametry jednoduchého zařízení a lze ji instalovat do prostředí SNV	DMA1104D	1 135,-	FS1	2 roky
Červená krabička kolektivního tlačítkového hlásiče	 Červená krabička pro elektroniku kolektivních tlačítek DMA1103D a DMA1104D	DMA1192-AA	876,-	FS1	2 roky
Detekce kouře ve VZT potrubí					
Pasivní nasávací hlásič kouře pro VZT potrubí	 Pasivní nasávací komora je detekční systém kouře bez vlastního ventilátoru. Využívá rozdílu tlaku uvnitř vzduchotechniky pro nepřetržité odebírání vzorku vzduchu nasávací trubicí ze vzduchotechnického potrubí. Vzorek vzduchu je poté přiveden dovnitř komory, v níž je umístěn hlásič FDOOT241–A9. Hlásič FDOOT241–A9 má k dispozici dva detekční algoritmy „Super Sensitive“ a „Ultra Sensitive“, které byly vyvinuty speciálně pro rychlou a citlivou detekci.	FDBZ290	6 095,-	FS1	2 roky
Detekční trubice pro detekci kouře ve VZT potrubí 600 mm	 Detekční trubice pro detekci kouře ve VZT potrubí 600 mm	FDBZ290-AA	1 207,-	FS1	2 roky
Detekční trubice pro detekci kouře ve VZT potrubí 1500 mm	 Detekční trubice pro detekci kouře ve VZT potrubí 1500 mm	FDBZ290-AB	2 256,-	FS1	2 roky
Detekční trubice pro detekci kouře ve VZT potrubí 2800 mm	 Detekční trubice pro detekci kouře ve VZT potrubí 2800 mm	FDBZ290-AC	3 703,-	FS1	2 roky
Instalační držák pasivního nasávacího hlásiče kouře FDBZ290 na kulaté VZT potrubí	 Pro nerovná, zaoblená a izolovaná vedení vč. těsnící objímky, gumového těsnění a šroubů pro instalaci montážního držáku	FDBZ290-AD	1 848,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Aktivní nasávací hlásiče kouře					
Nasávací hlásiče kouře	 Kompatibilní s hlásičovými linkami Siemens C-NET (modul FDCC221S); pokročilá optická detekce s duální vlnovou délkou (modrá & infračervená); lze nakonfigurovat přes USB port jako samostatný hlásič nebo přes ústřednu, je-li hlásič umístěn na hlásičové lince na modulu FDCC221S; rychlá detekce širokého spektra velikostí částic šířených vzduchem; softwarový nástroj Asyst pro snadný návrh nasávacího potrubí; unikátní design komory udržuje čistou detekční optiku; přední panel přehledně zobrazuje informace o aktuálním stavu; pokryje až 500 m2 pomocí 30 m nebo 2x 25m potrubí	FDA221	66 866,-	FS1	2 roky
Nasávací hlásiče kouře	 Kompatibilní s hlásičovými linkami Siemens C-NET (modul FDCC221S); pokročilá optická detekce s duální vlnovou délkou (modrá & infračervená); lze nakonfigurovat přes USB port jako samostatný hlásič nebo přes ústřednu, je-li hlásič umístěn na hlásičové lince na modulu FDCC221S; rychlá detekce širokého spektra velikostí částic šířených vzduchem; softwarový nástroj Asyst pro snadný návrh nasávacího potrubí; unikátní design komory udržuje čistou detekční optiku; možnost řízení profuku detekčního potrubí; přední panel přehledně zobrazuje informace o aktuálním stavu; pokryje až 800 m2 pomocí 60 m nebo 2x 60 m potrubí	FDA241	89 217,-	FS1	2 roky
Komunikační interface	 Modul pro přímé připojení nasávacího hlásiče kouře FDA221 a FDA241 do hlásičové linky C-NET; nutné objednat zvlášť	FDCC221S	5 159,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Nasávací hlásiče kouře	 Rychlá detekce širokého spektra částic ve vzduchu; jedna detekční komora; konfigurace pomocí bezdrátového interface pomocí app; software 'ASD Asyst Tool' pro návrh nasávacího potrubí; intuitivní indikace proudění vzduchu a úrovně výskytu kouře; možnost připojení na cloud; modulární design; různé protokoly událostí; sloty pro rozšíření relé kontaktů a 4...20 mA karty; pokryje až 1600 m2 pomocí až 100 m a 60 nasávacích otvorů	FDA222	112 872,-	FS1	2 roky
Nasávací hlásiče kouře	 Rychlá detekce širokého spektra částic ve vzduchu; jedna detekční komora; konfigurace pomocí bezdrátového interface pomocí app; software 'ASD Asyst Tool' pro návrh nasávacího potrubí; intuitivní indikace proudění vzduchu a úrovně výskytu kouře; možnost připojení na cloud; modulární design; různé protokoly událostí; sloty pro rozšíření relé kontaktů a 4...20 mA karty; pokryje až 3000 m2 pomocí až 150 m a 125 nasávacích otvorů	FDA242	141 183,-	FS1	2 roky
Nasávací hlásiče kouře	 Patentovaná technologie; rychlá detekce širokého spektra částic ve vzduchu; dvě nezávislé detekční komory; konfigurace pomocí bezdrátového interface pomocí app; software 'ASD Asyst Tool' pro návrh nasávacího potrubí; intuitivní indikace proudění vzduchu a úrovně výskytu kouře; možnost připojení na cloud; modulární design; různé protokoly událostí; možnost offline/online konfigurace; sloty pro rozšíření relé kontaktů a 4...20 mA karty; pokryje až 3600 m2 pomocí až 150 m jedna trubka (celkem potrubní systém 800 m) a 2x 60 nasávacích otvorů	FDA261	131 684,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Nasávací hlásiče kouře	 Patentovaná technologie; rychlá detekce širokého spektra částic ve vzduchu; dvě nezávislé detekční komory; konfigurace pomocí bezdrátového interface pomocí app; software 'ASD Asyst Tool' pro návrh nasávacího potrubí; intuitivní indikace proudění vzduchu a úrovně výskytu kouře; možnost připojení na cloud; modulární design; různé protokoly událostí; možnost offline/online konfigurace; sloty pro rozšíření relé kontaktů a 4...20 mA karty; pokryje až 6700 m2 pomocí až 250 m jedna trubka (celkem potrubní systém 1200 m) a 2x 125 nasávacích otvorů	FDA262	188 120,-	FS1	2 roky
Tlačítkové hlásiče a příslušenství					
Tlačítkový hlásič s přímou aktivací komplet (sestava FDME221 + FDMH291-R)	 Přímá aktivace při poplachu vymáčknutím skleněné destičky; po výměně skleněné destičky je tlačítko zatlačeno zpět do výchozí pozice; přídavný ochranný kryt FDMC291 (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před neúmyslným rozbitím sklička; pro okamžitou ruční aktivaci požárního poplachu; pro použití ve vnitřním prostředí; montáž pro kabeláž vedenou po povrchu nebo pod omítkou na snadno přístupných místech	FDM221	2 471,-	FS1	2 roky
Elektronika tlačítkového hlásiče FDM221 s přímou aktivací	 Elektronika tlačítkového hlásiče FDM221 s přímou aktivací	FDME221	2 118,-	FS1	2 roky
Standardní krabička tlačítkového hlásiče pro elektroniku FDME221	 Standardní krabička tlačítkového hlásiče pro elektroniku FDME221	FDMH221-R	353,-	FS1	2 roky
Výklopný ochranný kryt sklička tlačítkového hlásiče FDM221	 Výklopný ochranný kryt sklička tlačítkového hlásiče FDM221	FDMC291-AD	382,-	FS1	2 roky
Náhradní skličko k tlačítkovému hlásiči FDM221	 Náhradní skličko k tlačítkovému hlásiči FDM221	FDMG291	141,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Tlačítkový hlásič s nepřímou aktivací komplet	 Nepřímá aktivace poplachu vymáčknutím skleněné destičky a stisknutím tlačítka; pro výměnu skleněné destičky je třeba otevřít dvířka hlásiče klíčkem; před opětovným uzavřením dvířek musí být tlačítko nastaveno zpět do výchozí polohy; ochranný kryt DMZ119-AC (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před neúmyslným rozbitím sklíčka; těsnění DMZ1197-AD (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před vlhkem; pro okamžitou ruční aktivaci požárního poplachu; pro použití ve vnitřním a venkovním prostředí, vhodné také pro vlhké, mokré a prašné prostředí; montáž pro kabeláž vedenou po povrchu nebo pod omítkou na snadno přístupných místech	FDM223	3 148,-	FS1	2 roky
Tlačítkový hlásič s nepřímou aktivací s odolným krytem komplet (sestava FDME223 + FDMH292-R)	 Nepřímá aktivace poplachu vymáčknutím skleněné destičky a stisknutím tlačítka; pro výměnu skleněné destičky je třeba otevřít dvířka hlásiče klíčkem; před opětovným uzavřením dvířek musí být tlačítko nastaveno zpět do výchozí polohy; odolná krabice FDMH292-R; ochranný kryt DMZ1197-AC (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před neúmyslným rozbitím sklíčka; těsnění DMZ1197-AD (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před vlhkem; pro okamžitou ruční aktivaci požárního poplachu; pro použití ve vnitřním a venkovním prostředí, vhodné také pro vlhké, mokré a prašné prostředí; montáž pro kabeláž vedenou po povrchu nebo pod omítkou na snadno přístupných místech	FDM223H	6 755,-	FS1	2 roky
Elektronika tlačítkového hlásiče FDM223 s nepřímou aktivací	 Elektronika tlačítkového hlásiče FDM223 s nepřímou aktivací	FDME223	2 443,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Tlačítkový hlásič s přímou aktivací (sestava FDME224 + FDMH293-R)	 Přímá aktivace poplachu vymáčknutím skleněné destičky; pro výměnu skleněné destičky je třeba otevřít dvířka hlásiče klíčkem, před opětovným uzavřením dvířek musí být tlačítko nastaveno zpět do výchozí polohy; ochranný kryt DMZ1197-AC (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před neúmyslným rozbítním sklíčka; těsnění DMZ1197-AD (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před vlhkem; pro okamžitou ruční aktivaci požárního poplachu; pro použití ve vnitřním a venkovním prostředí, vhodné také pro vlhké, mokré a prašné prostředí; montáž pro kabeláž vedenou po povrchu nebo pod omítkou na snadno přístupných místech	FDM224	3 001,-	FS1	2 roky
Tlačítkový hlásič s přímou aktivací s odolným krytem (sestava FDME224 + FDMH292-R)	 Přímá aktivace poplachu vymáčknutím skleněné destičky; pro výměnu skleněné destičky je třeba otevřít dvířka hlásiče klíčkem, před opětovným uzavřením dvířek musí být tlačítko nastaveno zpět do výchozí polohy; ochranný kryt DMZ1197-AC (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před neúmyslným rozbítním sklíčka; odolná krabička FDMH292-R; těsnění DMZ1197-AD (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před vlhkem; pro okamžitou ruční aktivaci požárního poplachu; pro použití ve vnitřním a venkovním prostředí, vhodné také pro vlhké, mokré a prašné prostředí; montáž pro kabeláž vedenou po povrchu nebo pod omítkou na snadno přístupných místech	FDM224H	6 544,-	FS1	2 roky
Elektronika tlačítkového hlásiče FDM224 s přímou aktivací	 Elektronika tlačítkového hlásiče FDM224 s přímou aktivací	FDME224	2 232,-	FS1	2 roky
Standardní krabička tlačítkového hlásiče pro elektroniku FDME223 nebo FDME224	 Standardní krabička tlačítkového hlásiče pro elektroniku FDME223 nebo FDME224	FDMH293-R	769,-	FS1	2 roky
Odolná krabička tlačítkového hlásiče pro elektroniku FDME223 nebo FDME224	 Odolná krabička tlačítkového hlásiče pro elektroniku FDME223 nebo FDME224	FDMH292-R	4 312,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Těsnění pro tlačítkové hlásiče FDM223 a FDM224 zvyšující krytí na IP64	 Těsnění pro tlačítkové hlásiče FDM223 a FDM224 zvyšující krytí na IP64	DMZ1197-AD	622,-	FS1	2 roky
Výklopný ochranný kryt skříčka tlačítkového hlásiče FDM223 nebo FDM224	 Výklopný ochranný kryt skříčka tlačítkového hlásiče FDM223 nebo FDM224	DMZ1197-AC	316,-	FS1	2 roky
Náhradní skříčko k tlačítkovému hlásiči FDM223 a FDM224	 Náhradní skříčko k tlačítkovému hlásiči FDM223 a FDM224	DMZ1196-AC	146,-	FS1	2 roky
Tlačítkový hlásič s přímou aktivací	 Přímá aktivace okamžitého poplachu typ 'A' podle normy ČSN EN 54-11 vymáčknutím skříčka; pro povrchovou a skrytou montáž; resetování tlačítkového hlásiče vložením nového skříčka; ochranný kryt FDMC295 (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před neúmyslným rozbitím skříčka a aktivováním poplachu; krytí IP44	FDM225-RG	2 438,-	FS1	2 roky
Zadní část krabičky tlačítkového hlásiče FDM295 pro montáž na povrch	 Zadní část krabičky tlačítkového hlásiče FDM295 pro montáž na povrch	FDMH295-R	185,-	FS1	2 roky
Zadní část krabičky tlačítkového hlásiče FDM295 pro montáž na povrch s 2 otvory pro průchodky	 Zadní část krabičky tlačítkového hlásiče FDM295 pro montáž na povrch s 2 otvory pro průchodky	FDMH295-S	340,-	FS1	2 roky
Tlačítkový hlásič s přímou aktivací	 Přímá aktivace okamžitého poplachu typ 'A' podle normy ČSN EN 5-11 vymáčknutím skříčka; pro povrchovou montáž; resetování tlačítkového hlásiče vložením nového skříčka; ochranný kryt FDMC295 (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před neúmyslným rozbitím skříčka a aktivováním poplachu; krytí IP66	FDM226-RG	2 962,-	FS1	2 roky
Výklopný ochranný kryt skříčka tlačítkového hlásiče FDM225 nebo FDM226	 Výklopný ochranný kryt skříčka tlačítkového hlásiče FDM225 nebo FDM226	FDMC295	361,-	FS1	2 roky
Klíček pro testování tlačítkových hlásičů FDM225 a FDM226	 Klíček pro testování tlačítkových hlásičů FDM225 a FDM226	FDMK295	76,-	FS1	2 roky
Náhradní skříčko k tlačítkovému hlásiči FDM225 a FDM226	 Náhradní skříčko k tlačítkovému hlásiči FDM225 a FDM226	FDMG295	154,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informační cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Tlačítkový hlásič s nepřímou aktivací komplet	 Slouží pro okamžité ruční vyhlášení požárního poplachu; nepřímá aktivace poplachu rozbitím sklíčka a stisknutím tlačítka; pro otevření dveří pro výměnu sklíčka slouží zkušební klíček, před zavřením dveří je nutné tlačítko resetovat; pro vnitřní a venkovní aplikace, vhodné pro vlhké a prašné prostředí (např. tunely, průmysl); pouze pro povrchově vedenou kabeláž; odolné provedení; provozní teplota -35 až +70 °C; krytí IP66	FDM243H	25 376,-	FS1	2 roky
Klíček pro testování tlačítkového hlásiče FDM2243H	 Klíček pro testování tlačítkového hlásiče FDM2243H	FDMK294	35,-	FS1	2 roky
Náhradní sklíčko k tlačítkovému hlásiči FDM243H	 Náhradní sklíčko k tlačítkovému hlásiči FDM243H	FDMG298	306,-	FS1	2 roky
Linkové moduly a příslušenství					
Vstupní modul	 1 vstup pro beznapětový kontakt; vedení vstupu je hlídáno na přerušení a zkrat (zakončovací odpory); vstup lze konfigurovat z ústředny požární signalizace pro hlídání stavu nebo poplachové hlášení; indikace stavu pomocí LED diody; pro připojení 1 beznapětového, spínacího nebo rozpínacího kontaktu pro příjem informací o technických stavech (např. od dveří nebo ventilace) nebo pro aktivaci poplachu (např. poplach od sprinklerů)	FDCI221	1 605,-	FS1	2 roky
Vstupně/výstupní modul	 1 vstup pro beznapětový kontakt; vedení vstupu je hlídáno na přerušení a zkrat (zakončovací odpory); vstup lze konfigurovat z ústředny požární signalizace; 1 výstup konfigurovatelný pomocí přepínače jako: nehlídáný - 1 beznapětový reléový kontakt (30 Vstř., 2 A / 30 Vss, 2 A), hlídáný - 1 reléový kontakt (30 Vss, 2 A); indikace stavů pomocí LED diod; pro připojení 1 beznapětového, spínacího nebo rozpínacího kontaktu pro příjem informací o technických stavech (např. od dveří nebo ventilace) nebo pro aktivaci poplachu (např. poplach od sprinklerů); pro decentralizované ovládání požárních návazností – požárních dveří, ventilace, klimatizace	FDCIO221	2 598,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Vstupní modul	 Čtyři vstupy pro beznapětové kontakty hlásičů; hlídání přerušení a zkratu vstupních linek zakončovacímí odpory; vstupy lze nezávisle konfigurovat pro zobrazování stavů a poplachových hlášení pomocí ústředny elektrické požární signalizace; pro aktivaci čtyř nezávislých, beznapětových, spínacích nebo rozpínacích kontaktů pro potvrzení dosažení technických stavů (např. dveří nebo ovládání ventilace) nebo pro spuštění poplachu (např. poplach od sprinklerů)	FDCI222	3 380,-	FS1	2 roky
Vstupně/výstupní modul	 Čtyři vstupy pro beznapětové kontakty hlásičů; hlídání přerušení a zkratu vstupních linek zakončovacímí odpory; vstupy lze nezávisle konfigurovat pro zobrazování stavů a poplachových hlášení pomocí ústředny elektrické požární signalizace; čtyři výstupy s beznapětovými reléovými kontakty (AC 230 V / 4 A) pro ovládání požárních návazností; pro aktivaci čtyř nezávislých, beznapětových, spínacích nebo rozpínacích kontaktů pro potvrzení dosažení technických stavů (např. dveří nebo ovládání ventilace) nebo pro spuštění poplachu (např. poplach od sprinklerů); pro decentralizované ovládání požárních dveří, ventilace, klimatizace, atd.	FDCIO222	8 621,-	FS1	2 roky
Vstupní modul „transpondér“	 Pro připojení kolektivních nebo konvenčních hlásičů požáru (s bezpečnostní bariérou SB3 pro prostředí s nebezpečím výbuchu); parametry hlásičové linky lze nastavit pro: kolektivní hlásiče řady 110, DS11, SynoLINE600 nebo konvenční hlásiče řady SynoLINE300 a kolektivní hlásiče řady DS11, Ex s bezpečnostní bariérou SB3; hlídané stavy hlásičové linky: klid, poplach, přerušení linky, zkrat, poruchu a chybu uzemnění; indikace stavu pomocí LED diody; nutné externí napájení 24 Vss	FDCI223	6 621,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Vstupně/výstupní modul „transpondér“	 2 vstupy/výstupy lze autonomně parametrizovat a využít jako: kolektivní hlásičovou linku nebo vstupní kontakt nebo ovládací výstup nebo ovládací výstup a vstup pro potvrzení s volitelným časovým úsekem pro hlídání; hlídání stavu vstupu/výstupu: hlásičová linka v klidovém stavu, poplachu, prerušení linky, zkrat, porucha a zemní svod, vstupní kontakt v klidovém stavu, aktivní, prerušení linky, zkrat, porucha (zakončovací odpory) a zemní svod, ovládací výstup v klidovém stavu, prerušení linky, zkrat a zemní svod; indikace stavu pomocí LED diod; ovládací výstup s volitelným monitorováním zařízení na stejnou polaritu nebo obrácenou polaritu (např. pro poplachové zařízení); pro připojení kolektivních hlásičů požáru (GMT/konvenční linka, GMT/konvenční linka s bezpečnostní Zenerovou bariérou (SB3) pro prostory s nebezpečím výbuchu); pro hlídané ovládání např. kouřové klapky, poplachová zařízení, dveřní magnety a zařízení pro spouštění hašení (v souladu s národními předpisy a normami); hlídané vstupy pro stavové signály a poplachová hlášení nebo pro potvrzení technických stavů; nutné externí napájení 24 Vss	FDCIO223	9 043,-	FS1	2 roky
Oddělovač linky	 Oddělovač je 'elektronický spínač', který je integrován do sítě FDnet a v případě zkratu rozpojuje vodič připojený k zápornému pólu a tím je zachována funkce zbývající části linky bez zkratu; oddělovač je vybaven 2x 2 konektory pro hlásičovou linku; žlutá LED indikuje oddělení zkratu; oddělovače linky mohou být použity jako prevence výpadku několika otevřených linek v případě zkratu; oddělovač linky se využívá při připojení několika otevřených linek do sítě FDnet v jednom bodě; při modernizaci stávajících kolektivních systémů na adresovatelný systém elektrické požární signalizace	FDCL221	1 921,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Vícenásobný oddělovač linky	 Vícenásobný oddělovač linky obsahuje celkem devět oddělovačů linky s individuální adresou pro každou z nich a s jedním LED indikátorem po každý oddělovač. Lze jej připojit na dvě nezávislé smyčky FDnet a obsahuje: – svorky pro detekční linky – svorky pro otevřené linky – přepínače pro nastavení provozního módu – žluté LED diody pro indikaci stavu	FDCL221-M	13 974,-	FS1	2 roky
Krabice pro linkové moduly s průhledným víčkem bez požární odolnosti	 Pro instalaci FDCI221, FDCIO221, FDCI222, FDCIO222, FDCI223, FDCIO223, FDCIO224.	FDCH221	671,-	FS1	2 roky
Adresovatelný poplachový indikátor					
Adresovatelný poplachový indikátor	 Optická indikace poplachu od požárních hlásičů na stejné hlásičové lince umožňující rychlou identifikaci hlásičů, které jsou obtížně přístupné nebo nejsou dobře viditelné; adresace a aktivace z ústředny - indikátor je připojen na hlásičové lince stejně jako hlásič; pro hlásiče nad zdvojenými stropy a pod zdvojenými podlahami; použití v suchých prostorách	FDCAI221	1 863,-	FS1	2 roky
Poplachová signalizace do hlásičové linky a příslušenství					
Akustická patice	 Akustická patice DBS720 je kompatibilní se všemi bodovými hlásiči systému Cerberus PRO. Houkačka a hlásič tvoří jeden celek, který je určen pro montáž na stropy např. v hotelových pokojích nebo domech pro seniory. Akustický výkon 80...88 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 175 x 117 x 29 mm (Š x V x H).	DBS720	2 650,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Akusticko-optická patice	 Opticko-akustické poplachové zařízení pro adresnou linku pro vyhlášení poplachu. Je určeno pro montáž na strop např. v hotelových pokojích, podél únikových cest, na chodbách a schodištích nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku a záblesků, volba vzoru tónu. Jednotlivá zařízení na lince jsou synchronizována. Akustický výkon 71...96 dBA, červená LED, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 144 x 40 mm (průměr x H).	FDSB226-WR	4 750,-	FS1	2 roky
Akusticko-optická patice	 Opticko-akustické poplachové zařízení pro adresnou linku pro vyhlášení poplachu. Je určeno pro montáž na strop např. v hotelových pokojích, podél únikových cest, na chodbách a schodištích nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku a záblesků, volba vzoru tónu. Jednotlivá zařízení na lince jsou synchronizována. Akustický výkon 71...96 dBA, bílá LED, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 144 x 40 mm (průměr x H).	FDSB226-WW	4 750,-	FS1	2 roky
Hlasová akusticko-optická patice	 Opticko-akustické-hlasové poplachové zařízení pro adresnou linku pro vyhlášení poplachu. Je určeno pro montáž na strop např. v hotelových pokojích, podél únikových cest, na chodbách a schodištích nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku a záblesků, volba vzoru tónu a automatické přehrání zprávy ve dvou zvolených jazycích. Jednotlivá zařízení na lince jsou synchronizována. Akustický výkon 70...93 dBA, červená LED, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 144 x 40 mm (průměr x H).	FDSB227-WR	6 003,-	FS1	2 roky
Hlasová akusticko-optická patice	 Opticko-akustické-hlasové poplachové zařízení pro adresnou linku pro vyhlášení poplachu. Je určeno pro montáž na strop např. v hotelových pokojích, podél únikových cest, na chodbách a schodištích nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku a záblesků, volba vzoru tónu a automatické přehrání zprávy ve dvou zvolených jazycích. Jednotlivá zařízení na lince jsou synchronizována. Akustický výkon 70...93 dBA, bílá LED, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 144 x 40 mm (průměr x H).	FDSB227-WW	6 003,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Hlasová akusticko-optická patice	 Opticko-akustické-hlasové poplachové zařízení pro adresnou linku pro vyhlášení poplachu. Je určeno pro montáž na strop např. v hotelových pokojích, podél únikových cest, na chodbách a schodištích nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku a záblesků, volba vzoru tónu a automatické přehrání zprávy ve dvou zvolených jazycích, vytvoření jazykové verze či hlášení podle přání uživatele. Jednotlivá zařízení na lince jsou synchronizována. Akustický výkon 70...93 dBA, červená LED, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 144 x 40 mm (průměr x H).	FDSB227-WR-C	7 275,-	FS1	2 roky
Hlasová akusticko-optická patice	 Opticko-akustické-hlasové poplachové zařízení pro adresnou linku pro vyhlášení poplachu. Je určeno pro montáž na strop např. v hotelových pokojích, podél únikových cest, na chodbách a schodištích nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku a záblesků, volba vzoru tónu a automatické přehrání zprávy ve dvou zvolených jazycích, vytvoření jazykové verze či hlášení podle přání uživatele. Jednotlivá zařízení na lince jsou synchronizována. Akustický výkon 70...93 dBA, bílá LED, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 144 x 40 mm (průměr x H).	FDSB227-WW-C	7 275,-	FS1	2 roky
Patice (montáž na strop)	 Patice pro kabely pod omítkou pro poplachová zařízení do hlásičové linky FDSB226-Wx, FDSB227-Wx, FDSB227-Wx-C.	FDB228	198,-	FS1	2 roky
Vysoká patice (montáž na strop)	 Patice pro povrchové vedené kabely pro poplachová zařízení do hlásičové linky (FDSB226-Wx, FDSB227-Wx, FDSB227-Wx-C).	FDB229	294,-	FS1	2 roky
Krycí destička	 Krycí destička pro uzavření akusticko-opticko-hlasové patice bez osazeného hlásiče. Kompatibilní s variantami akusticko-opticko-hlasových patic FDSB226-Wx, FDSB227-Wx, FDSB227-Wx-C.	FDBZ298	307,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Houkačka červená	 Poplachová houkačka červená do adresné hlásičové linky pro aktivaci akustického signálu v případě požárního poplachu. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku a vzor tónu. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 75...99 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS224-R	3 665,-	FS1	2 roky
Houkačka bílá	 Poplachová houkačka bílá do adresné hlásičové linky pro aktivaci akustického signálu v případě požárního poplachu. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku a vzor tónu. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 75...99 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS224-W	3 665,-	FS1	2 roky
Hlasová houkačka červená	 Poplachová hlasová houkačka červená do adresné hlásičové linky pro aktivaci akustického signálu při požárním poplachu a přehrání hlasové zprávy ve 2 vybraných jazycích. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku a vzor tónu. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 71...94 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS225-R	4 899,-	FS1	2 roky
Hlasová houkačka bílá	 Poplachová hlasová houkačka bílá do adresné hlásičové linky pro aktivaci akustického signálu při požárním poplachu a přehrání hlasové zprávy ve 2 vybraných jazycích. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku a vzor tónu. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 71...94 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS225-W	4 899,-	FS1	2 roky


Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Houkačka s majákem	 Poplachová houkačka s majákem červená s červenou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu v případě požárního poplachu. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 75...99 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS226-RR	4 881,-	FS1	2 roky
Houkačka s majákem	 Poplachová houkačka s majákem červená s bílou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu v případě požárního poplachu. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 75...99 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS226-RW	4 881,-	FS1	2 roky
Houkačka s majákem	 Poplachová houkačka s majákem bílá s červenou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu v případě požárního poplachu. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 75...99 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS226-WR	4 881,-	FS1	2 roky
Houkačka s majákem	 Poplachová houkačka s majákem bílá s bílou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu v případě požárního poplachu. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 75...99 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS226-WW	4 881,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Hlasová houkačka s majákem	 Hlasová poplachová houkačka s majákem červená s červenou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu a přehrání hlasové zprávy ve 2 vybraných jazycích v případě požárního poplachu. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 71...94 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS227-RR	6 302,-	FS1	2 roky
Hlasová houkačka s majákem	 Hlasová poplachová houkačka s majákem červená s bílou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu a přehrání hlasové zprávy ve 2 vybraných jazycích v případě požárního poplachu. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 71...94 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS227-RW	6 302,-	FS1	2 roky
Hlasová houkačka s majákem	 Hlasová poplachová houkačka s majákem bílá s červenou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu a přehrání hlasové zprávy ve 2 vybraných jazycích v případě požárního poplachu. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 71...94 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS227-WR	6 302,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Hlasová houkačka s majákem	 Hlasová poplachová houkačka s majákem bílá s bílou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu a přehrání hlasové zprávy ve 2 vybraných jazycích v případě požárního poplachu. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 71...94 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS227-WW	6 302,-	FS1	2 roky
Hlasová houkačka s majákem - úprava hlášení	 Hlasová poplachová houkačka s majákem červená s červenou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu a přehrání hlasové zprávy ve 2 vybraných jazycích v případě požárního poplachu. Vytvoření jazykové verze či hlášení podle přání uživatele. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 71...94 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS227-RR-C	7 518,-	FS1	2 roky
Hlasová houkačka s majákem - úprava hlášení	 Hlasová poplachová houkačka s majákem červená s bílou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu a přehrání hlasové zprávy ve 2 vybraných jazycích v případě požárního poplachu. Vytvoření jazykové verze či hlášení podle přání uživatele. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 71...94 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS227-RW-C	7 518,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Hlasová houkačka s majákem - úprava hlášení	 Hlasová poplachová houkačka s majákem bílá s červenou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu a přehrání hlasové zprávy ve 2 vybraných jazycích v případě požárního poplachu. Vytvoření jazykové verze či hlášení podle přání uživatele. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 71...94 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS227-WR-C	7 518,-	FS1	2 roky
Hlasová houkačka s majákem - úprava hlášení	 Hlasová poplachová houkačka s majákem bílá s bílou LED do adresné hlásičové linky pro aktivaci akusticko-optického signálu a přehrání hlasové zprávy ve 2 vybraných jazycích v případě požárního poplachu. Vytvoření jazykové verze či hlášení podle přání uživatele. Je určena pro montáž na zeď např. podél únikových cest, chodeb, schodišť nebo v kancelářích. Nastavitelná úroveň zvuku, vzor tónu a intenzity záblesků. Zařízení jsou vzájemně synchronizována. Akustický výkon 71...94 dBA, provozní teplota -25 až +70 °C, napájení z hlásičové linky, rozměry 116 x 42,7 mm (průměr x H).	FDS227-WW-C	7 518,-	FS1	2 roky
Nízká patice červená pro montáž na stěnu	 Červená patice pro kabely pod omítkou pro poplachová zařízení do hlásičové linky. Kompatibilní s následujícími zařízeními: FDS224-R, FDS225-R, FDS226-Rx, FDS227-Rx, FDS227-Rx-C. Místo pro přidavné svorky 2x DBZ1190-AA a 2x DBZ1190-AB.	FDB226-R	189,-	FS1	2 roky
Nízká patice bílá pro montáž na stěnu	 Bílá patice pro kabely pod omítkou pro poplachová zařízení do hlásičové linky. Kompatibilní s následujícími zařízeními: FDS224-R, FDS225-R, FDS226-Rx, FDS227-Rx, FDS227-Rx-C. Místo pro přidavné svorky 2x DBZ1190-AA a 2x DBZ1190-AB.	FDB226-W	189,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Vysoká patice červená pro montáž na stěnu, IP65	 Červená patice pro povrchově vedené kabely pro poplachová zařízení do hlásičové linky. Kompatibilní s následujícími zařízeními: FDS224–R, FDS225–R, FDS226–Rx, FDS227–Rx, FDS227–Rx–C. Místo pro přídatné svorky 2x DBZ1190–AA a 2x DBZ1190–AB.	FDB227-R	284,-	FS1	2 roky
Vysoká patice bílá pro montáž na stěnu, IP65	 Bílá patice pro povrchově vedené kabely pro poplachová zařízení do hlásičové linky. Kompatibilní s následujícími zařízeními: FDS224–R, FDS225–R, FDS226–Rx, FDS227–Rx, FDS227–Rx–C. Místo pro přídatné svorky 2x DBZ1190–AA a 2x DBZ1190–AB.	FDB227-W	284,-	FS1	2 roky
Driver pro synoptická tabla					
Driver pro synoptická tabla	 Driver pro synoptická tabla ovládá 48 LED diod, které mohou reagovat na události v rámci celého systému. LED diody lze např. zabudovat do grafického plánu zabezpečeného areálu.	FT2001-A1	18 175,-	FS1	2 roky
Licenční klíče do ústředny					
Licenční klíč S1 do ústředny	 Pro vzdálený přístup Cerberus–Remote a komunikaci přes BACnet – pouze monitorování	FCA2033-A1	5 925,-	FS1	2 roky
Licenční klíč S2 do ústředny	 Pro vzdálený přístup Cerberus–Remote a komunikaci přes BACnet – monitorování a základní ovládání	FCA2034-A1	10 191,-	FS1	2 roky
Licenční klíč S3 do ústředny	 Pro vzdálený přístup Cerberus–Remote a komunikaci přes BACnet – monitorování a pokročilé ovládání	FCA2035-A1	18 730,-	FS1	2 roky
Licenční klíč S4 do ústředny	 Pro vzdálený přístup Cerberus–Remote a komunikaci přes BACnet – monitorování a povely pro aktivaci a deaktivaci	FCA2036-A1	37 154,-	FS1	2 roky
Instalační souprava do 19" skříně					
19" instalační souprava	 Pro vestavbu všech ústředěn požární signalizace a ovládacích terminálů do 19" skříní; 430x100x324 mm (ŠxVxH).	FHA2016-A1	24 354,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Napájecí zdroje					
Souprava napájecího zdroje A (70 W)	 Autonomní napájecí zdroj převádí napětí ze sítě na systémové napětí a dobíjí baterie.	FP120-Z1	16 903,-	FS1	2 roky
Souprava napájecího zdroje (70 W)	 Pro nezávislé napájení ovládacích terminálů např. FT2040.	FP2015-A1	14 559,-	FS1	2 roky
Přídavný napájecí zdroj (150 W)	 Přídavný napájecí zdroj lze zapojit ve stejné skříni přímo za FP2004-A1.	FP2005-A1	33 923,-	FS1	2 roky
Příslušenství - ovládací terminály					
Operating add-on (2x LED-ind.)	 Přídavné indikační pole obsahuje 48 skupin LED diod, každá se jednou zeleno/červenou a jednou žlutou barvou. K LED diodám lze přiřadit libovolné události; 427 x 200 x 25 mm (Š x V x H)	FCM7213-Y3	32 790,-	FS1	2 roky
Operating add-on (4x LED-ind.)	 Přídavné indikační pole obsahuje 96 skupin LED diod, každá se jednou zeleno/červenou a jednou žlutou barvou. K LED diodám lze přiřadit libovolné události; 427 x 200 x 25 mm (Š x V x H).	FCM7214-Y3	52 725,-	FS1	2 roky
Klíčový spínač Kaba	 Vložka zámku Kaba s instalačním příslušenstvím a klíči Kaba 8 # 100. Využitelný jako volitelný prostředek pro aktivaci přístupu k ovládání.	FTO2005-C1	7 518,-	FS1	2 roky
Klíčový spínač Nordic	 Souprava zámku s instalačním příslušenstvím. Využitelný jako volitelný prostředek pro aktivaci přístupu k ovládání.	FTO2006-B1	2 727,-	FS1	2 roky
Tiskárna událostí	 Tiskárna událostí FTO2001-A1 se instaluje přímo do ústředny nebo do ovládacího terminálu. Jedná se o termickou tiskárnu, která tiskne všechny události. Pro použití tiskárny je třeba použít RS232 modul (izolovaný) FCA2001-A1. Tento není součástí soupravy tiskárny a musí být objednán zvlášť.	FTO2001-A1	20 995,-	FS1	2 roky
Extinguishing terminal (1 sector)	 Hasební terminál pro 1 hasební úsek, konfigurovatelné LED diody a tlačítka, čtyřznakový displej pro zobrazení odpočítávání času varování.	XCM7202-Z3	29 937,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Zkušební přípravky a příslušenství					
Přípravek pro vyjmutí a nasazení hlásičů	 Přípravek pro vyjmutí a nasazení hlásičů	DX791	2 952,-	FS1	2 roky
Adaptér do DX791 pro hlásiče OOH740 a OOH740	 Adaptér do DX791 pro hlásiče OOH740 a OOH740	FDUD491	1 007,-	FS1	2 roky
Přípravek pro testování kouřových hlásičů areosolem	 Přípravek pro testování kouřových hlásičů areosolem	RE6	12 165,-	FS1	2 roky
Testovací sprej do RE6	 Testovací sprej pro hlásiče kouře, použitelný v teplotách od 0 do +40°C	REF8	1 132,-	FS1	2 roky
Testovací sprej do RE6	 Testovací sprej pro hlásiče kouře s delší dobou odezvy (robustními algoritmy), použitelný v teplotách od -20 do +40 °C	REF8-S	1 218,-	FS1	2 roky
Testovací sprej do RE6	 Testovací sprej pro hlásiče požáru s detekcí CO, použitelný v teplotách od -20 do +50 °C	REF8-C	951,-	FS1	2 roky
Testifire 2001-045 STCO test kit	 Testifire 2001-045 STCO test kit	RE8STCO	86 610,-	FS1	2 roky
Zkušební přípravek pro testování bodových hlásičů teplot	 Zkušební přípravek pro testování bodových hlásičů teplot	RE7T	24 746,-	FS1	2 roky

Popis	Provedení	Typové označení	Informativní cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Záruka
Zkušební přípravek pro linární hlásiče kouře FDL241-9	 Zkušební přípravek pro linární hlásiče kouře FDL241-9	RE10	34 692,-	FS1	2 roky
Souprava pro zprovoznění a testování lineárních hlásičů kouře FDL242	 Souprava pro zprovoznění a testování lineárních hlásičů kouře FDL242	FDLU242	9 530,-	FS1	2 roky
Zkušební lampa StabexHF pro hlásiče vyzařování plamene kromě FDF242-EX v prostředí SNV	 Zkušební lampa StabexHF pro hlásiče vyzařování plamene kromě FDF242-EX v prostředí SNV	Stabex HF	22 262,-	FS1	2 roky
Zkušební lampa pro hlásiče vyzařování plamene kromě FDF242 v běžném prostředí	 Zkušební lampa pro hlásiče vyzařování plamene kromě FDF242 v běžném prostředí	LE3	217 103,-	FS1	2 roky
Zkušební lampa StabexHF pro hlásiče vyzařování plamene FDF242-EX v prostředí SNV	 Zkušební lampa StabexHF pro hlásiče vyzařování plamene FDF242-EX v prostředí SNV	3415MZ0-EX	17 902,-	FS1	2 roky
Zkušební lampa pro hlásiče vyzařování plamene FDF242 v běžném prostředí	 Zkušební lampa StabexHF pro hlásiče vyzařování plamene FDF242-EX v prostředí SNV	T-229/4P	94 017,-	FS1	2 roky
Přípravek pro testování linky	 Přípravek pro testování linky	FDUL221	44 308,-	FS1	2 roky
Teleskopická tyč 1,7 - 7,3 m (5 segmentů) pro zkušební přípravky	 Teleskopická tyč 1,7 – 7,3 m (5 segmentů) pro zkušební přípravky	FDUM293	19 485,-	FS1	2 roky

Seznam distributorů ekvitermních a prostorových regulátorů a vybraného VZT sortimentu

Firma / adresa	Odpovědná osoba	Telefon, fax	E-mail / http	Služby
Tyto firmy prodávají uvedené regulátory a zajišťují servis také prostřednictvím velkého množství prodejců, montážních a servisních firem				
BOLA spol. s r.o.				
Severní 276 Praha - Jinočany 252 25	Ing. Bohumil Urban František Buchta	Tel.: 311 257 435	bola@bola.cz www.bola.cz	prodej, poradenství, zaškolení pomoc při uvedení do provozu servis
Číž Dalibor				
Dětmarovice 1279 Dětmarovice 735 71	p. Dalibor Číž	Tel.: 777 017 957	dalibor@ciz-regulace.cz	prodej, poradenství, zaškolení pomoc při uvedení do provozu servis
EKOREGULA, s.r.o.				
Koperníková 961/12 Ústí nad Labem 400 01	p. Jiří Chládek	Tel.: 602 442 217	ekoregula@post.cz	prodej, poradenství, zaškolení uvedení do provozu servis, projekty, realizace
EKO-EKVITERM spol. s r.o.				
Obránců míru 100 Předměřice nad Labem 503 02	p. Karel Bareš	Tel.: 777 701 700	asistentka@ekoekviterm.cz	prodej, poradenství, zaškolení uvedení do provozu servis, projekty
ELKOV elektro a.s.				
Centrála: Kšírova 701/255 Brno 619 00	Ing. Pavel Janšta p. Michal Rotrekl	Tel.: 777 736 896 Tel.: 605 299 951	pavel.jansta@elkov.cz michal.rotrekl@elkov.cz	prodej, poradenství, zaškolení uvedení do provozu servis
TEP Jablonec spol. s r.o.				
Pivovarská 17 Jablonec nad Nisou 466 01	p. Tomáš Vele	Tel.: 483 710 226 Mobil.: 777 727 089	tomas.vele@tep-jbc.cz www.tep-jbc.cz www.protopeni.cz	prodej, poradenství, zaškolení uvedení do provozu servis, projekty, realizace
ZEFIN spol. s r.o.				
Školní nám. 1066 Sezimovo Ústí II 391 02	p. Ladislav Zelenda p. Vítězslav Ledvinka	Tel.: 381 276 440 F/Z: 381 276 156 Mobil.: 603 442 290	zefin@zefin.cz www.zefin.cz	prodej, poradenství, zaškolení pomoc při uvedení do provozu servis
ZEFIN spol. s r.o.- Plzeň				
Čermáková 16 Plzeň 301 00	p. Martin Šaur	T/F: 377 420 223 Mobil: 603 899 189	saur@zefin.cz	

Nejvýznamnější partnerské velkoobchody

Město	Firma	Ulice	PSČ	Telefon	http://
Jihočeský kraj					
České Budějovice	GIENGER Tábor spol. s r.o.	Okružní 2686	370 01	605 228 174	www.gienger.cz
České Budějovice	PechaSan spol. s r.o.	M. Horákové 1437/1	370 05	724 138 409	www.pechasan.cz
České Budějovice	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Vrbenská 25a	370 00	606 064 623	www.r-f.cz
Český Krumlov	GIENGER Tábor spol. s r.o.	U Poráků 511	381 01	733 610 961	www.gienger.cz
Český Krumlov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Nádražní 3	381 01	380 727 198	www.ptacek.cz
Jindřichův Hradec	GIENGER Tábor spol. s r.o.	Na Kopečku 3 – Radouňka	377 01	603 808 592	www.gienger.cz
Jindřichův Hradec	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Jarošovská 1162	377 01	952 520 520	www.ptacek.cz
Jindřichův Hradec	VIHAMIJ, s.r.o.	Otín č.p. 179	377 01	606 635 731, 775 857 885	www.vihamij.cz
Pelhřimov	GIENGER Tábor spol. s r.o.	Skrýšovská 2495	393 01	731 425 818	www.gienger.cz
Pelhřimov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Hodějovická 1414	393 01	565 397 207	www.ptacek.cz
Pelhřimov	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Pražská 981	393 01	603 868 197	www.r-f.cz
Písek	GIENGER Tábor spol. s r.o.	Hradištská 2521	397 01	731 124 415	www.gienger.cz
Písek	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Táborská 2656	397 01	382 210 215	www.ptacek.cz
Prachatice	GIENGER Tábor spol. s r.o.	Žernovická 1270	383 01	733 610 992	www.gienger.cz
Prachatice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Nebahovská 1200	383 01	380 727 465	www.ptacek.cz
Strakonice	GIENGER Tábor spol. s r.o.	Řepice 138	386 01	739 531 052	www.gienger.cz
Strakonice	PechaSan s.r.o.	Písecká 1115	386 01	383 411 511	www.pechasan.cz
Strakonice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Katovická 1268	386 01	383 390 307	www.ptacek.cz
Tábor	GIENGER Tábor spol. s r.o.	Vožická 2604	390 02	739 345 195	www.gienger.cz
Tábor	HECKL, s.r.o.	Chýnovská 2989	390 02	381 279 061	www.heckl.cz
Tábor	LATOP, s.r.o.	U Čápora dvora 2762	390 05	381 257 598, 777 729 572	www.latop.cz
Tábor	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Soběslavská 3191	390 02	952 539 001	www.ptacek.cz
Třeboň	PechaSan spol. s r.o.	Novohradská 226	379 01	777 567 903	www.pechasan.cz
Jihomoravský kraj					
Blansko	GIENGER spol. s r.o.	Masarykova 404/20	678 01	731 425 833	www.gienger.cz
Blansko	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Pražská 7	678 49	952 519 021	www.ptacek.cz
Brno	G-System spol. s r.o.	Dusíkova 900/3c	638 00	602 806 879	www.g-system.cz
Brno	GIENGER spol. s r.o.	Zábrdovická 25/2	615 00	731 425 846	www.gienger.cz
Brno	Jork s.r.o.	Kroupova 42	625 00	547 223 633, 547 219 792	www.jork.cz
Brno	Pumpa, a.s.	U Světlavy 1	618 00	548 422 611	www.pumpa.cz
Brno	VIHAMIJ, s.r.o.	Lidická 22	602 00	545 247 627	www.vihamij.cz
Brno - Ivanovice	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Kaštanová 467/125	620 00	725 397 341	www.r-f.cz
Brno - Královo Pole	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Královopolská 139	612 00	541 210 422	www.ptacek.cz
Brno - Královo Pole	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Křížkova 70	612 00	602 570 521	www.r-f.cz
Brno - Líšeň	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Drčkova 2876/17	628 00	545 211 987	www.ptacek.cz
Brno - Modřice	HECKL, s.r.o.	U Vlečky 1046	664 42	513 033 015	www.heckl.cz
Brno - Modřice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Tyršova 647	664 42	547 101 472	www.ptacek.cz
Brno - Slatina	GIENGER spol. s r.o.	Tuřanka 1222/115	627 00	547 424 512	www.gienger.cz
Brno - Staré Brno	K.T.O. International	Nové Sady 37	602 00	603 841 218, 770 106 827	www.kto.cz
Brno - Štýřice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Heršpická 800/6	639 00	517 332 956	www.ptacek.cz
Brno - Tuřany	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Letiště Brno 947/7	627 00	702 229 678	www.r-f.cz
Břeclav	GIENGER spol. s r.o.	Za Bankou 2	690 02	733 610 973	www.gienger.cz
Břeclav	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Husova 3016	690 02	519 323 766	www.ptacek.cz
Břeclav	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Národních hrdinů 3487/20A	690 02	606 777 741	www.r-f.cz
Hodonín	GIENGER spol. s r.o.	Smetanova 4250/17	695 01	731 425 832	www.gienger.cz
Hodonín	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Brněnská 4515/38a	695 01	952 533 501	www.ptacek.cz
Holasice	GIENGER spol. s r.o.	Brněnská 289	664 61	737 226 334	www.gienger.cz
Holasice	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Holasice 75	664 61	547 231 057	www.r-f.cz
Kyjov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Dobrovského 622/1	697 01	518 326 283	www.ptacek.cz
Kyjov	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Svatohorská 864	697 01	601 122 149	www.r-f.cz
Uherské Hradiště	GIENGER spol. s r.o.	Sokolovská 1372	686 01	737 226 336	www.gienger.cz
Uherský Brod	GIENGER spol. s r.o.	U Korečnice 2518	688 01	577 110 646	www.gienger.cz

Nejvýznamnější partnerské velkoobchody

Město	Firma	Ulice	PSČ	Telefon	http://
Uherský Brod	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Kučerovo náměstí 488	688 01	604 251 656	www.r-f.cz
Veselí nad Moravou	GIENGER spol. s r. o.	Hutník 1048	698 01	577 110 656	www.gienger.cz
Vyškov	GIENGER spol. s r. o.	Hybešova 732	682 01	731 425 891	www.gienger.cz
Vyškov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Brněnská 39	682 01	517 333 094	www.ptacek.cz
Znojmo	GIENGER spol. s r. o.	Dobšická 3580/17	671 82	734 439 506	www.gienger.cz
Znojmo	Ptáček - velkoobchod, a.s.	ul. Družstevní	669 02	515 222 110	www.ptacek.cz
Znojmo	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Dobšická 3580/17	671 82	606 777 764	www.r-f.cz
Znojmo	TOVOP Mojžiš s.r.o.	Dobšická 15/3579	669 02	515 240 100	
Znojmo	VIHAMIJ, s.r.o.	Mičurina 9	669 02	515 261 677	www.vihamij.cz
Karlovarský kraj					
Aš	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Východní 4	352 01	730 844 788	www.gienger-bohemia.cz
Františkovy Lázně	LIKOST spol. s r. o.	Americká 252/53a	351 01	354 543 561	www.likost.cz
Cheb	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Karlova 36	350 02	730 844 778	www.gienger-bohemia.cz
Cheb	HECKL, s.r.o.	Tršnická 3	350 02	354 437 331	www.heckl.cz
Cheb	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Podnikatelská 166/3	350 02	725 897 188	www.ptacek.cz
Cheb	ŠABATA, s.r.o.	Dyleňská 335/6	350 02	354 431 747, 737 260 221	www.sabata.cz
Karlovy Vary	HECKL, s.r.o.	Dubová 390/6A	360 04	353 333 627	www.heckl.cz
Karlovy Vary	LIKOST spol. s r. o.	Počernická 120	360 05	353 560 944	www.likost.cz
Karlovy Vary	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Plynárenská 2098/2	360 01	952 523 002	www.ptacek.cz
Karlovy Vary	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Stará Kysibelská 583	360 01	353 230 141	www.r-f.cz
Karlovy Vary	Vodocentrum - W a M, s.r.o.	Dubová 390/6a	360 04	353 449 332, 737 204 097	www.vodocentrum.cz
Mariánské Lázně	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Nákladní 105	353 01	730 844 787	www.gienger-bohemia.cz
Mariánské Lázně	HECKL, s.r.o.	Tepelská 551/5	353 01	354 602 155	www.heckl.cz
Otovice	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Mostecká 157	360 01	353 339 000	www.gienger-bohemia.cz
Sokolov	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Chebá 2096	356 01	730 844 789	www.gienger-bohemia.cz
Sokolov	HECKL, s.r.o.	Chebá ul.	356 01	352 627 562	www.heckl.cz
Sokolov	LIKOST spol. s r. o.	Stará Ovčárna 2124	356 01	352 625 246	www.likost.cz
Sokolov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Stará Březovská 2261	356 01	601 128 956	www.ptacek.cz
Královehradecký kraj					
Hradec Králové	GIENGER Tábor spol. s r. o.	Dvorská 232	503 11	734 439 553	www.gienger.cz
Hradec Králové	GIENGER Tábor spol. s r. o.	Březhrad 177	503 32	734 645 810	www.gienger.cz
Hradec Králové	K.T.O. International	Vážní 1003	500 03	770 198 805	www.kto.cz
Hradec Králové	MARO s.r.o.	Stavební 999	500 03	777 311 508	www.maro.cz
Hradec Králové	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Za Škodovkou 161/2a	503 01	491 441 330	www.ptacek.cz
Hradec Králové	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Stavební 1066	500 03	495 705 262	www.r-f.cz
Jičín	MARO s.r.o.	Hradecká 983	506 01	777 311 503	www.maro.cz
Jičín	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Šturmova 1269	506 01	493 520 004	www.ptacek.cz
Náchod	MARO s.r.o.	Kladská 207	547 01	771 254 136	www.maro.cz
Náchod	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Běloveská 2163	547 01	491 422 001	www.ptacek.cz
Náchod	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Na Hamrech 874	547 01	495 497 079	www.r-f.cz
Nová Paka	A.P.O. - ELMOS, v. o. s.	Pražská 90	509 01	493 504 261, 603 246 519	www.apoelmos.cz
Trutnov	MARO s.r.o.	Komenského 821	541 01	778 531 307	www.maro.cz
Trutnov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Horská 74	541 02	724 563 267	www.ptacek.cz
Trutnov	RELKO s.r.o.	Roty Nazdar 500	541 01	499 851 121	www.relko.cz
Třebechovice pod Orebem	K.T.O. International	Orlická 245	503 46	495 592 415, 737 237 777	www.kto.cz
Týniště nad Orlicí	HECKL, s.r.o.	V. Opatrného 542	517 21	494 371 041	www.heckl.cz
Úpice	VETIM spol. s r. o. Velkoobchod	Zákopanka 765	542 32	499 881 190, 731 473 861	www.vetim.cz
Ústí nad Orlicí	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Na Ostrově 1165	562 23	465 520 565	www.ptacek.cz
Vrchlabí	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Valteřická 1305	542 01	499 320 952	www.ptacek.cz
Vrchlabí - Lánov	GIENGER CENTRON, s.r.o.	Prostřední Lánov 18	543 41	605 201 305	www.gienger-centron.cz
Vrchlabí - Lánov	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Lánov 295	543 41	499 429 645	www.r-f.cz

Nejvýznamnější partnerské velkoobchody

Město	Firma	Ulice	PSČ	Telefon	http://
Liberecký kraj					
Česká Lípa	GIENGER Centron, s.r.o.	Liberecká 60	470 01	733 142 607	www.gienger.cz
Česká Lípa	Ptáček - velkoobchod, a.s.	U kartounky 670/38	470 01	487 834 003	www.ptacek.cz
Jablonec nad Nisou	GIENGER Centron, s.r.o.	Na Hutích 2962/44	466 01	735 711 902	www.gienger.cz
Jablonec nad Nisou	TEP Jablonec, spol. s r. o.	Pivovarská 17	466 01	483 313 773, 777 727 089	www.tep-jbc.cz
Jablonec nad Nisou	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Ladova 4345/26A	466 01	483 311 585	www.ptacek.cz
Liberec	GIENGER Centron, s.r.o.	Josefinino údolí 145/5	460 01	739 531 056	www.gienger.cz
Liberec	K.T.O. International	České mládeže 519	460 08	774 201 251	www.kto.cz
Liberec	MARO s.r.o.	Doubská 1002	460 06	778 451 149	www.maro.cz
Liberec	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Doubská 820	460 06	485 110 626	www.ptacek.cz
Liberec	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Generála Svobody 603/75	460 01	483 302 194, 255	www.ptacek.cz
Liberec - Ruprechtice	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Hlávkova 1088/17	460 14	485 104 976	www.r-f.cz
Liberec	UNIMaR CZ s.r.o.	Hodkovicák 101	463 12	603 281 196	www.elventil.cz
Slaná u Semil	K.T.O. International	Slaná 74	512 01	737 237 507	www.kto.cz
Moravskoslezský kraj					
Bohumín	GIENGER spol. s r. o.	Čs. armády 360	735 51	595 245 058	www.gienger.cz
Bruntál	GIENGER spol. s r. o.	Krmovská 1020/16	792 01	733 610 988	www.gienger.cz
Bruntál	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Staroměstská 781/1	792 01	602 788 940	www.r-f.cz
Český Těšín	GIENGER spol. s r. o.	Tovární 1030/41	737 01	595 245 059	www.gienger.cz
Frýdek - Místek	GIENGER spol. s r. o.	Přiborská 1585	738 01	731 425 826	www.gienger.cz
Frýdek - Místek	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Pionýrů 839 (areál SELIKO)	738 01	558 404 025	www.ptacek.cz
Havířov-Bludovice	GIENGER spol. s r. o.	U Statku 1	736 01	596 411 615	www.gienger.cz
Karviná	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Lešetínská 958/47	733 01	596 321 675	www.ptacek.cz
Karviná - Fryštát	INPO TRADING	Nádražní 916	733 01	596 311 982	
Karviná - Nové Město	GIENGER spol. s r. o.	Svatopluka Čecha 881/32	735 06	595 245 057	www.gienger.cz
Krnov	GIENGER spol. s r. o.	Hlubčická 2245/52	794 01	731 425 816	www.gienger.cz
Nový Jičín	GIENGER spol. s r. o.	Svatopluka Čecha 2088/13	741 01	737 226 377	www.gienger.cz
Nový Jičín	Ptáček - velkoobchod, a.s.	K Nemocnici 2205/63	741 01	556 730 490	www.ptacek.cz
Opava	GIENGER spol. s r. o.	Krmovská 2958/110B	746 01	595 245 050	www.gienger.cz
Opava	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Jiráskova 4	746 01	553 759 621	www.ptacek.cz
Ostrava - Kunčičky	GIENGER spol. s r. o.	Rajnochova 655/186	718 00	596 229 071	www.gienger.cz
Ostrava - Kunčičky	K.T.O. International	Vratimovská 624/11	718 00	603 841 217	www.kto.cz
Ostrava - Mariánské Hory	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Novinářská 1254/7	709 00	777 453 969	www.r-f.cz
Ostrava - Poruba	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Nad Porubkou 2278/31A	700 80	595 690 024	www.ptacek.cz
Ostrava - Třebovice	GIENGER spol. s r. o.	Provozní 5494/4	722 00	730 163 903	www.gienger.cz
Ostrava II	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Střádálů 26/73	718 00	596 240 308	www.ptacek.cz
Třinec	GIENGER spol. s r. o.	1.máje 123	739 61	737 226 332	www.gienger.cz
Třinec	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Oldřichovice 867	739 61	558 339 550	www.ptacek.cz
Třinec	Remer, s.r.o.	Hřbitovní 429	739 61	558 322 259, 558 332 902	www.remer.cz
Olomoucký kraj					
Hranice	GIENGER spol. s r. o.	Potštátská 613	753 01	577 110 649	www.gienger.cz
Lanškroun	GIENGER spol. s r. o.	Opletalova 92	563 01	737 226 340	www.gienger.cz
Lanškroun	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Krátká 439	56301	465 322 118	www.ptacek.cz
Litovel	GIENGER spol. s r. o.	Pavlinka 18/9a	784 01	730 163 908	www.gienger.cz
Olomouc	GIENGER spol. s r. o.	Šlechtitelů 720	779 00	585 316 641	www.gienger.cz
Olomouc	G-System spol. s r. o.	Stupkova 978	779 00	733 747 957	www.g-system.cz
Olomouc	HECKL, s.r.o.	Řepčinská 253/110	779 00	585 413 492	www.heckl.cz
Olomouc	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Průmyslová 962/20	783 71	952 512 003	www.ptacek.cz
Olomouc	Pumpa, a.s.	Dolní Novosadská 69/67	779 00	585 226 892	www.pumpa.cz
Olomouc	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Babičkova 6	779 00	601 101 542	www.r-f.cz

Nejvýznamnější partnerské velkoobchody

Město	Firma	Ulice	PSČ	Telefon	http://
Olomouc - Lazce	K.T.O. International	Lazecká 70a	772 00	603 521 161	www.kto.cz
Prostějov	GIENGER spol. s r.o.	Kojetínská 4313	796 01	577 110 647	www.gienger.cz
Prostějov	G-System spol. s r.o.	Olomoucká 4488/109A	796 01	722 925 340	www.g-system.cz
Prostějov	HECKL, s.r.o.	Krapkova 1635/26	796 01	582 301 041	www.heckl.cz
Prostějov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Brněnská 4498/67	796 01	582 336 180	www.ptacek.cz
Přerov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	9. května 2853/111	750 02	581 200 714	www.ptacek.cz
Přerov	Richter + Frenzel spol. s r. o.	K Moštěnici 265 / 8a	750 02	602 509 627	www.r-f.cz
Přerov 1	GIENGER spol. s r.o.	Nábřeží Dr. E. Beneše	750 02	577 110 645	www.gienger.cz
Šumperk	GIENGER spol. s r.o.	Lidická 506/63	787 01	731 497 474	www.gienger.cz
Šumperk	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Jeremenkova 13	787 01	583 285 047	www.ptacek.cz
Šumperk	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Zábřežská 596/40	787 01	606 777 776	www.r-f.cz
Šumperk	TESPO - tepenářské centrum	8. května 2952/24	787 01	583 223 446, 602 708 576	www.tespo-su.cz
Pardubický kraj					
Česká Třebová	MARO s.r.o.	Ústecká 108	560 02	777 466 565	www.maro.cz
Hlinsko	GIENGER spol. s r.o.	Nádražní 1659	539 01	733 610 991	www.gienger.cz
Hlinsko	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Poličská 342	539 01	727 880 817	www.ptacek.cz
Chrudim	GIENGER Tábor spol. s r.o.	Škroupova 150	537 01		www.gienger.cz
Chrudim	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Pardubická 178	537 01	469 687 443	www.ptacek.cz
Chrudim	MLS Praha a.s.	Pardubická 326	537 01	724 689 116	www.mlspraha.cz
Pardubice	GIENGER Tábor spol. s r.o.	S. K. Neumanna 2793	530 02		www.gienger.cz
Pardubice	MARO s.r.o.	Chrudimská 2811	530 02	778 531 317	www.maro.cz
Pardubice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Staré Hradiště 176	533 52	952 529 002	www.ptacek.cz
Pardubice	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Areál Fáblovka 408	533 52	602 261 374	www.r-f.cz
Pardubice	VIHAMIJ, s.r.o.	Hlaváčova 207	530 02	466 335 317, 602 325 521	www.vihamij.cz
Pardubice - Pardubičky	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Průmyslová 387	530 03	702 236 953	www.r-f.cz
Svitavy	GIENGER spol. s r.o.	V zahrádkách 1703/4	568 02	739 586 593	www.gienger.cz
Svitavy	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Průmyslová 10	568 11	952 532 002	www.ptacek.cz
Plzeňský kraj					
Domažlice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Masarykova 501	344 01	379 422 887	www.ptacek.cz
Domažlice	ŠABATA, s.r.o.	Prokopa Velikého 570	344 01	379 776 511, 737 260 223	www.sabata.cz
Ejovice	ŠABATA, s.r.o.	Zemská 213	337 01	371 725 128, 737 215 814	www.sabata.cz
Klatovy	GIENGER Bohemia s. r. o.	Dr. Sedláka 763/III	339 01	730 844 792	www.gienger-bohemia.cz
Klatovy	Mawi 3000 s.r.o.	Puškinoва 135/IV	339 01	376 315 706, 602 159 112	www.mawi.cz
Klatovy	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Dragounská 757/IV	339 01	376 383 270	www.ptacek.cz
Plzeň	Bi Esse Cz spol. s r. o.	Koterovská 192	326 00	377 249 977	www.biesse.cz
Plzeň	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Domažlická 138	318 00	377 331 736	www.gienger-bohemia.cz
Plzeň	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Koterovská 177	326 00	730 844 791	www.gienger-bohemia.cz
Plzeň	LIKOST spol. s r.o.	Pálenická 2	323 00	377 259 433, 603 429 771	www.likost.cz
Plzeň	Mawi 3000 s.r.o.	Cvokařská 18	301 00	606 665 775	www.mawi.cz
Plzeň	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Hřbitovní 954/17	312 00	952 540 002	www.ptacek.cz
Plzeň	RAMO - Plzeň s. r. o.	Plovární 25	301 33	377 321 767	www.ramo.cz
Plzeň	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Slovanská alej 24	326 00	601 583 736	www.r-f.cz
Plzeň	ŠABATA, s.r.o.	Doudlevecká 360/48	301 00	377 700 267, 733 530 485	www.sabata.cz
Plzeň	Thorn Metal	Slovanská tř. 172	326 00	739 405 006	www.koupelny-plzen.cz
Rokycany	ŠABATA, s.r.o.	J. Knihy	337 01	371 220 285	www.sabata.cz
Starý Plzenec	HECKL, s.r.o.	Sedlec 195	332 02	377 966 371	www.heckl.cz
Starý Plzenec	Mawi 3000 s.r.o.	Nádražní ul. 1148	332 02	377 279 130, 602 171 424	www.mawi.cz
Sušice	GIENGER Tábor spol. s r.o.	Pražská 1194	342 01	605 228 186	www.gienger.cz
Sušice	Mawi 3000, s.r.o.	Nová 252	342 01	378 608 344, 725 807 890	www.mawi.cz
Tachov	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Plánská 2029	347 01	730 844 786	www.gienger-bohemia.cz
Tachov	INTOMAT s.r.o.	Chodská 1992	347 01	602 418 578	www.intomat.cz
Tachov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Oldřichovská 1511	347 01	373 312 077	www.ptacek.cz
Tachov	ŠABATA, s.r.o.	Sokolovská 2001	347 01	374 728 721, 737 260 224	www.sabata.cz

Nejvýznamnější partnerské velkoobchody

Město	Firma	Ulice	PSČ	Telefon	http://
Praha					
Praha - Čestlice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Obchodní 101	251 01	257 192 351	www.ptacek.cz
Praha - Jinočany	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Okružní 275	252 25	257 192 100, 257 192 111	www.ptacek.cz
Praha 3 - Žižkov	REMAX CZ, s.r.o.	Millířova 21	130 00	222 781 021-3	www.remaxcz.com
Praha 3 - Žižkov	VIHAMIJ, s.r.o.	Vlkova 38	130 00	222 718 800, 602 468 078	www.vihamij.cz
Praha 4	Ing. Viktor Kouřilek	Jeremenkova 88	140 00	272 103 207, 602 203 583	www.viko-praha.cz
Praha 4 - Kunratice	GIENGER CENTRON, s.r.o.	U Rakovky 1254/20	148 00	244 118 211	www.gienger-centron.cz
Praha 5	Jork s.r.o.	K Třebonicům 100	155 00	251 626 660, 602 439 881	www.jork.cz
Praha 5 - Jinonice	GIENGER CENTRON, s.r.o.	Radlická 220	158 00	731 424 208	www.gienger-centron.cz
Praha 5 - Stodůlky	ŠABATA, s.r.o.	Jeremiášova 947	155 00	739 389 321	www.sabata.cz
Praha 6	PINKY s.r.o.	Kamýčká 234	160 00	224 314 535	www.pinky-online.cz
Praha 6 - Ruzyně	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Výtvarná 1025/6	161 00	724 370 326	www.r-f.cz
Praha 6 - Ruzyně	VIHAMIJ, s.r.o.	Netřebská 764	161 00	235 318 339, 606 634 212	www.vihamij.cz
Praha 7 - Holešovice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Přívozní 1054/2	170 00	220 912 125	www.ptacek.cz
Praha 8 - Dolní Chabry	GIENGER CENTRON, s.r.o.	Dopraváků 749/3	184 00	737 254 552	www.gienger-centron.cz
Praha 9 - Horní Počernice	GIENGER CENTRON, s.r.o.	Ve Žlibku 1800/77, HALA B8	193 00	733 145 575	www.gienger-centron.cz
Praha 9	MARO s.r.o.	Poděbradská 540/26	190 00	778 531 318	www.maroz.cz
Praha 9	MOOPEX velkoobchod s.r.o.	Poděbradská 538/46	190 00	266 199 641	www.moopex-velkoobchod.cz
Praha 9	PechaSan spol. s r.o.	K Žižkovu 9/640	190 81	605 245 421	www.pechasan.cz
Praha 9 - Horní Počernice	INPO Josef Skalský	Plkovská 148	193 00	281 924 221, 603 505 706	www.inpo.cz
Praha 9 - Jahodnice	MLS Praha a.s.	Manželů Dostálových 1436	196 00	241 443 514, 723 058 355	www.mlsp Praha.cz
Praha 9 - Kyje	Richter + Frenzel spol. s r. o.	U Technoplynu 1572/1	198 00	220 301 301	www.r-f.cz
Praha 9 - Satalice	Thermoquell CZ s.r.o.	K Cihelně 425	190 15	286 853 990, 724 032 955	www.thermoquell.cz
Praha 9 - Vysočany	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Poděbradská 1016/32	190 00	281 021 766	www.ptacek.cz
Praha 10	Pumpa, a.s.	U Pekáren 2	102 00	272 011 611, 724 094 446	www.pumpa.cz
Praha 10 - Bohdalec	Ptáček - velkoobchod, a.s.	U Plynáry 1290/99	101 00	272 651 954	www.ptacek.cz
Praha 10 - Hostivař	MARCOMPLET	V Chotejně 10/1345	102 00	274 781 551, 774 776 611	www.marcomplet.cz
Praha 10 - Strašnice	GIENGER CENTRON, s.r.o.	Dolínecká 2	100 00	605 228 176	www.gienger-centron.cz
Praha 10	K.T.O. International	Nad Vršovskou horou 88/4	101 00	737 237 774, 778 968 473	www.kto.cz
Praha 10 - Štěrboholy	BUDERUS tepelná technika Praha	Průmyslová 372/1	102 00	272 191 127, 602 348 916	www.buderus.cz
Praha 20	HECKL, s.r.o.	Libuňská 3	193 00	281 923 290	www.heckl.cz
Středočeský kraj					
Benešov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Červené Vršky 2299	256 01	317 700 667	www.ptacek.cz
Benešov	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Křižkova 2107	256 01	725 386 809	www.r-f.cz
Beroun	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Plzeňská 305	266 01	730 844 794	www.gienger-bohemia.cz
Beroun	Mawi 3000 s.r.o.	Pod Hájem 97	267 01	311 637 895, 602 177 463	www.mawi.cz
Beroun	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Fučíkova 332	267 01	311 573 469	www.ptacek.cz
Beroun	Thorn Metal s.r.o.	Nám. Míru 3	267 01	311 637 137, 602 122 949	www.thorn.cz
Brandýs nad Labem	GIENGER CENTRON, s.r.o.	Strojírenská 1792	250 01	605 228 181	www.gienger-centron.cz
Český Brod	V+T mat s.r.o.	Jana Kouly 445	282 01	321 620 963, 605 033 508	www.vtmat.cz
Dobříš	VIHAMIJ, s.r.o.	Příbramská 1628	263 01	318 523 894, 724 206 215	www.vihamij.cz
Jirny	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Brandýská 609	250 90	702 274 714	www.ptacek.cz
Kladno	GIENGER CENTRON, s.r.o.	Petra Bezruč 1442	272 01	731 124 411	www.gienger-centron.cz
Kladno	Kunst CZ s.r.o.	Libušina 1020	272 03	312 285 709	www.kunstcz.cz
Kladno	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Dr. Steinera 2741	272 03	312 524 593	www.ptacek.cz
Kladno	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Wolkerova 2766	272 01	606 705 010	www.r-f.cz
Kolín	MARO s.r.o.	Třídvořská 710	280 02	777 466 543	www.maroz.cz
Kolín	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Havlíčkova 835	280 02	321 611 011	www.ptacek.cz
Kolín - Hánin	GIENGER Tábor spol. s r. o.	Třídvořská 1401	280 02	734 439 552	www.gienger.cz
Kolín 5	V + H Kolín s.r.o.	Sadová 875	280 00	321 718 444, 724 312 014	www.vhkolín.cz
Kostelec n. Černými Lesy	V+T mat s.r.o.	nám. Smiřických 31	281 63	321 679 338	www.vtmat.cz
Kralupy n. V.	HECKL, s.r.o.	Přemyslova 153	278 01	313 034 333	www.heckl.cz
Kutná Hora	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Čáslavská 222	284 01	327 512 767	www.ptacek.cz

Nejvýznamnější partnerské velkoobchody

Město	Firma	Ulice	PSČ	Telefon	http://
Mělník	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Blatenská 4224	276 01	602 264 836	www.r-f.cz
Mělník	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Řípská 4158	276 01	952 525 021	www.ptacek.cz
Mělník - Kly	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Krauzovna 379	277 41	315 626 403	www.ptacek.cz
Mladá Boleslav	Elgas MB	Jaselská 167	293 01	326 715 050	www.elgas-mb.cz
Mladá Boleslav	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Nádražní 308	293 01	326 780 444	www.ptacek.cz
Plazy-Valy	V+T mat s.r.o.	Plazy-Valy 8	293 01	326 338 864	www.vtmat.cz
Příbram	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	V Lukách 334	261 01	730 844 793	www.gienger-bohemia.cz
Příbram	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Dělostřelecká 333	261 01	318 599 366	www.ptacek.cz
Příbram	Šabata, spol. s r. o.	Husova 366	261 01	543 545 426, 602 142 663	www.sabata.cz
Rakovník	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Sportovní 99	269 01	730 844 780	www.gienger-bohemia.cz
Rakovník	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Plzeňská 2873	269 01	952 540 102	www.ptacek.cz
Rynholec	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Obch. a prům. areál 196	271 01	602 592 269	www.r-f.cz
Slaný	Kunst CZ, s.r.o.	Trojanova 1848	272 03	312 285 709	www.kunstcz.cz
Slaný	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Stehlíkova 1233	274 01	702 240 852	www.ptacek.cz
Slaný	VIHAMIJ, s.r.o.	Pražská 1847	274 01	312 522 512, 724 639 198	www.vihamij.cz
Tehovec - Mukařov	V+T mat s.r.o.	U Mototechny 88	251 62	323 661 733, 605 523 200	www.vtmat.cz
Unhošť	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Lidická 1010	273 51	312 677 764	www.ptacek.cz
Úžice	GIENGER CENTRON, s.r.o.	CTPark Prague North 341/2	277 45	605 228 181	www.gienger-centron.cz
Vestec u Prahy	Genova Bohemia, s.r.o.	Vídeňská 573	252 42	244 911 283, 604 910 250	www.genovabohemia.cz
Vlašim	GIENGER Tábor spol. s r.o.	Ctiboř 40	258 01	730 573 384	www.gienger.cz
Ústecký kraj					
Děčín	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Dělnická 208	405 02	730 844 784	www.gienger-bohemia.cz
Děčín	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Benešovská 35	405 02	952 535 621	www.ptacek.cz
Chomutov	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Kosmonautů 4063	430 01	730 844 790	www.gienger-bohemia.cz
Chomutov	Mawi 3000 s.r.o.	Kochova 1185 - ar. N s P	430 12	474 629 081, 724 049 082	www.mawi.cz
Chomutov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Dolní 3868	430 01	474 334 384	www.ptacek.cz
Litoměřice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Litoměřická kotlina 383	412 01	416 539 331	www.ptacek.cz
Louny	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	5.května 2910	440 01	730 844 779	www.gienger-bohemia.cz
Louny	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Říční 756	440 01	415 652 800	www.ptacek.cz
Most	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Obchodní 35	434 01	730 844 781	www.gienger-bohemia.cz
Most	Mawi 3000 s.r.o.	Obchodní 36	434 01	476 703 132, 602 177 469	www.mawi.cz
Most	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Bělehradská 3345/3	434 01	476 000 258	www.ptacek.cz
Most	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Dělnická 16	434 01	724 834 694	www.r-f.cz
Rumburk	Horák-CZ, s.r.o.	Zadní 263/26	408 01	603 189 981	www.akoupelnatopeni.cz
Rumburk	Morafis Sever, s.r.o.	Lipová 1139	408 01	412 332 480, 602 372 776	www.morafis.cz
Teplice	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Přítkovská 1565	415 01	730 844 782	www.gienger-bohemia.cz
Teplice	HECKL, s.r.o.	Proboštovská 1989	417 12	417 560 140	www.heckl.cz
Teplice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Gagarinova 467	415 01	417 532 410, 408	www.ptacek.cz
Teplice - Trnovany	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Potoční 1865	415 01	771 259 978	www.r-f.cz
Teplice - Újezdeček	MARO s.r.o.	Řetenická 133 (areál KSK)	415 01	771 254 131	www.maroz.cz
Ústí nad Labem	GIENGER BOHEMIA, s.r.o.	Drážďanská 814/83A	400 07	730 844 783	www.gienger-bohemia.cz
Ústí nad Labem	Morafis Sever, s. r. o.	Tovární 31	400 01	475 603 374, 602 372 327	www.morafis.cz
Ústí nad Labem	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Hostovická 19A	400 01	952 535 502	www.ptacek.cz
Ústí nad Labem	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Žižkova 3605/161	400 01	725 392 737	www.ptacek.cz
Ústí nad Labem	ŠABATA, s.r.o.	Žižkova 722	400 01	733 530 494, 733 530 495	www.sabata.cz
Varnsdorf	GIENGER CENTRON, s.r.o.	Národní 535	407 47	730 844 785	www.gienger.cz
Varnsdorf	Richter + Frenzel spol. s r. o.	ul. Legií 2165	407 47	724 500 104	www.r-f.cz
Žatec	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Bílý vrch 925	438 01	412 371 001	www.ptacek.cz
Žatec	ŠABATA, s.r.o.	Jana Herbena 1653	438 01	415 240 246, 733 530 490	www.sabata.cz
Kraj Vysočina					
Havlíčkův Brod	MARO s.r.o.	Pražská 2752	580 01	733 713 366	www.maroz.cz
Havlíčkův Brod	PechaSan s.r.o.	Havlíčкова 2569	580 01	569 432 053	www.pechasan.cz
Jihlava	GIENGER spol. s r. o.	U Rybníka 3343/10	586 01	605 201 322	www.gienger.cz
Jihlava	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Rantířovská 284	586 05	567 121 511	www.ptacek.cz
Jihlava	VIHAMIJ, s.r.o.	Rantířovská 13	586 05	567 303 262, 606 635 730	www.vihamij.cz
Pelhřimov	LATOP, s.r.o.	K Silu 1154	393 01	565 324 411, 777 729 571	www.latop.cz

Nejvýznamnější partnerské velkoobchody

Město	Firma	Ulice	PSČ	Telefon	http://
Pelhřimov	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Hodějovická 1414	393 01	565 397 207	www.ptacek.cz
Pelhřimov	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Pražská 981	393 01	603 868 197	www.r-f.cz
Svratka	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Partyzánská 354	592 02	606 839 675	www.r-f.cz
Třebíč	GIENGER spol. s r.o.	Hrotovická 1184	674 01	731 425 855	www.gienger.cz
Třebíč	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Cyrilometodějská 43/20	674 01	568 422 081	www.ptacek.cz
Třebíč	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Žďárského 189	674 01	602 723 708	www.r-f.cz
Velké Meziříčí	GIENGER spol. s r.o.	Lavičky 118	594 01	605 245 419	www.gienger.cz
Velké Meziříčí	MARO s.r.o.	Třebíčská 443	594 01	777 466 548	www.maro.cz
Velké Meziříčí	PechaSan spol. s r.o.	Jihlavská 231	594 01	739 433 694	www.pechasan.cz
Velké Meziříčí	Ptáček - velkoobchod, a.s.	K novému nádraží 2260	594 01	721 949 353	www.ptacek.cz
Žďár nad Sázavou	GIENGER spol. s r.o.	Jamská 2486/8	591 01	731 425 866	www.gienger.cz
Žďár nad Sázavou	MARO s.r.o.	Brněnská 1146/30	591 01	777 488 549	www.maro.cz
Žďár nad Sázavou	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Brněnská 758/26	591 01	952 537 001	www.ptacek.cz
Zlínský kraj					
Kroměříž	GIENGER spol. s r.o.	Hulínská 2342/28b	767 01	577 110 644	www.gienger.cz
Kroměříž	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Jožky Silného 2684	767 01	573 339 250	www.ptacek.cz
Napajedla	GIENGER spol. s r.o.	Kvítkovická 1633	763 61	577 110 611	www.gienger.cz
Otrokovice	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Záměstí 1798	765 02	771 230 309	www.r-f.cz
Rožnov pod Radhoštěm	GIENGER spol. s r.o.	Pivovarská 30	756 61	733 610 987	www.gienger.cz
Slavičín	GIENGER spol. s r.o.	Družstevní	763 21	577 110 639	www.gienger.cz
Uherské Hradiště	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Obchodní 1836	686 01	572 508 414	www.ptacek.cz
Uherský Brod	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Vlčnovská 2512	688 01	604 251 656	www.r-f.cz
Valašské Meziříčí	GIENGER spol. s r.o.	Mikoláše Alše 845	757 01	577 110 642	www.gienger.cz
Valašské Meziříčí	HECKL, s.r.o.	Uhelná 13	757 01	571 757 900	www.heckl.cz
Valašské Meziříčí	Ptáček - velkoobchod, a.s.	40. pluku 1379	757 01	571 612 007	www.ptacek.cz
Vsetín	GIENGER spol. s r.o.	Rokytnice 462	755 01	577 110 648	www.gienger.cz
Vsetín	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Rokytnice 258	755 01	571 612 423	www.ptacek.cz
Vsetín	Richter + Frenzel spol. s r. o.	Rokytnice 332	755 01	603 876 706	www.r-f.cz
Zlín - Březnice	Ptáček - velkoobchod, a.s.	Březnice 605	760 01	220 800 100	www.ptacek.cz
Zlín - Příluky	GIENGER spol. s r.o.	Cecilka 228	760 01	739 586 627	www.gienger.cz

Seznam firem pro návrh, montáž a oživení ekvitermních regulátorů řady RVS

Město	Firma	Odpovědná osoba	Ulice	PSČ	Telefon	E-mail
Jihočeský kraj						
Č.Budějovice	SVITÁK-MaR tepla s.r.o.	Tomáš Dvořák	U Dráhy 783/1	370 08	800 217 233, 602 657 237	dvorak@svitak.cz
Č.Budějovice	Terms CZ s.r.o.	Zdeněk Kříha	Krokova 17/2100	370 06	387 410 742, 602 691 906	posta@terms-cz.com
Počátky	GASKOM-servis s.r.o.	Pavel Komin	Zahradní 597	394 64	777 614 961	pavel@gaskom.cz
Prachatice	ODYS s.r.o.	Jan Sobotka	Nebahovská 1200	383 01	777 729 933, 388 313 735	j.sobotka@odys.cz
Strakonice	Václav Vacek	Václav Vacek	Droužetice 20	386 01	602 122 274	plyn.servis.vacek@seznam.cz
Tábor	Martin Kafka	Martin Kafka	Špitálská 287/2	390 01	603 228 054	mkafka@seznam.cz
Tábor	KAVAS ELEKTRO s.r.o.	Václav Včelák	Budějovická 987/81	390 02	775 757 110	elektro@kavas.cz
Větní	Jiří Janoušek - Plynoservis	Jindřich Nefold	Sadová 302	382 11	380 732 293	janousplyn@seznam.cz
Jihomoravský kraj						
Brno	NAVRÁTIL GROUP s.r.o.	Milan Navrátil	Selská 41/86	614 00	608 454 570	info@mnavrati.cz
Hodonín	Radek Polák	Radek Polák	Legionářů 23	695 01	604 500 733	info@polak-tzb.cz
Křenovice u Slavkova	KLEIN Jaromír	Jaromír Klein	Hostěrácký Rešov 101	683 53	777 091 913	
Slavičín	Michal Štrnad	Michal Štrnad	Dlouhá 674	763 21	732 501 113	strnad.michal@email.cz
Karlovarský kraj						
Cheb	David Rezek	David Rezek	Pomezí nad Ohří 30	350 02	603 482 261	rezekd@seznam.cz
Cheb	Kalora a.s.	Benýšek Miroslav	nám. B. Neumanna 6	350 02	603 715 970, 354 400 344	benysek@kalora.cz
Karlovy Vary	Antonín Pšenička	Antonín Pšenička	Zbrojnická 19	360 09	608 173 567	psenicka@top-projekt.cz
Karlovy Vary	PANOCHA	Milan Panocha		360 09	602 480 376	panocha.montmart@quick.cz
Kynšperk	Plyncentrum s.r.o.		Horní Pochlovice 79	357 51	352 693 672	plyncentrum@volny.cz
Královehradecký kraj						
Hradec Králové	CalorTech s.r.o.	Pavel Svoboda	Sládkova 1137	500 03	498 771 175, 603 777 271	calortech@calortech.cz
Liberecký kraj						
Jablonec nad Nisou	TEP Jablonec s.r.o.	Tomáš Vele	Pivovarská 17	466 01	483 313 773, 777 727 089	tomas.vele@tep-jbc.cz
Přepelč	Rudolf Housa-Anel	Rudolf Housa-Anel	Na Závodí 132	512 61	481 323 338, 725 521207	anel@pa.anet.cz
Vysoké n. Jizerou	Michal Dvořák	Michal Dvořák	Nám. Karla Kramáře 227	512 11	778 468 678	dvorak.vysoke@gmail.com
Moravskoslezský kraj						
Dětmorovice	Číž Dalibor	Číž Dalibor	Dětmorovice 1279	735 71	777 017 957	dalibor@ciz-regulace.cz
Třinec	Remer s.r.o.	Ing. Stebel Radek	Hřbitovní 429	739 61	558 535 649, 731 461 662	stebel.radek@remer.cz
Olomoucký kraj						
Jeseník	Semcor s.r.o.	Kurt Neubauer	Dukelská 1240	790 01	602 270 933, 584 412 079	neubauer@semcor.cz
Šumperk	TESPO – topenářské centrum	Jakub Urban	8. května 2952	787 01	602 584 478	servis@tespo-su.cz
Pardubický kraj						
Předměřice nad Labem	EKO-EKVITERM	Karel Bareš	Obránců míru 100	503 02	495 582 516	eko.ekviterm@worldonline.cz
Plzeňský kraj						
Kralovice	BENEŠ ELEKTRO	Ladislav Beneš	Masaryko nam. 504	331 41	602 353 634, 373 397 334	beneselektro@volny.cz
Plzeň	ELKOM Plzeň, s.r.o.	Ing. Bohuslav Mazín	Politických vězňů 46	301 00	603 841 862, 377 421 206	mazin@elkom-plzen.cz
Plzeň	ET servis, s.r.o.	Josef Hitha	Lesní 64	312 00	608 471 865, 377 266 538	hitha@et-servis.cz
Plzeň	Ing. Zdeněk Pfeifer	Ing. Zdeněk Pfeifer	Hruškova 29	301 00	603 422 000	zdenek.pfeifer@email.cz
Rokycany	b-CONTROLS CZ s.r.o.	Vladimír Blecha	Karlíkova 391	337 01	777 860 119	sekretariat@bcontrols.cz
Praha						
Praha 4	AM Technic line s. r. o.	Petr Szetei	Branická 141	147 00	602 342 356	szetei@amtechnic.cz
Praha 4	Partner pro bydlení.cz, s.r.o.	Josef Patoka	Sofijské náměstí 3400/6	143 00	603 752 182	patoka@volny.cz
Praha 5	eMaRO	Jan Večeřilek	Armády 179/61	155 00	602 342 357	emaro@centrum.cz
Praha 5 - Zbraslav	Štrob& spol. s r.o.	Miroslav Náhlavský	K Přístavišti 610/18	150 00	602 463 445	nahlavsky@strobpraha.cz
Praha 6	Aleš Snížek	Aleš Snížek	Komornická 1	160 00	606 729 099	snizek@snizek.cz
Praha 6	ENERGOREGUL s.r.o.	Ivan Jeleň	Komornická 1	160 00	602 247 007	info@usporneteplo.cz
Praha 8	Erik Majringer - CS Heat	Erik Majringer	Strážnická 403/8	181 00	608 000 125	majringer@gmail.com
Praha 8	Miška František	František Miška	Vratislavská 385	181 00	602 382 038	frantisek.miska@centrum.cz

Seznam firem pro návrh, montáž a oživení ekvitermních regulátorů řady RVS

Město	Firma	Odpovědná osoba	Ulice	PSČ	Telefon	E-mail
Středočeský kraj						
Čerčany	Jirsa Bohumil	Bohumil Jirsa	Jiráskova 388	257 22	608 710 881	bohumiljirsa@seznam.cz
Kladno	Pavel Štol - Regotherm	Pavel Štol	Tyršova 3223	272 00	603 542 746	stolpavel@seznam.cz
Kolín	Král Petr	Petr Král	Želivského 806	280 02	602 594 430	pkk01@seznam.cz
Mladá Boleslav	ELGAS-MB s.r.o.	Josef Hladík	Jaselská 167	293 01	326 715 050, 602 318 868	elgas-mb@volny.cz
Nupaky	Pavel Neuman	Pavel Neuman	Za Hotelem 143	251 01	603 413 772	pavel@neu-tzb.cz
Písková Lhota	Lukáš Vtípil	Lukáš Vtípil	Písková Lhota 40	294 31	725 306 485	lukasvtipil@seznam.cz
Zdice	Pavel Mareš - Elektro	Pavel Mareš	Dělnická 495	267 51	311 685 943, 777 100 267	mar.pavel@seznam.cz
Ústecký kraj						
Litoměřice	PLYNOSERVIS LT s.r.o.	Bohuslav Říha	Resslova 651/4	412 01	602 435 982, 416 732 960	servis@plynoservis.lt
Ústí nad Labem	EKOREGULA	Jiří Chládek	Majakovského 6	400 01	602 442 217, 475 511 414-6	ekoregula@ekoregula.cz
Kraj Vysočina						
Třebíč	JIRKŮ Antonín	Antonín Jirků	Otmarova 15	674 01	777 635 300	antjirku@seznam.cz
Třebíč	MSV vzduchotechnika, s.r.o.	Aleš Musil	Riegrova 1200/72	674 01	734 387 252, 568 822 109	ales.musil@msv-vzt.cz
Žďár nad Sáz.	ŠISLER Pavel	Pavel Šisler	Okružní 17/5	591 01	776 754 017	sisler@sattnet.cz
Žďár nad Sáz.	MEGATOP	Ing. Jindřich Čuda	Jihlavská 1148/16	591 01	603 518 921	megatop@megatop.cz
Zlínský kraj						
Kelč	Lubor Pitrun	Lubor Pitrun	Kelč 244	756 43	571 641 492, 608 470 044	pitrun@pitrun.cz

Seznam firem pro projektování, montáž a oživení VZT regulátorů

Název firmy	Odpovědná osoba	Telefon, fax	E-mail / http	Služby
b-CONTROLS CZ s.r.o.				
Karlíkova 391 337 01 Rokycany	Pan Vladimír Blecha	Tel. 777 860 119	sekretariat@bcontrols.cz	projekce, montáž, servis uvedení do provozu SYNCO
Číž Dalibor				
Dětmarovice 1279 735 71 Dětmarovice	Pan Dalibor Číž	Tel. 777 017 957	dalibor@ciz-regulace.cz	projekce, montáž, servis uvedení do provozu RWD, SYNCO
ELKOM Plzeň s.r.o.				
Politických vězňů 844 301 00 Plzeň 3	Ing. Bohuslav Mazín	Tel. 603 841 862	mazin@elkom-plzen.cz	projekce, montáž uvedení do provozu SYNCO
Kadeřábek Petr Elektro				
Sklářská 1053 468 51 Smržovka	Pan Petr Kadeřábek	Tel. 602 664 363	kaderabek@kaderabek.eu	montáž, uvedení do provozu, servis, výroba rozvaděčů RWD, SYNCO
Klimatik s.r.o.				
Puklicova 63 370 04 České Budějovice	Ing. Jaroslav Pastorek	Tel. 602 445 292	pastorek@klimatik.cz www.klimatik.cz	montáž, uvedení do provozu, servis RWD, SYNCO
Macák Vzduchotechnika s.r.o.				
Bofanovická 302/10 182 00 Praha 8 - Kobylisy	Pan Vasil Chovančík	Tel. 284 682 142 Tel. 603 589 439	servis@macak.cz www.macak.cz	montáž, uvedení do provozu, servis RWD, SYNCO
Omega Elektro s.r.o.				
Dlážděná 30 301 00 Plzeň - Radobyčice	Pan Milan Zapletalík	Tel. 377 828 237	oep@volny.cz	montáž, uvedení do provozu, servis SYNCO
Pavel Mareš - Elektro				
Dělnická 495 267 51 Zdice	Pan Pavel Mareš	Tel. 777 100 267	mar.pavel@seznam.cz	projekce, montáž, uvedení do provozu, servis, výroba rozvaděčů, SYNCO
Pokorník & syn s.r.o.				
Františka Diviše 585 104 00 Praha 10	Ing. Roman Pokorník	Tel. 724 002 697	p_s@volny.cz	montáž, uvedení do provozu, servis RWD, SYNCO
Prospect spol. s r. o.				
Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava	Ing. Valdimír Saj Pan Libor Poloch	Tel. 602 423 153 Tel. 602 423 130	prospect@prospect.cz	projekce, montáž, uvedení do provozu, servis, výroba rozvaděčů, SYNCO, RWD
Servis Automatik s.r.o.				
Víta Nejedlého 293 06 Kosmonosy	Pan Stanislav Šulc	Tel. 602 347 270 Tel. 326 737 995	servis@automatik.cz stanislav.sulc@automatik.cz www.automatik.cz	montáž, uvedení do provozu, servis RWD, SYNCO
Stavoklima s.r.o.				
Budějovická 450 370 01 Homole	Ing. Petr Šimák	Tel. 721 821 385 Tel. 387 001 947	psimak@stavoklima.cz www.stavoklima.cz	montáž, uvedení do provozu, servis RWD, SYNCO
Temex s.r.o.				
Erbenova 19 703 00 Ostrava - Vítkovice	Pan Miloslav Chlebovský	Tel. 604 200 267	chlebovsky@temex.cz www.temex.cz	projekce, montáž, uvedení do provozu, servis, výroba rozvaděčů SYNCO
VK projekt cz s.r.o.				
Bavorovice 117 373 41 Hluboká nad Vltavou	Pan Daniel Volman	Tel. 602 445 296	dvolman@vkprojekt.cz www.vkprojekt.cz	projekce, montáž, servis uvedení do provozu, DESIGO

Seznam firem pro návrh, montáž a uvedení do provozu frekvenčních měničů

Název firmy	Odpovědná osoba	Telefon, fax	E-mail / http
b-CONTROLS CZ s.r.o.			
Karlíkova 391 337 01 Rokycany	Pan Vladimír Blecha	Tel. 777 860 119	sekretariat@bcontrols.cz
ELKOM Plzeň, s.r.o.			
Politických vězňů 844 301 00 Plzeň 3	Ing. Bohuslav Mazín	Tel. 603 841 862	mazin@elkom-plzen.cz
JNS elektrotechnika, s.r.o.			
Místecká 801 739 21 Paskov	Ing. Pavel Němec	Tel. 603 801 821 Tel. 558 440 211	nemec@jns.cz
MRCZ s.r.o.			
Olešnice 56 373 31 Olešnice u Českých Budějovic	Marcel Zahradník	Tel. 604 536 575	zahradnik@mrcz.cz info@mrcz.cz
Servis Automatik s.r.o.			
Víta Nejedlého 293 06 Kosmonosy	Pan Stanislav Šulc	Tel. 602 347 270 Tel. 326 737 995	servis@automatik.cz stanislav.sulc@automatik.cz www.automatik.cz

Seznam spolupracujících partnerů, kteří se zabývají rozúčtováním tepla a spotřeby dalších energií

Název firmy	Odpovědná osoba	Telefon, fax	E-mail / http
I.RTN s.r.o.			
Hvozdanská 3 148 01 Praha 4	Ing. Dušan Balaja	Tel. 775 577 905	dusan.balaja@irtn.cz
COOPTHERM spol. s r.o.			
Vajgar 675-III 377 04 Jindřichův Hradec	Pan Martin Počta	Tel. 602 162 073	pocata@cooptherm.cz
HC KREDIT			
5. Května 296 358 01 Kraslice	Ing. Vladimír Hoch	Tel. 777 765 668	hoch@hckredit.cz
INPO trading			
Nádražní 916/11 733 01 Karviná-Fryštát	Lukáš Drobisz	Tel. 777 767 934	l.drobisz@seznam.cz
KonceptFAST s.r.o.			
Rohelova 2596 276 01 Mělník	Paní Eva Szilagyiiová	Tel. 602 110 476	melnik@konceptfast.cz
KonceptFAST s.r.o.			
Krušnohorská 786 363 01 Ostrov	Pan Jaroslav Zelenák	Tel. 775 877 618	reditel@konceptfast.cz
KonceptFAST s.r.o.			
Stříbrnická 2 400 11 Ústí nad Labem	Paní Alena Remešová	Tel. 702 209 042	usti.servis@konceptfast.cz
LADA Martimex			
Mlýnská 216/8 460 01 Liberec 1	Ing. Petr Maryško	Tel. 775 106 982	petr@ladamartimex.cz
Plzeňské služby - správa nemovitostí, a.s.			
Doubravecká 2578/1 301 00 Plzeň	Paní Ivana Hulinská	Tel. 377 499 220 Tel. 604 210 876	ivana.hulinska@plzenskesluzby.cz
PROFITHERM CZ s.r.o.			
V Lipkách 894/6 500 02 Hradec Králové	Martin Vacín	Tel. 725 966 746	hradec@profitherm.cz
PROFITHERM CZ s.r.o.			
Strašnická 1397/20 102 00 Praha 10	Mgr. Jaroslav Vykydal	Tel. 733 376 075	info@profithermcz.cz
REÚSS			
Vinohradská 287 686 05 Uherské Hradiště	Pan Pavel Smutný	Tel. 602 174 261	pavel@reuss.cz

POZNÁMKY

[illegible]

POZNÁMKY

[illegible]

POZNÁMKY

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Siemens Smart Infrastructure Buildings

Nejdůležitější internetové odkazy



Siemens Buildings

Internetový rozcestník pro naše portfolio a služby.
www.siemens.cz/buildings



Ventily a pohony

Všestranný sortiment ventilů a pohonů Acvatix navržený pro snadné použití, vysokou přesnost regulace a energetickou účinnost.
www.siemens.cz/ventily



Siemens HVAC systémy a produkty

Internetový rozcestník pro HVAC portfolio.
www.siemens.cz/hvac



Desigo

Řídicí systém pro moderní energeticky efektivní budovy.
www.siemens.cz/desigo




Výběr z ceníku Siemens Buildings

Vytápění, větrání a chlazení.
www.siemens.cz/buildings-cenik



Inovované klapkové pohony řady OpenAir

Klapkové pohony vhodné pro všechny aplikace HVAC.
www.siemens.cz/VZT_servopohony



HIT Portal

Online náhledový katalog pro Siemens HVAC portfolio.
www.siemens.cz/hit



Albatros

Aplikační ekvitermní regulátory pro řízení zdrojů a spotřeby.
www.siemens.cz/albatros



Webináře

Přihlaste se nebo si náš webinář přehrajte ze záznamu.
www.siemens.cz/udalosti



Hořákový sortiment

Řešení pro hořáky každé velikosti.
www.siemens.cz/horaky



Měřidla tepelné energie

Měření tepla a průtoku, systémy dálkového odečtu.
www.siemens.cz/merice



KNX produkty (GAMMA)

Široké portfolio KNX prvků pro automatizaci technologií, vytápění, větrání, chlazení, osvětlení nebo stínění.
www.siemens.cz/knx



Čidla

Sortiment čidel Symaro pro měření a regulaci systémů vytápění, větrání a klimatizace.
www.siemens.cz/cidla



Connected Home

Systém domácí automatizace pro úspory energie a snížení provozních nákladů.
www.siemens.cz/connectedhome



Prostorové regulátory

Sortiment aplikačních a univerzálních regulátorů pro řízení vytápění, chlazení a klimatizace.
www.siemens.cz/termostaty



Reklamační portál

Reklamace nebo vrácení produktů Siemens Buildings
www.siemens.cz/buildings-reklamace

Siemens Smart Infrastructure Buildings

Kontaktní osoby pro jednotlivé skupiny výrobků

Ventily a pohony

Pavel Pitař
Tel.: 724 219 555
pavel.pitar@siemens.com

Desigo, Desigo CC, KNX

Jiří Tobolík
Tel.: 727 830 349
jiri.tobolik@siemens.com

Systémy kontroly vstupu (ACS)

Martin Slach
Tel.: 602 208 807
martin.slach@siemens.com

Vodoměry, měřiče tepla, systémy Siemeca Walk By / AMR, komunikace (M-BUS, LPB)

Daniel Drlík
Tel.: 602 225 801
daniel.drlik@siemens.com

Ekvitermní regulace Albatros, OZW672, Kotelník, Synco, hořákové automatiky a regulátory LMS

Petr Slížek
Tel.: 607 034 875
petr.slizek@siemens.com

Kamerové systémy (CCTV)

Tomáš Věrný
Tel.: 602 565 502
tomas.verny@siemens.com

Climatix (regulace, IC Cloud)

Jiří Kuba
Tel.: 606 704 298
jiri.kuba@siemens.com

Regulace pro vzduchotechniku, servopohony pro VZT klapky

Hana Zloužeová
Tel.: 602 103 998
hana.zlouzeova@siemens.com

Digitální služby, Building X

Jan Přívětivý
Tel.: 732 966 988
jan.privetivy@siemens.com

Regulátory prostorové teploty, čidla, Connected Home, OZW772, P&P, WRS

Michal Bassy
Tel.: 602 210 093
michal.bassy@siemens.com

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Jiří Bartoš
Tel.: 723 314 233
bartos.jiri@siemens.com

Elektrická požární signalizace (EPS)

Jan Morávek
Tel.: 606 640 419
jan.moravek@siemens.com

Frekvenční měniče

Vladimír Horyna
Tel.: 702 211 495
vladimir.horyna@siemens.com


Kontaktní osoby pro jednotlivé regiony

Obchodní a technický specialista – Morava sever

Jana Adamcová
Tel.: 734 424 845
adamcova.jana@siemens.com
28. října 150/2663, Ostrava, 702 00

Obchodní specialista – Čechy jih

Jaroslav Bouda
Tel.: 602 320 182
jaroslav.bouda@siemens.com
Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

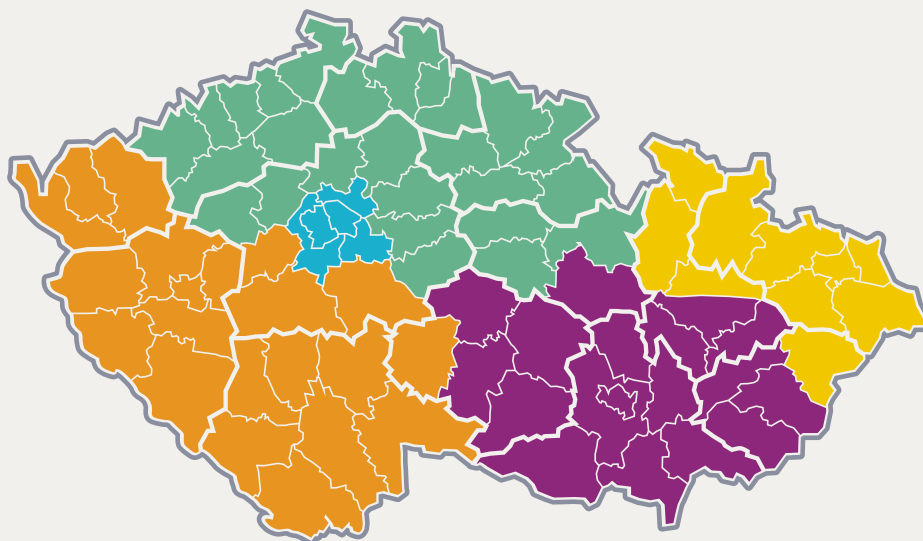

Obchodní specialista – Čechy sever

František Drunecký
Tel.: 739 345 510
frantisek.drunecky@siemens.com
Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

Obchodní a technický specialista – Morava jih

Jiří Eller
Tel.: 724 260 016
jiri.eller@siemens.com
Škrobářenská 511/5, Brno, 617 00

Obchodní specialista – Praha, střední Čechy

Leoš Čermák
Tel.: 736 678 889
leos.cermak@siemens.com
Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

Asistentka oddělení produktového prodeje

Zdeňka Zachariadisová, tel.: 704 952 468, zdenka.zachariadisova@siemens.com

Logistika, stav skladových zásob, stav vyřízení objednávek

Marie Losová

Tel.: 608 681 042
marie.losova@siemens.com

Pavla Bauerová

Tel.: 601 158 346
pavla.bauerova@siemens.com

K Bílému vrchu 3172/22
193 00 Praha 20 – Horní Počernice
Po–Pá 8:30–15:30
Tel.: 602 358 467, 602 314 294

E-mailová adresa pro zasílání objednávek

hvacobjednavky.cz@siemens.com

Siemens, s.r.o.

Smart Infrastructure
Buildings
Siemensova 1
155 00 Praha 13
Tel.: 736 678 889

Ostrava

28. října 150/2663
702 00 Ostrava
Tel.: 734 424 845

Brno

Škrobářenská 511/5
617 00 Brno
Tel.: 724 260 016

Ceny v tomto ceníku jsou pouze informativní, uvedené s platností k 1. 1. 2026 a Siemens, s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoliv upravit, popř. zboží vyřadit z ceníku. Aktuální ceny zboží si vždy ověřte u vašeho obchodního zástupce společnosti. Tento ceník je jen informací o možném portfoliu zboží, není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a z uvedených údajů v ceníku proto nevznikají žádné závazky ani odpovědnost.

Informace v tomto dokumentu obsahují obecný popis dostupných technických možností, které nemusí být v určitých případech použitelné. Požadované vlastnosti by proto měly být specifikované v každém individuálním případě v době uzavření kontraktu. Dokument obsahuje přehled hlavních produktů. Podle země se dostupnost produktů může měnit. Pro získání podrobnějších informací o produktech prosím kontaktujte zastoupení společnosti.